



Юр. Адрес: 429950, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, Промышленная ул., дом 12
Тел.: (8352)38-20-04

г. Казань Тел. 843-239-19-08
г. Самара Тел. 846-231-20-68
E-mail.ru: bit21@bk.ru

Добрый день!

ООО «Стройкомфорт» - компания, специализирующаяся на изготовлении и продаже зданий и сооружений модульного типа. На современном рынке строительства по изготовлению модульных зданий, бытовок, постов охраны и прочих зданий и сооружений предназначенных для сельскохозяйственных и строительных нужд более 6-ти лет.

Примеры работ

Окрашенный профилированный лист С-9





Сэндвич панели



Металлический сайдинг «Софит»



Металлический сайдинг «Имитация бруса»



Линейные панели



Алюминиевые композитные панели




МДФ панели (ЛДСП)




СМЛ панели



Окрашенный профилированный лист С-8

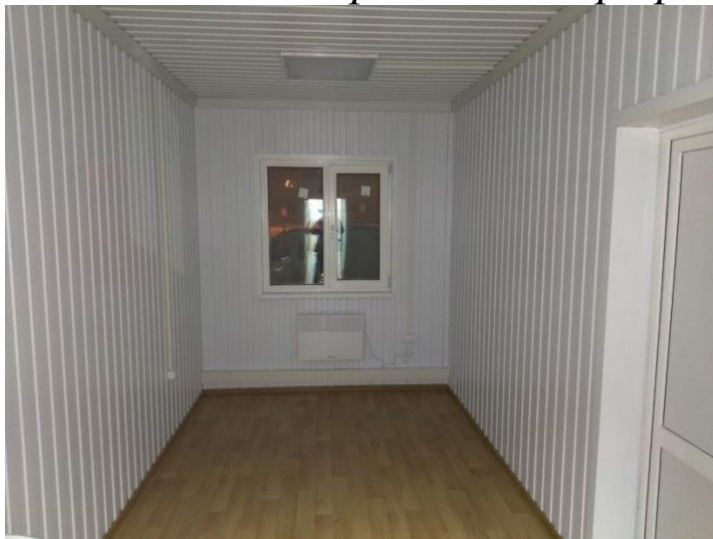


Санитарные узлы (душевые)

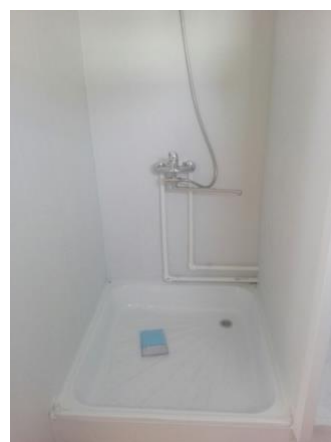


Изделие № 1

Схема:

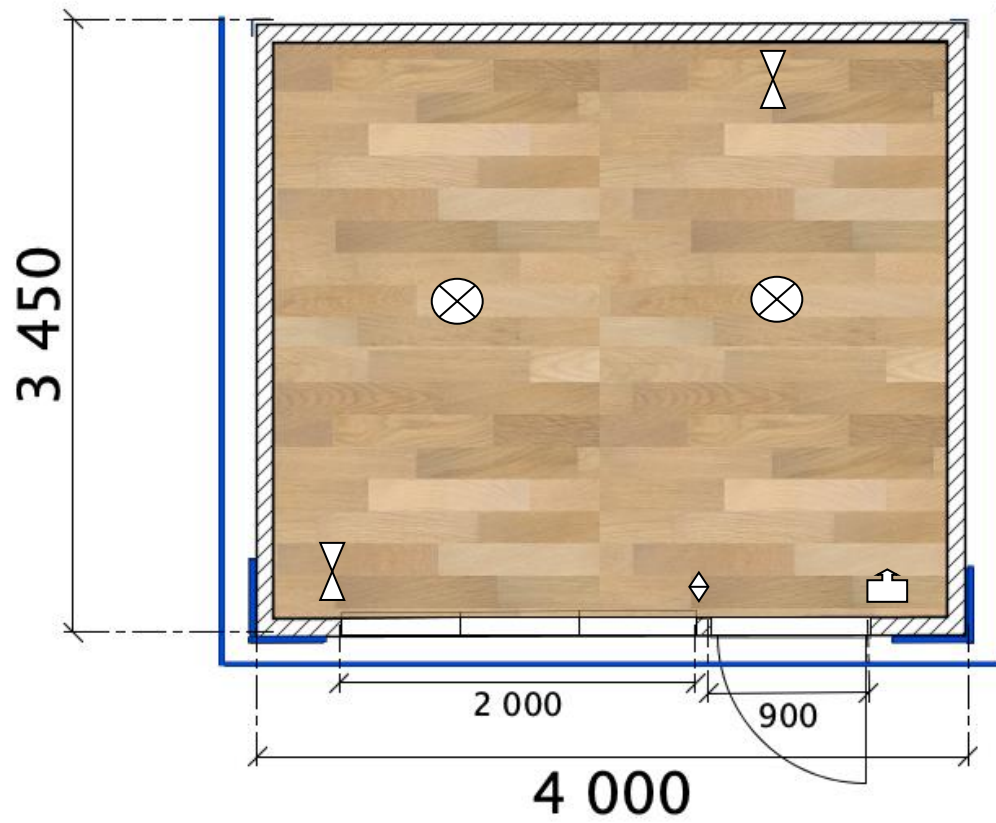

3D модель:

1 вариант

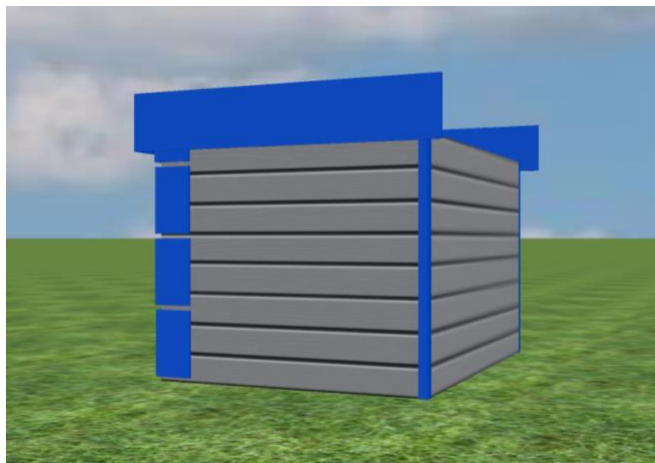

2 вариант



Комплектация представляет собой:

Блок-контейнер металлический БКМ Общий размер 4000*3450*2700/2600 мм (по фриз 3200 мм) (д*ш*в)		
1	Каркас	Каркас металлический стальной высокопрочный, прямоугольный из профилей заводского исполнения. Является основным несущим элементом. Нижний и верхний периметр из швеллера 100*50*3 мм, потолочная лага и стойки усиления – швеллер 50*40*3, угловые стойки – угол г/к 63*63*5. Металлоконструкция обработаны грунтом + эмаль термостойкая высококачественная в 2 слоя. Соединения рам со стойками сварные. Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. Блок – контейнер имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку и крепление на транспортных средствах.
2	Кровля	Крыша (сверху – вниз): крыша односкатная (2700/2600) цельносварная – сталь листовая х/к 1,2мм (стыки проварены сплошным швом, снаружи окрашены суриком). Потолочные лаги и деревянная обрешетка из бруса 40*100 естественной влажности. В качестве утеплителя используется минеральная плита, толщина 100 мм. Для гидроизоляции используется изоспан Д, для пароизоляции – изоспан В
3	Фриз (декоративная рамка под рекламу)	По фасадной и торцевым сторонам изделия, выполнена из профильной трубы 25*25*1,5 мм, обшита алюминиевым композитным листом (RAL на выбор), высота 500 мм <i>Монтаж фриза по месту доставки осуществляется силами Покупателя</i>
4	Внешняя отделка	В качестве стенового ограждения используется металлический сайдинг «Софи» (RAL на выбор) с доборными углами (RAL на выбор) Декоративные углы из композитного алюминиевого листа (цвет по согласованию) - 2 столба из кассет только по фасаду
5	Внутренняя отделка	Стены- ПВХ панели, потолок – ПВХ вагонки Пол – черновая доска 25, утеплитель 100 мм, пароизоляция, лаги 100*40, доска 25 мм, ДСП 16мм, линолеум полукоммерческий, плинтус ПВХ
6	Окно ПВХ	Двухкамерный стеклопакет, профиль 5-камерный, цвет белый: 2000*1200 мм с делением на три равные части, боковые части глухие, средняя поворотно-откидная – 1 штука
8	Дверь	Входная группа ПВХ 900*2100 мм верх и низ стеклопакет, профиль белый, ручка-скоба, замок врезной, доводчик – 1 штука
9	Вентиляция	Естественная, через вентиляционную решетку
10	Электрика	Светильник светодиодный 595*595 – 2 штуки Электропроводка ПГунП 3*1,5, 3*2,5 мм в кабель каналах, Щит АО, автоматы 16А, 25А

		Двухместная розетка –2 штуки Выключатель одноклавишный – 1 штука
11	Способ отгрузки	Самовывоз с производства, находящегося по адресу, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица Промышленная 12

Расчет стоимости:

№	Наименование товар, размерные характеристики	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед. изм, руб.	Общая стоимость, руб.
<i>Стоимость изделия, в комплектации приведенной выше</i>					
1.	Металлический блок-контейнер БКМ 4000*3450*2600/2700 мм (по фризю 3100 мм) (д*ш*в)с доставкой	шт.	1	266 000	266 000
2.	Металлический блок-контейнер БКМ 5000*3450*2700 мм (по фризю 3200 мм) (д*ш*в) с доставкой	шт.	1	311 000	311 000
Изменения и дополнения					
3.	<i>Изменения размера окна на:</i> Двухкамерный стеклопакет, профиль 5-камерный, цвет белый: 2000*1800 мм с делением на три равные части, боковые части глухие, средняя поворотно-откидная	шт.	1	+ 7 500	+ 7 500
4.	Доставка на низкоплатформенном трале негабаритного БКМ (до 3 штук на 1 платформе) до Самарская область, город Отрадное, монтаж на площадку, подготовленную Покупателем, кран на выгрузку предоставляет Покупатель	рейс	1	65 000	65 000

1. Цены, указанные в п.1 настоящего соглашения, действительны с 27.09.2019 и действуют до следующего изменения цены, по соглашению Сторон.

2. Расчеты за поставленную продукцию производятся на условиях:

- Предоплата 70 % оплачивается Покупателям в течении 10 календарных дней со дня выставления счета;
- Окончательный расчёт 30 % оплачивается Покупателем по готовности Товара, до момента отгрузки со склада Продавца, находящегося по адресу Чувашская Республика город Новочебоксарск улица Промышленная 12.

3. Срок изготовления составляет 35 **рабочих дней** с момента перечисления предоплаты на расчетный счет Продавца. Срок поставки в течении 5 (**пяти**) рабочих дней с момента внесения окончательного расчета на расчетный счет Покупателя.

4. Покупатель предоставляет кран за свой счет. При разгрузке и подъезда спецтехники Поставщика подъездные пути должны быть очищены от снега и мусора.

5. Фундамент: Готовую площадку (фундамент) для установки БКМ предоставляет Покупатель. При подготовке фундамента, необходимо учесть, что блок-контейнеры, должны устанавливаться как минимум на 6 (шесть) точек опоры (по периметру каркаса). Для обеспечения вентиляции пола фундамент в обязательном порядке должен быть оснащен продухами друг против друга.

6. Гарантийный срок на Товар составляет 1 (один) год с момента подписания акта приема-передачи товара обоими Сторонами.

По всем интересующим вопросам просьба
обращаться по телефону **89276682049** **Любовь**

Директор



/Иванов Е.В./