


# Экспликация полов

| Тип пола по проекту | Конструкция пола  | Примечания |
|---------------------|---|------------|
| 5                   | <p>Мелкозернистый бетон толщиной до 100 мм. Стыжки из цементно-песчаного раствора М-150 - 15 мм. Полиэтиленовая пленка 0,3 мм в 2 слоя на каге ЦНИИХимстроя выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М-100 - 20 мм. Железобетонный подборт. Уплотненный грунт.</p> |            |

## Маркировочный план подбетонки и закладных деталей

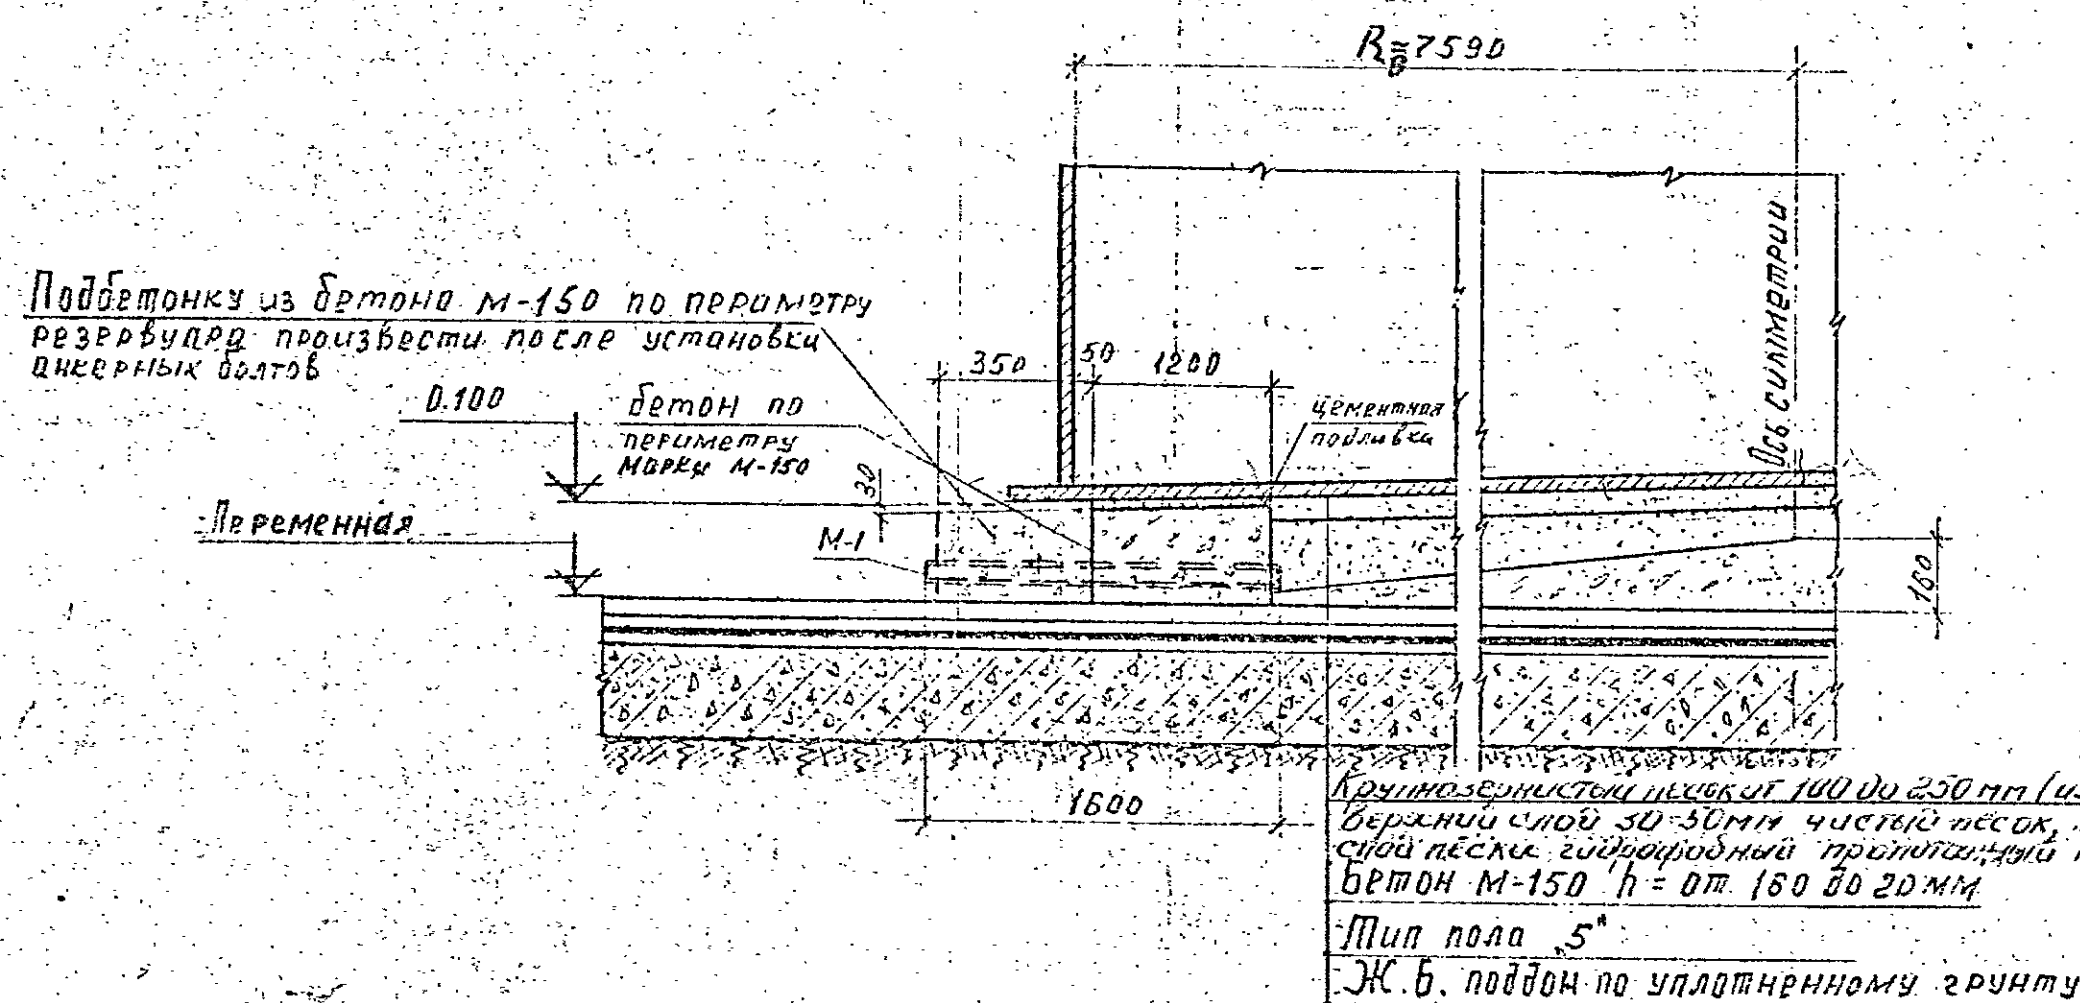

1-1

(Схема покрытия внутри сум. фундаментов под РВС для восстановления по листу АС-2)

## Примечания:

1. Маркировочный план фундаментов под резервуары см. чертеж КЖ-У-24; кн-35
2. Расход бетона М-150 на подбетонку - 188,84 м<sup>3</sup>
3. Расход труб 2" на закладные М-1 - 372 м

76

| ПРИМЕНЕН                  |
|---------------------------|
| К проекту № КЖ-6121-К     |
| Исполнитель: Подполковник |
| Подпись: Подполковник     |

Штамп: Штатский орган Ленинградского военного округа им. 50-летия СССР ТЕХАРХИВ

УТВЕРЖДАЮ К производству работ

28 ИЮН 1971

| ПРИМЕНЕН С ИЗМЕНЕНИЯМИ ДЛЯ ОБЪЕКТА 23453 | П. 1-7531                 | 1972       |
|--|---------------------------|------------|
| Предприятие: П/Я В-8919                  | Исполнитель: Подполковник | Дата: 1972 |
| Код: 420                                 | Исполнитель: Подполковник | Дата: 1972 |
| Исполнитель: ТЕХНО-РАБОЧИЙ               | Исполнитель: Подполковник | Дата: 1972 |

| Маркировочный план подбетонки и закладных деталей М-1 | Предприятие: П/Я А-7531   | 1971       |
|---|---------------------------|------------|
| Должность: Начальник                                  | Исполнитель: Подполковник | Дата: 1971 |
| Исполнитель: Подполковник                             | Исполнитель: Подполковник | Дата: 1971 |
| Исполнитель: Подполковник                             | Исполнитель: Подполковник | Дата: 1971 |