

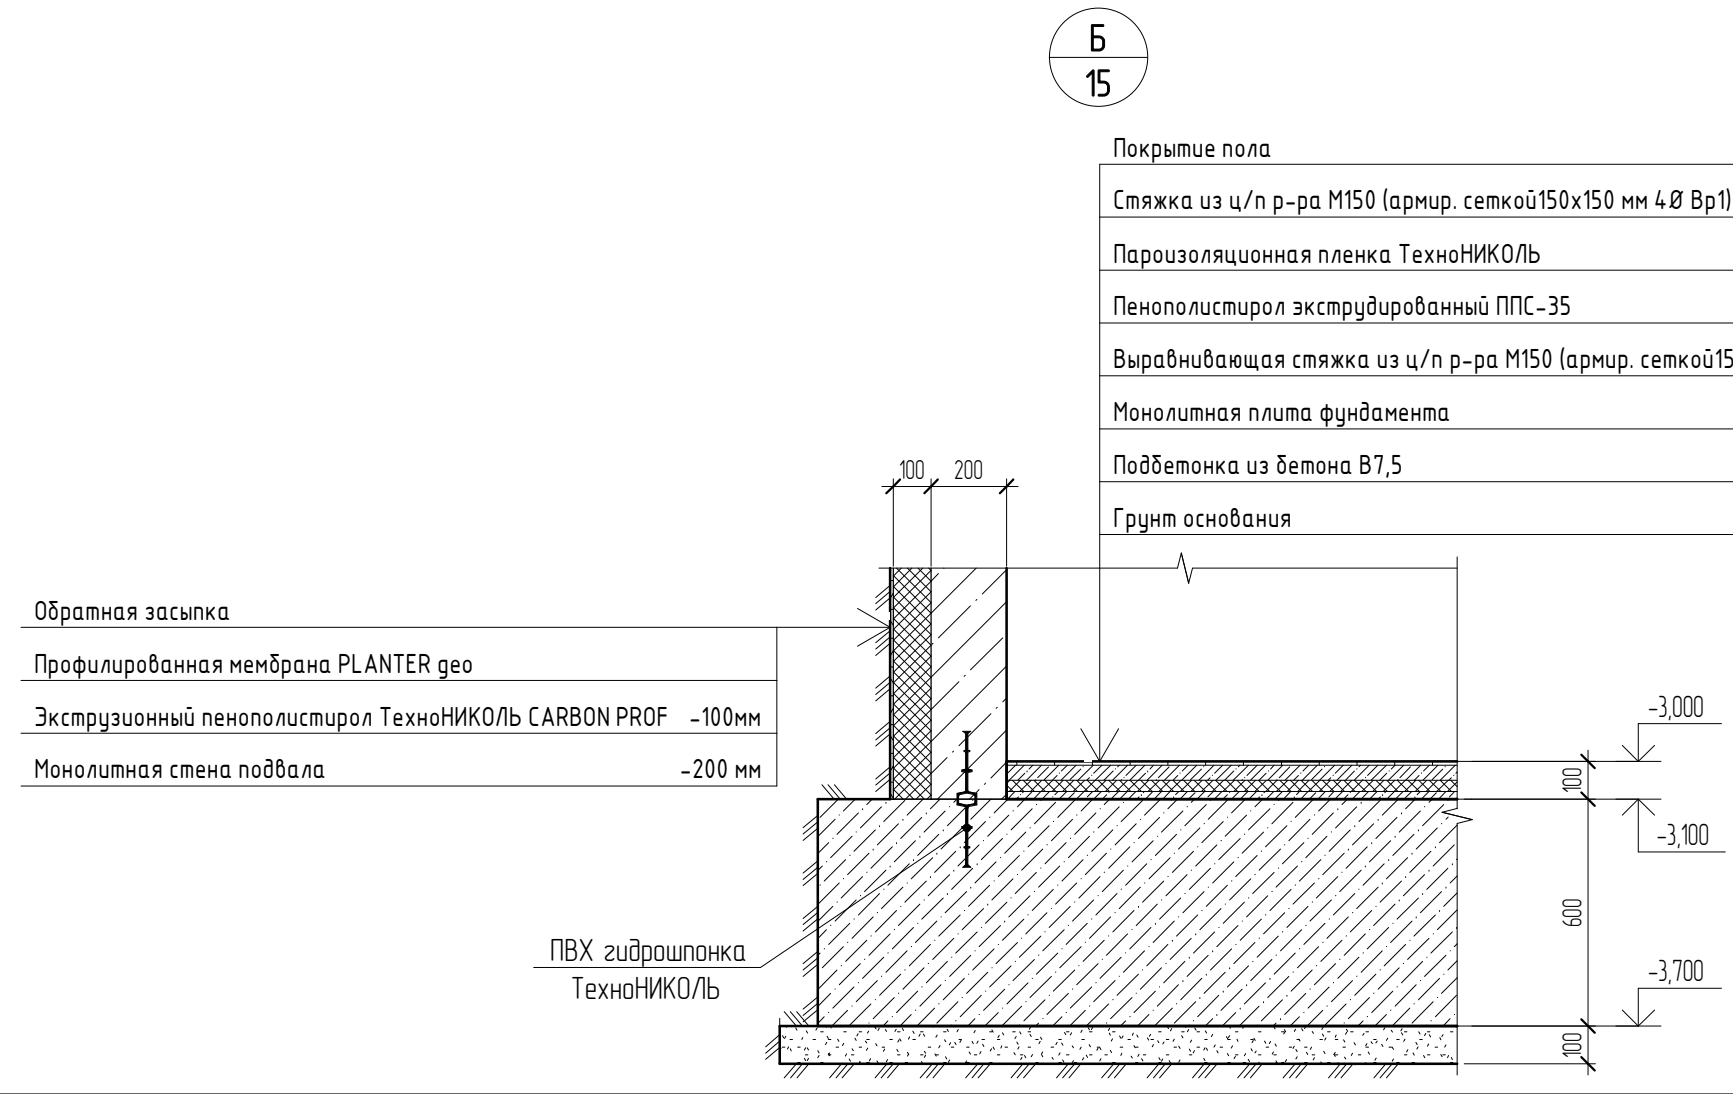
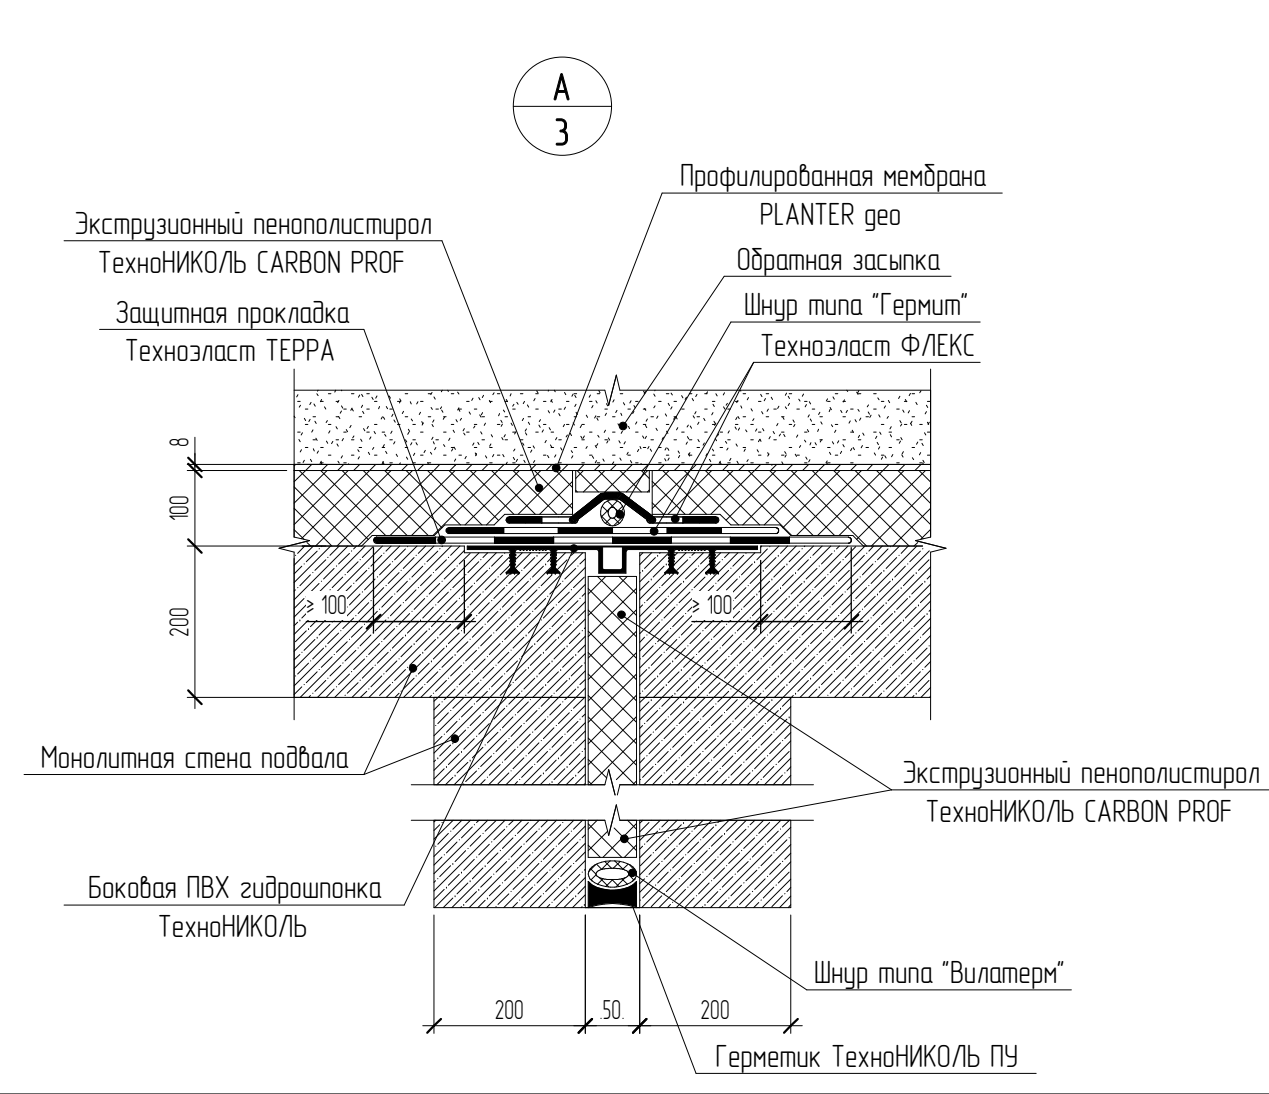


Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

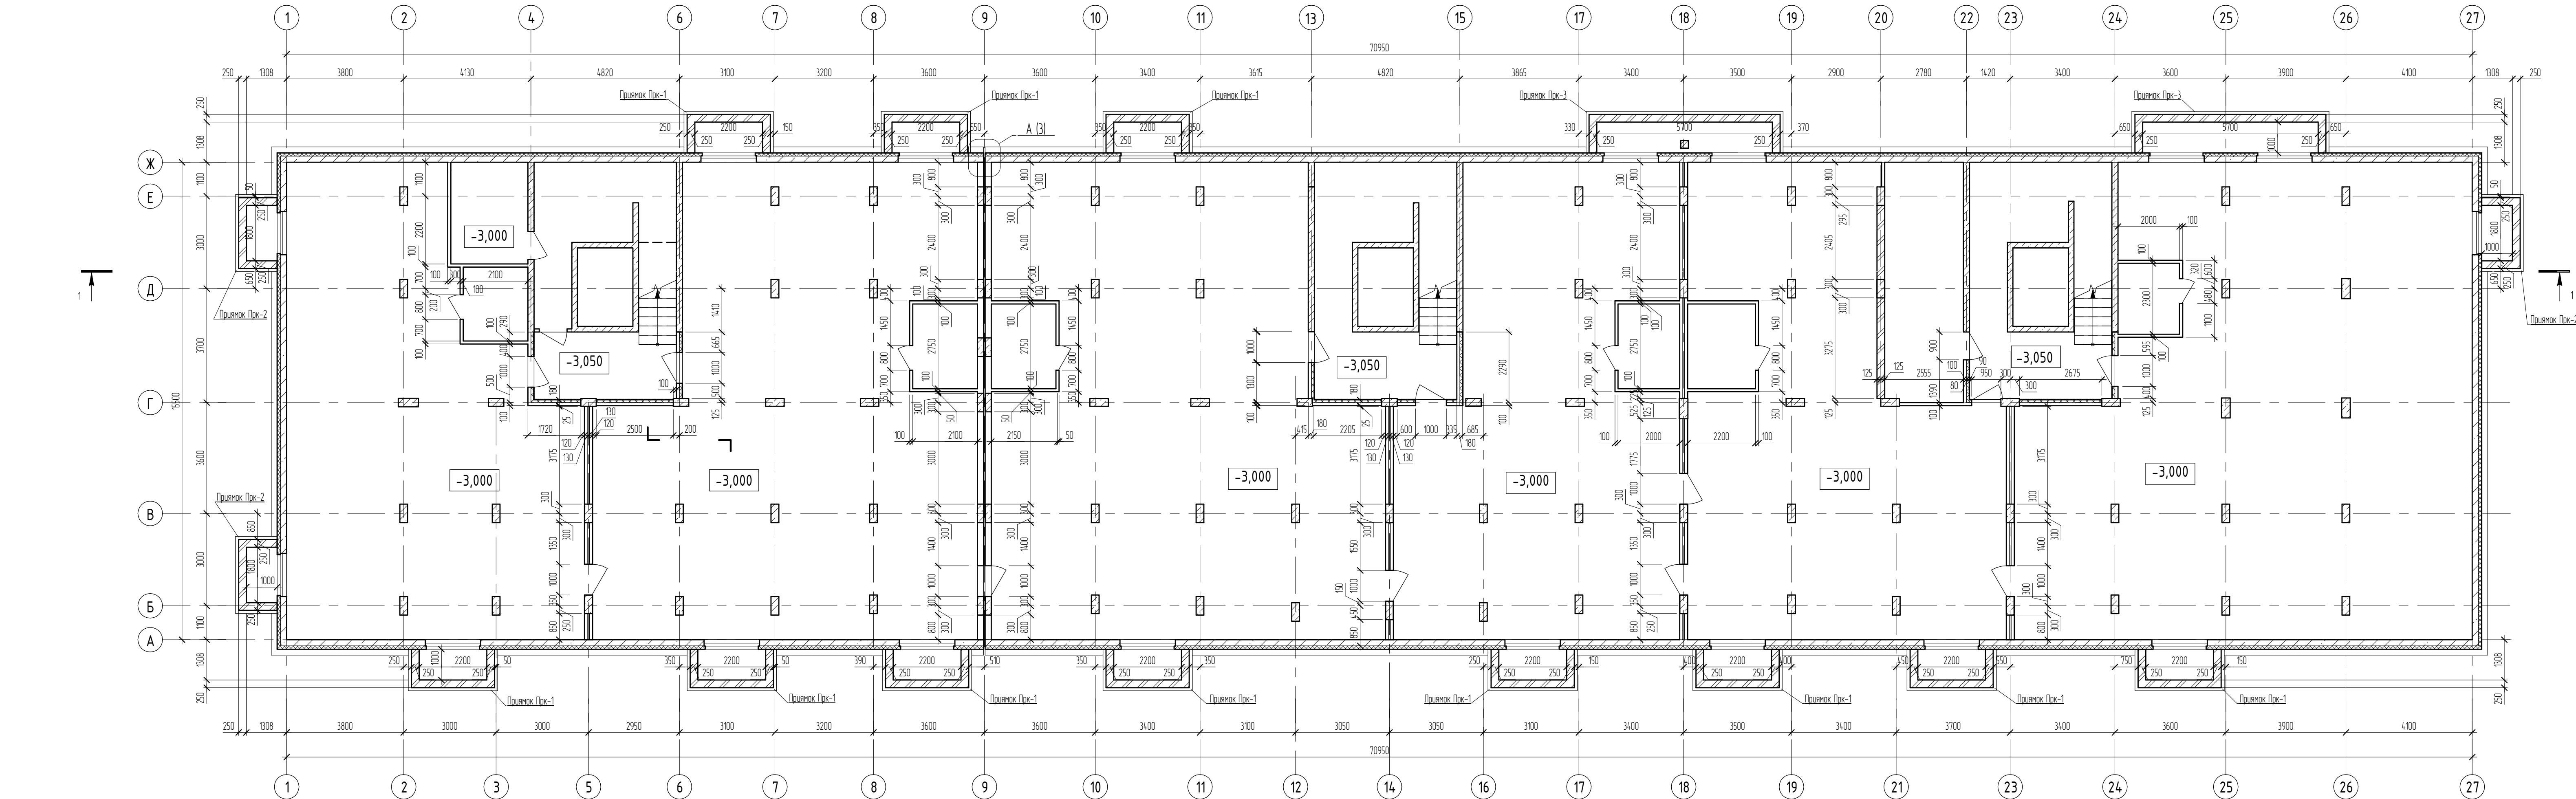

Покрытие пола	-10 мм
Стяжка из ц/п р-ра М150 (арм. сеткой 150x150 мм 4 Ø Вр1)	-40 мм
Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ	
Пенополистирол экструдированный ППС-35	-30 мм
Выравнивающая стяжка из ц/п р-ра М150 (арм. сеткой 150x150 мм 4 Ø Вр1)	-20 мм
Монолитная плита фундамента	-600 мм
Подбетонка из бетона В7,5	-100 мм
Грунт основания	

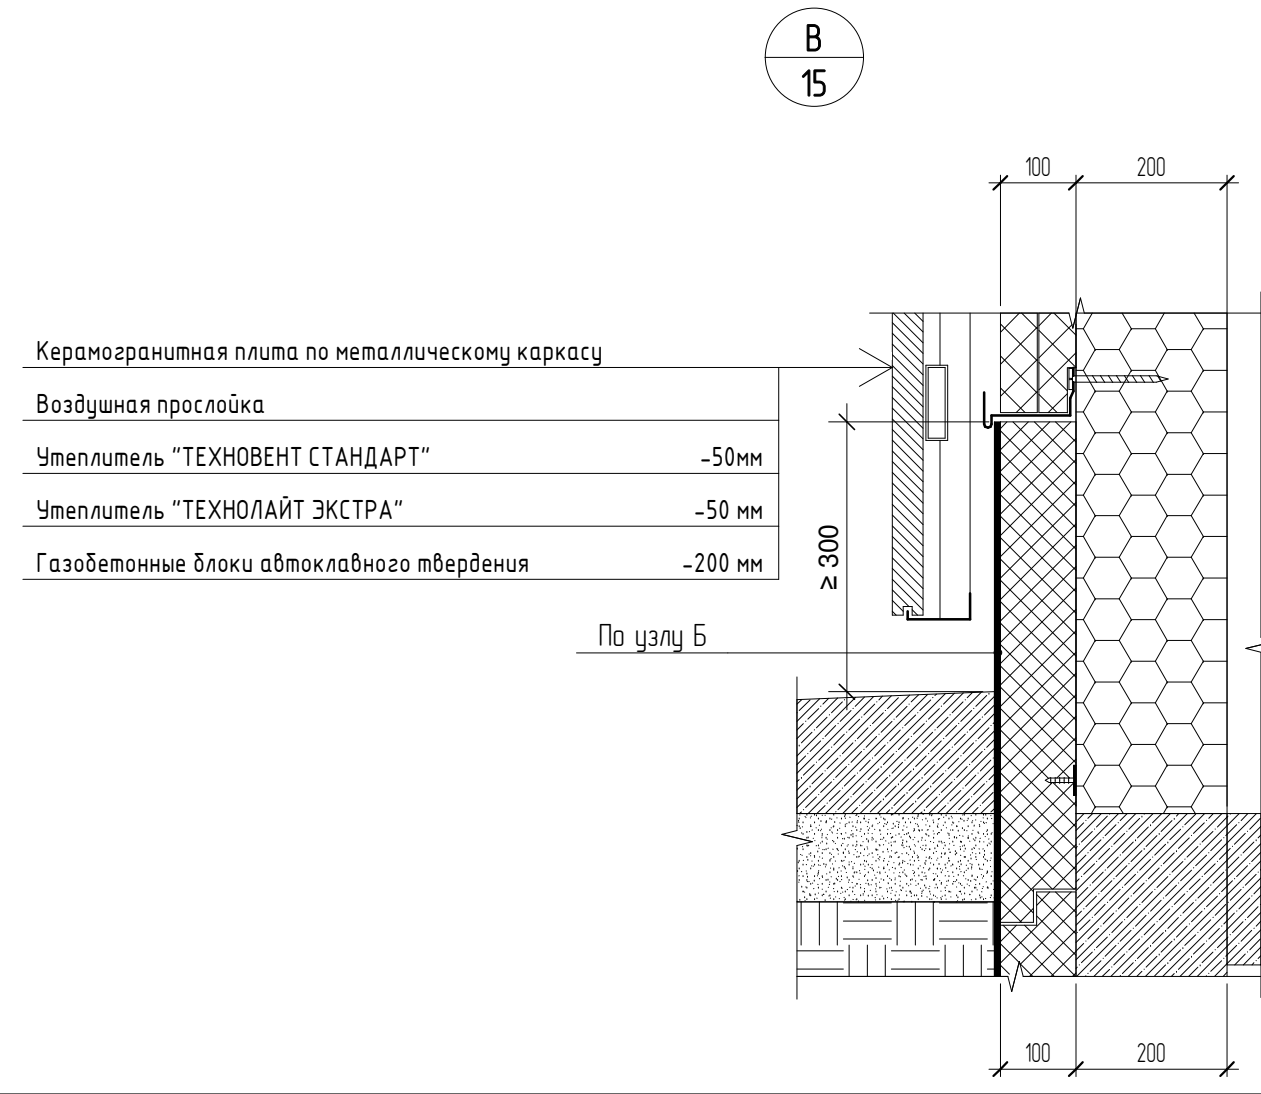

1210/9-КР					
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения- 5-й пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах улиц: 15 лет Октября, Склифосова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП	Барковский А.Ю.				
ГИП	Абрамов О.Б.				
Разработал Петров Н.С.					
План на отм. -3,000					
domus					
А3х3А					