


Схема раскладки элементов канала

Спецификация

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
	3.006.1-2.87.0	Канал непроходной сборный КЛ 90х45, в т.ч.:	71.5		м.п
					шт
	3.006.1-2.87.1	Лотки L=2990мм Л6-8	13		шт
	3.006.1-2.87.1	Лотки доборн. L=740мм Л6-д-8	16		шт
	3.006.1-2.87.1	Плита L=2990мм П8-8	13		шт
	3.006.1-2.87.1	Плита доборн. L=740мм П8-д-8	18		шт
	3.006.1-2.87.1	Угол поворота УПК90х45	3		шт
		в т.ч.: Лоток L=6000мм Луб-8	2		шт
	3.006.1-2.87.1	Лоток L=6000мм Луб-8н	1		шт
	3.006.1-2.87.1	Плита L=2990мм П8-8	3		шт
	3.006.1-2.87.1	Плита доборн. L=740мм П8-д-8	18		шт
	3.006.1-2.87.1	Плита доборн. L=740мм П11-д-8	18		шт
		Балка Б1	3		шт
		Бетон В7.5	0.26		м3
		Бетон В15	1.6		м3
		Бетон В25	3.5		м3
	НТС 62-92-60	Подушка опорная ОПТ-1 (для прокладки в каналах)	36		шт
		Бетон В10 (местная заделка)	0.14		м3

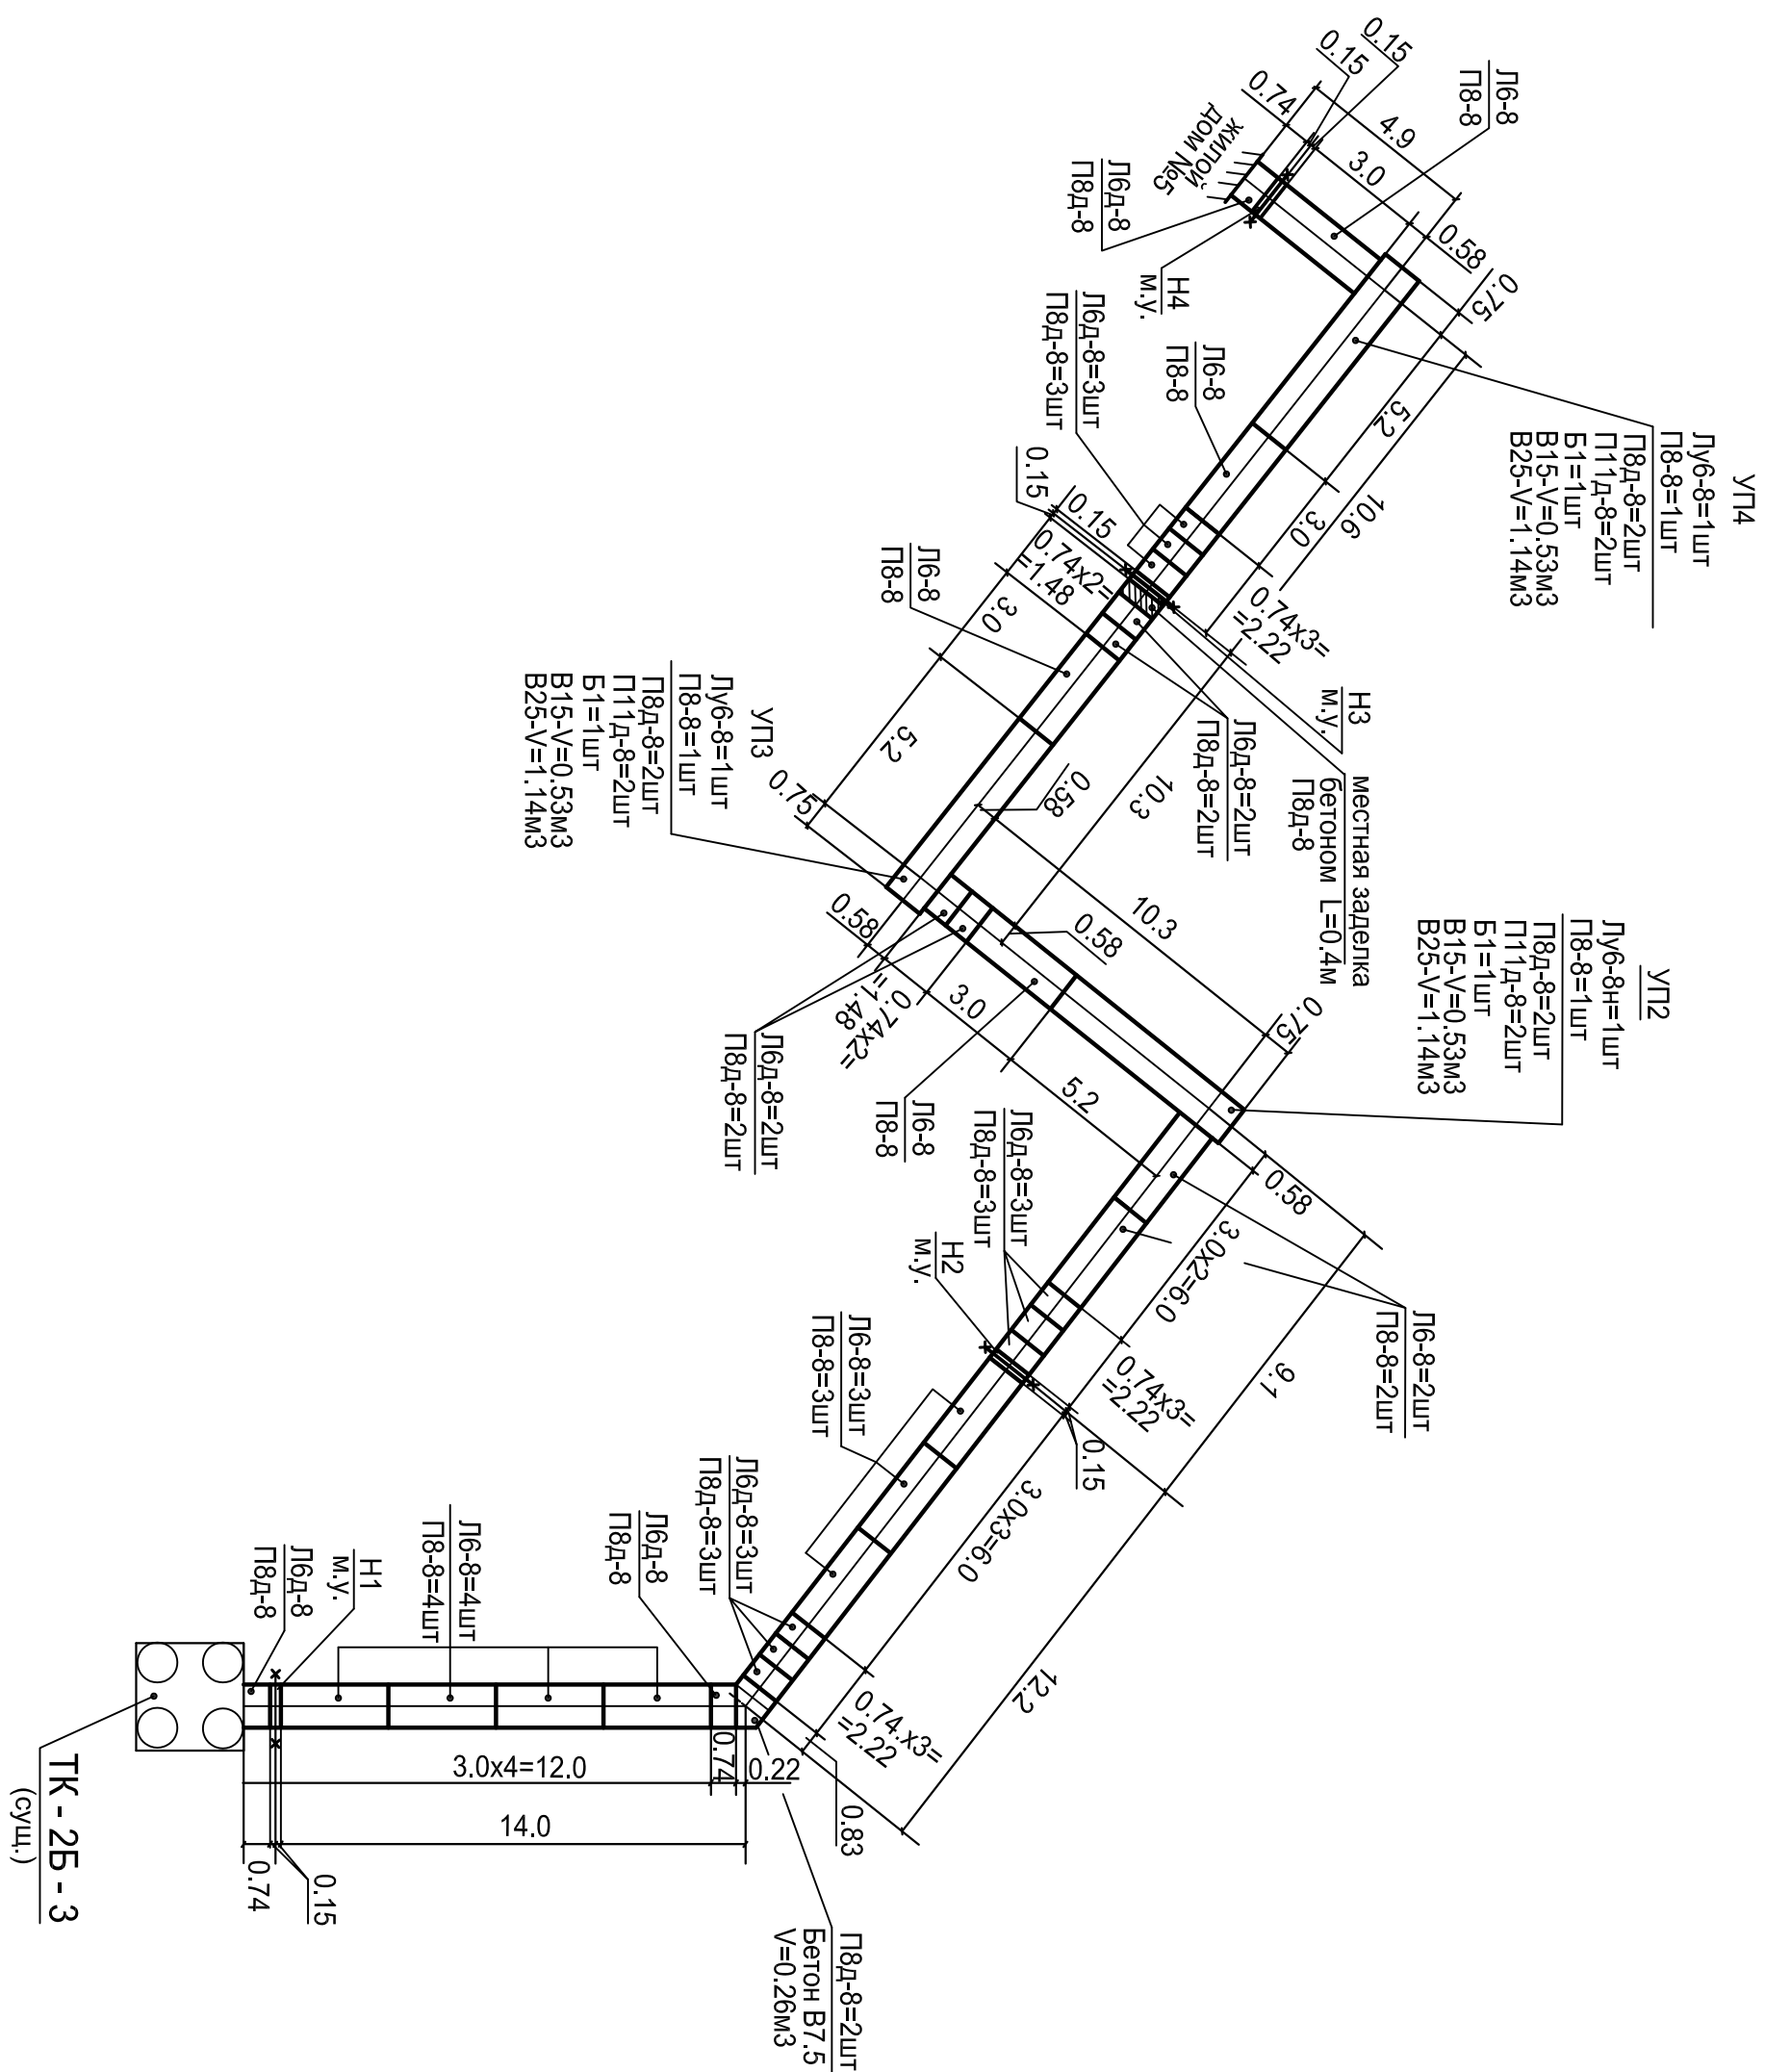

			Согласовано			
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№				

					12/10/9 - ТС		
					Многоквартирный жилой дом со встроеными помещениями, общественного назначения второго пусковой комплекс первой очереди застройки жилого квартала в границах улиц 15 лет Октября, Склифасова, Богданова, Тамары Ильининой в г. Твери		
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГАП	Барковский						
ГИП	Абрамов						
Разраб.	Андреева		03.19г				
Проверил	Шипеева		03.19г				
Схема раскладки элементов канала.					Стация		
					Лист	Листов	
					Р	5	
					