



635.00.00.000.1

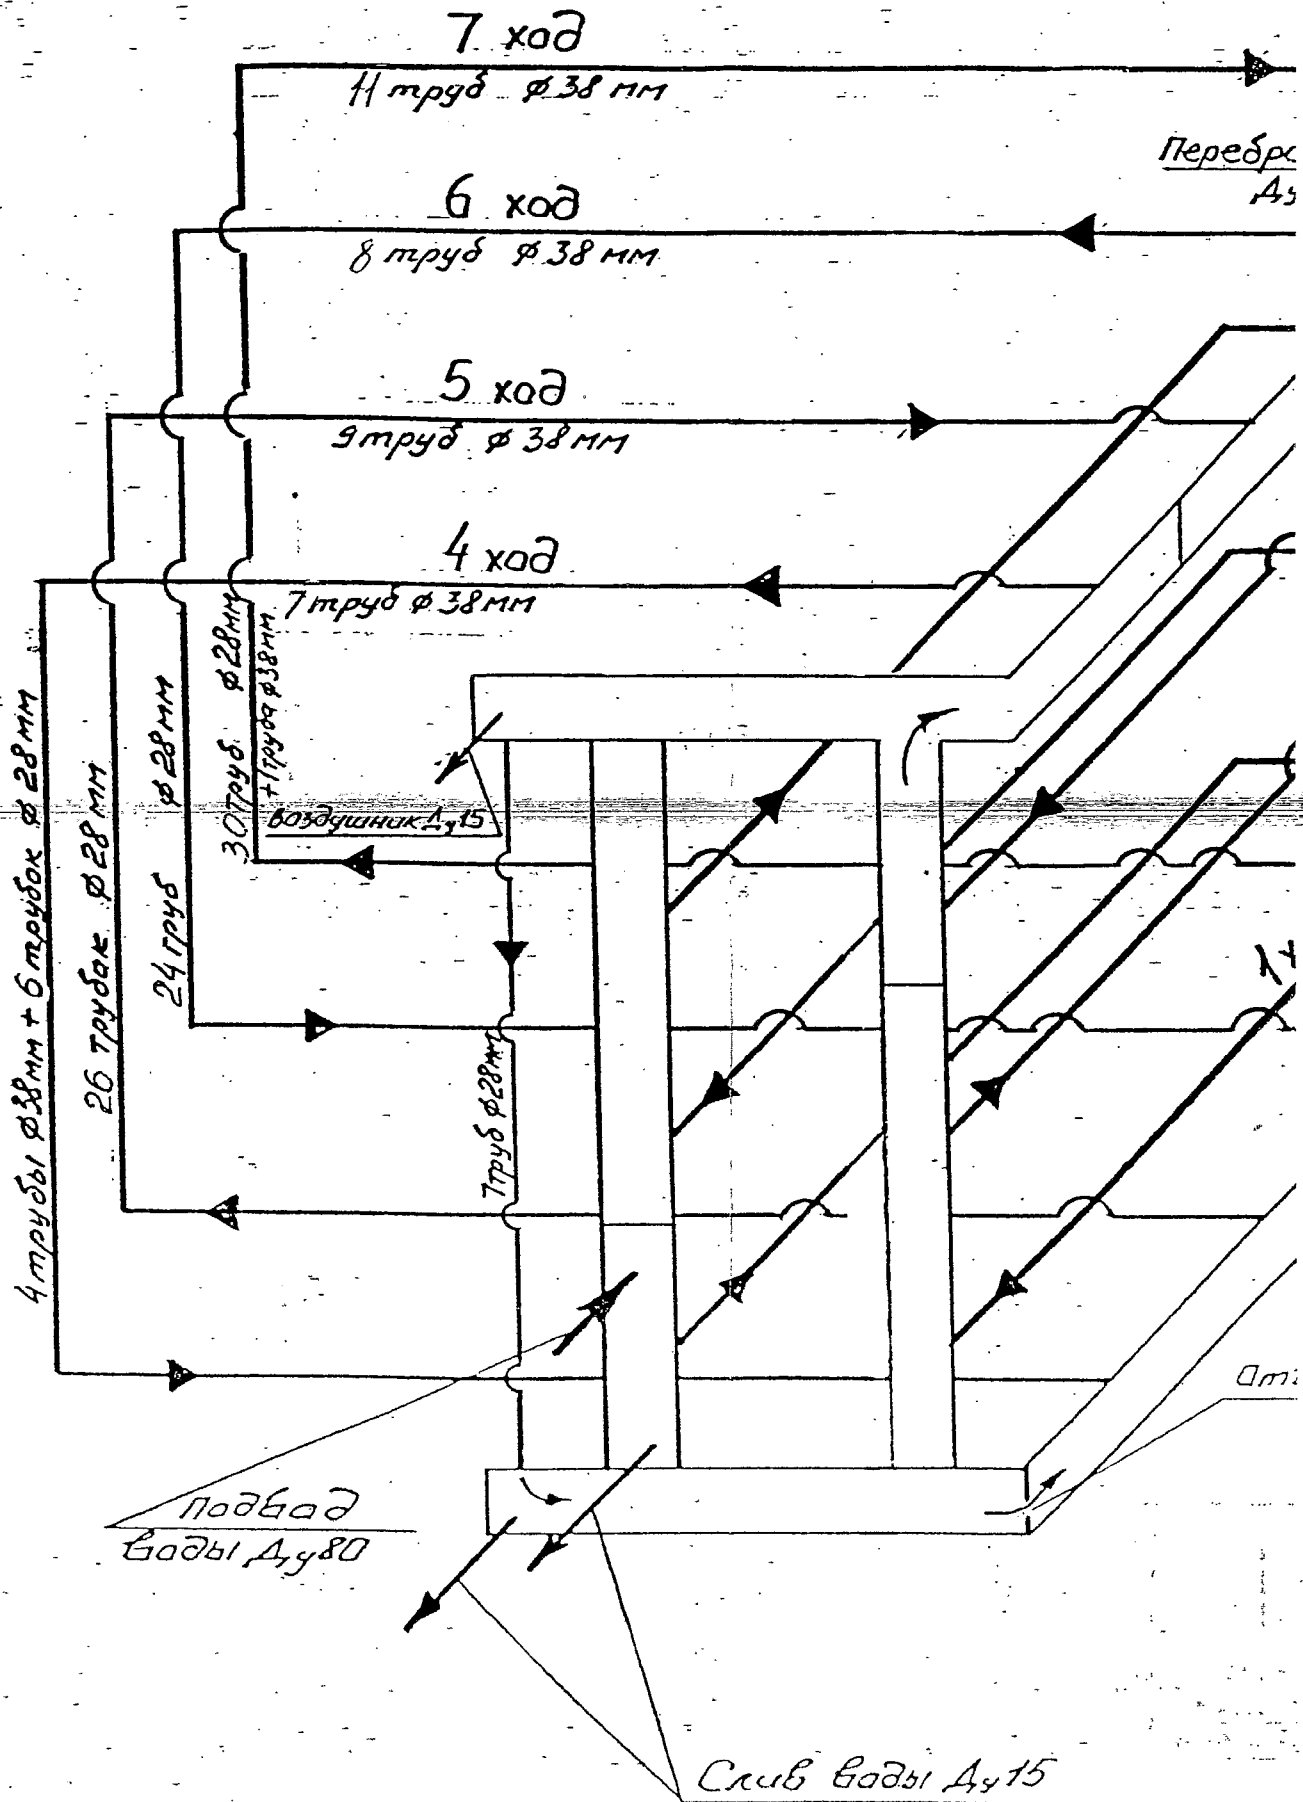

Инв. № подл. Подч. дата. Изм. №. Инв. №. Подч. дата.

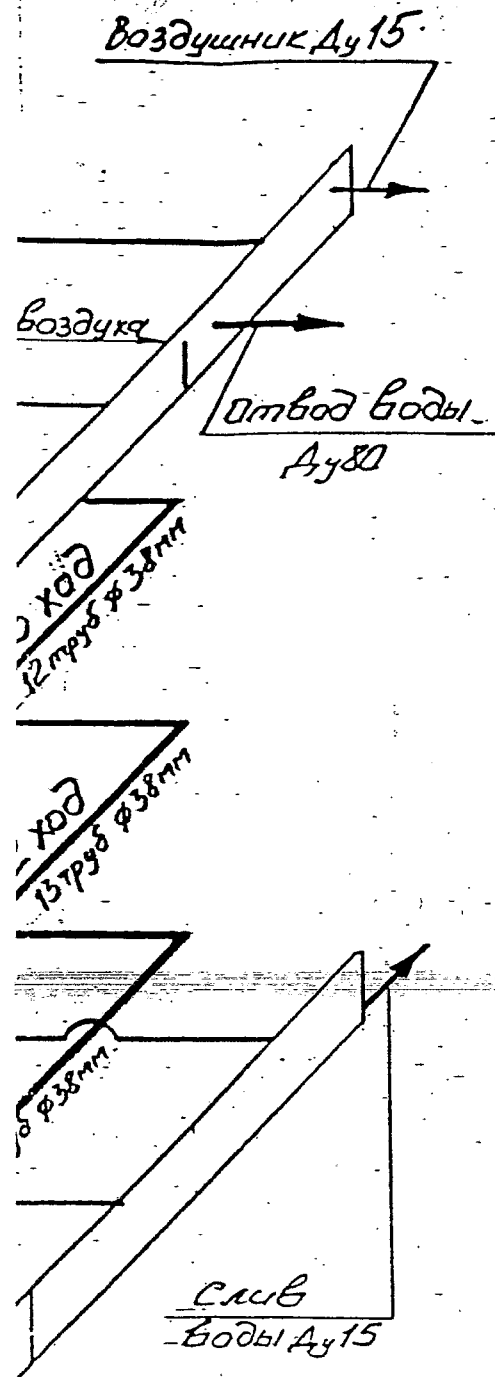

1. Циркуляция воды в котле осуществляется последовательно по 7 ходам:

1^{ый} ход - по 12 боковым экранным трубам $\phi 38$ мм из левого коллектора в правый.

2^{ой} ход - по 13 боковым экранным трубам $\phi 38$ мм из правого коллектора в левый.

3^{ий} ход - по 12 боковым экранным трубам $\phi 38$ мм из левого коллектора в правый.

4^{ый} ход - из верхнего коллектора в нижний по 7 трубам $\phi 28$ мм, 4 трубам $\phi 38$ мм и 3 трубам $\phi 38$ мм через конвективный пучок по 6 трубкам $\phi 28$.

5^{ый} ход - из нижнего коллектора в верхний по 9 трубам $\phi 38$ мм через конвективный пучок по 26 трубкам $\phi 28$ мм.

6^{ой} ход - из верхнего коллектора в нижний по 8 трубам $\phi 38$ мм через конвективный пучок по 24 трубкам $\phi 28$ мм.

7^{ой} ход - из нижнего коллектора в верхний по 11 трубам $\phi 38$ мм через конвективный пучок по 30 трубкам $\phi 28$ мм.

2. Движение газов из топки - через боковой фрестан по конвективному пучку.

* Контур подогрева - только при работе на мазуте.

стие $\phi 38$ мм

Котел № 15

636.00.00.000 Г1

Котел КВ-Г-0,63-115

Схема гидравлическая

Лист	Масса	Маски
1	—	—
Лист	Листов	
псп		
"Теплогаз"		

И.конт. Матросов Г.И. 03.00

Утв. Гладких