

Datenblatt

Bestell-Nr.: 203-TLS

Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück **4024941192286**

Ampere **16A**

Polzahl **5p (3P+N+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **200/346 bis 240/415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**



Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Buchsenklemmen**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.166 kg**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

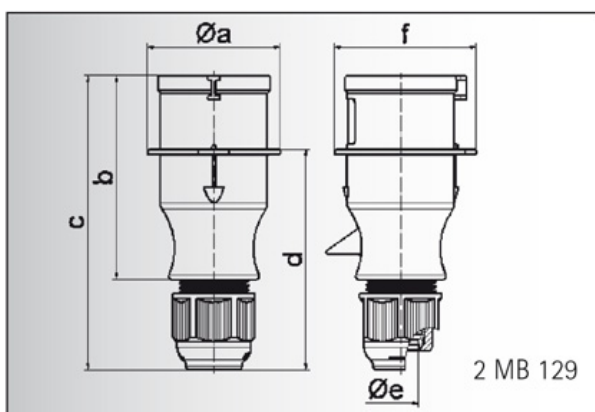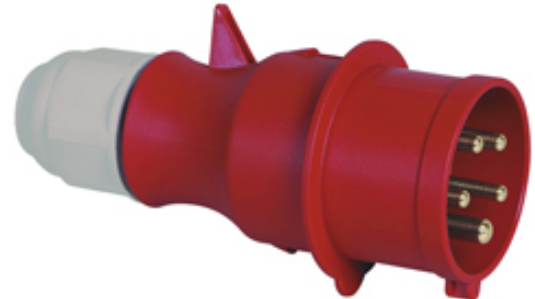

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 30.03.2015