

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Цена за ед. изм., руб			Стоимость,руб.			Примечание
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		
					Работа	Материалы		Работа	Материалы	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
<b>Раздел 1. HoneyMoon Suite 923 (1 номер)</b>										
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										
<b>1.1</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>19,27</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	38,53	-			-	-	-	
1.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	38,53	-			-	-	-	
1.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	13,49	-			-	-	-	
1.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	14,00	-			-	-	-	
1.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	16,00	-			-	-	-	
1.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	19,27	-			-	-	-	
1.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	31,00	-			-	-	-	
1.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-	
1.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	116,00	-			-	-	-	
1.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	270,00	-			-	-	-	
1.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	21,19	-			-	-	-	
1.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	14,45	-			-	-	-	
1.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,93	-			-	-	-	
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										
<b>1.2</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>5,90</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	23,61	-			-	-	-	
1.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	4,13	-			-	-	-	
1.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	11,80	-			-	-	-	
1.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	5,90	-			-	-	-	
1.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	83,00	-			-	-	-	
1.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	178,00	-			-	-	-	
1.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	8,85	-			-	-	-	
1.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	12,98	-			-	-	-	
1.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	83,00	-			-	-	-	
1.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	7,08	-			-	-	-	
1.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	1,18	-			-	-	-	
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										
<b>1.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>9,76</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	9,76	-			-	-	-	
1.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	28,30	-			-	-	-	
1.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,75	-			-	-	-	
1.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	2,00	-			-	-	-	
1.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	17,00	-			-	-	-	
1.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	7,00	-			-	-	-	
1.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	14,00	-			-	-	-	
1.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	225,00	-			-	-	-	
1.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	7,00	-			-	-	-	
1.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	46,00	-			-	-	-	
1.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	11,71	-			-	-	-	
1.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	3,90	-			-	-	-	
1.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	0,98	-			-	-	-	
1.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,75	-			-	-	-	

1.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,75	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>1.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>26,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	53,16	-	-	-	-	-	-
1.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	53,16	-	-	-	-	-	-
1.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	18,61	-	-	-	-	-	-
1.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	19,00	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	22,00	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	26,58	-	-	-	-	-	-
1.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	43,00	-	-	-	-	-	-
1.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	38,00	-	-	-	-	-	-
1.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	160,00	-	-	-	-	-	-
1.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	372,12	-	-	-	-	-	-
1.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	29,24	-	-	-	-	-	-
1.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	19,94	-	-	-	-	-	-
1.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	2,66	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>1.5</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>8,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	33,48	-	-	-	-	-	-
1.5.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	5,86	-	-	-	-	-	-
1.5.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	16,74	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	8,37	-	-	-	-	-	-
1.5.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	118,00	-	-	-	-	-	-
1.5.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	252,00	-	-	-	-	-	-
1.5.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	12,56	-	-	-	-	-	-
1.5.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	18,41	-	-	-	-	-	-
1.5.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	118,00	-	-	-	-	-	-
1.5.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	10,04	-	-	-	-	-	-
1.5.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	1,67	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>1.6</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>61,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.6.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	61,18	-	-	-	-	-	-
1.6.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	177,42	-	-	-	-	-	-
1.6.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	56,86	-	-	-	-	-	-
1.6.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	13,00	-	-	-	-	-	-
1.6.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	105,00	-	-	-	-	-	-
1.6.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	43,00	-	-	-	-	-	-
1.6.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	86,00	-	-	-	-	-	-
1.6.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 408,00	-	-	-	-	-	-
1.6.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	43,00	-	-	-	-	-	-
1.6.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	114,00	-	-	-	-	-	-
1.6.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	73,42	-	-	-	-	-	-
1.6.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	24,47	-	-	-	-	-	-
1.6.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	6,12	-	-	-	-	-	-
1.6.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	56,86	-	-	-	-	-	-
1.6.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	56,86	-	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	<b>Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм)</b>	<b>м2</b>	<b>17,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.7.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	6,25	-	-	-	-	-	-
1.7.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	401,63	-	-	-	-	-	-

<b>1.8</b>	<b>Шпаклевание стен h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>80,49</b>	-	-	-	-	-
1.8.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	9,66	-	-	-	-	-
1.8.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	92,56	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>								
<b>Раздел 2. Junior Suite 209 (1 номер) (МНГ)</b>								
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>								
<b>2.1</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>35,05</b>	-	-	-	-	-
2.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	70,10	-	-	-	-	-
2.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	70,10	-	-	-	-	-
2.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	24,53	-	-	-	-	-
2.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	25,00	-	-	-	-	-
2.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	29,00	-	-	-	-	-
2.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	35,05	-	-	-	-	-
2.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	57,00	-	-	-	-	-
2.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	50,00	-	-	-	-	-
2.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	211,00	-	-	-	-	-
2.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	490,67	-	-	-	-	-
2.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	38,55	-	-	-	-	-
2.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	26,29	-	-	-	-	-
2.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,50	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>								
<b>2.2</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>2,43</b>	-	-	-	-	-
2.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	9,72	-	-	-	-	-
2.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	1,70	-	-	-	-	-
2.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	4,86	-	-	-	-	-
2.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	2,43	-	-	-	-	-
2.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	35,00	-	-	-	-	-
2.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	73,00	-	-	-	-	-
2.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	3,64	-	-	-	-	-
2.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	5,34	-	-	-	-	-
2.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	35,00	-	-	-	-	-
2.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	2,91	-	-	-	-	-
2.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	0,49	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>								
<b>2.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>11,83</b>	-	-	-	-	-
2.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	11,83	-	-	-	-	-
2.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	34,31	-	-	-	-	-
2.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,75	-	-	-	-	-
2.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	3,00	-	-	-	-	-
2.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	21,00	-	-	-	-	-
2.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	9,00	-	-	-	-	-
2.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	17,00	-	-	-	-	-
2.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	273,00	-	-	-	-	-
2.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	9,00	-	-	-	-	-
2.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	46,00	-	-	-	-	-
2.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	14,20	-	-	-	-	-
2.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	4,73	-	-	-	-	-
2.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,18	-	-	-	-	-
2.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,75	-	-	-	-	-
2.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	22,75	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>								
<b>2.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>28,95</b>	-	-	-	-	-

2.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	57,90	-	-	-	-	-	-	
2.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	57,90	-	-	-	-	-	-	
2.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	20,27	-	-	-	-	-	-	
2.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	21,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	24,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	28,95	-	-	-	-	-	-	
2.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	47,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	41,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	174,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	406,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	31,85	-	-	-	-	-	-	
2.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	21,71	-	-	-	-	-	-	
2.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	2,90	-	-	-	-	-	-	
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>										
<b>2.5</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>49,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	49,20	-	-	-	-	-	-	
2.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	142,68	-	-	-	-	-	-	
2.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	36,45	-	-	-	-	-	-	
2.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	10,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	84,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	35,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	69,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 132,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	35,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	73,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	59,04	-	-	-	-	-	-	
2.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	19,68	-	-	-	-	-	-	
2.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	4,92	-	-	-	-	-	-	
2.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	36,45	-	-	-	-	-	-	
2.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	36,45	-	-	-	-	-	-	
<b>2.6</b>	<b>Устройство гипсовой штукатурки ( толщ. 25мм)</b>	<b>м2</b>	<b>15,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	5,42	-	-	-	-	-	-	
2.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	348,30	-	-	-	-	-	-	
<b>2.7</b>	<b>Шпаклевание стен h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>41,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	5,02	-	-	-	-	-	-	
2.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	48,08	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Раздел 3. Junior Suite 401 (13 номеров)</b>										
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										
<b>3.1</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>236,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	472,52	-	-	-	-	-	-	
3.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	472,52	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	165,38	-	-	-	-	-	-	
3.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	166,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	190,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	236,26	-	-	-	-	-	-	
3.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	379,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	331,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 418,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 308,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	259,89	-	-	-	-	-	-	
3.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	177,20	-	-	-	-	-	-	

3.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	23,63	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>									
<b>3.2</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>31,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	127,09	-	-	-	-	-	-
3.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	22,24	-	-	-	-	-	-
3.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	63,54	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	31,77	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	445,00	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	954,00	-	-	-	-	-	-
3.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	47,66	-	-	-	-	-	-
3.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	69,90	-	-	-	-	-	-
3.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	445,00	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	38,13	-	-	-	-	-	-
3.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	6,35	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>									
<b>3.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>120,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	120,25	-	-	-	-	-	-
3.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	348,73	-	-	-	-	-	-
3.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	184,47	-	-	-	-	-	-
3.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	25,00	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	205,00	-	-	-	-	-	-
3.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	85,00	-	-	-	-	-	-
3.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	169,00	-	-	-	-	-	-
3.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 766,00	-	-	-	-	-	-
3.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	85,00	-	-	-	-	-	-
3.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	369,00	-	-	-	-	-	-
3.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	144,30	-	-	-	-	-	-
3.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	48,10	-	-	-	-	-	-
3.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	12,03	-	-	-	-	-	-
3.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	184,47	-	-	-	-	-	-
3.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	184,47	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>3.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>258,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	516,36	-	-	-	-	-	-
3.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	516,36	-	-	-	-	-	-
3.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	180,73	-	-	-	-	-	-
3.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	181,00	-	-	-	-	-	-
3.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	207,00	-	-	-	-	-	-
3.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	258,18	-	-	-	-	-	-
3.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	414,00	-	-	-	-	-	-
3.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	362,00	-	-	-	-	-	-
3.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 550,00	-	-	-	-	-	-
3.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 614,52	-	-	-	-	-	-
3.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	284,00	-	-	-	-	-	-
3.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	193,64	-	-	-	-	-	-
3.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	25,82	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>3.5</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>23,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3.5.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	93,60	-				-	-	-
3.5.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	16,38	-				-	-	-
3.5.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	46,80	-				-	-	-
3.5.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	23,40	-				-	-	-
3.5.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	328,00	-				-	-	-
3.5.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	702,00	-				-	-	-
3.5.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	35,10	-				-	-	-
3.5.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	51,48	-				-	-	-
3.5.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	328,00	-				-	-	-
3.5.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	28,08	-				-	-	-
3.5.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	4,68	-				-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>										
<b>3.6</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>503,49</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.6.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	503,49	-				-	-	-
3.6.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 460,12	-				-	-	-
3.6.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	389,22	-				-	-	-
3.6.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	101,00	-				-	-	-
3.6.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	856,00	-				-	-	-
3.6.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	353,00	-				-	-	-
3.6.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	705,00	-				-	-	-
3.6.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	11 581,00	-				-	-	-
3.6.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	353,00	-				-	-	-
3.6.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	779,00	-				-	-	-
3.6.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	604,19	-				-	-	-
3.6.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	201,40	-				-	-	-
3.6.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	50,35	-				-	-	-
3.6.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	389,22	-				-	-	-
3.6.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	389,22	-				-	-	-
<b>3.7</b>	<b>Устройство гипсовой штукатурки ( толщ. 25мм)</b>	<b>м2</b>	<b>5,40</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.7.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	1,89	-				-	-	-
3.7.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	121,50	-				-	-	-
<b>3.8</b>	<b>Шпаклевание стен h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>570,83</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.8.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	68,50	-				-	-	-
3.8.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	656,45	-				-	-	-
<b>ИТОГО</b>								<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Раздел 4. Standard DBL 415 (52 номера)</b>										
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										
<b>4.1</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м</b>	<b>м2</b>	<b>613,81</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	1 227,62	-				-	-	-
4.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	1 227,62	-				-	-	-
4.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	429,67	-				-	-	-
4.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	430,00	-				-	-	-
4.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	492,00	-				-	-	-
4.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	613,81	-				-	-	-
4.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	983,00	-				-	-	-
4.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	860,00	-				-	-	-
4.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	3 683,00	-				-	-	-
4.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	8 594,00	-				-	-	-
4.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	675,19	-				-	-	-
4.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	460,36	-				-	-	-

4.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	61,38	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>									
<b>4.2</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>154,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	616,51	-	-	-	-	-	-
4.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	107,89	-	-	-	-	-	-
4.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	308,26	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	154,13	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	2 158,00	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	4 624,00	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	231,19	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	339,08	-	-	-	-	-	-
4.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	2 158,00	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	184,95	-	-	-	-	-	-
4.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	30,83	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>									
<b>4.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>262,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	262,08	-	-	-	-	-	-
4.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	760,03	-	-	-	-	-	-
4.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	673,40	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	53,00	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	446,00	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	184,00	-	-	-	-	-	-
4.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	367,00	-	-	-	-	-	-
4.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	6 028,00	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	184,00	-	-	-	-	-	-
4.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	1 347,00	-	-	-	-	-	-
4.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	314,50	-	-	-	-	-	-
4.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	104,83	-	-	-	-	-	-
4.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	26,21	-	-	-	-	-	-
4.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	673,40	-	-	-	-	-	-
4.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	673,40	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>4.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>514,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	1 029,60	-	-	-	-	-	-
4.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	1 029,60	-	-	-	-	-	-
4.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	360,36	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	361,00	-	-	-	-	-	-
4.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	412,00	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	514,80	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	824,00	-	-	-	-	-	-
4.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	721,00	-	-	-	-	-	-
4.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	3 089,00	-	-	-	-	-	-
4.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	7 207,20	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	566,28	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	386,10	-	-	-	-	-	-
4.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	51,48	-	-	-	-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>4.5</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>93,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4.5.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	374,40	-	-	-	-	-	-	
4.5.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	65,52	-	-	-	-	-	-	
4.5.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	187,20	-	-	-	-	-	-	
4.5.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	93,60	-	-	-	-	-	-	
4.5.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	1 311,00	-	-	-	-	-	-	
4.5.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	2 808,00	-	-	-	-	-	-	
4.5.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	140,40	-	-	-	-	-	-	
4.5.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	205,92	-	-	-	-	-	-	
4.5.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	1 311,00	-	-	-	-	-	-	
4.5.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	112,32	-	-	-	-	-	-	
4.5.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	18,72	-	-	-	-	-	-	
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>										
<b>4.6</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>1 495,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.6.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	1 495,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	4 335,50	-	-	-	-	-	-	
4.6.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	1 334,84	-	-	-	-	-	-	
4.6.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	299,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	2 542,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	1 047,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	86,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	34 385,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	7,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	2 670,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	1 794,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	598,00	-	-	-	-	-	-	
4.6.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	149,50	-	-	-	-	-	-	
4.6.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	1 334,84	-	-	-	-	-	-	
4.6.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	1 334,84	-	-	-	-	-	-	
<b>4.7</b>	<b>Шпаклевание стен h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>3 204,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.7.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	384,56	-	-	-	-	-	-	
4.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	3 685,32	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Раздел 5. Suite 423 (7 номеров)</b>										
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										
<b>5.1</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м</b>	<b>м2</b>	<b>130,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	261,35	-	-	-	-	-	-	
5.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	261,35	-	-	-	-	-	-	
5.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	91,47	-	-	-	-	-	-	
5.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	92,00	-	-	-	-	-	-	
5.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	105,00	-	-	-	-	-	-	
5.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	130,68	-	-	-	-	-	-	
5.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	210,00	-	-	-	-	-	-	
5.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	183,00	-	-	-	-	-	-	
5.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	785,00	-	-	-	-	-	-	
5.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 830,00	-	-	-	-	-	-	
5.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	143,74	-	-	-	-	-	-	
5.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	98,01	-	-	-	-	-	-	
5.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	13,07	-	-	-	-	-	-	
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										

<b>5.2</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>21,66</b>	-	-	-	-	-
5.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	86,63	-	-	-	-	-
5.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	15,16	-	-	-	-	-
5.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	43,32	-	-	-	-	-
5.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	21,66	-	-	-	-	-
5.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	304,00	-	-	-	-	-
5.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	650,00	-	-	-	-	-
5.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	32,49	-	-	-	-	-
5.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	47,65	-	-	-	-	-
5.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	304,00	-	-	-	-	-
5.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	25,99	-	-	-	-	-
5.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	4,33	-	-	-	-	-
	<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>							
<b>5.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>68,60</b>	-	-	-	-	-
5.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	68,60	-	-	-	-	-
5.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	198,94	-	-	-	-	-
5.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	146,16	-	-	-	-	-
5.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	14,00	-	-	-	-	-
5.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	117,00	-	-	-	-	-
5.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	49,00	-	-	-	-	-
5.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	97,00	-	-	-	-	-
5.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 578,00	-	-	-	-	-
5.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	49,00	-	-	-	-	-
5.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	293,00	-	-	-	-	-
5.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	82,32	-	-	-	-	-
5.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	27,44	-	-	-	-	-
5.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	6,86	-	-	-	-	-
5.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	146,16	-	-	-	-	-
5.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	146,16	-	-	-	-	-
	<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>							
<b>5.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>158,55</b>	-	-	-	-	-
5.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	317,10	-	-	-	-	-
5.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	317,10	-	-	-	-	-
5.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	110,99	-	-	-	-	-
5.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	111,00	-	-	-	-	-
5.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	127,00	-	-	-	-	-
5.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	158,55	-	-	-	-	-
5.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	254,00	-	-	-	-	-
5.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	222,00	-	-	-	-	-
5.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	952,00	-	-	-	-	-
5.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 219,70	-	-	-	-	-
5.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	174,41	-	-	-	-	-
5.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	118,91	-	-	-	-	-
5.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	15,86	-	-	-	-	-
	<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>							
<b>5.5</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>12,81</b>	-	-	-	-	-
5.5.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	51,24	-	-	-	-	-
5.5.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	8,97	-	-	-	-	-

5.5.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	25,62	-	-	-	-	-	-	
5.5.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	12,81	-	-	-	-	-	-	
5.5.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	180,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	385,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	19,22	-	-	-	-	-	-	
5.5.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	28,18	-	-	-	-	-	-	
5.5.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	180,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	15,37	-	-	-	-	-	-	
5.5.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	2,56	-	-	-	-	-	-	
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>										
<b>5.6</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>424,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.6.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	424,76	-	-	-	-	-	-	
5.6.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 231,80	-	-	-	-	-	-	
5.6.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	389,48	-	-	-	-	-	-	
5.6.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	85,00	-	-	-	-	-	-	
5.6.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	723,00	-	-	-	-	-	-	
5.6.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	298,00	-	-	-	-	-	-	
5.6.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	595,00	-	-	-	-	-	-	
5.6.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	9 770,00	-	-	-	-	-	-	
5.6.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	298,00	-	-	-	-	-	-	
5.6.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	779,00	-	-	-	-	-	-	
5.6.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	509,71	-	-	-	-	-	-	
5.6.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	169,90	-	-	-	-	-	-	
5.6.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	42,48	-	-	-	-	-	-	
5.6.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	389,48	-	-	-	-	-	-	
5.6.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	389,48	-	-	-	-	-	-	
<b>5.7</b>	<b>Устройство гипсовой штукатурки ( толщ. 25мм)</b>	<b>м2</b>	<b>135,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.7.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	47,41	-	-	-	-	-	-	
5.7.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	3 047,63	-	-	-	-	-	-	
<b>5.8</b>	<b>Шпаклевание стен h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>653,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.8.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	78,46	-	-	-	-	-	-	
5.8.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	751,87	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Раздел 6. Superior DBL 309 (17 номеров)</b>										
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>										
<b>6.1</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>240,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	480,01	-	-	-	-	-	-	
6.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	480,01	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	168,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	169,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	193,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	240,01	-	-	-	-	-	-	
6.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	385,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	337,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 441,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 361,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	264,01	-	-	-	-	-	-	
6.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	180,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	24,00	-	-	-	-	-	-	

	<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>								
<b>6.2</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=2,6м</b>	<b>м2</b>	<b>75,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	300,56	-	-	-	-	-	-
6.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	52,60	-	-	-	-	-	-
6.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	150,28	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	75,14	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	1 052,00	-	-	-	-	-	-
6.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	2 255,00	-	-	-	-	-	-
6.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	112,71	-	-	-	-	-	-
6.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	165,31	-	-	-	-	-	-
6.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	1 052,00	-	-	-	-	-	-
6.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	90,17	-	-	-	-	-	-
6.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	15,03	-	-	-	-	-	-
	<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>								
<b>6.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>116,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	116,62	-	-	-	-	-	-
6.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	338,20	-	-	-	-	-	-
6.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	247,52	-	-	-	-	-	-
6.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	24,00	-	-	-	-	-	-
6.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	199,00	-	-	-	-	-	-
6.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	82,00	-	-	-	-	-	-
6.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	164,00	-	-	-	-	-	-
6.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 683,00	-	-	-	-	-	-
6.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	82,00	-	-	-	-	-	-
6.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	496,00	-	-	-	-	-	-
6.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	139,94	-	-	-	-	-	-
6.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	46,65	-	-	-	-	-	-
6.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	11,66	-	-	-	-	-	-
6.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	247,52	-	-	-	-	-	-
6.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	247,52	-	-	-	-	-	-
	<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>								
<b>6.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>293,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	587,52	-	-	-	-	-	-
6.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	587,52	-	-	-	-	-	-
6.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	205,63	-	-	-	-	-	-
6.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	206,00	-	-	-	-	-	-
6.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	236,00	-	-	-	-	-	-
6.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	293,76	-	-	-	-	-	-
6.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	471,00	-	-	-	-	-	-
6.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	412,00	-	-	-	-	-	-
6.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 763,00	-	-	-	-	-	-
6.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	4 112,64	-	-	-	-	-	-
6.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	323,14	-	-	-	-	-	-
6.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	220,32	-	-	-	-	-	-
6.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	29,38	-	-	-	-	-	-
	<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>								
<b>6.5</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>32,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.5.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	128,52	-	-	-	-	-	-



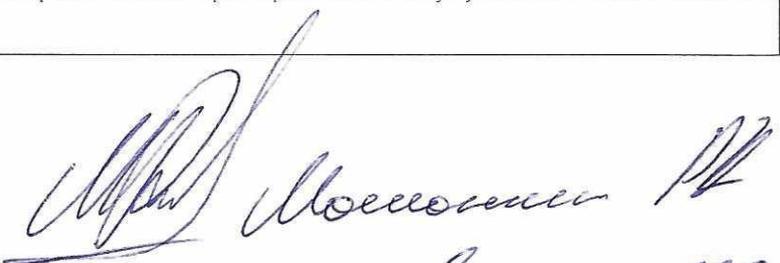
7.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	77,17	-			-	-	-
7.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	13,50	-			-	-	-
7.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	38,58	-			-	-	-
7.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	19,29	-			-	-	-
7.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	271,00	-			-	-	-
7.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	579,00	-			-	-	-
7.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	28,94	-			-	-	-
7.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	42,44	-			-	-	-
7.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	271,00	-			-	-	-
7.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	23,15	-			-	-	-
7.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	3,86	-			-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>									
<b>7.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>37,66</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	37,66	-			-	-	-
7.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	109,21	-			-	-	-
7.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	82,81	-			-	-	-
7.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	8,00	-			-	-	-
7.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	65,00	-			-	-	-
7.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-
7.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	53,00	-			-	-	-
7.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	867,00	-			-	-	-
7.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	27,00	-			-	-	-
7.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	76,00	-			-	-	-
7.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	45,19	-			-	-	-
7.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	15,06	-			-	-	-
7.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,77	-			-	-	-
7.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	82,81	-			-	-	-
7.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	82,81	-			-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>7.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>72,03</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	144,06	-			-	-	-
7.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	144,06	-			-	-	-
7.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	50,42	-			-	-	-
7.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	51,00	-			-	-	-
7.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	58,00	-			-	-	-
7.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	72,03	-			-	-	-
7.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	116,00	-			-	-	-
7.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	101,00	-			-	-	-
7.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	433,00	-			-	-	-
7.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 008,42	-			-	-	-
7.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	79,23	-			-	-	-
7.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	54,02	-			-	-	-
7.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	7,20	-			-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>7.5</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>16,38</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.5.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	65,52	-			-	-	-
7.5.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	11,47	-			-	-	-
7.5.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	32,76	-			-	-	-
7.5.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	16,38	-			-	-	-



8.2.1	КНАУФ-лист влагостойкий 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	464,36	-			-	-	-
8.2.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	81,26	-			-	-	-
8.2.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	232,18	-			-	-	-
8.2.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	116,09	-			-	-	-
8.2.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	1 626,00	-			-	-	-
8.2.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	3 483,00	-			-	-	-
8.2.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	174,14	-			-	-	-
8.2.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	255,40	-			-	-	-
8.2.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	1 626,00	-			-	-	-
8.2.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	139,31	-			-	-	-
8.2.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	23,22	-			-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном влажных помещений</b>									
<b>8.3</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>239,23</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.3.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	239,23	-			-	-	-
8.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	693,77	-			-	-	-
8.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	77,77	-			-	-	-
8.3.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	48,00	-			-	-	-
8.3.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	407,00	-			-	-	-
8.3.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	168,00	-			-	-	-
8.3.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	335,00	-			-	-	-
8.3.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	5 503,00	-			-	-	-
8.3.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	168,00	-			-	-	-
8.3.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	479,00	-			-	-	-
8.3.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	287,08	-			-	-	-
8.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	95,69	-			-	-	-
8.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	23,92	-			-	-	-
8.3.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	77,77	-			-	-	-
8.3.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	77,77	-			-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>8.4</b>	<b>Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>380,70</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.4.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	761,40	-			-	-	-
8.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	761,40	-			-	-	-
8.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	266,49	-			-	-	-
8.4.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	267,00	-			-	-	-
8.4.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	305,00	-			-	-	-
8.4.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	380,70	-			-	-	-
8.4.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	610,00	-			-	-	-
8.4.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	533,00	-			-	-	-
8.4.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	2 285,00	-			-	-	-
8.4.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	5 329,80	-			-	-	-
8.4.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	418,77	-			-	-	-
8.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	285,53	-			-	-	-
8.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	38,07	-			-	-	-
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>									
<b>8.5</b>	<b>Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>88,83</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.5.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	355,32	-			-	-	-
8.5.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	62,18	-			-	-	-
8.5.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	177,66	-			-	-	-
8.5.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	88,83	-			-	-	-

8.5.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	1 244,00	-			-	-	-	
8.5.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	2 665,00	-			-	-	-	
8.5.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	133,25	-			-	-	-	
8.5.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	195,43	-			-	-	-	
8.5.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	1 244,00	-			-	-	-	
8.5.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	106,60	-			-	-	-	
8.5.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	17,77	-			-	-	-	
<b>Отделка гипсокартоном сухих помещений</b>										
<b>8.6</b>	<b>Устройство подвесных потолков (П113)</b>	<b>м2</b>	<b>1 336,68</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8.6.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	1 336,68	-			-	-	-	
8.6.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	3 876,37	-			-	-	-	
8.6.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	1 262,89	-			-	-	-	
8.6.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	268,00	-			-	-	-	
8.6.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	2 273,00	-			-	-	-	
8.6.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	936,00	-			-	-	-	
8.6.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	1 872,00	-			-	-	-	
8.6.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	30 744,00	-			-	-	-	
8.6.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	936,00	-			-	-	-	
8.6.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	2 674,00	-			-	-	-	
8.6.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	1 604,02	-			-	-	-	
8.6.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	534,67	-			-	-	-	
8.6.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	133,67	-			-	-	-	
8.6.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	1 262,89	-			-	-	-	
8.6.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	1 262,89	-			-	-	-	
<b>8.7</b>	<b>Шпаклевание стен h=3м</b>	<b>м2</b>	<b>2 587,82</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.7.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	310,54	-			-	-	-	
1.7.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	2 975,99	-			-	-	-	
<b>ИТОГО</b>										
<b>Раздел 9. Расходный материал и СМР неучтенные в ведомости объемов работ</b>										
9.1	Расходный и крепежный материал. При закрытии акта выполненных работ по форме КС-2 требуется расшифровка фактических затрат с подтверждением стоимости.									
9.2	Прочие:									
9.2.1	Транспортные расходы, доставка, разгрузка, утилизация мусора									
9.2.2	Накладные расходы									
							<b>Итого по разделу:</b>		<b>- Р</b>	
							<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Авансирование		%							
	Срок выполнения работ		мес							
	НДС		с НДС/без НДС							
	При возникновении дополнительных работ предоставляется скидка		%							
	Допуски СРО к указанным работам		есть/нет							
	Гарантийные обязательства		мес							
	Страхование ответственности		есть/нет							
	Гарантийный срок начала работ с момента получения уведомления о привлечении к выполнению работ/получена аванса		дней							
	Готовность приступить к работам по гарантийному письму		да/нет							

	Банковская гарантия								
	Примечания		<p>Перед производством работ необходимо разработать ППР и ТК и согласовать с заказчиком, до согласования ППР и ТК к работам приступать запрещено! Последовательность и ход работ, предворительно согласовать со всеми участниками строительства.</p> <p>Значения объемов работ и материалов являются ориентировочными и могут уточняться в связи с изменением проектных решений.</p>						

  
Олег Журавский МС.