

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 2155

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück **4024941021555**

Ampere **63A**

Polzahl **5p (3P+N+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **200/346 bis 240/415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Rahmenklemmen**

Kontakt **Kontakträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt**

Gewicht/Stück **0,650 kg**

Verpackungseinheit **5 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

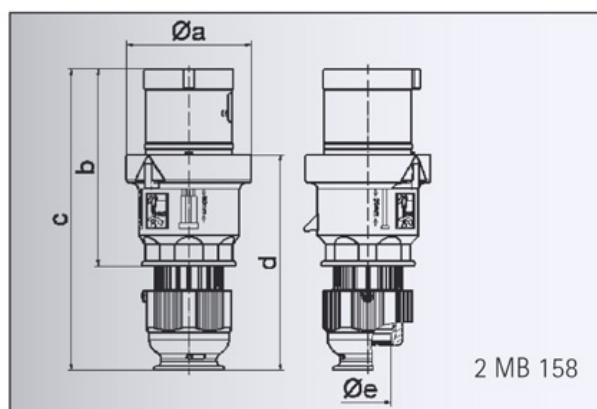

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Ampere                     | 63    | 63    | 63    |
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     |
| a ø                        | 96,0  | 96,0  | 96,0  |
| b                          | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| c                          | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
| d                          | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| e ø                        | 36,0  | 36,0  | 36,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6     | 6     | 6     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16    | 16    | 16    |

---

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 06.08.2015