Техническое задание

	Наименование	***Кофейный модуль самообслуживания с декоративной перегородкой 1200***	
	Количество, шт.:	***30***	***Фото/чертеж/схема***
1	***Описание изделия:***	модуль самообслуживания для размещения кофемашины в торговом зале	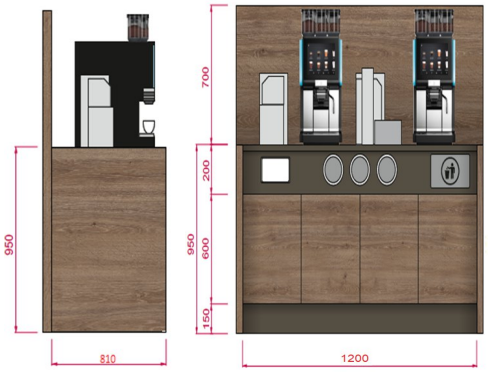
	Технические характеристики:		
	Материал корнера:	ЛДСП Egger H3133 ST12 цвет Дуб Давос 16 мм (либо аналог Lamarty, Kronospan)	
	Тип ЛДСП:	Не ниже Р5	
	Дверцы:	пара распашных дверок без ручек, оснащенных демпферами с магнитом.	
	Расположение текстуры дерева:	горизонтальное	
	Кромка:		
	материал:	ПВХ	
	цвет:	в тон	
	толщина на видимых частях, мм:	2 (±1)	
	толщина на скрытых частях, мм:	0,4 (±0,1)	
	Столешница:		
	материал:	влагостойкий МДФ, облицована пластиком HPL	
	толщина, мм:	32 (±5)	
	цвет:	F187 ST9 бетон Чикаго темно-серый	
	свес по переднему краю, мм:	20 (±5)	
	кромка:	ПВХ 2 мм в цвет	
	радиус закругления краев по фасадной части, мм:	10/5 (±2)	
	дополнительные требования:	в столешнице два отверстия под кабель-каналы с заглушкой	
	Логотип:		
	метод нанесения:	лазерная или механическая гравировка	
	цвет:	тонировкой раствором с колером под RAL 1015	
	покрытие:	матовый лак	
	дополнительные требования:	исходный макет логотипа передается Заказчиком дополнительно	
	Рабочая панель:		
	материал:	влагостойкий МДФ 32мм, облицованный пластиком HPL	
	цвет:	F187 ST9 бетон Чикаго темно-серый	
	кромка:	ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСП	
	дополнительные требования:	в рабочую панель встроены 2 диспенсера для стаканчиков 200, 300 мм и диспенсер для салфеток из нержавеющей стали.	
	Цоколь:		
	материал:	МДФ 16 мм, облицованный пластиком HPL	
	цвет:	F187 ST9 бетон Чикаго темно - серый.	
	высота, мм:	150 (±10)	
	дополнительные требования:	утоплен относительно фасада на 50 мм	
	Опоры:		
	количество, шт.:	4	
	тип опор:	регулируемые	
	Дополнительные требования:	внутри корнера размещена розеточная группа для подключения 6 ед. оборудования (кофемашина, холодильник для молока, дополнительное оборудование)	
	Габаритные размеры:		
	ширина, мм	1200 (±10)	
	глубина, мм	800 (700 x 100) (±10)	
	высота, мм	1650/950 (±10)	
	Комплектация:		
	Органайзер для кафе с 12 секциями:	состоящий из 3 секций под стаканы и 9 секций под аксессуары	
	количество, шт.:	1	
	материал:	акрил	
	цвет:	черный	
	Габаритные размеры:		
	ширина, мм	415 (±10)	
	глубина, мм	225 (±10)	
	высота, мм	400 (±10)	
	Подставка под сиропы на 4 бутылки:		
	количество, шт.:	1	
	материал:	стальной прут с полимерным покрытием	
	цвет:	RAL 9005	
	Габаритные размеры:		
	ширина, мм	115 (±10)	
	глубина, мм	430 (±10)	
	высота, мм	210 (±10)	

	Наименование	***Кофейный модуль самообслуживания с декоративной перегородкой 1800***	
	Количество, шт.:	***2***	***Фото/чертеж/схема***
2	***Описание изделия:***	модуль самообслуживания для размещения кофемашины в торговом зале	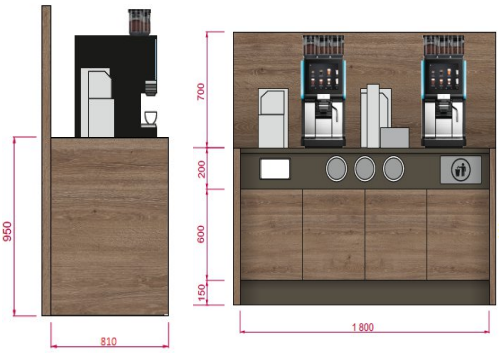
	Технические характеристики:		
	Материал корнера:	ЛДСП Egger H3133 ST12 цвет Дуб Давос 16 мм (либо аналог Lamarty, Kronospan)	
	Тип ЛДСП:	Не ниже Р5	
	Дверцы:	пара распашных дверок без ручек, оснащенных демпферами с магнитом.	
	Расположение текстуры дерева:	горизонтальное	
	Кромка:		
	материал:	ПВХ	
	цвет:	в тон	
	толщина на видимых частях, мм:	2 (±1)	
	толщина на скрытых частях, мм:	0,4 (±0,1)	
	Столешница:		
	материал:	влагостойкий МДФ, облицована пластиком HPL	
	толщина, мм:	32 (±5)	
	цвет:	F187 ST9 бетон Чикаго темно-серый	
	свес по переднему краю, мм:	20 (±5)	
	кромка:	ПВХ 2 мм в цвет	
	радиус закругления краев по фасадной части, мм:	10/5 (±2)	
	дополнительные требования:	в столешнице два отверстия под кабель-каналы с заглушкой	
	Логотип:		
	метод нанесения:	лазерная или механическая гравировка	
	цвет:	тонировкой раствором с колером под RAL 1015	
	покрытие:	матовый лак	
	дополнительные требования:	исходный макет логотипа передается Заказчиком дополнительно	
	Рабочая панель:		
	материал:	влагостойкий МДФ 32мм, облицованный пластиком HPL	
	цвет:	F187 ST9 бетон Чикаго темно-серый	
	кромка:	ПВХ 0,4 мм в цвет ЛДСП	
	дополнительные требования:	в рабочую панель встроены 2 диспенсера для стаканчиков 200, 300 мм и диспенсер для салфеток из нержавеющей стали.	
	Цоколь:		
	материал:	МДФ 16 мм, облицованный пластиком HPL	
	цвет:	F187 ST9 бетон Чикаго темно - серый.	
	высота, мм:	150 (±10)	
	дополнительные требования:	утоплен относительно фасада на 50 мм	
	Опоры:		
	количество, шт.:	4	
	тип опор:	регулируемые	
	Дополнительные требования:	внутри корнера размещена розеточная группа для подключения 6 ед. оборудования (кофемашина, холодильник для молока, дополнительное оборудование)	

Габаритные размеры:	
ширина, мм	1200 (±10)
глубина, мм	800 (700 x 100) (±10)
высота, мм	1650/950 (±10)
Комплектация:	
Органайзер для кафе с 12 секциями:	состоящий из 3 секций под стаканы и 9 секций под аксессуары
количество, шт.:	1
материал:	акрил
цвет:	черный
Габаритные размеры:	
ширина, мм	415 (±10)
глубина, мм	225 (±10)
высота, мм	400 (±10)
Подставка под сиропы на 4 бутылки:	
количество, шт.:	1
материал:	стальной прут с полимерным покрытием
цвет:	RAL 9005
Габаритные размеры:	
ширина, мм	115 (±10)
глубина, мм	430 (±10)
высота, мм	210 (±10)

Гарантия: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Оборудования Покупателю и подписания Акта о приемке выполненных работ без каких-либо замечаний. Если гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем, превышает гарантийный срок, установленный Поставщиком, то Поставщик представляет гарантию качества на товар равную сроку установленного заводом-изготовителем.

Техническая документация: Копия паспорта/иного документа, содержащего полное описание всех характеристик оборудования на русском языке. Инструкция по эксплуатации оборудования. Сертификат или декларация соответствия, если оборудование подлежит сертификации. Эскиз изготавливаемого оборудования с указанием размеров.

Дополнительные требования:

1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным.

2. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

3. Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

4. Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода-изготовителя.

5. Комплектность продукции должна соответствовать стандартам и техническим условиям.

6. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика по транспортировке Товара до объектов Покупателя, погрузке / разгрузке, демонтаже старого кофейного модуля и сборке / установке нового.

7. Поставка оборудования на Объекты Покупателя. Адреса поставки указаны в Приложениях 1 к ТЗ.

8. Покупатель оставляет за собой право изменять адрес поставки.

9. Поставка, сборка/установка, а также демонтаж старого оборудования на конкретных объектах осуществляется по заявкам Заказчика. Срок поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки Поставщиком.

10. Объемы даны ориентировочно, указанные цифры не являются точным заданием Поставщику.
Покупатель имеет право изменить суммарный годовой объем поставляемого Товара в пределах согласованного опциона.
Опцион покупателя в сторону увеличения, либо уменьшения: 30% от общего количества Товара.
Под опционом понимается право Покупателя увеличить (+), либо уменьшить (-) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, определенных в соответствии с условиями настоящего Договора.
Данное условие об опционе является безотзывной офертой Продавца в отношении увеличения, либо уменьшения количества Товара.

11. Оплата за поставленный Товар производится безналичными расчетами в рублях РФ в течение 70 (семидесяти) календарных дней, но не менее 45 (сорока пяти) календарных дней, со дня получения Покупателем оригиналов счета, счета-фактуры, подписанных обеими сторонами акта о приёмке выполненных работ и товарной накладной ТОРГ-12.

12. Ценовые характеристики действительны на весь период действия договора.