

Datenblatt

Bestell-Nr.: 304-TLS

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück 4024941192309

Ampere 32A

Polzahl 5p (3P+N+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 200/346 bis 240/415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP44

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen

Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Gewicht/Stück 0.302 kg

Verpackungseinheit 100 Stück

Gehäusematerial Polyamid

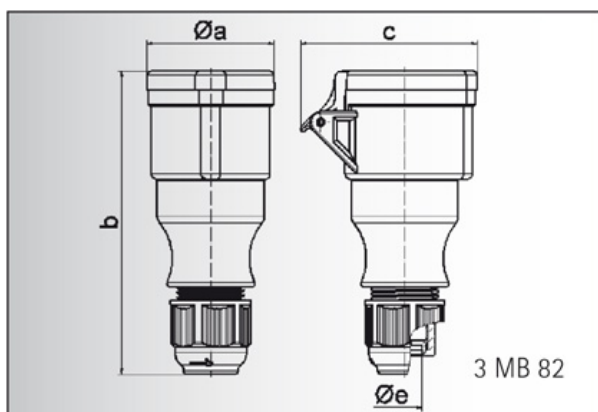

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 05.03.2015