
Состав кровли

Кровельная ПВХ-мембрана ECOPLAST V-RP
Саморез остроконечный TERMOCLIP Ø 4.8 мм /
Анкерный элемент TERMOCLIP /
Телескопический крепеж TERMOCLIP 1
Плиты теплоизоляционные – ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА – 50 мм
Плиты теплоизоляционные – ТЕХНОРУФ 45 –100 мм
Технобарьер – Унифлекс П ЭПП
Основание – ж/б плиты – 220 мм

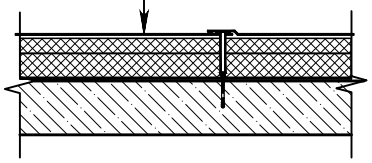

Спецификация

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Материалы			
	СТО 72746455-3.1.9-2014	Технобарьер			667.2 м²
	СТО 72746455-3.2.6-2018	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА			63.54 м³
	ТУ 5762-010-74182181-2012	Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ 45			31.77 м³
	СТО 72746455-3.4.1-2013	Кровельная ПВХ мембрана ECOPLAST V-RP			667.2 м²

1. См. совместно с пояснительной запиской и чертежами данного проекта;
2. Устройство кровли – S = 635.5 м².
3. Узлы стыков см. альбом технических решений "Технониколь" ПК-34 ТН-КРОВЛЯ Оптима;
4. Допускается замена элементов на аналоги со схожими характеристиками.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разработал		Бортник			09.25
Проверил		Жуков			09.25
Н.контр.		Глазатов			09.25

01-09-25-КР

«Цех №9» по адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. (территория маслозавода «Пестравский).

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	14	
Состав кровли	ООО "РПИ"		