

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 31005-TLS

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück **4024941192378**

Ampere **16A**

Polzahl **4p (3P+PE)**

Uhrzeitstellung **6h**

Spannung **380 bis 415V**

Frequenz **50 und 60Hz**

Schutzart **IP44**

Kennfarbe **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik **Schraubklemmen als Buchsenklemmen**

Kontakt **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing**

Gewicht/Stück **0.180 kg**

Verpackungseinheit **10 Stück**

Gehäusematerial **Polyamid**

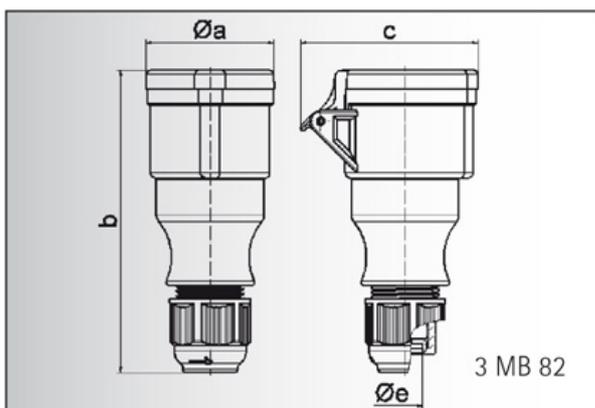

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 05.03.2015