


Datenblatt

Bestell-Nr.: 16050

Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt

EAN/Stück	4024941160506
Ampere	32A
Polzahl	4p (3P+PE)
Uhrzeitstellung	3h
Spannung	380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer)
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Kontakt	Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Gewicht/Stück	1,250 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Gehäusematerial	Polycarbonat

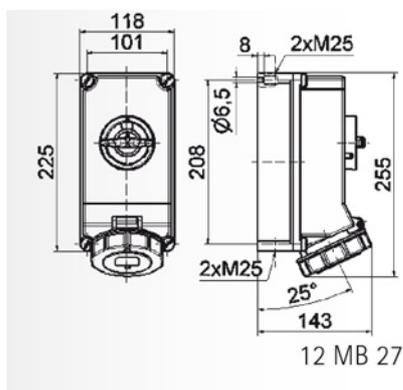

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 08.09.2015