


Крепления для маяков под штукатурку

Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь, которая позволяет без особых усилий и навыков крепить маячковый профиль к стене. Технология следующая:

На стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий Ø 6мм глубиной 50-60мм под каждый маяк. В отверстия вставляются дюбели 6х30 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной. Головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески. На шурупы одеваются крепления, устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.

При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза, и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. Ведь только на обычной однокомнатной квартире можно сэкономить до 2-х кубических метров штукатурных смесей, если правильно установить и отрегулировать маяки.

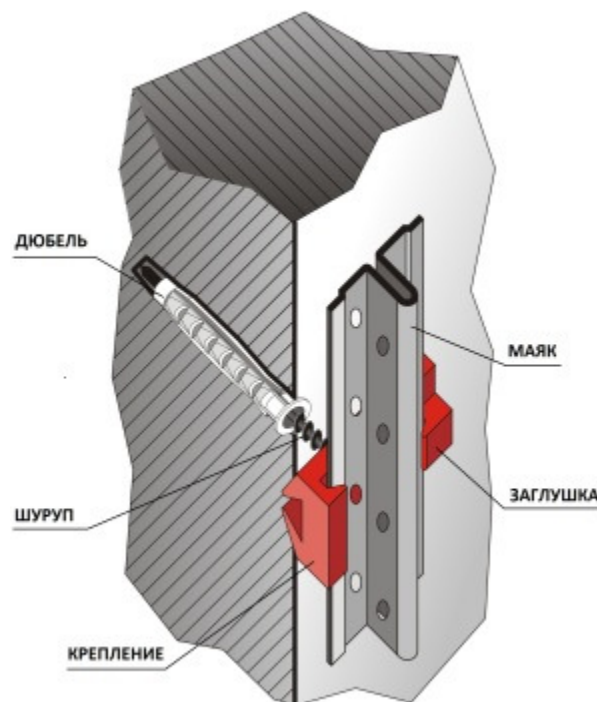

Наименование	ДхШхВ (см)	Вес (кг)	Коробка (упак.)
Крепления для маяков под штукатурку, упаковка 25 шт.	18х9х3	0,060	150
Крепления для маяков под штукатурку, упаковка 100 шт.	23х11х5	0,210	45
Крепления для маяков под штукатурку, упаковка 1000 шт.	30х30х8	2,100	5
Крепления для маяков под штукатурку, комплект* 25 шт.	18х9х3	0,125	100

* в комплект входят: 25 креплений, 25 дюбелей 6х30, 25 шурупов ШСГД 51х3,8

Товар сертифицирован

Страна производитель – Россия