

Держатель планкена ВЕНТИ для внешних углов обшивке деревянного вентилируемого фасада

Угловой держатель для планкена ДПН Венти применяется для соединения досок при монтаже **внешних углов** обшивки ДНВФ. Разработан специально для планкена из натуральной древесины: значительно облегчает процесс монтажа угловых узлов деревянного фасада, а также повышает срок эксплуатации самого фасада.

Материал и покрытие: нержавеющая сталь; толщина стали 2 мм или сталь с порошковым покрытием (заказная позиция).


Технические характеристики:

ДПН Венти представляет собой металлический уголок с двумя рядами ребёр жесткости с отверстиями; за счет рёбер жёсткости обеспечивается вентиляционный коридор, снижается площадь соприкосновения древесины с металлом


ширина уголка - 70 мм

длина крыла с отверстиями - 100 мм


диаметр отверстий - 5 мм

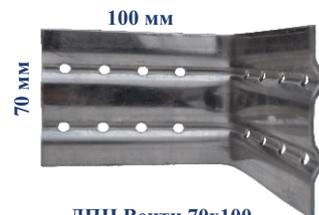

ДПН Венти 70x100

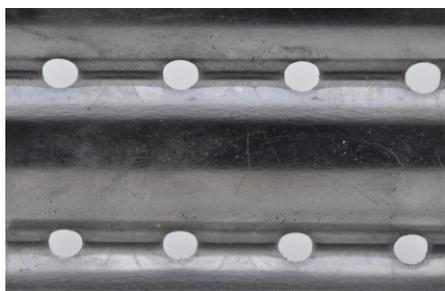

Монтаж внутреннего угла

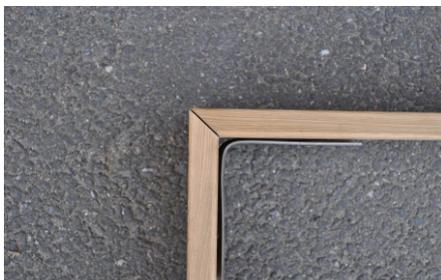

Расход ДПН Венти:

- количество рядов планкена при обшивке ДНВФ



Шурупы с конусообразной шляпкой:

4-4,5x20 мм от 6 до 12 шт

рекомендуемые шурупы из нержавеющей стали

Скрытый металлический крепеж ДекТай® запатентован и охраняется Законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).