




ООО «ЭНВИКОМ» 443080, г. Самара, Московское шоссе, д. 55, оф. 709  
ИНН/КПП 6318236231/631601001; р/с 40702810260000000817 в  
Ф-Л «САМАРА» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)  
к/с 30101810300000000727 БИК 043601727

**LED Комплект за 540руб.** (от 1000 шт) предназначен для замены люминесцентных ламп длиной 600 мм или 1200 мм в светильниках типа «Армстронг» или «Грильято». Также данный комплект можно использовать при изготовлении новых светильников.






Комплект представляет собой набор из 4 светодиодных линеек и блока питания (драйвера). Благодаря использованию высококачественных электронных компонентов. При энергопотреблении всего в 40 Ватт световой поток комплекта составляет 4000-4500 люмен. Это значит, что при переоборудовании обычного офисного светильника типа ЛСП4х18 энергопотребление сокращается ровно в два раза. При этом серьезно улучшаются качественные показатели света, такие как цветопередача и отсутствие пульсации. Комплект переоборудования не требует применения пайки при сборке и переоснащении светильников, так как оснащен самозажимными клеммами WAGO 2060 на линейках и клеммными колодками на источнике питания.

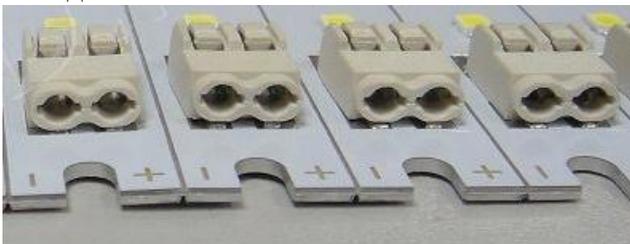

Световой поток светодиодных модулей, Лм не менее 4000  
Цветовая температура, К 5000-5500  
Угол излучения, град 120°  
Индекс цветопередачи, CRI 80-85  
Габаритные размеры одного модуля, (Д x Ш x В), мм 497 x 15 x 1,2  
Количество/тип светодиодов, шт. 80 /SMD2835  
Материал печатной платы алюминий  
Срок службы не менее, ч 50 000

## Особенности источника питания :

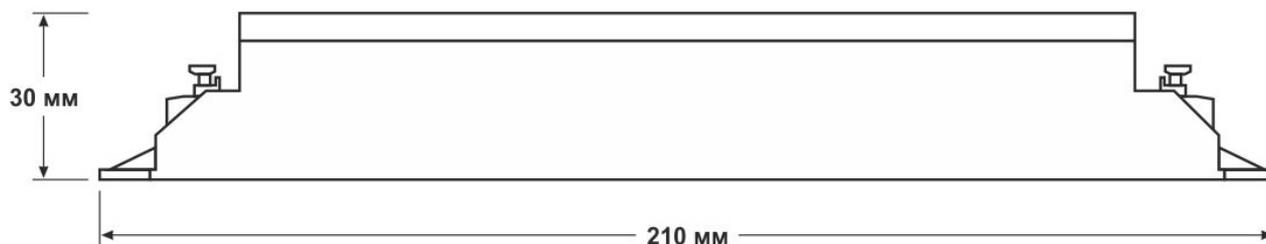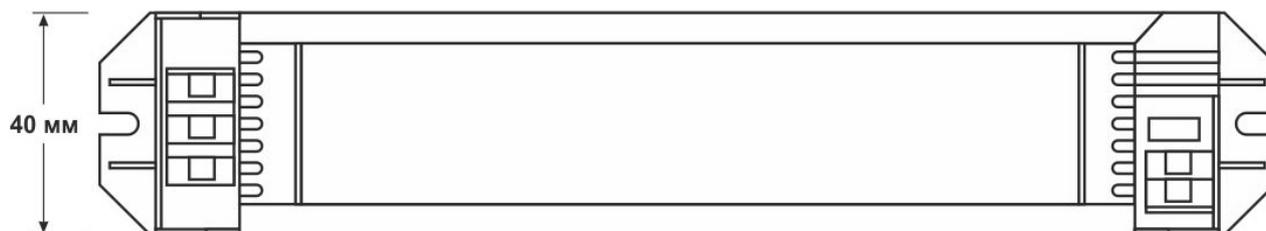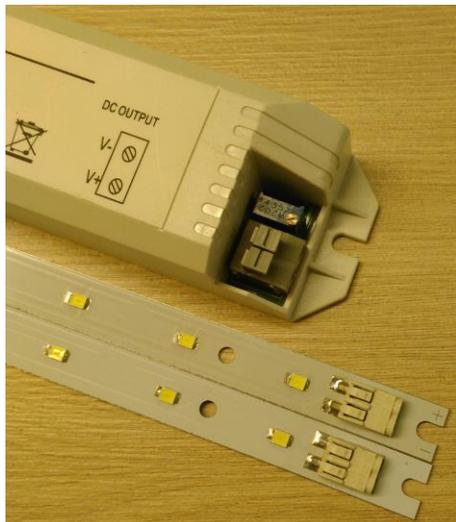

- Температура окружающей среды, °C: от -40 до +50
- Тип подключения: быстрозажимные разъемные клеммные колодки
- Стандарты электробезопасности и ЭМС (радиопомехи): Соответствует стандартам СТБ IEC 61547-2011, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011
- Защита от короткого замыкания/перенапряжения/перегрева
- Степень защиты IP20 Коэффициент мощности ИП >0,9
- Гальваническая развязка: есть
- Время работы не менее, ч: 60000
- Охлаждение естественной конвекцией
- Пульсации светового потока, %: <1
- Вход встроенный активный корректор коэффициента мощности
- Частота питающего напряжения, Гц: 47 – 63
- Напряжение питания, В: 100-240
- Предельный диапазон напряжения питания, В: 100 - 265
- Выходное постоянный уровень тока можно регулировать за счет внутреннего потенциометра. (подстроечный резистор)
- Выходной ток, mA: 1100±30
- Максимальная выходная мощность, Вт: 40
- Габаритные размеры, мм: 210x40x30
- Влажность, %: <95, без конденсата
- Вес, кг: 0,25

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **24** месяца со дня продажи покупателю.

**Цена: 540руб. (свыше 1000 комплектов).**

---

С уважением,  
ООО «ЭНВИКОМ»  
Александр Суриков  
т. 8927-658-19-99.  
Тел: (846) 372-61-34;  
E-mail: [info@envikom.ru](mailto:info@envikom.ru)