


ООО "СОП"

напольные покрытия

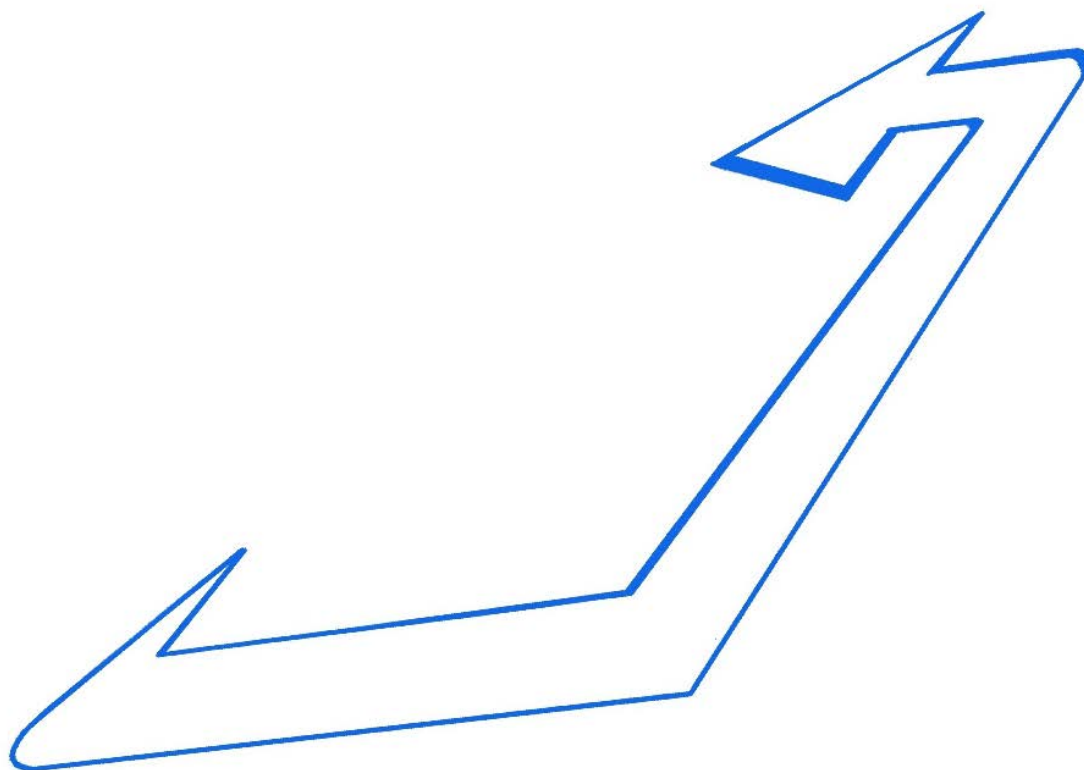

Наша продукция

Напольные покрытия


Гибридный n-COAT (n-KOAT): Тонкослойное покрытие

Гибридный n-COAT 1000 (n-KOAT 1000): Толстослойное покрытие

Гибридный n-COAT EX (n-KOAT ЭКС): Покрытие для внешних работ

Гибридный n-COAT AR (n-KOAT КС): Кислотостойкое

Гибридный n-COAT AS (n-KOAT АС): Антистатическое



Инновационное покрытие для пола
Гибридное напольное
покрытие

HYBRID  **n-coat**

WE WISH YOU SUCCESS

INDEX

1

n-COAT: Что это такое?

2

Гибридная напольная система

3

Характеристики



Часть 1

HYBRID **n-COAT**



Органический

- Эпоксиды
- Полиуретаны
- Полиэфиры

**Неорганический +
органический**

- Самовыравни.
покрытие
- Полимер-раствор
- Полированный
бетон

ГИБРИДНЫЙ

- **n-COAT**

Что такое *HYBRID n-coat* ?


- Усовершенствованное напольное покрытие, в котором преимущества неорганического и органического покрытий дополняют друг друга

ГИБРИДНЫЙ


НЕОРГАНИЧЕСКИЙ



ОРГАНИЧЕСКИЙ

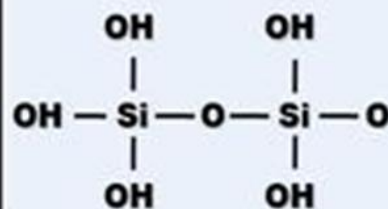

Не горит
Экологически безопасный
Устойчив к истиранию
Долговечность
Образование ГСК
Не загрязняется
Физическое связывание



Хорошее сцепление
Гибкость
Водостойкость
Химическая стойкость
Ударопрочность
Прочность
Химич. связывание





HYBRID **n-COAT** похож на **СТЕКЛЯННЫЙ** пол

- Пол приобретает превосходные качества, как после покрытия диоксидом кремния (SiO_2)



Негорючий

Допускает кратковременное нагревание до 750°C



Грязезащита

Легко поддерживать в чистоте – просто вымойте водой



Износостойкий Долговечный

В 3 раза более долговечен, чем эпоксидное покрытие



Химически стойкий

Водо- и маслостойкий, устойчив к действию кислот




HYBRID **n**-COAT **НИКОГДА** не отслаивается


- Отлично соединяется с полом химически и физически за счет проникновения вглубь основания




Как дерево пускает свои корни
в землю...

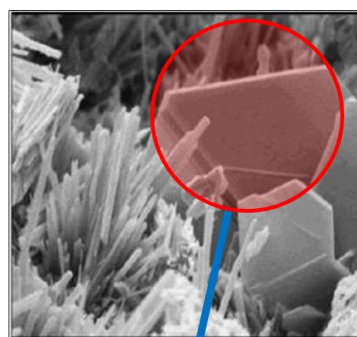

Гидроксид Кальция

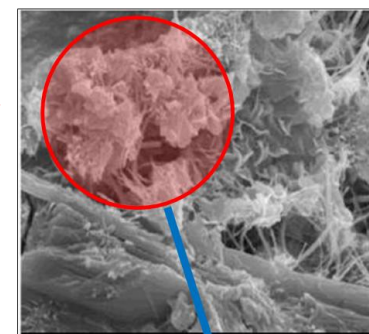

Гидрат силиката
кальция,
образующийся в
реакции с **n**-КОАТ

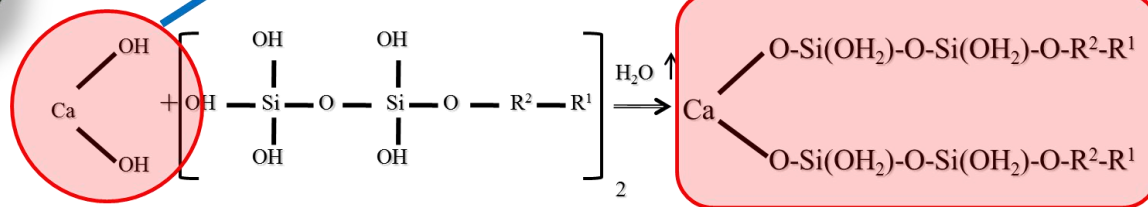



Три важных требования к напольным покрытиям

**1**

Нет отслоения

- Проникновение в основание
- Химическое связывание с полом

2

Долговечность

- 3~5Н твердость по карандашу
- В 3 раза более долговечное

3

Легкий уход

- Легко моется водой
- В 6 раз быстрее сохнет



**Почему
Выбирают**

HYBRID  **n-COAT**







Часть 2



- **Фабрика / Склад**
 - **Парковки**
 - **Другие объекты**
- 



Почему **HYBRID** *n-coat* используют на **Заводах?**

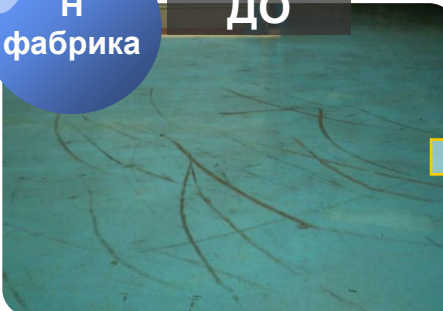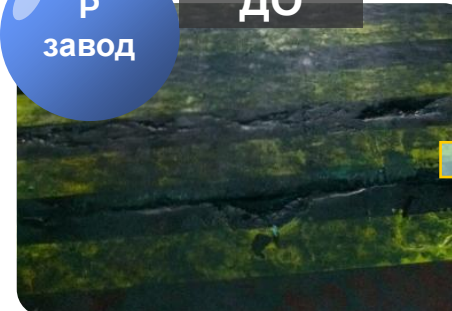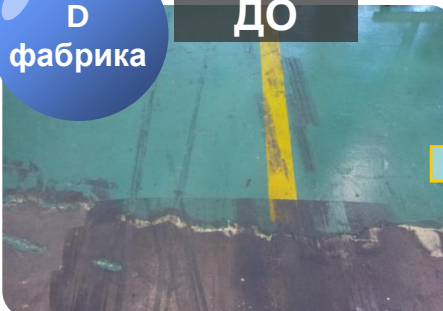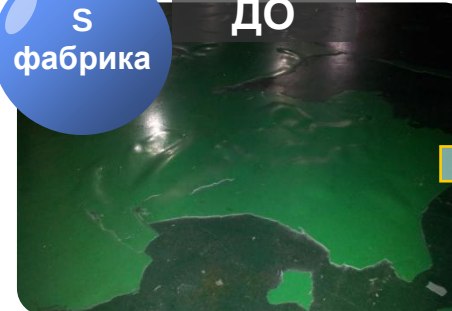Н фабрика ДО  Перекрашивали раз в квартал из-за загрязнений	ПОСЛЕ  Остается чистым в течение 3 лет без обновления	Р завод ДО  Истирание из-за высокой проходной нагрузки	ПОСЛЕ  Долгоиграющие износостойчивые свойства
Д фабрика ДО  Ремонт невозможен из-за того что эта марка покрытия больше не выпускается	ПОСЛЕ  Благодаря быстрой сушке, для нанесения требуется всего 1 день	С фабрика ДО  Пол, разъеденный горячей водой и химикатами	ПОСЛЕ  Отличная огнестойкость, химическая стойкость

Почему **HYBRID** наносят на **парковки**

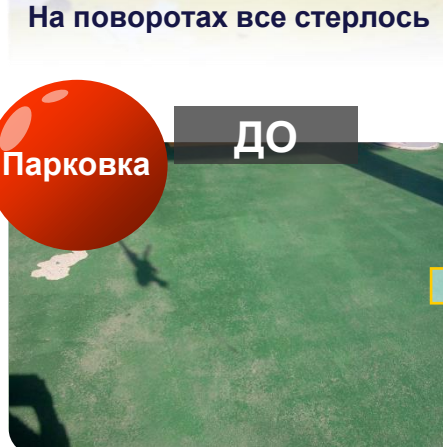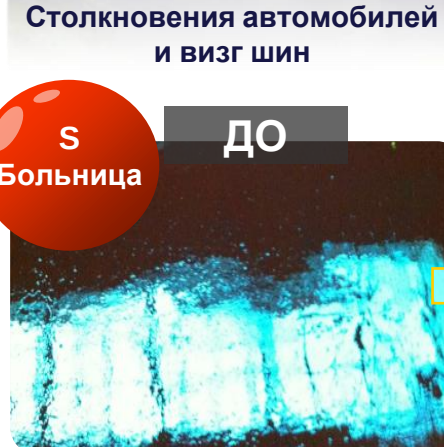
Л Парковка ДО  На поворотах все стерлось	ПОСЛЕ  Износоустойчивое покрытие с отличным сцеплением	Парковка ДО  Столкновения автомобилей и визг шин	ПОСЛЕ  Противоскользящий пол не шумит и предотвращает несчастные случаи
Парковка ДО  Неровный пигментированный пол из-за ручного нанесения	ПОСЛЕ  Ровный противоскользящий пол, нанесенный распылителем	С Больница ДО  Блики света, некрасивый пол	ПОСЛЕ  Матовый цвет придает элегантность

Почему **HYBRID** n-COAT

используют в
общественных помещениях

Даэджу
Резорт

ДО

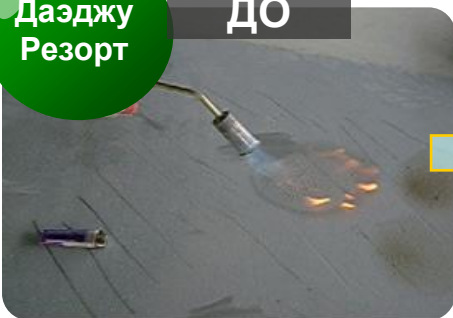

Риск пожара


ПОСЛЕ



Негорючий, может
использоваться в разных
помещениях

Институт
Испытаний

ДО

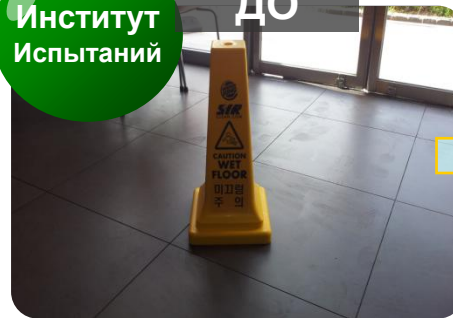

Скользкий пол

ПОСЛЕ



Нескользкий безопасный
пол

Больница

ДО



Нельзя применять
эпоксидное покрытие из-за
его опасности

ПОСЛЕ



Безопасный для
окружающей среды,
сертифицированный
продукт, пол без разрывов

Склад

ДО



Примеси при полировке и
проблемы с трещинами

ПОСЛЕ



Умная полировка, легкий
уход

Что такое

HYBRID COAT



Часть 2

- Негорючесть
 - Износостойкость
 - Долговечность
 - Без примесей и загрязнений
 - Противоскользящий
 - Быстрая сушка
- 



Таблица сравнения напольных покрытий

	Гибридное покрытие	Эпоксидное покрытие	Тонкослойное эпоксидное покрытие	Полиуретановый пол
Общие характеристики	Неорганическое покрытие	Органическое покрытие	Органическое покрытие	Органическое покрытие
Основные ингредиенты	Неорганическое связующее, минеральный пигмент	Смола на основе бисфенола А, пигмент, наполнитель и т.д.	Смола на основе бисфенола А, пигмент, наполнитель и т.д.	Уретановая смола, пигмент, наполнитель и т.д.
Устойчивость	Не горит (750°C) Большая долговечность, Химическая устойчивость, противоскользящее, не шумит	Химическая стойкость, устойчивость к истиранию	Тонкая пленка, химическая стойкость, износостойкость	Можно применять на открытых объектах, большая твердость, эластичность
Недостатки	Цена выше, чем у эпоксидов	Опасен при пожаре (дает ядовитый дым)	Опасен при пожаре (дает ядовитый дым), непродолжительная долговечность	Опасен при пожаре (дает ядовитый дым) Необходимо специальное оборудование для нанесения, могут быть дефекты при нанесении
Экологичность	Экологически безопасное, не токсичное	Содержит летучие растворители	Содержит летучие растворители	Содержит летучие растворители
Толщина	0.3~3мм	3мм	0.3мм	3мм

Свойства



① Исключительная термостойкость (Не горит)



Тонкослойный
эпоксид



ЭПОКСИД

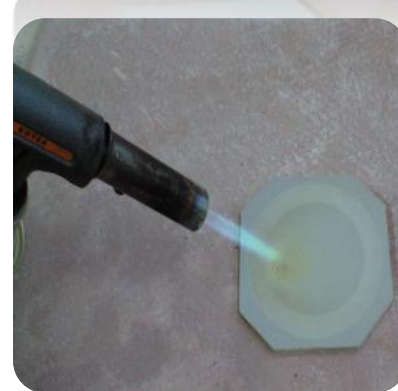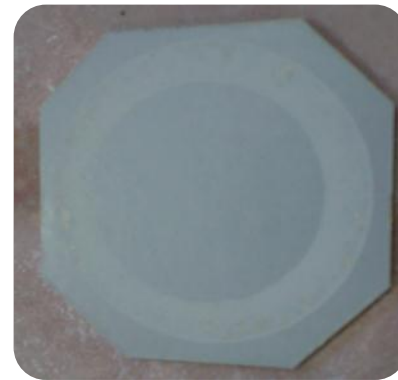

n-COAT

Свойства

② Исключительная стойкость к истиранию / твердость поверхности

Результаты теста по истиранию (потери, г)

№ теста	Тонкослойный эпоксид	ЭПОКСИД	<i>n</i> -COAT
1	0.3076	0.2421	0.1926
2	0.2885	0.3155	0.1869
3	0.3049	0.2355	0.1890
Среднее	0.3003	0.2644	0.1895



Тест на истирание

- Условия проведения теста:
абразив H-22, 1,000 г груз,
500 циклов
- Каждое покрытие
тестировалось три раза



Тонкослойный
эпоксид



ЭПОКСИД



n-COAT

Свойства

③ Устойчивость к воде / кислотам / щелочам / химическая стойкость



Условия испытаний: погружение в кипящую жидкость на 8 часов для определения остаточной твердости и разрушения образца

Результаты	Поверхность	Твердость
Тонкослойный эпоксид	Поменяло цвет, огрубело	Уменьшилась
Эпоксид	Сильное пожелтение	Уменьшилась
<i>n</i> -COAT	Не изменилось	Без изменений

Тонкослойный
эпоксид



Эпоксид



n-COAT




До


После

Свойства

⑤ Снижение шума шин

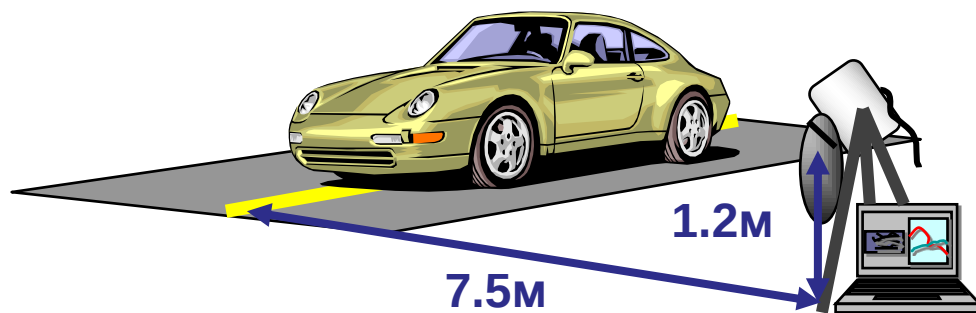


Эксперимент по измерению шума шин
на обычной поверхности

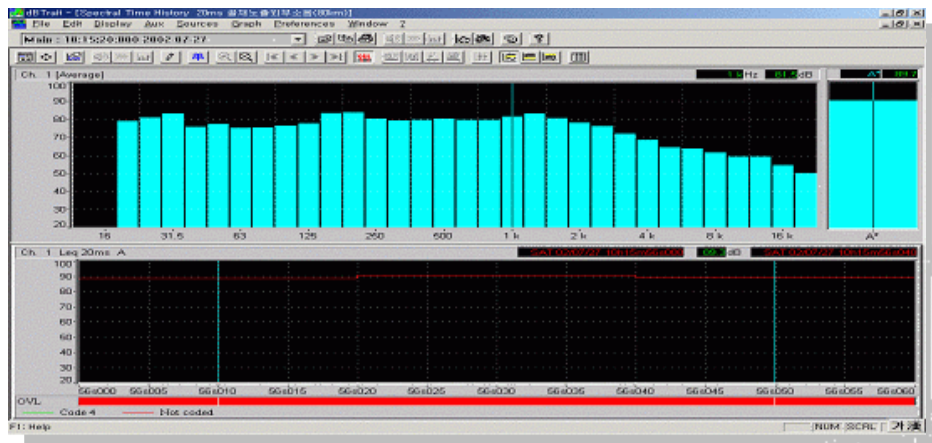

Внизу: эксперимент измерения
шума на n-COAT




n-COAT 3D
Противоскользящий

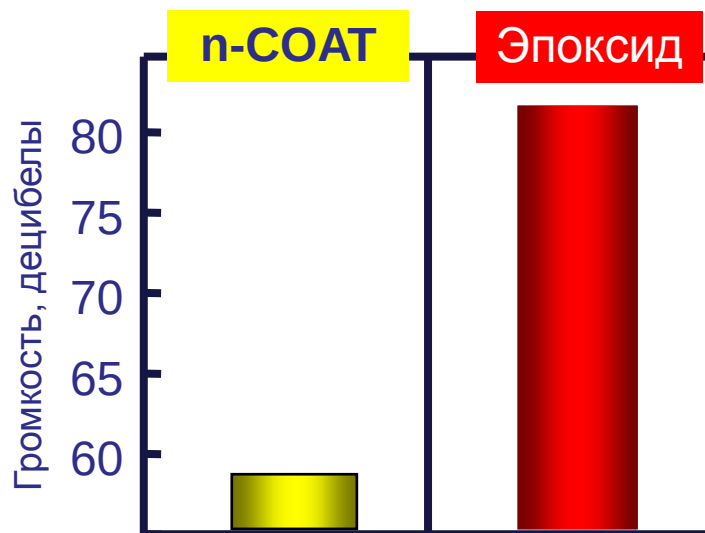






На новой бетонной поверхности

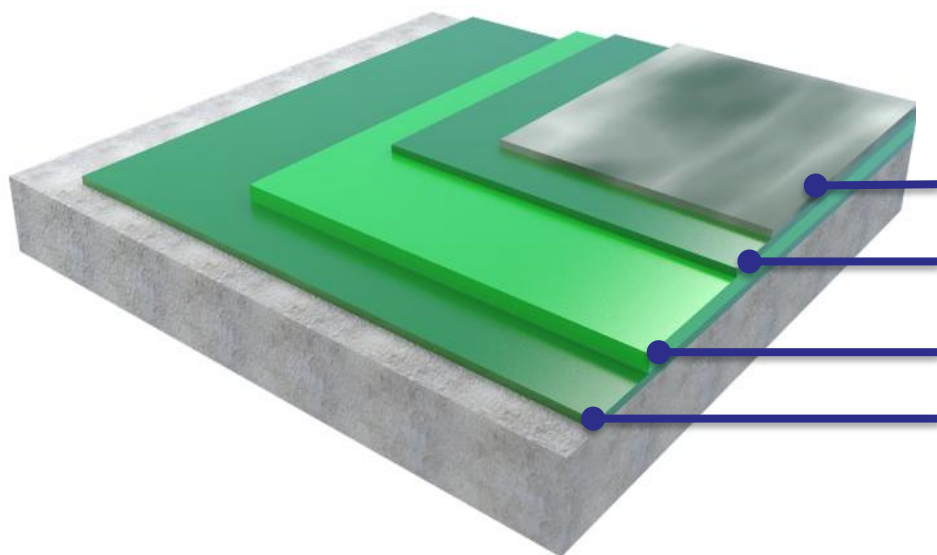

	Материал	Расход (kg/m ²)	Инструмент для нанесения
3й слой	n-COAT (прозрачный)	0.15	Распылитель, короткошерстный валик
2й слой	n-COAT (цветной)	0.1	Распылитель, короткошерстный валик
Заделка трещин	n-COAT Шпаклевка	0.1	Ракля резиновая
1й слой	n-COAT (цветной)	0.1~0.15	Короткошерстный валик



Самовыравнивающееся финишное покрытие

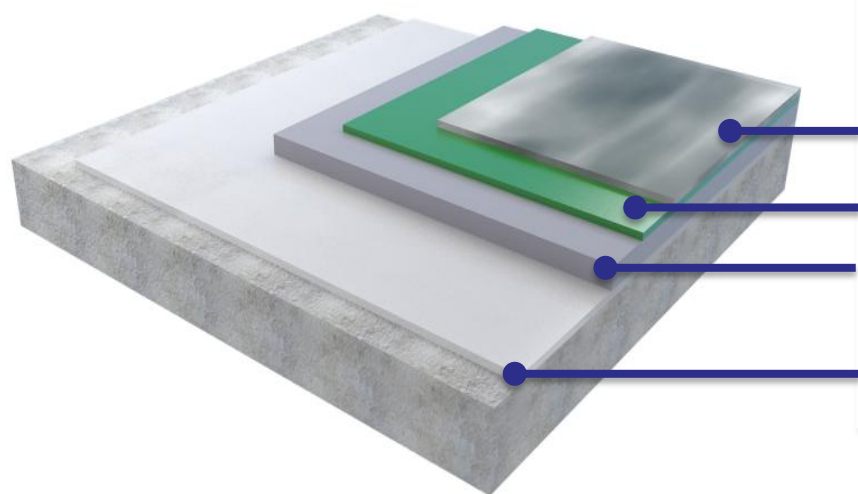

	Материал	Расход (kg/m ²)	Инструмент
3 ^й слой	n-COAT (прозрачный)	0.15	Распылитель, короткошерстный валик
1 ^й и 2 ^й слои	n-COAT (цветной)	0.18~0.2	Распылитель, короткошерстный валик
Самовыравнивающийся слой	n-FLOOR	5.4	Зубчатый скребок, игольчатый валик
Грунтовка	n-PRIMER	0.18	Короткошерстный валик


- Если поверхность находится в плохом состоянии или требует ремонта, наше покрытие идеально подойдет для укрепления.



Самовыравнивающиеся полы с покрытием



Умная полировка бетона с помощью n-COAT на промышленных объектах

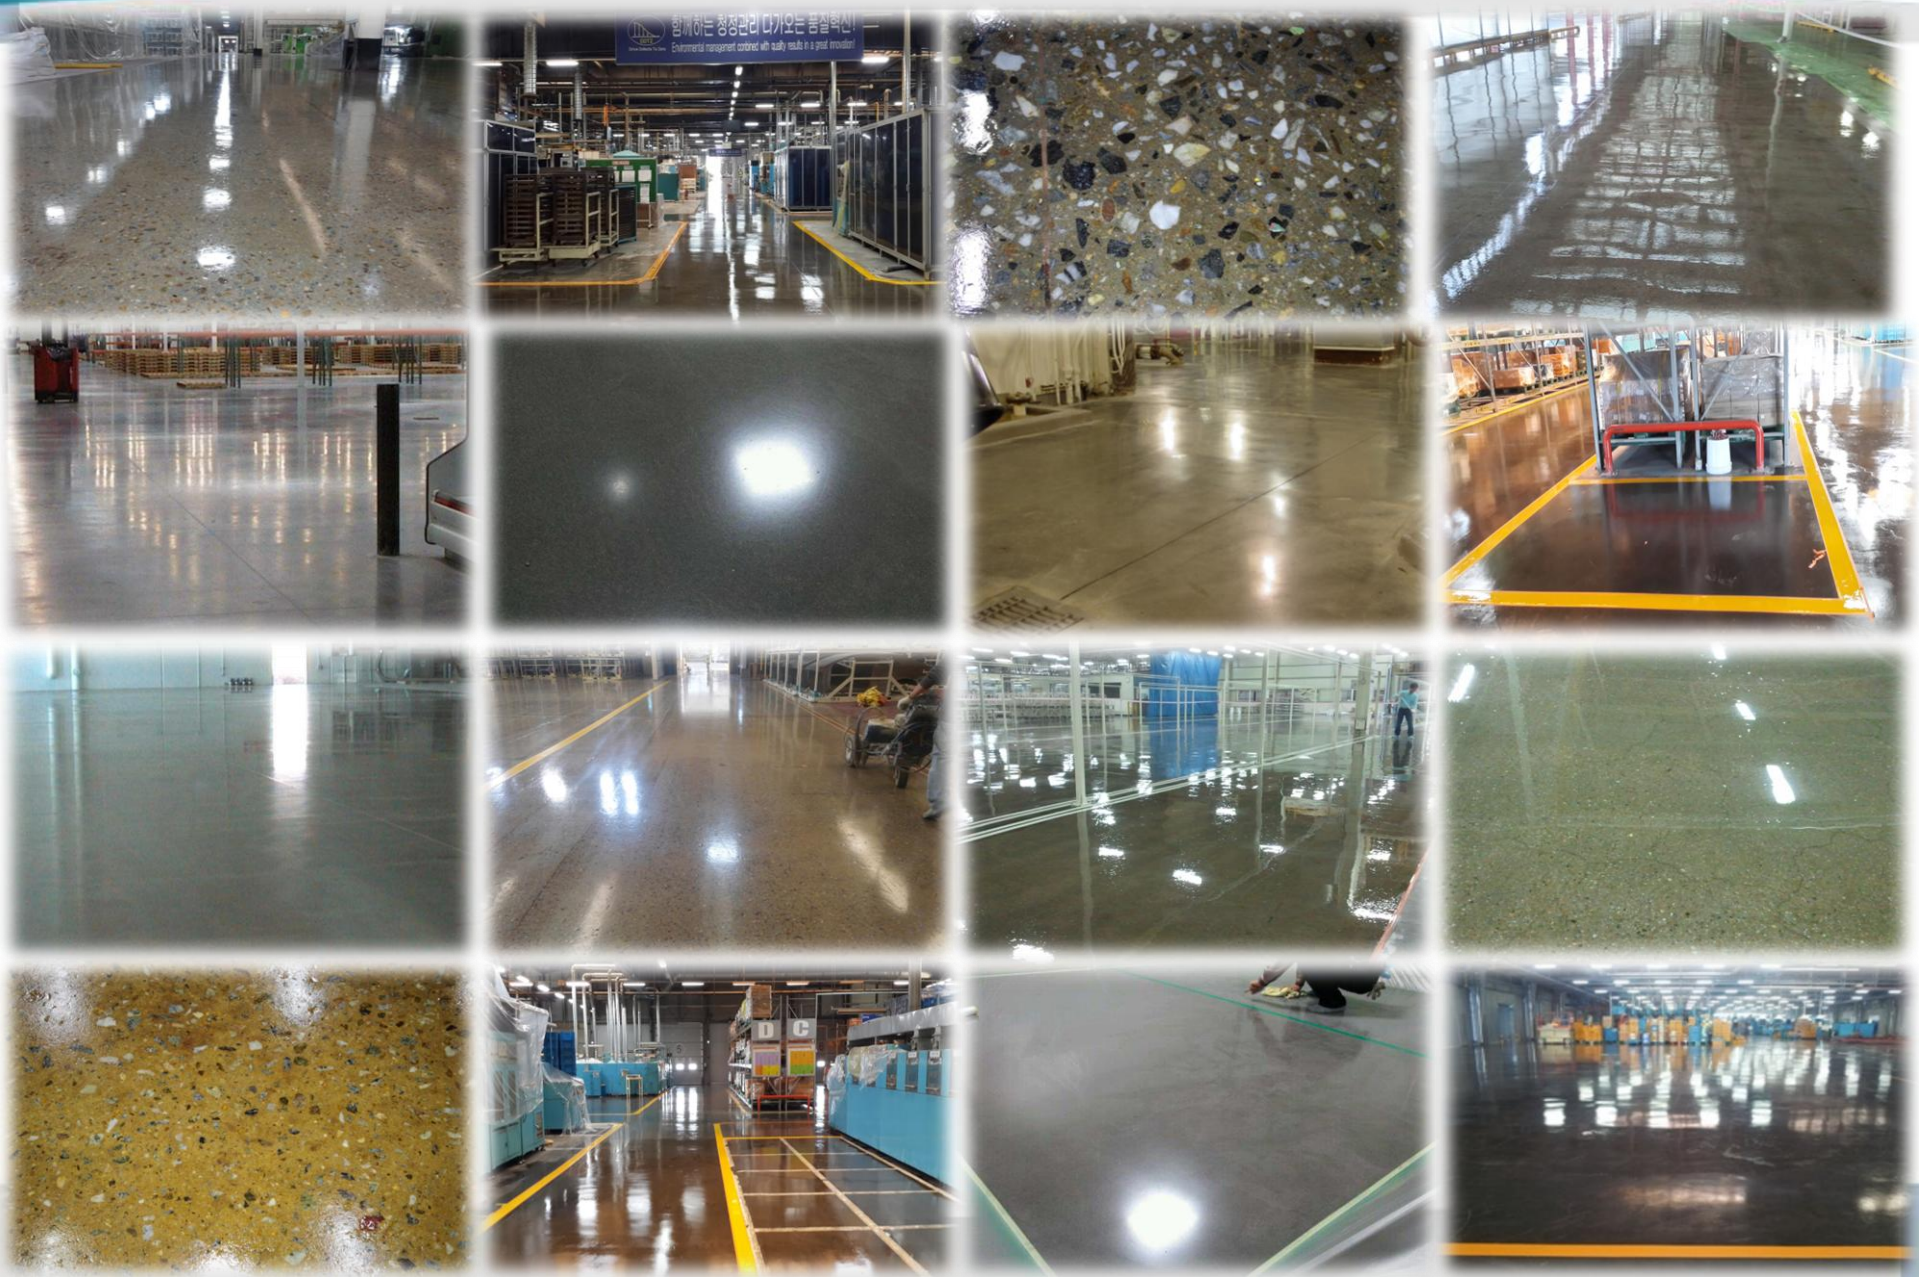



HYBRID Резюме

n-COAT	Что вы получаете:
Отличная долговечность	Меньшая стоимость ремонта
	Чистый пол в течение длительного времени
Не пачкается	Легко моется, экономит средства на уборке пола
Безопасный пол	Не скользит
	Не горит
	Экологичный
Быстрое и простое нанесение	Готов за два дня



**Отличное
решение ваших
проблем!**

n-COAT Объекты



Фабрика Hanil Ihwa Asan: Эпоксид + n-COAT прозрачный



Фабрика Daedong Cheonbuk: Тонкослойный эпоксид + n-COAT прозрачный



Фабрика Daejin Hitech: Тонкослойный эпоксид + n-COAT прозрачный



Daejin Hitech: Эпоксид + n-COAT прозрачный

N-Coat Объекты



Фабрика IHL Gyeongjuo: Тонкослойный эпоксид
+ N-coat прозрачный



Банк Yeongam ponghyup: н-ФЛОР
+ N-coat (цветной + прозрачный)



Фабрика Hyundai Mobis Ulsan: Тонкослойный эпоксид
+ N-coat прозрачный



Anyang Hyundai апартаменты: Кафельная плитка
+ N-coat противоскользящий



До




После







До

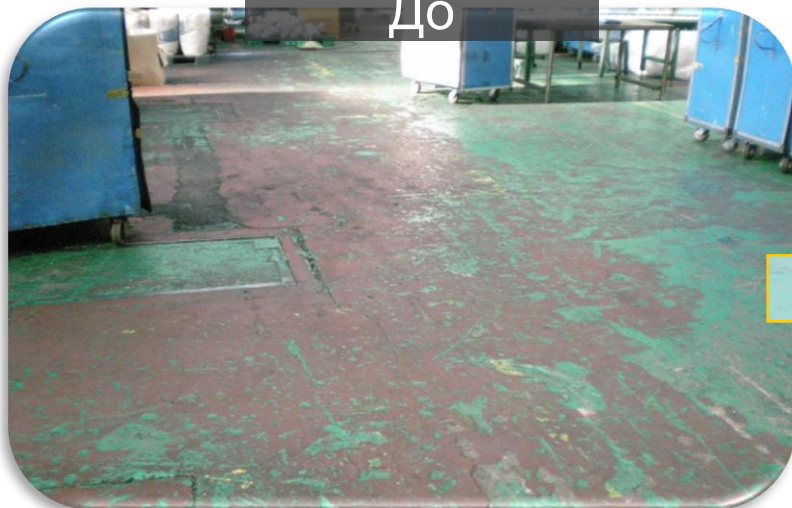

После

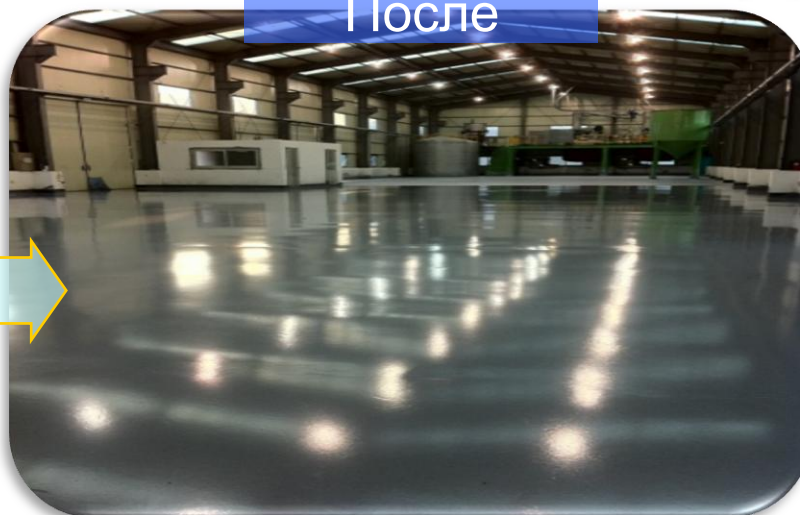

До



После








Офис, холл



Лаборатория

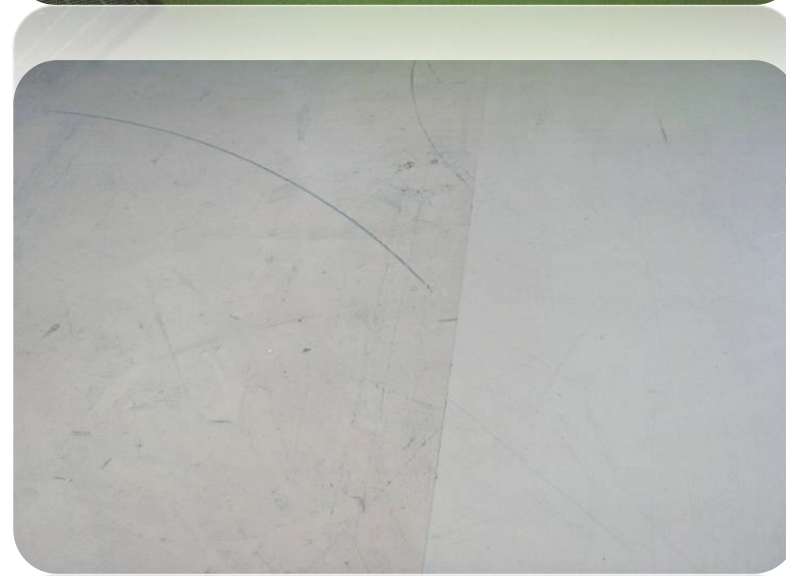



Склад



Фабрика



Офис, холл





Москва, Моховая д.11, стр.3

Тел.: +7(495)135-27-67

E-mail: info@ssopp.ru

www.ssopp.ru

Более подробную информацию Вы можете найти у нас на сайте или позвонив по телефону.

Спасибо за внимание!

