





**ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛА ЛОДЖИЙ
И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

влагостойкие шпунтованные строительные плиты

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Строительные плиты QuickDeck plus изготовлены на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты. С лицевой стороны плиты ламинированы декоративной бумагой и специальным износостойким покрытием, с обратной стороны защищены плотным крафт-покрытием.



33 класс эксплуатации-износостойкости поверхности плит



гигиеничен




легкость в уходе



не восприимчив к пятнам и воздействию бытовых химикатов



устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей



не требует укладки чернового пола



устойчив к пеплу горящей сигареты



антистатичен



класс эмиссии

Влагостойкие шпунтованные строительные плиты для пола лоджий и подсобных помещений QUICK DECK PLUS представляют собой материал, применяя который вы экономите время и деньги, а высокие показатели износостойкости покрытия гарантируют долговечность ваших полов.

АССОРТИМЕНТ ПЛИТ

16
мм

Формат плит

1200/900

Влагостойкость

P5



НЮПОРТ




НАОМИ




ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

НА ЛАГИ

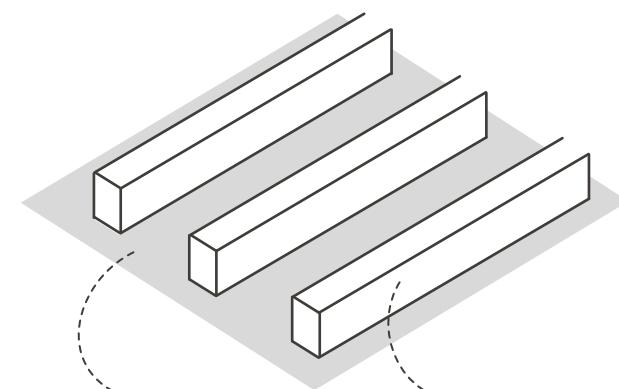


1.
Укладка пароизоляционного слоя

2.
Установка лаг с шагом 400 мм

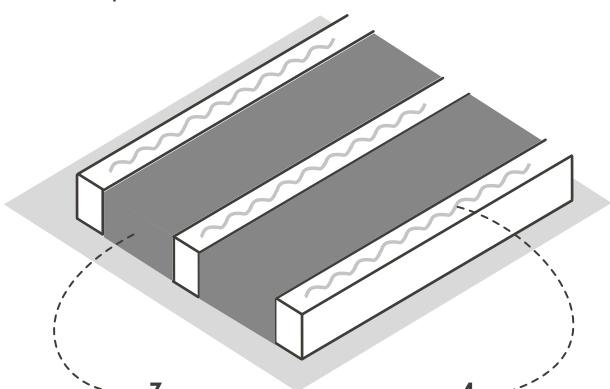


3.
Укладка теплоизоляции

4.
Нанесение на лаги монтажного клея

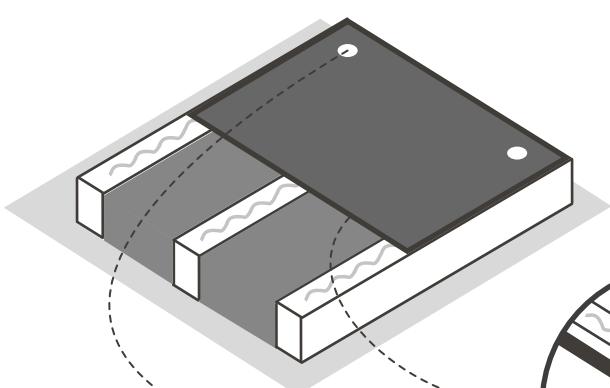


5.
Укладка плит QuickDeck plus.
Только первая и последняя
плиты крепятся саморезами к лагам

НА ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

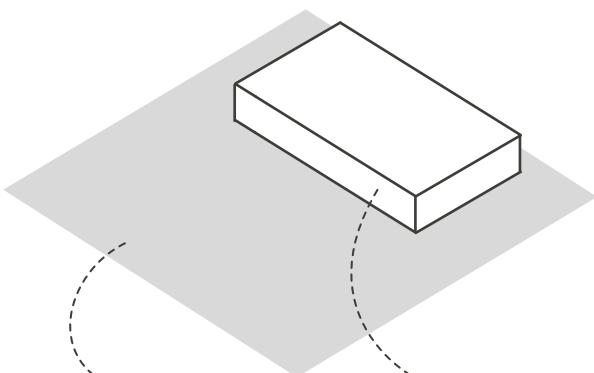


1.
Укладка пароизоляционного слоя

2.
Укладка плит пенополистирола
плотностью
> 20 кг/м³

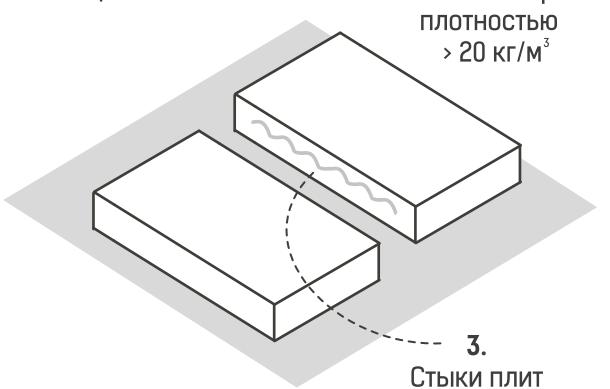

3.
Стыки плит пенополистирола
необходимо проклеить
монтажным kleem

4.
Укладка плит QuickDeck plus

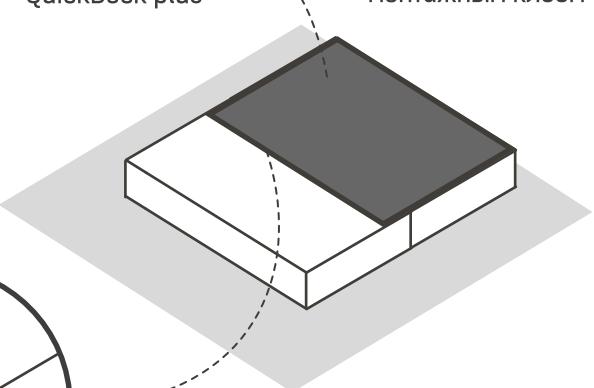

Стыки плит необходимо
проклеивать
монтажным kleem