

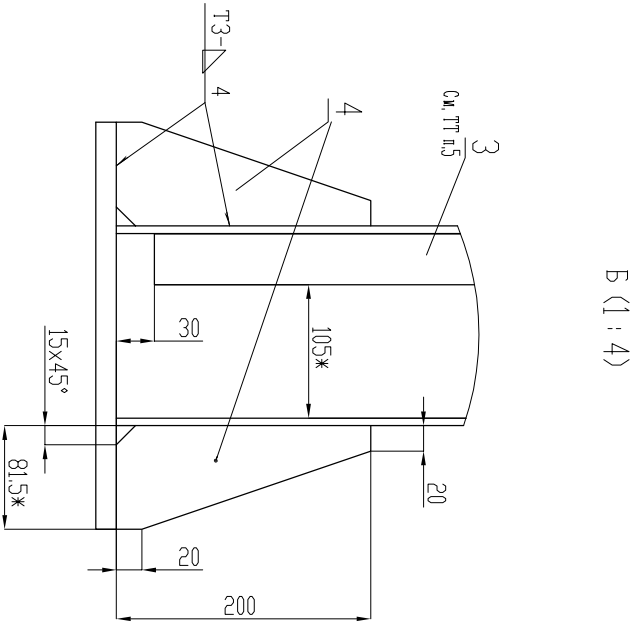
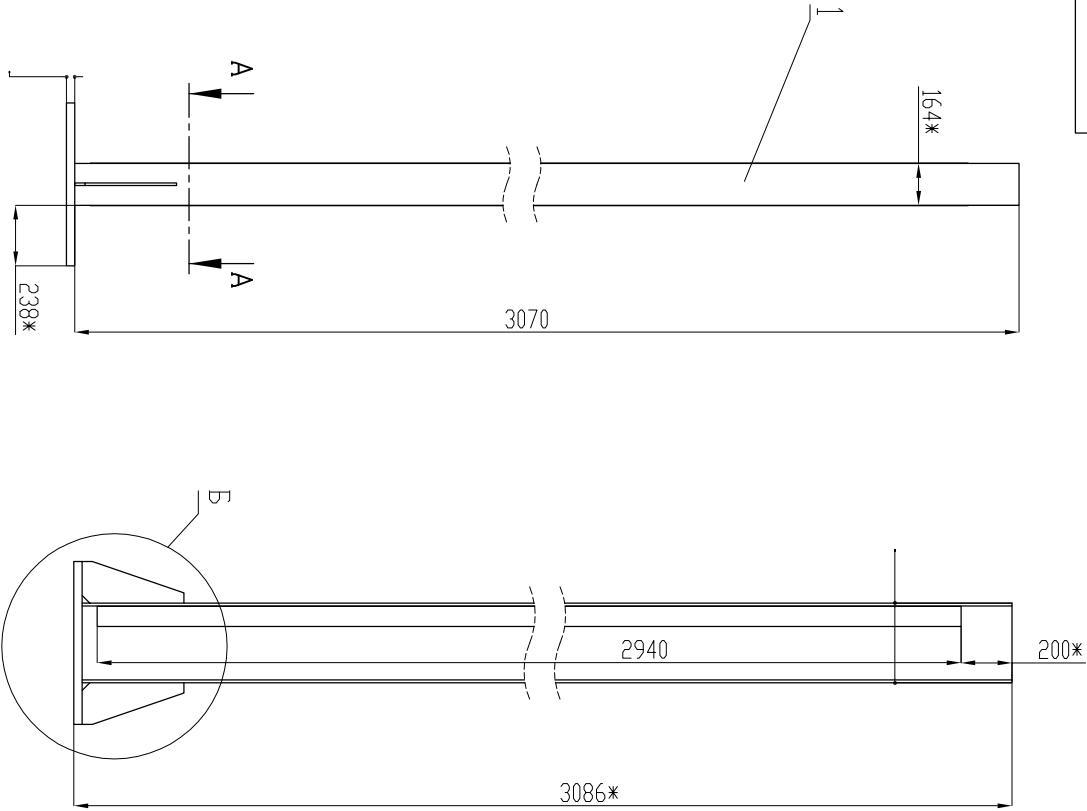


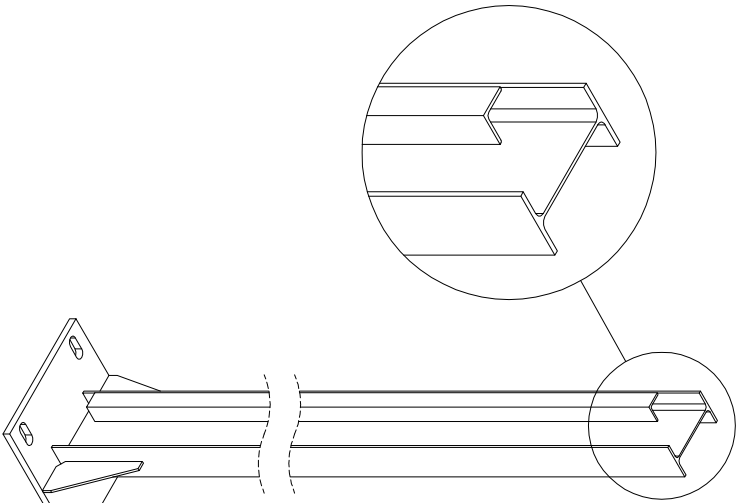

1. * Размеры для справок
2. Неуказанные пред. отклонения факторов
3. Сварные швы указаны по ГОСТ 5264-80
4. Покрываете: Горение цинкование по ГОСТ 9.307-89, толщина покрытия 80...120 мкм.
5. Угловое поз.3 допускается выполнять из двух составных частей, длина наименьшей из составных частей должна быть не менее 500 мм. Отклонение плоскостей углов в месте стыка не более 0,6 мм.

А-А (1 : 4)

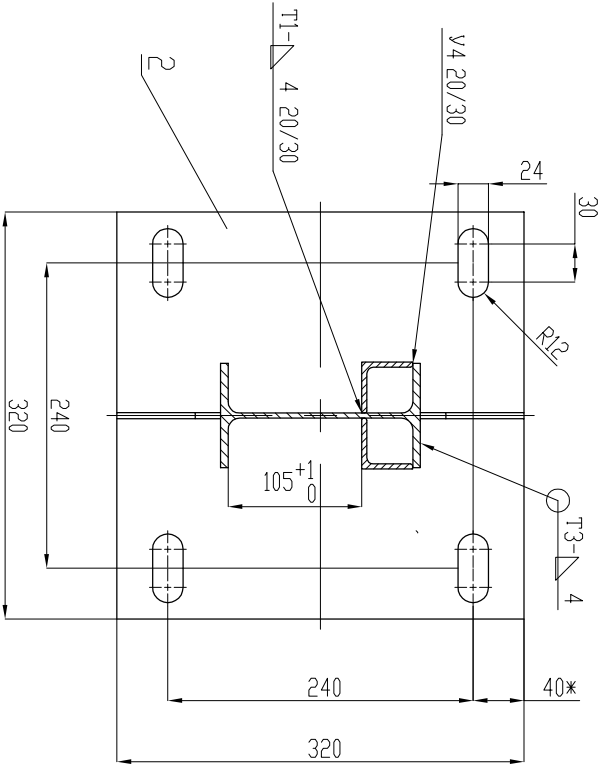

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1		Панель звукоотражающая	1	57 кг.
2		Панель светопрозрачная (ПММА)	1	71 кг.
3		Стойка двутавровая	1	66 кг.
4		Крышка стойки	1	0,5 кг
5		Опорный прокат	1	11 кг.
8		Саморез с буром 4,2x19	2	
9		Гайка М24 DIN934 оц.	8	
10		Шайба 24 DIN9021 оц.	4	
13		Уплотнитель ППЗ 10	6 шт.	

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

КМ 3000-П-01 СБ				
Стойка				
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
Разраб. Базаев				65.90
Пров. Базаев				110
Т. контр.				Лист
И. контр.				Листов 1
Утв.	Ереков			000 "ШМИЗОН"