


Пленки производятся на современной 9-слойной экструзионной линии



Многослойная пленка РЕ для молочных продуктов

Специальная рецептура внутренних слоёв обеспечивает эластичность наилучшие прочностные качества.

Специальная рецептура внешних слоев обеспечивает блеск, оптимальные скользящие свойства и отличное качество сварных швов.

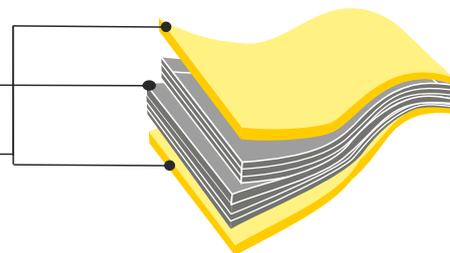

Отличное скольжение, эластичность, раскрываемость и прочность обеспечивают максимальную производительность оборудования.

Область применения: упаковка молочных продуктов и слабо-газированных напитков

Параметр	Единица измерения	Толщина	
		80	90
Возможные значения толщины	мкм	20÷120	
Возможные значения ширины пленки	мм	200 - 1200	
Допустимые отклонения толщины	%	± 5 %	
Допустимые отклонения по ширине, длине	мм	± 1 мм	
Коэффициенты трения-скольжения		0,12 - 0,18	
Поверхностное натяжение (активация) полотна	дин/см	38	
Прочность пленки при растяжении:	продольное направление	МПа	18 - 30
	поперечное направление		15 - 30
Относительное удлинение пленки при растяжении	продольное направление	%	530
	поперечное направление		620

Возможные варианты изготовления*:

- белый глянцевый
- черно-белый глянцевый (для увеличения срока хранения молочных продуктов, защита от УФ излучения)

Печать в шесть цветов, полноцвет.

* возможное сочетание вариантов подскажут наши специалисты