

Пленки производятся на современной 9-слойной экструзионной линии




Высокобарьерная верхняя пленка РЕТ/EVОН/РЕ для запайки лотков

РЕТ 12 мкм

Слой из EVON создает исключительный барьер для газов и водяного пара

Рецептура сварочного слоя обеспечивает оптимальное скольжение и отличное качество сварных швов.

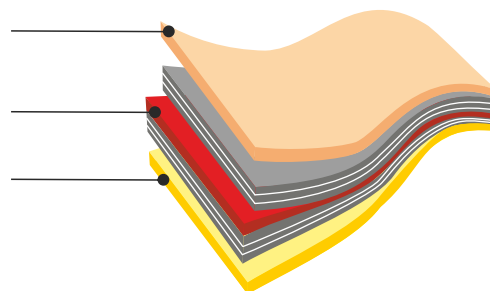

Область применения: для индивидуальной и групповой упаковки пищевых продуктов на максимально длительный срок хранения. В качестве верхней барьерной пленки для запайки лотков, термоформовки, флоупак.

Параметр		Единица измерения	Толщина	
			52 мкм	62 мкм
Возможные значения толщины		мкм	52 - 120	
Возможные значения ширины		мм	200 - 1200	
Допустимые отклонения по толщине		%	± 5 %	
Допустимые отклонения по ширине		мм	± 2	
Поверхностное натяжение (активация) полотна		дин/см	38	
Количество квадратных метров в 1 кг		м ² /кг	18	16,1
Коэффициент трения-скольжения			0,12 - 0,18	0,12 - 0,18
Прочность пленки при растяжении:	продольное направление	МПа	53,9	61,2
	поперечное направление		60,1	65,8
Относительное удлинение пленки при растяжении	продольное направление	%	121,2	135,9
	поперечное направление		82,8	94,7
Проницаемость по кислороду не более		см ³ /(м ² ×24ч×Па)	6,79 × 10 ⁻⁵	
Проницаемость по азоту не более		см ³ /(м ² ×24ч×Па)	1,50 × 10 ⁻⁵	
Проницаемость по диоксиду углерода не более		см ³ /(м ² ×24ч×Па)	9,61 × 10 ⁻⁵	

Возможно нанесение поверхностной печати (шесть цветов, полноцвет)*

* применяемый метод печати обеспечивает стойкость краски механическому и температурному воздействию аналогично межслойной печати

ООО "Копейский пластик", Россия, 456612, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, 5,
тел./факс: +7(35139) 3-05-25, 3-06-25; Челябинск: +7(351) 270-67-65, 269-67-65

e-mail: plast@plasticom.ru