



ООО "Газобетон"
153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3
тел.: +7 (4932) 37-95-03
факс: +7 (4932) 37-95-26
ivgb@list.ru
www.ivgb.ru

Прайс-лист от 26 января 2017 года Блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

Стеновые блоки

СКИДКИ!

При единовременном приобретении стеновых газобетонных блоков в объеме:

D400 / D500

До 60 м³ – **2 800, 00** руб./м³

от 60 м³ – **2 700, 00** руб./м³


D600

До 30 м³ – **3 050, 00** руб./м³

от 30 м³ до 60 м³ – **2 900, 00** руб./м³


от 60 м³ – **2 800, 00** руб./м³

*Цены указаны без учета доставки

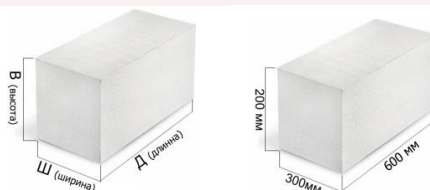

Размер блока	Объем одного блока	Вес одного блока в зависимости от плотности, кг			Размер поддона с блоками	Количество на одном поддоне		Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг			Цена руб. с НДС 18 %			
		400	500	600		шт.	м³	400	500	600	D400 / D500		D600	
(Д×Ш×В), мм	м³				(Д×Ш×В), мм						1 поддон	1 м³	1 поддон	1 м³
600×200×200	0,024	12,8	15,6	18,5	1000×1200×1200	60	1,44	770	940	1110	4032	2800	4392	3050
600×250×200	0,03	15,9	19,5	23,1	1000×1200×1200	48	1,44	770	940	1110				
600×300×200	0,036	19,1	23,4	27,7	1000×1200×1200	40	1,44	770	940	1110				
600×400×200	0,048	24,9	31,2	36,9	1000×1200×1200	30	1,44	770	940	1110				
600×200×250	0,03	15,9	19,5	23,1	1000×1200×1200	48	1,44	770	940	1110				
600×300×250	0,045	23,9	29,3	34,6	1000×1200×1200	32	1,44	770	940	1110				
600×400×250	0,06	31,9	39,0	46,0	1000×1200×1200	24	1,44	770	940	1110				

Перегородочные блоки

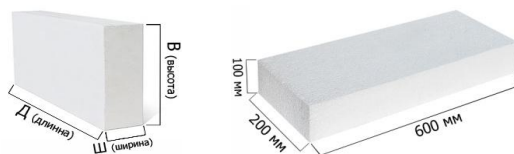

Размер блока	Объем одного блока	Вес одного блока в зависимости от плотности, кг			Размер поддона с блоками	Количество на одном поддоне		Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг			Цена руб. с НДС 18 %	
		400	500	600		шт.	м³	400	500	600	1 поддон	1 м³
(Д×Ш×В), мм	м³				(Д×Ш×В), мм							
600×100×200	0,012	6,4	7,8	9,2	1000×1200×1200	120	1,44	770	940	1110	4 536,00	3 150,00
600×100×250	0,015	7,9	9,8	11,6	1000×1200×1200	96	1,44	770	940	1110		

- Газобетонные блоки шириной 400 мм, по желанию клиента, производятся с ручками захвата
- В цену газобетонного блока входит евро поддон и упаковочная пленка

Физико-технические показатели блоков из автоклавного ячеистого бетона

Плотность (объемная масса)	Прочность на сжатие (класс бетона)	Средняя прочность	Паропроницаемость	Теплопроводность	Усадка при высыхании	Морозостойкость	ГОСТ
		кгс/см²	мг/м²×ч×Па	Вт/м×С	мм/м		
400	B 2,5	Не менее 27	0,23	0,096	не более 0,5	F100	31359-2007 31360-2007
500	B 3,5	Не менее 38	0,20	0,12	не более 0,5	F100	
600	B 5,0	Не менее 54	0,16	0,14	не более 0,5	F100	

ООО "Газобетон" - единственный завод в г. Иваново и Ивановской области по производству блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, основанный в 2008 г.

Завод производит стеновые и перегородочные блоки для жилищного, коммерческого и промышленного строительства в любом масштабе.

Блоки ООО "Газобетон" производятся на современной технологичной и полностью автоматизированной линии германской фирмы WKB System. Данное оборудование позволяет выпускать продукцию, отвечающую всем требованиям современного строительного рынка и обеспечивающую соответствие всем ГОСТам, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам.

Сотрудничая с нами вы получаете:

- Низкую цену на продукцию изготовителя, обусловленную отсутствием торговой наценки посредника;
- Бесперебойную поставку нашей продукции напрямую от завода производителя, экономя время;
- Осуществление доставки в любые регионы России;
- Консультация и помощь наших специалистов;
- Безупречное качество продукции, подтвержденное сертификатами и доверием наших партнеров.

D400	D500	D600
D400 - это газобетонный блок объемной плотностью 400 кг/м ³ , входящий в группу теплоизоляционных материалов. Обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками и отличной паропроницаемостью, позволяющими длительное время сохранять тепло и благоприятный микроклимат в помещении. Используется при малоэтажном и высотном строительстве по технологии монолитного домостроения как в комбинировании с другими строительными материалами, так и самостоятельно без использования навесных конструкций на стену.	Строительный материал обладающий оптимальным сочетанием конструктивных и теплоизоляционных свойств. Его плотность равна 500 кг/м ³ . Это основной материал для строительства несущих стен и перегородок. Мы рекомендуем использовать блоки ООО "Газобетон" D500 для воздвижения зданий (домов и коттеджей) до 3-х этажей, с возможностью использования железобетонных плит перекрытия. Блоки D500 отличаются высокой надежностью, прочностью и прекрасной звукоизоляцией.	Блоки D600 - это самая высокая марка плотности блоков и перегородок, обеспечивающая повышенную прочность конструкций. Их прочная основа позволяет воздвигать более тяжелые конструкции. Блоки ООО "Газобетон" D600 можно применять в комбинировании с другими строительными материалами при монолитно-каркасном строительстве. Они подходят для крепления тяжелых навесных фасадов и хорошо выдерживают ветровые нагрузки.