

Прайс-лист Olimpia Splendid

60th
ITALIAN COMPANY
SINCE 1956



**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Содержание:



Unico кондиционеры без наружного блока

3-5 стр.

Сплит-системы Nexu S3

6-8 стр.

Сплит-системы Aryal iON

9 стр.

Тепловые насосы Shepra

10-12 стр.

Ультратонкие фанкойлы Vi2

13-22 стр.



Olimpia Splendid

Прайс-лист Unico кондиционеры без наружного блока.

	Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
			Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
Unico Air					
	01503	Unico Air 8 SF	1,8	-	€ 1 200,00
	01504	Unico Air 8 HP	1,8	1,7	€ 1 300,00
Unico Air INVERTER					
	01601	Unico Air Inverter 8 SF	1,8	-	€ 1 650,00
	01600	Unico Air Inverter 8 HP	1,8	1,7	€ 1 720,00
Unico Inverter					
 	01068	Unico Inverter 9 SF	2,3	-	€ 1 700,00
	01067	Unico Inverter 12 SF	2,7	-	€ 1 850,00
	01547	Unico Inverter 12 SF 60 Hz	2,7	-	€ 1 850,00
	01060	Unico Inverter 9 HP	2,3	2,4	€ 1 800,00
	01052	Unico Inverter 12 HP	2,7	2,7	€ 1 900,00
	01716	UNICO INVERTER 13 A+ HP (dual inverter mode)	2,8	2,7	€ 2 100,00
Unico Smart					
	01491	Unico Smart 10 SF	2,3	-	€ 1 300,00
	01493	Unico Smart 12 SF	2,7	-	€ 1 550,00
	01492	Unico Smart 10 HP	2,3	2,3	€ 1 400,00
	01494	Unico Smart 12 HP	2,7	2,5	€ 1 600,00
Unico Easy					
	01056	Unico Easy SF	2,1	-	€ 1 000,00
	00981	Unico Easy HP	2	2	€ 1 100,00
Unico R (Серия для холодных климатов)					
	01495	Unico R 10 HP	2,3	2,3	€ 1 620,00
	01496	Unico R 12 HP	2,3	2,5	€ 1 750,00
Unico Twin					
	01273	Unico Twin - master	2,6	2,5	€ 2 200,00
	01274	Unico Twin - wall	2,5	2,2	€ 300,00

Unico Boiler



01422	Unico Boiler - master	2,6	2,5	€ 1 700,00
599509A	Unico Boiler - wall	-	2,3	€ 1 300,00

Кондиционеры без наружного блока "Unico" были разработаны и запатентованы компанией "Olimpia Splendid" в 1998 году и по сегодняшний день востребованы среди множества покупателей, которые уверены в качестве продукции и в универсальности применения устройств.



Оборудование собирается на заводе в Италии, что позволяет сохранять высочайшее качество и надежность всех компонентов.



Отсутствие наружного блока на фасаде здания выглядит эстетично и не портит общей его архитектуры. Это крайне важно в вопросе установки кондиционеров в исторической части города и не только.



Декоративные решетки, радиусом 16 см*, хорошо смотрятся на любом фасаде здания.

*для моделей Unico Air, Unico Easy, информацию про остальные модели уточняйте при заказе



Система мульти-фильтрации повышает качество воздуха в помещении. Система комбинирует электростатический фильтр, контролирующий мелкие частицы (дым, пыль, пыльца, шерсть животных), что помогает предупредить аллергические реакции, и фильтр с активированным углем, который уничтожает различные неприятные запахи и обезвреживает вредные газы.



За счет встроенного теплового насоса у кондиционеров Unico появляется возможность обогрева помещения и замены традиционных обогревателей.

*только для моделей HP



Кондиционеры собираются из звукопоглощающих и антивибрационных материалов последнего поколения, что позволяет обеспечить самый низкий уровень шума - 27 ДБ*.

*показатель шума относится к моделям Air при работе на минимальном уровне.



Ультра тонкий, современный дизайн кондиционеров Unico не оставят равнодушными большинство аудитории. Толщина кондиционера насчитывает всего 16 см*.

*показатель относится к моделям Air.




Применение инверторных технологий* позволяет добиться экономии электроэнергии ориентировочно на 30% по сравнению с моделями без инверторного управления.

*относится к моделям с инверторным управлением



Запатентованная технология Twin (два в одном)*, позволяет использовать два внутренних блока одновременно. Оба устройства могут работать вместе и не зависимо друг от друга, создавая комфортные условия сразу в двух помещениях. Как и во всей линейке кондиционеров вместо внешнего блока устанавливается эстетичная решетка.

*относится только к модели Unico Twin



Запатентованная технология Unico boiler - кондиционер без внешнего блока и бойлер горячего водоснабжения в одном устройстве*. Такое устройство помогает не только охладить Ваше помещение, но и обеспечить его горячим водоснабжением. Устройство не имеет аналогов в своем классе и способно решить задачи, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми.

*относится только к модели Unico boiler



Unico is the winner of GOOD DESIGN AWARD
Founded in Chicago in 1950, GOOD DESIGN
is the oldest internationally recognized
competition for design excellence.

Продукция удостоена Чикагской награды лучшего дизайна в 2013 и 2016 годах. В 2013 году первое место занял Unico Twin, а в 2016 Unico Air.

[Home](#)

Прайс-лист сплит-системы Nexya S3

Сплит-системы NEXYA S3 Inverter

NEXYA® S3
inverter



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
OS-C/SEBEH09EI	NEXYA S3 INVERTER 9	2,6	2,4	€ 620,00
OS-C/SEBEH12EI	NEXYA S3 INVERTER 12	3,5	2,6	€ 680,00
OS-C/SEBEH18EI	NEXYA S3 INVERTER 18	5,3	4,2	€ 1 150,00
OS-C/SEBEH24EI	NEXYA S3 INVERTER 24	7	5,5	€ 1 500,00

Полупромышленные сплит-системы NEXYA S3

NEXYA® S3
inverter
commercial



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
Внешние блоки:				
OS-CECEH18EI	UE NEXYA S3 INVERTER COMMERCIAL 18	5,3	7	€ 1 190,00
OS-CECEH24EI	UE NEXYA S3 INVERTER COMMERCIAL 24	5,3	7	€ 1 500,00
Внутренние блоки				
OS-SEMDH18EI	UI NEXYA S3 COMM. DUCTED DC 18 HP	-	-	€ 780,00
OS-SEMDH24EI	UI NEXYA S3 COMM. DUCTED DC 24 HP	-	-	€ 810,00
OS-SECSH18EI	UI NEXYA S3 COMMERCIAL CASSETTE 18	-	-	€ 660,00
OS-SECSH24EI	UI NEXYA S3 COMMERCIAL CASSETTE 24	-	-	€ 690,00
OS-SECFH18EI	UI NEXYA S3 COM.FL-CEILING DC 18 HP	-	-	€ 660,00
OS-SECFH24EI	UI NEXYA S3 COMM.FL-CEILING DC 24 HP	-	-	€ 720,00

Мультисплит системы Nexya S3

**NEXYA® S3
inverter multi**



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
Внешние блоки:				
OS-CEMIH18E I	UE NEXYA S3 DUAL INVERTER 18	1,8 - 4,9 - 5,2	3,4	€ 980,00
OS-CEMIH21E I	UE NEXYA S3 DUAL INVERTER 21	2,08 - 5,28 - 6,7	4,6	€ 1 050,00
OS-CEMIH26E I	UE NEXYA S3 TRIAL INVERTER 26	2,77 - 7,92 - 11	6,1	€ 1 600,00
OS-CEMIH36E I	UE NEXYA S3 QUADRI INVERTER 36	3,7 - 10,6 - 13,8	9,3	€ 2 540,00
Внутренние блоки				
OS-SEBEH09E I	UI NEXYA S3 WALL SPLIT INVERTER 9	-	-	€ 180,00
OS-SEBEH12E I	UI NEXYA S3 WALL SPLIT INVERTER 12	-	-	€ 190,00
OS-SECMH09E I	UI MULTIFLEXI INV.DUCTED 09 HP HE	-	-	€ 580,00
OS-SECMH12E I	UI MULTIFLEXI INV.DUCTED 12 HP HE	-	-	€ 630,00
OS-SECSH12EI	UI NEXYA S3 CASSETTE 12	-	-	€ 720,00



Оборудование собирается на заводе в Италии, что позволяет сохранять высочайшее качество и надежность всех компонентов.



Система мульти-фильтрации повышает качество воздуха в помещении. Система комбинирует электростатический фильтр, контролирующий мелкие частицы (дым, пыль, пыльца, шерсть животных), что помогает предупредить аллергические реакции, и фильтр с активированным углем, который уничтожает различные неприятные запахи и обезвреживает вредные газы.



За счет встроенного теплового насоса у кондиционеров появляется возможность обогрева помещения и замены традиционных обогревателей.



Применение инверторных технологий* позволяет добиться экономии электроэнергии ориентировочно на 30% по сравнению с моделями без инверторного управления.

*относится к моделям с инверторным управлением



Высокий класс энергоэффективности обеспечивает показатель A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме отопления.*

*показатель относится к оборудованию Nexya S3 Invertor и Nexya S3 Invertor multi



Мульти-системы Nexya S3 Mutli доступны в нескольких версиях: двойной, тройной и четверной, что позволяет подключить до 4-х внутренних блоков к одному внешнему.*

*только для оборудования Nexya S3 Invertor multi

[Home](#)

Прайс-лист сплит-системы Aryal iON.

ARYAL iON

Артикул

Наименование модели

Мощность в режиме

 Охлаждения
kW (max)

 Отопления
kW (max)

Розничная цена

Сплит-системы Aryal iON



OS-C/SESAH10 EI	ARYAL ION 10	2,5	3,5	€ 620,00
OS-C/SESAH12 EI	ARYAL ION 12	2,6	2,9	€ 680,00



Оборудование собирается на заводе в Италии, что позволяет сохранять высочайшее качество и надежность всех компонентов.



Встроенный ионизатор воздуха, обеспечивает дополнительную очистку и свежесть в помещении.



За счет встроенного теплового насоса у кондиционеров появляется возможность обогрева помещения и замены традиционных обогревателей.



Применение инверторных технологий позволяет добиться экономии электроэнергии ориентировочно на 30% по сравнению с моделями без инверторного управления.



Высокий класс энергоэффективности обеспечивает показатель A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме отопления.

[Home](#)

Прайс-лист тепловые насосы Sherpa

Тепловой насос воздух-вода Sherpa Monobloc.

SHERPA
MONOBLOC®



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
1674	SHERPA MONOBLOC 4 Одинарный	4,07	4,93	€ 3 600,00
1675	SHERPA MONOBLOC 6 Одинарный	5,76	7,04	€ 4 300,00
1676	SHERPA MONOBLOC 8 Одинарный	7,16	7,84	€ 5 200,00
1677	SHERPA MONOBLOC 12 Двойной	11,86	13,54	€ 7 300,00
1678	SHERPA MONOBLOC 15 Двойной	14,46	16,04	€ 7 990,00
1679	SHERPA MONOBLOC 12T Двойной	12	13,5	€ 8 500,00
1680	SHERPA MONOBLOC 15T Двойной	15	16	€ 9 200,00

Воздушно-водяные тепловые насосы SHERPA. Внешние и внутренние блоки:

Инверторный внешний блок воздушно-водяного теплового насоса SHERPA .

SHERPA



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
OS-CEBSH24EI	SHERPA 7 Aquadue однофазный	7,6	6,5	€ 1 398,25
OS-CEBCH36EI	SHERPA 11 Aquadue однофазный	12,1	10,5	€ 2 864,50
OS-CEINH48EI	SHERPA 13 Aquadue однофазный	12,6	12,5	€ 3 060,00
OS-CETNH48EI	SHERPA 13T Aquadue трехфазный	12,8	12,5	€ 3 060,00
OS-CEINH60EI	SHERPA 16 Aquadue однофазный	13,8	14	€ 3 287,38
OS-CETNH60EI	SHERPA 16T Aquadue трехфазный	15,3	16	€ 3 544,50

Гидравлический модуль воздушно-водяного теплового насоса SHERPA AQUADUE TOWER со встроенным бойлером.



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
599513A	SHERPA AQUADUE TOWER 7 и 11	-	-	€ 7 834,88
599512A	SHERPA AQUADUE TOWER 13/13T и 16/16T	-	-	€ 9 350,00

Гидравлический модуль воздушно-водяного теплового насоса SHERPA AQUADUE. (включает комплектующие B0623 и B0624)



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
599510A	SHERPA AQUADUE малый 7 и 11	-	-	€ 5 695,00
599506A	SHERPA AQUADUE большой 13, 13T, 16, 16T	-	-	€ 6 545,00

Гидравлический модуль воздушно-водяного теплового насоса SHERPA.



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
599501A	SHERPA 7 и SHERPA 11 малый	-	-	€ 2 465,00
599505A	SHERPA 7 и SHERPA 11 малый с интегрированным 3-х ходовым клапаном	-	-	€ 2 964,38
599503A	SHERPA 13, 13T и 16, 16T большой	-	-	€ 3 198,13
599500A	SHERPA 13, 13T и 16, 16T большой с интегрированным 3-х ходовым клапаном	-	-	€ 3 729,38



Оборудование собирается на заводе в Италии, что позволяет сохранять высочайшее качество и надежность всех компонентов.*

*относится только к внутренним блокам.



Тепловые насосы Sherpa работают по принципу "воздух-вода". Плюсы технологии возобновляемой энергии заключаются в том, что Sherpa использует тепло, естественным образом присутствующее в воздухе, эффективно передавая его в распределители. Sherpa способна произвести 4 кВт тепловой энергии на каждый кВт получаемого питания. Это означает, что 75% производимой энергии является бесплатной.



Применение инверторных технологий*, позволяет добиться экономии электроэнергии ориентировочно на 30% по сравнению с моделями без инверторного управления.



Компактная технология - это постоянное внимание к каждой детали, к конструкции и проектированию всех компонентов. Таким образом, компания разрабатывает и создает исключительно компактную технику, которая не занимает лишнее пространство. Тщательное проектирование компонентов позволило встроить в систему трехходовой клапан*, который управляет движением горячей воды для бытового водоснабжения. Небольшой размер позволяет поставить блок в кухонный шкафчик стандартного размера.

*для моделей оснащенных этой опцией.



Специально для Olimpia Splendid была разработана встроенная панель управления, базирующаяся на принципе «умное управление». Она в высшей степени универсальна и дает возможность полной настройки. В панели реализованы усовершенствованные характеристики, влияющие на работу инверторного двигателя и необходимые для управления любым типом теплового насоса и подстройки под внешний климат.

[Home](#)

Прайс-лист ультратонкие фанкойлы Bi2

SLR Smart Inverter 2-х трубный Инверторный фанкойл-радиатор с теплоизлучающей панелью (только для вертикальной установки)



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01629	Radiator Fan-Coil SLR SMART INVERTER 200 B DC	0,82	1,05/1,77	€ 525,99
01630	Radiator Fan-Coil SLR SMART INVERTER 400 B DC	1,74	2,31/3,88	€ 630,76
01631	Radiator Fan-Coil SLR SMART INVERTER 600 B DC	2,54	3,12/5,21	€ 767,60
01632	Radiator Fan-Coil SLR SMART INVERTER 800 B DC	3,29	4,10/6,88	€ 859,55
01633	Radiator Fan-Coil SLR SMART INVERTER 1000 B DC	3,78	4,67/7,83	€ 962,18

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



SL Smart Inverter 2-х Инверторный фанкойл для горизонтальной и вертикальной установки трубный (для горизонтальной версии дренажный поддон в комплекте)



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01634	Fan-Coil SL SMART INVERTER 200 B DC	0,82	1,05/1,77	€ 387,01
01635	Fan-Coil SL SMART INVERTER 400 B DC	1,74	2,31/3,88	€ 438,33
01636	Fan-Coil SL SMART INVERTER 600 B DC	2,54	3,12/5,21	€ 502,47
01637	Fan-Coil SL SMART INVERTER 800 B DC	3,29	4,10/6,88	€ 590,14
01638	Fan-Coil SL SMART INVERTER 1000 B DC	3,78	4,67/7,83	€ 682,08

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



SLR+ 2-х трубный Инверторный фанкойл-радиатор с теплоизлучающей панелью (только для вертикальной установки)

**Bi2+
SLR inverter**

Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
 01609	Radiator Fan-Coil SLR+ INVERTER 200 B HE DC	0,82	1,05/1,77	€ 607,24
 01610	Radiator Fan-Coil SLR+ INVERTER 400 B HE DC	1,74	2,31/3,88	€ 699,18
01611	Radiator Fan-Coil SLR+ INVERTER 600 B HE DC	2,54	3,12/5,21	€ 821,06
01612	Radiator Fan-Coil SLR+ INVERTER 800 B HE DC	3,29	4,10/6,88	€ 915,14
01613	Radiator Fan-Coil SLR+ INVERTER 1000 B HE DC	3,78	4,67/7,83	€ 922,50

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.

SL+ 2-х трубный Инверторный фанкойл для горизонтальной и вертикальной установки (для горизонтальной версии дренажный поддон в комплекте)

**Bi2+
SL inverter**

Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
 01619	Fan-Coil SL+ INVERTER 200 B HE DC	0,82	1,05/1,77	€ 455,43
 01620	Fan-Coil SL+ INVERTER 400 B HE DC	1,74	2,31/3,88	€ 515,30
01621	Fan-Coil SL+ INVERTER 600 B HE DC	2,54	3,12/5,21	€ 568,75
01622	Fan-Coil SL+ INVERTER 800 B HE DC	3,29	4,10/6,88	€ 652,14
01623	Fan-Coil SL+ INVERTER 1000 B HE DC	3,78	4,67/7,83	€ 737,67

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.

SLR SMART Фанкойл с комплектующими: 2-ходовой клапан с термоэлектрической головкой + встраиваемый электронный контроллер. (левое подключение)

**Bi2 SLR
smart**

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01418-00027	Radiator Fan-Coil SLR SMART 400 B + 2-way valve kit (B0139) + kit CMD electronic control (B0659)	1,73	2,31/3,88	€ 741,52
01419-00027	Radiator Fan-Coil SLR SMART 600 B + 2-way valve kit (B0139) + kit CMD electronic control (B0659)	2,53	3,12/5,21	€ 865,53
01420-00027	Radiator Fan-Coil SLR SMART 800 B + 2-way valve kit (B0139) + kit CMD electronic control (B0659)	3,27	4,10/6,88	€ 948,92
01421-00027	Radiator Fan-Coil SLR SMART 1000 B + 2-way valve kit (B0139) + kit CMD electronic control (B0659)	3,77	4,67/7,83	€ 1 040,86

SL SMART Фанкойл с комплектующими: 2-ходовой клапан с термоэлектрической головкой + встраиваемый электронный контроллер. (левое подключение)

**Bi2 SL
smart**

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01409-00036	Fan-Coil SL SMART 200 B + 2-way valve kit (B0205) + kit CMD electronic control (B0659)	0,81	1,05/1,77	€ 475,10
01410-00036	Fan-Coil SL SMART 400 B + 2-way valve kit (B0205) + kit CMD electronic control (B0659)	1,73	2,31/3,88	€ 520,00
01411-00036	Fan-Coil SL SMART 600 B + 2-way valve kit (B0205) + kit CMD electronic control (B0659)	2,53	3,12/5,21	€ 577,73
01412-00036	Fan-Coil SL SMART 800 B + 2-way valve kit (B0205) + kit CMD electronic control (B0659)	3,27	4,10/6,88	€ 658,99
01413-00036	Fan-Coil SL SMART 1000 B + 2-way valve kit (B0205) + kit CMD electronic control (B0659)	3,77	4,67/7,83	€ 740,24

SLR SMART Total flat Фанкойл-радиатор с теплоизлучающей панелью (только для вертикальной установки)

**Bi2 SLR
smart**

Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01417	Radiator Fan-Coil SLR SMART 200 B	0,81	1,05/1,77	€ 474,67
01418	Radiator Fan-Coil SLR SMART 400 B	1,73	2,31/3,88	€ 566,62
01419	Radiator Fan-Coil SLR SMART 600 B	2,53	3,12/5,21	€ 690,63
01420	Radiator Fan-Coil SLR SMART 800 B	3,27	4,10/6,88	€ 774,02
01421	Radiator Fan-Coil SLR SMART 1000 B	3,77	4,67/7,83	€ 865,96

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



SL SMART Total flat Фанкойл для горизонтальной и вертикальной установки (для горизонтальной версии дренажный поддон в комплекте)

**Bi2 SL
smart**

Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01409	Fan-Coil SL SMART 200 B	0,81	1,05/1,77	€ 348,52
01410	Fan-Coil SL SMART 400 B	1,73	2,31/3,88	€ 393,42
01411	Fan-Coil SL SMART 600 B	2,53	3,12/5,21	€ 451,15
01412	Fan-Coil SL SMART 800 B	3,27	4,10/6,88	€ 532,41
01413	Fan-Coil SL SMART 1000 B	3,77	4,67/7,83	€ 613,66

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.





SLI R 2-х трубный Инверторный встраиваемый фанкойл-радиатор для вертикальной установки (гидравлические соединения слева) с наборами.

**Bi2 SLIR
inverter**

Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01639	Recessed Inverter Fan-Coil SLI R 200 DC	0,82	1,05/1,77	€ 491,78
B0731	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 200	-	-	€ 323,00
B0568	Набор для монтажа SLI 200	-	-	€ 123,25
01640	Recessed Inverter Fan-Coil SLI R 400 DC	1,74	2,31/3,88	€ 528,13
B0732	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 400	-	-	€ 361,25
B0569	Набор для монтажа SLI 400	-	-	€ 127,50
01641	Recessed Inverter Fan-Coil SLI R 600 DC	2,54	3,12/5,21	€ 581,58
B0733	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 600	-	-	€ 395,25
B0570	Набор для монтажа SLI 600	-	-	€ 146,63
01642	Recessed Inverter Fan-Coil SLI R 800 DC	3,29	4,10/6,88	€ 645,73
B0734	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 800	-	-	€ 433,50
B0571	Набор для монтажа SLI 800	-	-	€ 167,88
01643	Recessed Inverter Fan-Coil SLI R 1000 DC	3,78	4,67/7,83	€ 741,95
B0735	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 1000	-	-	€ 512,13
B0572	Набор для монтажа SLI R 1000	-	-	€ 184,88

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.

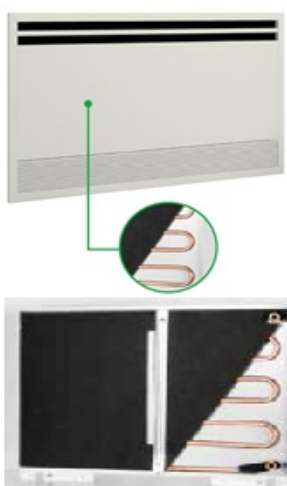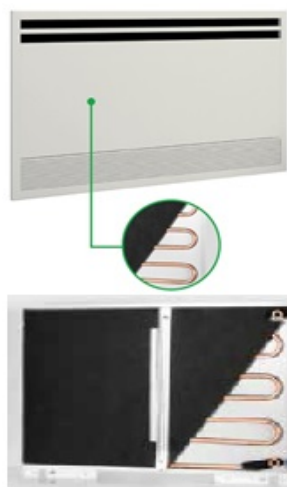

SLI R 2-х трубный встраиваемый фанкойл-радиатор для вертикальной установки (гидравлические соединения слева) с наборами комплектующих.

Bi2 SLIR

Артикул

Наименование
модели



Мощность в режиме

Охлаждения
kW (max)

Отопления
kW (max)*

Розничная цена

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.

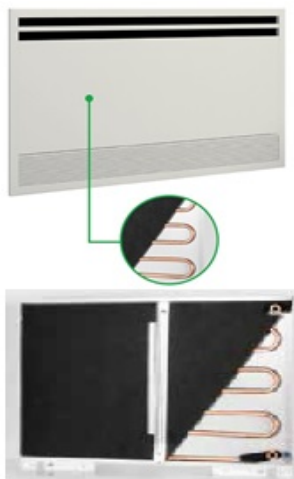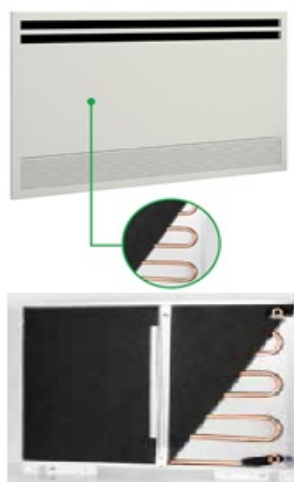

01498	Recessed Radiator Fan-coil SLI R 200	0,81	1,05/1,77	€ 442,22
B0731	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 200	-	-	€ 323,00
B0568	Структурированный набор для встраиваемой установки SLI 200	-	-	€ 123,25
01499	Recessed Radiator Fan-coil SLI R 400	1,73	2,31/3,88	€ 473,04
B0732	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 400	-	-	€ 361,25
B0569	Структурированный набор для встраиваемой установки SLI 400	-	-	€ 127,50
01500	Recessed Radiator Fan-coil SLI R 600	2,53	3,12/5,21	€ 524,38
B0733	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 600	-	-	€ 395,25
B0570	Структурированный набор для встраиваемой установки SLI 600	-	-	€ 146,63
01501	Recessed Radiator Fan-coil SLI R 800	3,27	4,10/6,88	€ 582,68
B0734	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 800	-	-	€ 433,50
B0571	Структурированный набор для встраиваемой установки SLI 800	-	-	€ 167,88
01502	Recessed Radiator Fan-coil SLI R 1000	3,77	4,67/7,83	€ 667,56
B0735	Набор передней теплоизолирующей панели для SLI R 1000	-	-	€ 512,13
B0572	Структурированный набор для встраиваемой установки SLI R 1000	-	-	€ 184,88

SLI Inverter 2-х трубный Инверторный встраиваемый фанкойл для горизонтальной и вертикальной установки.

**Bi2 SLI
inverter**

Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



01513	Recessed Fan-Coil SLI INVERTER 200 DC	0,82	1,05/1,77	€ 310,04
01514	Recessed Fan-Coil SLI INVERTER 400 DC	1,74	2,31/3,88	€ 344,25
01515	Recessed Fan-Coil SLI INVERTER 600 DC	2,54	3,12/5,21	€ 399,84
01516	Recessed Fan-Coil SLI INVERTER 800 DC	3,29	4,10/6,88	€ 463,98
01517	Recessed Fan-Coil SLI INVERTER 1000 DC	3,78	4,67/7,83	€ 551,65



SLI 2-х трубный Инверторный встраиваемый фанкойл для горизонтальной и вертикальной установки.

Bi2 SLI

Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



00624	Recessed Fan-Coil SLI 200	0,81	1,05/1,77	€ 277,96
00625	Recessed Fan-Coil SLI 400	1,73	2,31/3,88	€ 310,04
00626	Recessed Fan-Coil SLI 600	2,53	3,12/5,21	€ 359,21
00627	Recessed Fan-Coil SLI 800	3,27	4,10/6,88	€ 416,94
00628	Recessed Fan-Coil SLI 1000	3,77	4,67/7,83	€ 498,19



Bi2 wall инверторный настенный ультра тонкий фанкойл.

Bi2 WALL



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)	
1687	BI2 WALL SL INVERTER 400 2-х клапанный	1,01	1,5	€ 697,75
1688	BI2 WALL SL INVERTER 600 2-х клапанный	1,23	2,11	€ 760,99
1689	BI2 WALL SL INVERTER 800 2-х клапанный	1,82	2,74	€ 868,50
1690	BI2 WALL SL INVERTER 400 3-х клапанный	1,01	1,5	€ 729,37
1691	BI2 WALL SL INVERTER 600 3-х клапанный	1,23	2,11	€ 792,61
1692	BI2 WALL SL INVERTER 800 3-х клапанный	1,82	2,74	€ 898,01

Только под заказ. SLN 2-х трубный фанкойл серии NANO для горизонтальной и вертикальной установки.

**Bi2 SLN
nano**



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01247	Fan-Coil SLN 200 B	0,51	0,86/1,51	€ 389,15
01248	Fan-Coil SLN 400 B	1,01	1,55/2,7	€ 434,05
01249	Fan-Coil SLN 600 B	1,23	2,16/3,79	€ 487,50
01250	Fan-Coil SLN 800 B	1,82	2,85/4,93	€ 562,34
01251	Fan-Coil SLN 1000 B	2,41	3,74/5,94	€ 639,31

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.

Только под заказ. SLR 4-х трубный, стандартная версия. Излучающая пластина доступна только для вертикальной установки.

Bi2 SLR
4tubes

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01711	Radiator Fan-Coil SLR 150 B 4T			€ 617,93
01712	Radiator Fan-Coil SLR 250 B 4T			€ 724,84
01713	Radiator Fan-Coil SLR 350 B 4T			€ 870,24
01714	Radiator Fan-Coil SLR 500 B 4T			€ 977,15
01715	Radiator Fan-Coil SLR 650 B 4T			€ 1 086,19

Только под заказ. SL 4-х трубный, стандартная версия. Излучающая пластина доступна только для вертикальной установки.

Bi2 SL
4tubes

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01701	Fan-Coil SL 150 B 4T			€ 474,67
01702	Fan-Coil SL 250 B 4T			€ 534,54
01703	Fan-Coil SL 350 B 4T			€ 622,21
01704	Fan-Coil SL 500 B 4T			€ 750,50
01705	Fan-Coil SL 650 B 4T			€ 868,10

Только под заказ. SLI 4-х трубный, стандартная версия. Излучающая пластина доступна только для вертикальной установки.

Bi2 SLI
4tubes

* Мощность отопления : 1 значение - мощность обогрева 50С, 2 значение - мощность обогрева 70 С.



Артикул	Наименование модели	Мощность в режиме		Розничная цена
		Охлаждения kW (max)	Отопления kW (max)*	
01706	Fan-Coil SLI 150 4T			€ 352,80
01707	Fan-Coil SLI 250 4T			€ 401,98
01708	Fan-Coil SLI 350 4T			€ 468,26
01709	Fan-Coil SLI 500 4T			€ 562,34
01710	Fan-Coil SLI 650 4T			€ 658,56



Оборудование собирается на заводе в Италии, что позволяет сохранять высочайшее качество и надежность всех компонентов.



Металлическое исполнение корпуса, придает фанкойлам эксклюзивный дизайн, легкость и прочность.
Ультратонкие современные фанкойлы, помогут решить самые сложные дизайнерские задачи и не оставят равнодушными большинство заказчиков. Толщина фанкойлов Bi2 насчитывает 12,9 см.




Применение инверторных технологий* позволяет добиться экономии электроэнергии ориентировочно на 30% по сравнению с моделями без инверторного управления.

*относится к моделям с инверторным управлением



Оборудование собирается из звукопоглощающих и антивибрационных материалов последнего поколения, что позволяет обеспечить сравнительно низкий уровень шума.



Наличие тепло излучающей панели обеспечивает дополнительный обогрев благодаря равномерному излучению тепла. Она помогает быстрее достигать заданного температурного параметра и позволяет фанкойлу работать в режиме обогрева без включенного вентилятора. Эта функция позволяет добиться нулевого уровня шума. *

Фанкойлы оснащены вентилятором и электродвигателем с возможностью изменения скорости, что позволяет обеспечивать равномерное распределение воздуха и температуры в помещении.

*относится к моделям со встроенной тепло излучающей панелью.



Фанкойлы Bi2 просты в обслуживании за счет их конструкции, которая позволяет легко снять воздушные фильтры, чтоб обеспечить доступ к фронтальной системе, для очистки вентилятора.



Настенная установка

Напольная установка

Потолочная установка

Возможности различных вариантов установки устройств: настенная, напольная, потолочная, открывают широкие области применения фанкойлов Bi2.*

*3 варианта установки доступны не для всех моделей, подробности необходимо уточнить при заказе.



Встраиваемые модели фанкойлов, дают возможность установки устройств в специально подготовленные ниши и не требуют отдельных мест для установки устройств на полу, стене или потолке*.

*относится к встраиваемым моделям.



Фанкойлы Bi2+ возможно покрасить в индивидуальный цвет. Предложение действительно при заказе определённой партии оборудования Bi2+.