


ПОДДОН 1200x800 мм Евронастил

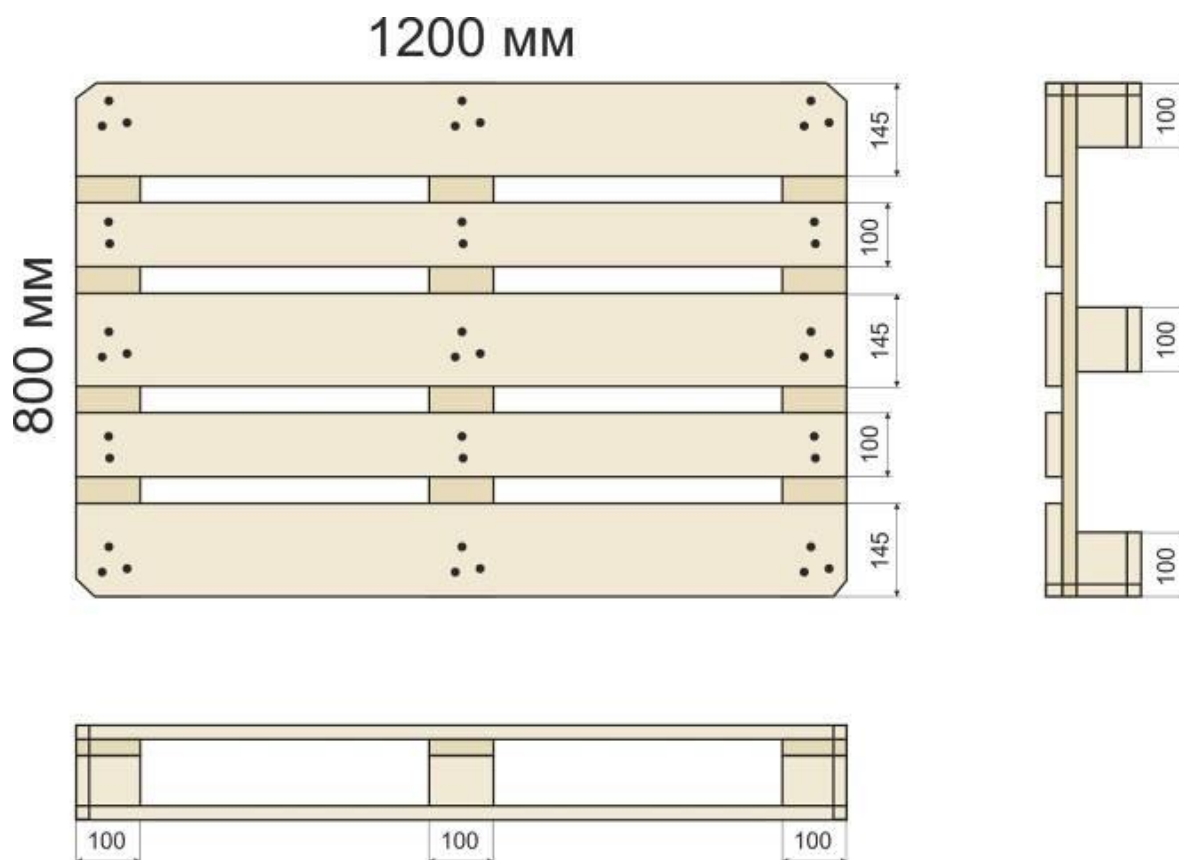

МАТЕРИАЛ:

Листва либо хвоя, либо смешанный пиломатериал 1-2 сорт

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Настил: 5 досок шириной 145-100-145-100-145 мм (+/-2) мм
Шашки: 100x100x78 (+/-2) мм
Доски лыжах шириной 100 (+/-2) мм

Поперечные доски шириной 100 (+/-2) мм

Толщина досок: 22 (+/-2) мм

Угловые фаски обязательно сняты (углы спилены под 45 гр.).

Ширина спила углов – от 1,5 до 4 см

Гвозди

в шашки по 3 гвоздя ершенных/винтовых длиной 80 мм, в поперечные доски гладкие с загибом либо ершенные длиной 40 мм

Влажность

естественная.

Хранение под навесом, в проветриваемом цеху либо под тентом / брезентом

Допускается:

Незначительная синева, заболонь, односторонний обзол, развернутый внутрь

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

Кора, острый обзол более чем на 10% деталей, использование досок из горбыля

следы гниения, плесень

множественные сучки и отверстия от них

снег, опилки, грязь на поддоне

Выступающие головки гвоздей, торчащие гвозди (если криво вбиты)

Шатающиеся, расщепленные доски

Видимые перепады досок настила по высоте более ± 2 мм

Кривая сборка (нарушенная геометрия, выступающие детали)

