


### открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепеж Змейка-Лодочка длиной 190 мм со стопором предназначен для монтажа террасной и фасадной доски с прямым и скошенным профилем шириной от 110 мм до 145 мм.

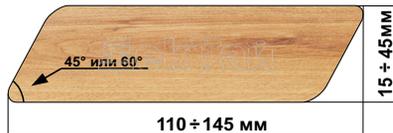

**Материал:**  
сталь с цинковым гальваническим покрытием

#### Технические характеристики:

- крепеж Змейка-Лодочка представляет собой металлическую пластину длиной 190мм и шириной 22мм, усиленную боковыми рёбрами жёсткости; пластина оснащена отверстиями под шурупы и стопором;
- отверстие на «голове» пластины Змейки-Лодочки предназначено для соединения крепежа с направляющими (ОН); остальные отверстия служат для соединения с доской;
- стопор образует технологический зазор между монтируемыми досками 6 мм, который обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим температурным изменениям.

#### Области применения:

- монтаж традиционных высоконагруженных террас и фасадов, испытывающих ветровую нагрузку;
- монтаж настилов из твердых пород тропической древесины, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности;



#### Схема соединения:



## Монтаж террасной доски крепежом 190 ЛЦС



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне досок карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.
2. Крепежи Змейка-Лодочка раскладываются поочередно по обе стороны от линии. Вынос Лодочки за пределы доски определяется стопором.
3. Закрепите крепежи Змейка-Лодочка двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия. Доски при этом не соединяются друг с другом.



Рис.4



Рис.5



Рис.6

4. Переверните первую монтируемую доску, разместите на лаге и закрепите шурупом через ОН.
5. Следующую доску заведите под предыдущую в зазор между лагой и доской и закрепите выступающий конец крепежа шурупом к лаге.
6. Дальнейшее крепление Змейки-Лодочки осуществляется аналогично.

#### Рекомендуемые шурупы:

- 1 шт. 4x30 мм с конусообразной головкой для соединения с направляющей/лагой для каждого крепежа;
- 2 шт. для соединения с досками; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров.



#### Расход крепежа Змейка-Лодочка 190 ЛЦС:

18-20 шт. на 1 м<sup>2</sup>. Упаковка 100 шт. рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 5 м<sup>2</sup>.

Скрытый крепеж ДекТай Змейка запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности №129131, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

**Производитель:** (С) ООО «ДекТай», Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 339 29 11, www.decktie.ru, info@decktie.ru