

SUNWARD



Мини-погрузчики Серии SWL/SWTL

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

Адрес: про. Хунань, г.Чанша, зона. Синша, ул. Лисянчжунгу, д.16
Индекс: 410100

Телефон: 0086-731-83572825 83572828

Факс: 0086-731-83572661

Сайт: www.sunward.com.cn

E-mail: international@sunward.com.cn

Перед эксплуатацией нашей техники, прочитайте Руководство по использованию и Руководство по обслуживанию. SUNWARD придерживается принципа непрерывно улучшать наши техники. Но мы не обещаем, что любые изменения описаны в этом каталоге, который просто служит справкой. Мы резервируем право на окончательное толкование.

X-II-Z-1 SWL RU 2017-01




Мини-погрузчик серии SWL/SWTL-собственная разработка SUWARD. Это новая многофункциональная машина с повышенной производительностью. Компактный, подвижный, комфортабельный, высокоэффективный, чрезвычайно функциональный, экономичный погрузчик с бортовым поворотом. SWL/SWTL предназначен для работы в ограниченном пространстве: в условиях городских улиц, заводских цехов, складов, доков, палубы судна и т.д. Мини-погрузчик при наличии соответствующего навесного оборудования способен выполнять следующие работы: сгребать/выгребать, поднимать, копать, бурить, рыхлить, убирать/расчищать, складировать грузы при помощи вилочного захвата.



Характеристики

- Инновационная цельная конструкция



- Закрытая гидравлическая ходовая система



- Оригинальная импортная двигатель



- Более высокий подъем



- Оригинальный вертикально-подъемный механизм




- Система автоматического выравнивания ковша




Комфорт и безопасности



- Операторам понравится работать с джойстиком



- Двойной контроль акселератора

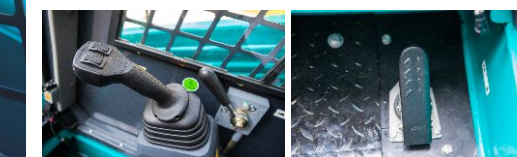


Удобство обслуживания

- Для ежедневного технического обслуживания достаточно открыть заднюю дверь. Для доступа к двигателю кабина откидывается вперед.



Быстросъемный соединитель

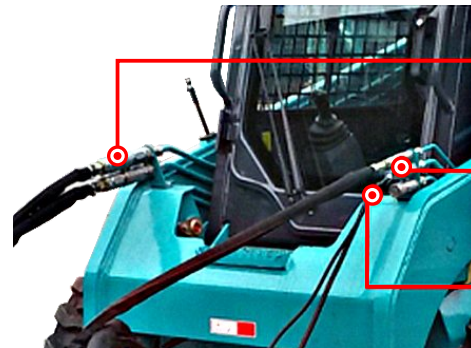

Высокое давление

Нормальное давление

Электрическое управление



Снегометатель



Фреза



Канавокопатель




Виброкаток



Бетономеситель



Шнек



Гидромолот



Универсальный ковш



Обратная лопата



Отвал снегоуборочный

Применения



Аварийное спасение в Венсуан



Снегоуборка в Синьцзян



Разгрузка грунтов в Иране



Муниципальная уборка в Пекине



Бурение в Чанше



Снегоуборка в России



Строительство в Бельгии



Перегрузка в Италии



Копание траншеи в США

Стандартная комплектация

- Быстросъем, Ковш, Кабина, Поручень безопасности, Регулируемое сидение, Центральная панель, Выравнивание функции, Нормальный расход, Предупредительные лампы, Звуковые сигналы, Двойной контроль акселератора и т.д.

Опция



- Подача с большим расходом, Боковое окно, Закрытая кабина, отопление, кондиционер, посторонний источник питания, противовес, задняя рабочая лампа и т.д.

Навесные оборудования


- Ковш, Универсальный ковш, Вилы, Захват сельскохозяйственный, Захват для бревен, Отвал бульдозерный, Отвал снегоуборочный, Шнек, Снегометатель, Фреза, Канавокопатель, Виброкаток, Бетономеситель, Гидромолот, Обратная лопата, Щётка с бункером, Щётка угловая, и т.д. Более 100 видов навесного оборудования.

Параметр				Тип	SWL2810	SWL2811	SWL2820	SWL3210	SWL3220	SWL4018	SWTL4518
Габаритный размер (Д × Ш × В)				мм	3261х1600х2018	3318х1600х2014	3318х1600х2014	3651х1830х2068	3651х1830х2068	3686х2015х2098	3660х2015х2130
Рабочие параметры	A	макс.рабочая высота	мм		3850	3850	3850	4020	4020	4108	4108
	Б	высота до палеца ковша	мм		3002	3002	3002	3123	3123	3210	3210
	В	высота до верха кабины	мм		2018	2014	2014	2068	2068	2098	2130
	Г	высота до низа уровня ведра	мм		2834	2834	2834	2948	2948	3034	3034
	Д	длина без принадлежности	мм		2475	2604	2604	2950	2950	2927	2889
	Е	длина с стандартным ковше	мм		3261	3318	3318	3651	3651	3686	3660
	Ё	угол выгрузки при макс.высоте	°		42	42	42	43	43	43	43
	Ж	высота разгрузки	мм		2320	2320	2320	2395	2395	2453	2453
	З	расстояние разгрузки	мм		475	475	475	625	625	876	925
	И	угол ковша на земли	°		30	30	30	30	30	30	30
	Й	угол ковша на макс.высоте	°		97	97	97	93	93	92	92
	К	расстояние колёсы	мм		987	987	987	1116	1116	1233	1600
	Л	зазор от земли	мм		190	190	190	205	205	205	235
	М	угол выезд	°		25	25	25	27	27	28	36
	Н	радиус поворота без принадлежности	мм		1168	1235	1235	1342	1342	1365	1439
	О	радиус вперед поворота	мм		1954	1953	1953	2180	2180	2245	2289
	П	радиус назад поворота	мм		1534	1531	1531	1700	1700	1751	1673
	Р	длина хвоста	мм		960	1021	1021	1122	1122	1063	802
	С	расстояние между центрами двух шин	мм		1293	1293	1293	1475	1475	1501	1530
	Т	ширина ковша	мм		1600	1600	1600	1830	1830	2015	2015

серия SWL

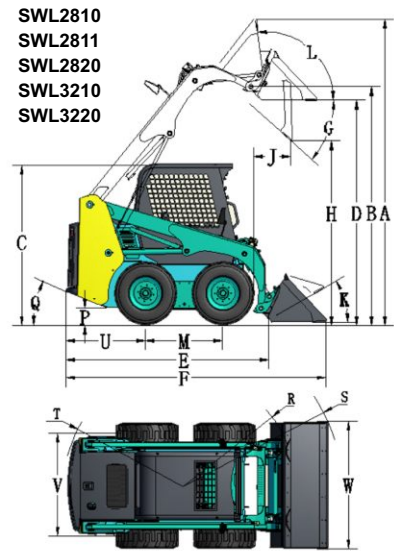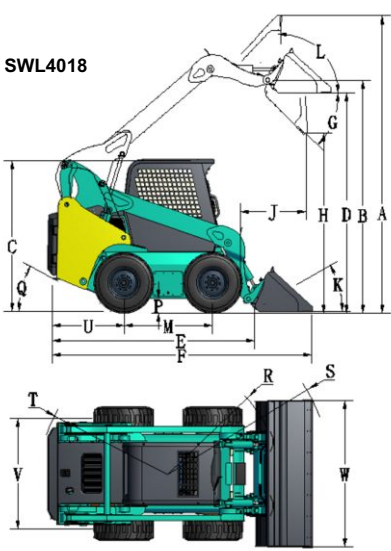

серия SWTL

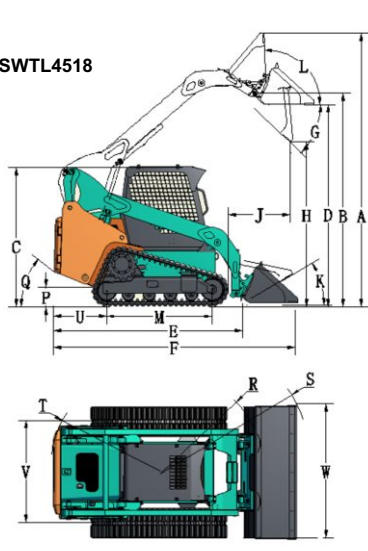

Параметр			Тип	SWL2810	SWL2811	SWL2820	SWL3210	SWL3220	SWL4018	SWTL4518
Свойство	Общий вес	кг		2780	2830	2830	2950	3350	4000	4560
	вместимость	кг		800	800	800	950	1000	1500	1500
	опрокидывающая нагрузка	кг		1500	1500	1500	2000	2000	3000	4285
	коэффициент экскавации ковша	кг		2000	2000	2000	2480	2480	3450	3450
	коэффициент экскавации стрелы крана	кг		1900	1900	1900	2430	2430	3000	3000
	макс.скорость	км/ч.		13.6	13	13	12.6	12.6	10/20 (две передачи)	7/11 (две передачи)
	Емкость ковша	m³		0.4	0.4	0.4	0.53	0.53	0.67	0.67
Двигатель	бренд			Yanmar	Xinchai	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
	модель			4TNV84T	C490BG	V2403-M-T	V3300DI	V3307-DI-T	V3800DI-T	V3800DI-T
	тип			четырёхкамерный дизельный двигатель водяного охлаждения						
	норма дренажа			EPA Tier2/ EU Stage II	China Stage II	EPA Tier4/ EU Stage III	EPA Tier2/ EU Stage II	EPA Tier4/ EU Stage III	EPA Tier3/ EU Stage III	EPA Tier3/ EU Stage III
	номинативная мощность	kW/rpm		39.9/2800	36.8/2650	41.7/2600	54.9/2600	55.4/2600	74/2600	74/2600
	макс.крутящий момент	N.m/rpm		160.5/1800	156/1800	163.6/1800	244/1400	265/1500	325/1600	325/1600
Передачная система	тип			гидростатическое закрытый контур						
	главный насос			2×аксиально-поршневой регулируемый насос с наклонный шайбой						
	мотор			2×радиально-поршневой нерегулируемый мотор					2×двухступенчатая переменная радиальным поршневым двигателем	2×двухступенчатая переменная радиальным поршневым двигателем +редуктор
Гидросистема	тип			поточная распределительная система, не связывающейся с нагрузкой						
	насос			шестерённый насос						
	макс.поток	L/min		67.3+31.4	67.3	67.3+31.4	80+43.8	80+43.8	90+69	80+43.8
	макс.давление	bar		210	210	210	210	210	210	210
	контрольный клапан			триплексный закрытый блок клапанов LS						
Электрическая система	пускатель	V/kW		12/2.3	12/3.0	12/2.0	12/3.0	12/3.0	12/3.0	12/3.0
	генератор	V/A		12/55	12/40	12/40	12/45	12/80	12/80	12/80
	аккумулятор	Ah		80	80	80	100	100	100	100
Количество топлива	гидравлической бак	L		50	35	35	35	35	65	65
	топливный бак	L		70	75	75	85	85	90	90
	звездчатый бак	L		24	24	24	26	26	30	—
	масло	L		7.4	6.5	9.5	13	11	13	13
	хладагент двигателя	L		7.7	9	8	9	9	10	10
Ходовая конфигурация	шины			10-16.5	10-16.5	10-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5-12RP	—
	гусеницы			—	—	—	—	—	—	450х84х57