




Система отопления фермы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБ «ДЕЛЬТА»

- Дельта труба изготовлена из анодированного сплава алюминия.
- Большая площадь поверхности трубы позволяет добиться теплоотдачи до 300 Вт/м.
- Максимальный объем потока: 3,5 м³/ч.
- Максимальная температура: 110°C.
- Макс. давление: 10 бар.
- Нагревают помещения не создавая циркуляцию воздуха.
- Труба поставляется длиной 3 и 6 метров, диаметр ¾.



- Подключается к отопительному котлу.
- Теплоноситель внутри трубы – вода.
- Трубы отопления устанавливаются на высоте не менее 1,5 метра от пола, тем самым отапливая только зону отдыха животных, исключая нагревание навоза.

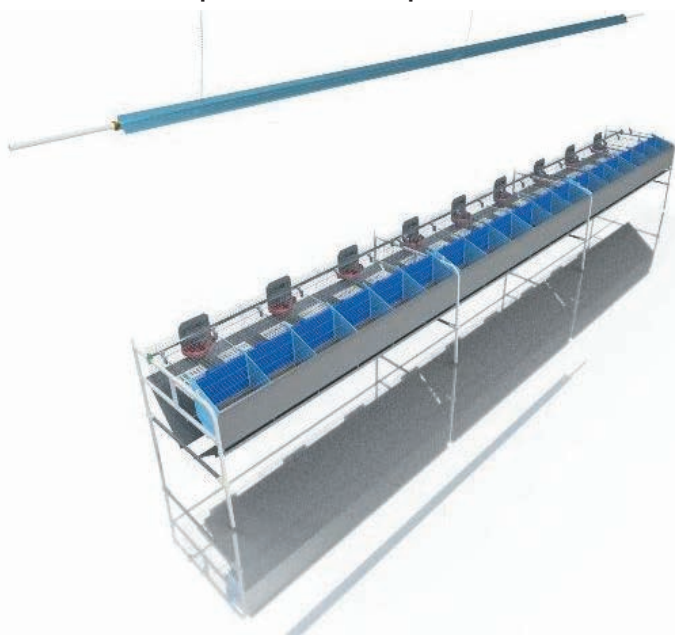

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КРОЛИКОВОДСТВО


www.pan-krol.ru



Система отопления фермы

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЛЬТА ТРУБ

- Комфортное тепло за счет излучения.
- Великолепный проводник тепла.
- Легкость очистки и монтажа.
- Не образуется дополнительный углекислый газ в виде продукта сгорания.
- Не нарушает циркуляцию воздуха в помещении.
- Благодаря анодации сплава не подвержена оксидированию (образованию белого налета на металле).

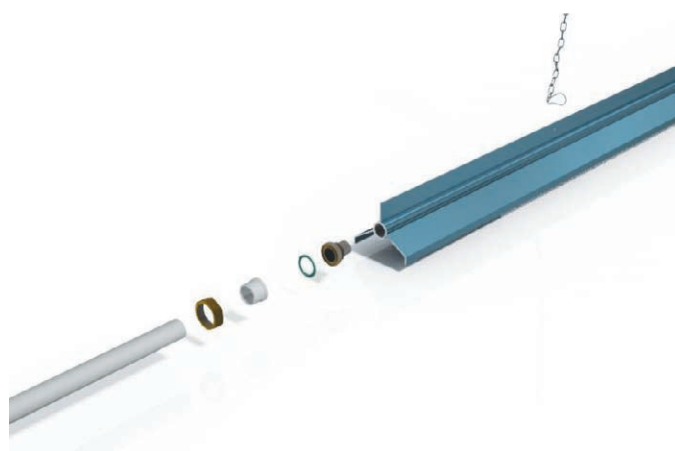

☎ +7 (964) 898-06-88
www.pan-krol.ru