

БУТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ)

ТУ 6-01-646-84, изм. 1 – 4


Способ получения: оксиэтилирование Н-бутанола.

Назначение: бутилцеллозольв технический применяется для получения бутилкарбита; в качестве растворителя смол, лаков и красок; для очистки металлов, как гидравлическая жидкость и для органического синтеза.

Физико-химические показатели:			
№	Наименование показателя	Норма	
		высший сорт	первый сорт
1	Цветность по платиново-кобальтовой шкале, единицы Хазена, не более	10	30
2	Плотность ρ_{4}^{20} , г/см ³	0,898 – 0,904	0,898 – 0,904
3	Массовая доля бутилцеллозольва, %, не менее	99,0	96,5
4	Массовая доля воды, %, не более	0,20	0,25
5	Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную), %, не более	0,005	0,005
6	Число омыления, мг КОН на 1 г бутилцеллозольва, не более	1,0	1,5
7	Совместимость с дистиллированной водой, при 20°C	неограниченная	неограниченная
8	Показатель преломления, в пределах	1,416 – 1,422	1,416 – 1,422

Упаковка, транспортировка и хранение: бутилцеллозольв технический заливают в стальные бочки типа 1А1 вместимостью 200, 216,5 дм³ по ГОСТ 13950 или другие аналогичные бочки, обеспечивающие качество и сохранность продукта. Бутилцеллозольв технический транспортируют упакованным в стальных бочках повагонно в крытых железнодорожных вагонах, автомобильным и водным транспортом, а также в железнодорожных и автоцистернах в соответствии с Правилами перевозки грузов. Бутилцеллозольв технический хранят в емкостях на открытых площадках, отвечающих требованиям для складов с огнеопасными и ядовитыми веществами.

Гарантийный срок хранения бутилцеллозольва технического – 6 месяцев со дня изготовления.

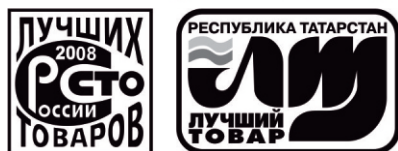

Бутилцеллозольв технический – дипломант конкурса «100 лучших товаров России» (2015 г.) и Дипломант I степени Регионального конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» (2015 г.). Бутилцеллозольв технический сертифицирован в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.