


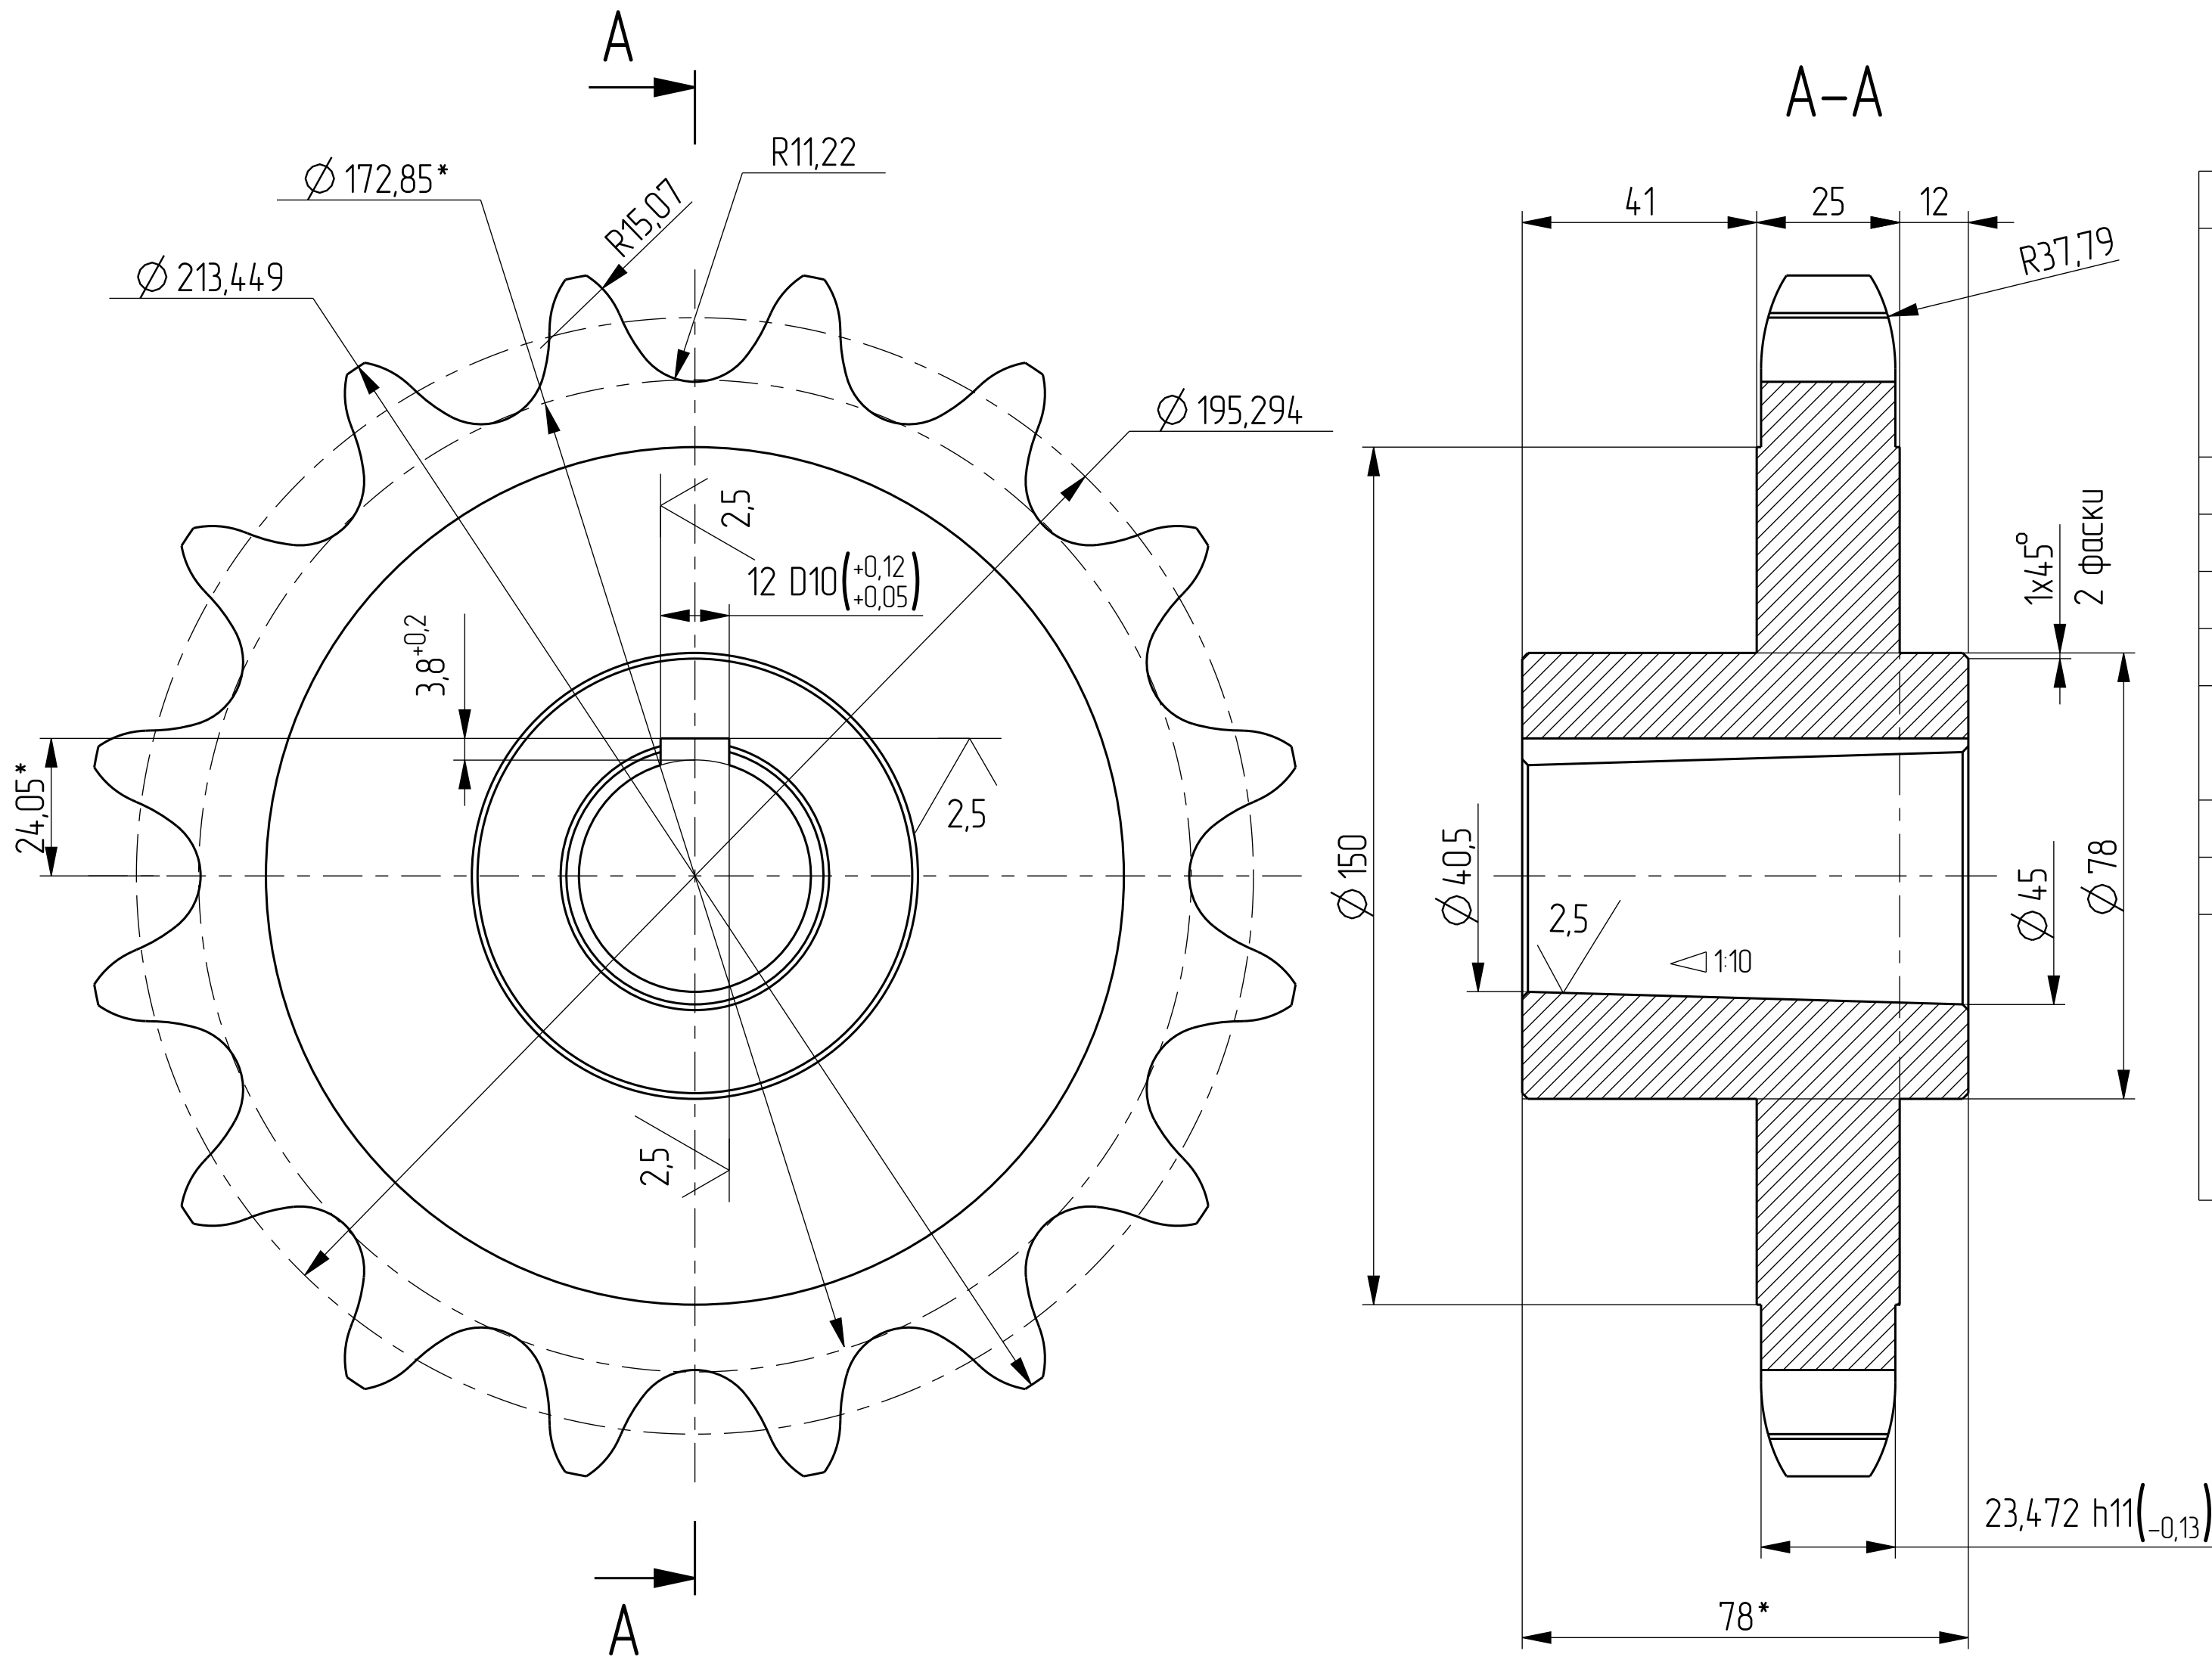

Число зубьев		z	16
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-38,1-127 ГОСТ 13568-97
	Шаг	t	38,1
	Диаметр ролика	d	22,23
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Со смещением
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	A
Диаметр окружности впадин		Di	172,853
Допуск на разность шагов		Дельта	0,05
Радиальное биение окружности впадин		E	0,1
Торцовое биение зубчатого венца		-	0,1
Диаметр делительной окружности		Dd	195,294
Сопорягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	36,2
	Расстояние между внутренними пластинами	Bвн	25,4

1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Острые кромки притупить фаской 1x45°.

Изм.	Лист	Н докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Мельник	30.10.18		
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

СМЖ-2865.01.11.001				
Звёздочка ведущая z16 t38.1				
Сталь 45 ГОСТ 1050-88				
Копировал				
Формат А2				