


86

Инв. И подл. Подп. и дата Взам. инв. И Инв. И дубл Подп. и дата



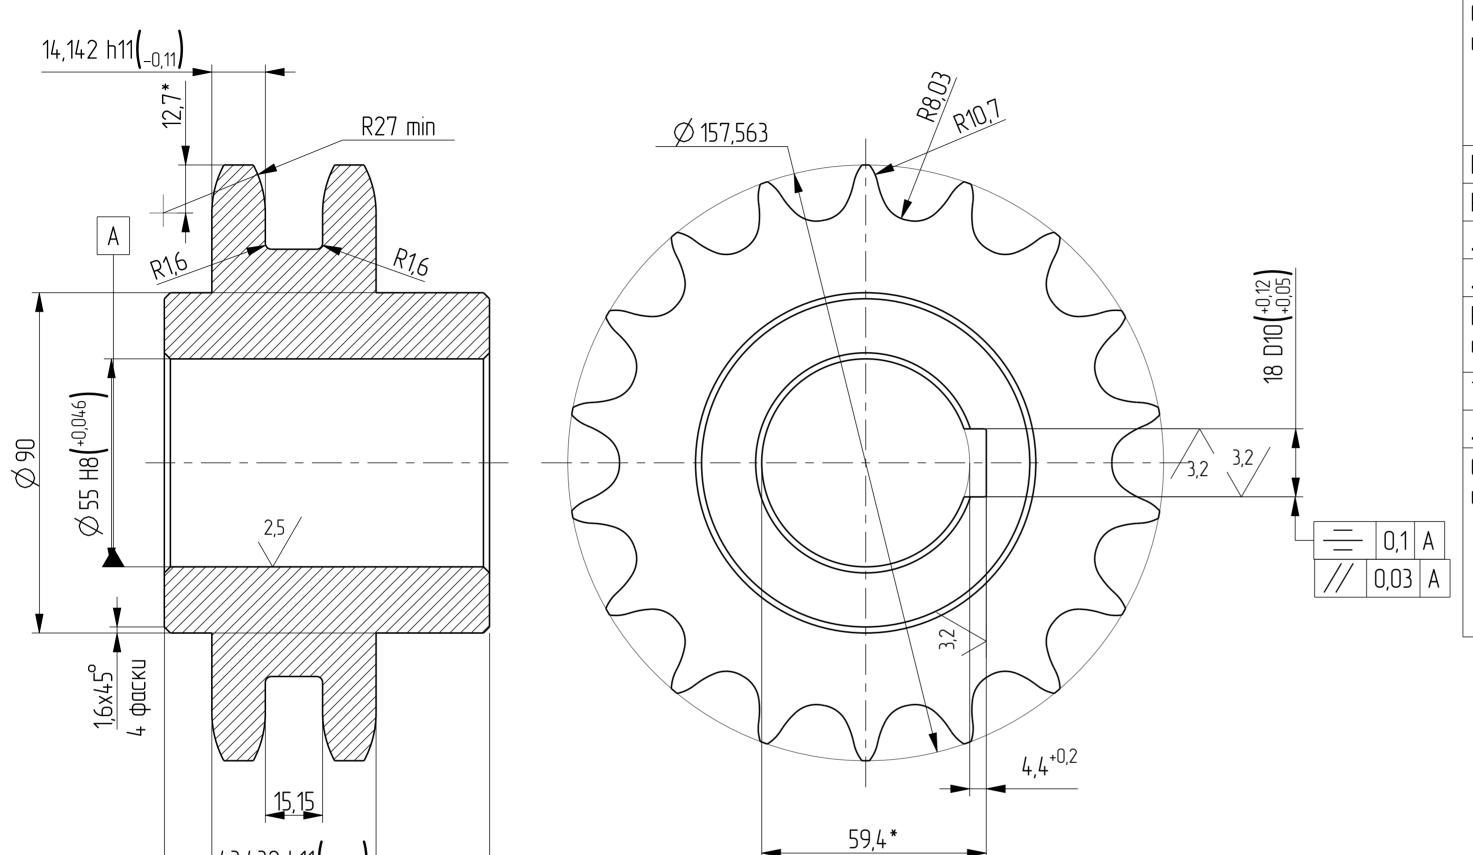

Число зубьев	Z	18			
Сопрягаемая цепь	Обозначение	_	2ΠP-25,4-114 ΓΟCT 13568-97 25,4		
	Шаг	t			
	Диаметр ролика	В	15,88		
Профиль зуба по ГО	_	Со смещением			
Класс точности по	_	А			
Диаметр окружност	Di	130,213 -0,16			
Допуск на разности	Дельта	0,04			
Радиальное биение окружности впадин	E	0,1			
Торцовое биение зі	_	0,1			
Диаметр делительн	Dd	146,273			
Сопорягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	24,2		
	Расстояние между внутренними пластинами	Ввн	15,88		

- 1. 200...240 HB.

- 2. *Размеры для справок. 3. H14, h14, ±IT14/2. 4. Допускается изготовление сварной конструкции.

				ПР18-07.00.003						
					/lum	7.	Масса	Масшта		
Изм./Лист Разраб. Пров.	N докум. Мельник	Подпись	<u>Дата</u> •26.10.18				5,0	1:1		
Т.контр.					/lucm	1	Листи	ob 1		
Н.контр. Утв.				Сталь 45 ГОСТ 1050–88						
				1/ 0	•		1	^		