


Д.4297.00.00.001

✓✓✓

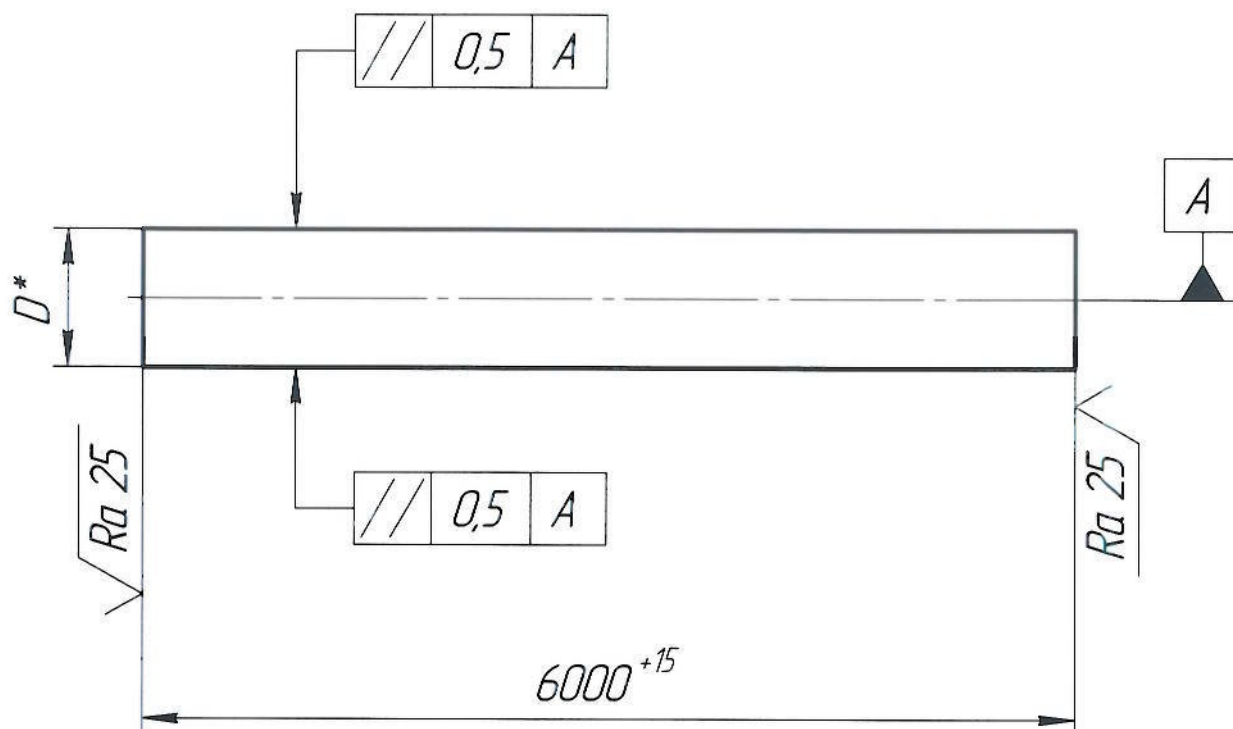

1. Термообработка по СТ ЦКБА 016-2005 гр. IV $\sigma_T \geq 630$ МПа
2. Твердость HRC 30...35.
3. $KCU_{-45} \geq 30$ Дж/см².
4. $\pm IT17/2$.
5. Остальные ТТ по СТ ЦКБА 010-2004 гр. IV.

Д.4297.00.00.001

Заготовка
шпинделя

Лист	Масса	Масштаб
1	-	-
Лист 1	Листов 2	

В1-В ГОСТ 2590-2006
Круг 14X17H2 ГОСТ 5949-75

Копировал

Формат А4

Д.4297.00.00.001

Обозначение	D*, мм
Д.4297.00.00.001	50
-01	60
-02	70
-03	80
-04	90
-05	100
-06	120
-07	130
-08	140
-09	150
-10	160
-11	170

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата
15442.1	Мороз 03.11.16			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Д.4297.00.00.001

Лист
2

Копировал

Формат А4