


Конкурстық құжаттамаға
№1 Қосымша
Приложение №1
к конкурсной документации

ТЖҚ функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану және өзге де сипаттамаларын сипаттай отырып, әр Лот бойынша Техникалық ерекшелігі / Техническая спецификация по каждому Лоту с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных и иных характеристик ТРУ

Лоттың № № лота	ӨСЖ СКП	Тауарлар мен материалдың атауы Наименование ТМЦ	Сипаттамасы Описание	Өл. Бір. Ед. изм.	Саны Количество
1	28.14.13.800 С	Пласты жару HQ-2000 агрегатты жинақтау үшін төмен және жоғары қысым жинақтау манифольді w/SPM . түрі: НМН00112001	Манифольда блогның жоғары және төмен қысымды модель: НМН 00112001 сериялы # 12157-RFM-1705R00. Жоғары қысымды манифольд d-76мм (3 «)Жоғары қысымды манифольд d-76мм (3 «), он кірісті саңылауы бар және он өтпелі крандары бар және 10 кері клапандармен жабдықталған d-76мм(3"). Жоғары қысымды алудың қосылыстары есепту жұмыс қысымы 1050 кг / см2, жылдам алмалы-салмалы қысымды жалғағыш - 1575 кг / см2. Төмен қысымды алуанның үстіне орнатылған. Төмен қысымды манифольд үстіне орнатылған. D-203 мм төмен қысымды манифольды есептеу 10,3 кг / см2 жұмыс қысымына арналған. Ол 203 мм (8 «) Ол жобаланған қапсырмаларды қолдануға болатын екі секцияға бөлінетін етіп пайдалануға жасалған, қамыт (екі нәрсенің басын қосып кигізетін темір сақина), 22 дросселді клапандары d-102мм (4 «). Соңғы қосылыстар алмалы салмалы, ауыспалы жалғағышы бар қорғаныс қалпақшаларымен. Төмен қысымды манифольды құрастырылған жоғары қысымды манифольд алуан табан астында орнатылады. Сызбасы осыған қоса тіркеледі. Толық жөндеуге дейін Кенворд C500K, Инк № шифра 101303586. Шассидегі орнатылған манифольд көлігінің жиындықтарын толықтыруға арналған.	К-т	1
		Сборный манифольда высокого и низкого давления w/SPM . модель: НМН00112001 для доукомплектования агрегата для разрыва пласта HQ-2000	Блок манифольда высокого и низкого давления модель: НМН 00112001 serial #12157-RFM-1705R00. Манифольд высокого давления d-76мм(3") с десятью входными отверстиями, оборудованными десятью проходными кранами и десятью обратными клапанами d-76мм(3"). Соединения манифольда высокого давления рассчитаны на 1050		

Исполнитель отдела ТМЦ Д по 3 – инженер Асанова В.Н.



			кг/см2 рабочего давления, давление быстроразъёмных соединений 1575 кг/см2. Смонтирован над манифольдом низкого давления. Манифольд низкого давления д-203мм рассчитан на рабочее давление 10,3 кг/см2. Он разработан так что разделён на две секции, которые могут быть соединены с использованием 203мм(8") хомутных соединений. 22 дроссельных клапана д-102мм (4"). Концевые соединения являются быстроразъёмными сменными соединениями с защитными колпаками. Манифольд низкого давления смонтирован на полозьях под манифольдом высокого давления. Схема прилагается. Необходим для до укомплектации Транспорта манифольда на шасси Кенворд С500К, № шифра 101303586.		
--	--	--	--	--	--

Ұсынылған тауардың өндіруші зауыты / Завод-Изготовитель предлагаемого товара:	
Ұсынылған тауардың кепілдік мерзімі / Гарантийный срок предлагаемого товара:	қолданысқа енгізілген күнінен бастап 24 айға белгіленеді./ 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Тауардың шығарылған жылы / Год выпуска предлагаемого товара:	2018 год
Тауарларды жеткізу кезінде ілеспе құжаттар / Сопроводительные документы вовремя поставки товара:	
Жеткізілім мерзімі / Срок поставки:	
Жеткізу шарттары / Условия поставки:	DDP – Жаңа база / DDP – Новая база
Төлем мерзімі / Условия оплаты:	60 күн/күн / 60 календ/дней

Әлеуетті жеткізуші, осы кестеде көрсетілген Тауардың барлық техникалық және сапалық сипаттамалары сәйкестікті растайтын құжаттардың тізімін ұсыну қажет /Потенциальному Поставщику необходимо предоставить также перечень документов, подтверждающих соответствие Товара всем техническим и качественным характеристикам, указанных в данной таблице :

1. Жеткізу шарттарын және мерзімдерін, Тауардың маркалары, төлеу мерзімдерін көрсете отырып, лоттың сомасын көрсетпей әрбір лот бойынша бөлек толтырылған Конкурстық құжаттаманың №1 Қосымшасындағы кестесінің сканерленген және толтырылған көшірмесі. / Сканированная и заполненная таблица Приложения №1 к Конкурсной документации, с указанием условий и сроков поставки, срока оплаты, марки Товара и т.д., без указания суммы Лота.
2. Жеткізушінің тауарды жеткізген кезде Тауардың Сапа туралы құжаттарының (қолдану туралы нұсқаулықпен сапа туралы паспорты, сәйкестік сертификаты, ж. тб.), ұсынатындығы туралы Кепілдік хаты./Гарантийное письмо Поставщика, подтверждающее, что он на момент поставки Товара предоставит документы о качестве (паспорт качества с руководством по эксплуатации, сертификат соответствия, и т.д.)



3. Жеткізушінің қолы және мөрі қойылаған техникалық сипаттамасымен Тауардың сүреті / Фото Товара с техническим описанием с подписью и печатью поставщика.

4. Осы ашық Конкурста ұтқан жағдайда ұсынылып отырған Тауарды өндіруді және сапалы тиеуге келісімін растайтын Зауыт–Өндірушісінен немесе оның ресми өкілдігінен осы Конкурстық құжаттаманың №2 Косымшасына сәйкес Кепілдік хаты / Гарантийное письмо от Завода–Изготовителя либо его официального представительства согласно Приложения №2 настоящей Конкурсной документации, о согласии, в случае выигрыша в настоящем открытом Конкурсе, изготовления и отгрузки предлагаемого Товара в качественном исполнении;


Жеткізушінің атауы

Директордың Т.А.Ә.
(қолы мен мөрі)

Наименование поставщика

Ф.И.О. Директора
(подпись и печать)



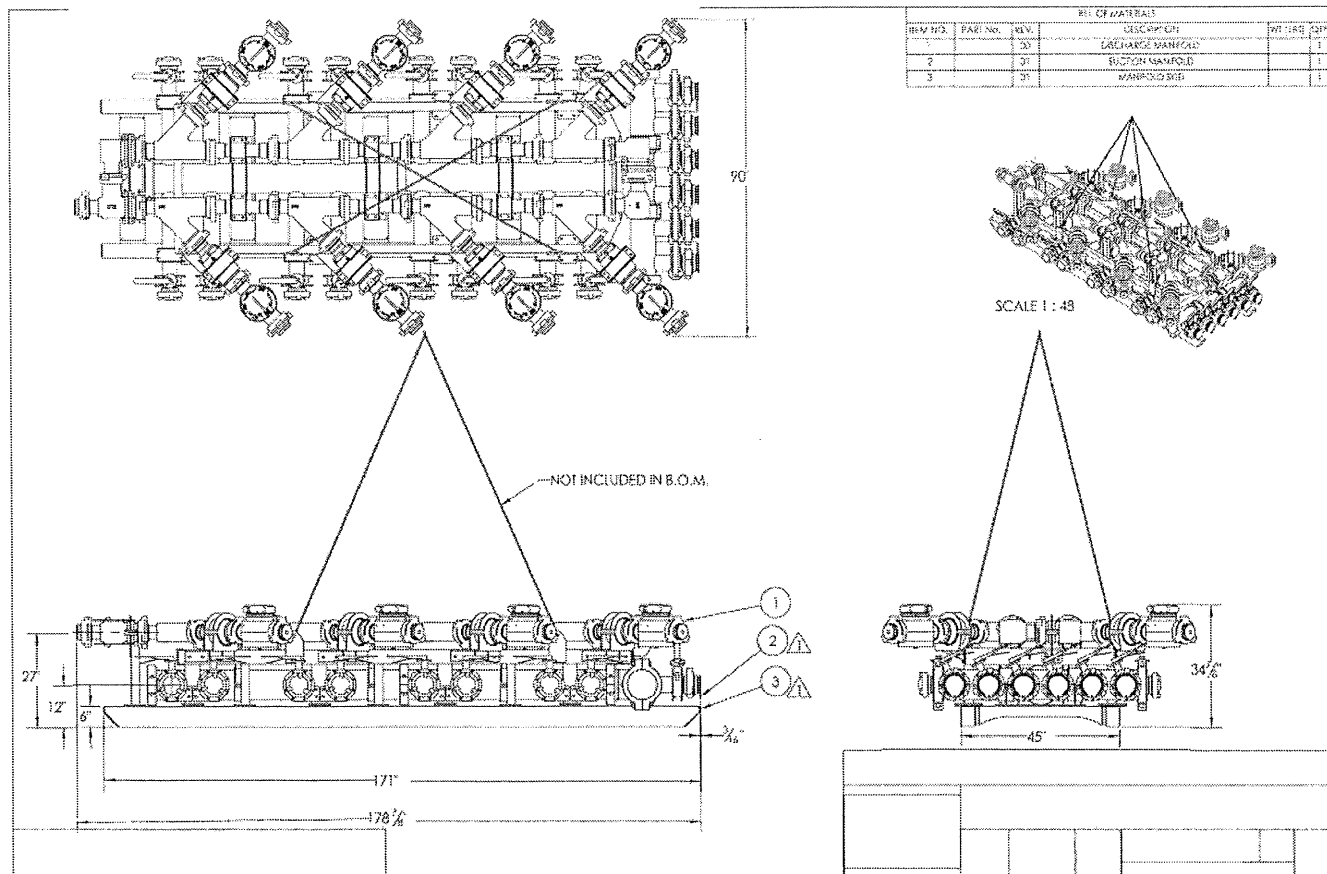

№ на чертеже	Наименование	Тауардын атауы	ед.изм	КОЛ-ВО
1	КОРПУСНАЯ ДЕТАЛЬ МАНИФОЛЬДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 8", С ШЕСТНАДЦАТЮ 4" ФЛАНЦАМИ ШИБЕРНЫХ ЗАДВИЖЕК	Корпусты бөлшек төменгі қысымды, манифольды "8, он алты да4" шиберлі ысырма фланеці.	ШТ	1
2	РАМА МАНИФОЛЬДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 3"	Жоғарғы қысымды "3" манифольд раммасы.	ШТ	1
3	РАМА МАНИФОЛЬДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 8"	Төменгі қысымды "8"манифольд раммасы.	ШТ	1
4	КОРПУСНАЯ ДЕТАЛЬ, КОНЦЕВАЯ СЕКЦИЯ ВПУСКНОГО МАНИФОЛЬДА 8", С ШЕСТЬЮ 4" ФЛАНЦАМИ ШИБЕРНЫХ ЗАДВИЖЕК	Корпусты бөлшек,шеткі бөлігінің енгізу манифольды "8"алты да "4"шиберлі ысырма ернемегі.	ШТ	1
5	ОТВОДЯЩИМ ТРУБОПРОВОД СБРОСА, 3 INCH 1502 MALE X 3 INCH 1502 FEMALE X 3 INCH 1502 FEMALE, 15000 PSI WORKING PRESSURE	Құбыржелісінен қалдық коқырыс шламын айрып бөліп тастау,3 INCH 1502 MALE X 3 INCH 1502 FEMALE X 3 INCH 1502 FEMALE, 15000 PSI WORKING PRESSURE.	ШТ	10
6	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА ВЫПУСКА, 3", РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 15000 PSI, ДЛИНА 8.00	Жалғастырып тұратын шығару құбыры 3 «, ЖҰМЫСТЫҚ ҚЫСЫМЫ 15000 PSI, Ұзындығы 8.00	ШТ	8
7	КОЛЕНЧАТЫЙ ПАТРУБОК ВЫПУСКА ТРУБОПРОВОДА 90°, 3 IN 1502 NUT X THREADED	Бүгілмелі келте құбыры шығару құбыр желісі 90°, 3 IN 1502 NUT X THREADED	ШТ	1
8	КОЛЕНЧАТЫЙ ПАТРУБОК ВЫПУСКА ТРУБОПРОВОДА 90°, 3 IN 1502 NUT X THREAD, 4 IN CENTER TO FACE OF FEMALE PORT	Бүгілмелі келте құбыры шығару құбыр желісі 90°, 3 IN 1502 NUT X THREAD, 4 IN CENTER TO FACE OF FEMALE PORT	ШТ	2

9	ТРОИНИК ВЫПУСКА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 15000 PSI. 3 IN 1502 NUT X3 IN 1502 THREADED X 3 IN 1502 THREADED SIDE PORT, FORGED	Үштармақты айыр жұмыс қысымын шығару, 15000 PSI. 3 IN 1502 NUT X3 IN 1502 THREADED X 3 IN 1502 THREADED SIDE PORT, FORGED	ШТ	1
10	СБОРОЧНЫЙ УЗЕЛ (БЛОК) С ЗАГЛУШКОЙ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 15000 PSI 3 IN FIGURE 1502 MALE HALF	Құрастырмалық түзілім (блогы) бітеуішімен, жұмыс қысымы 15000 PSI 3 IN FIGURE 1502 MALE HALF	ШТ	10
11	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С ЗАГЛУШКОЙ. FEMALE HALF. 3 IN. 1502	Бітеуішімен жалғағыш муфта. FEMALE HALF. 3 IN. 1502	ШТ	1
12	НИППЕЛЬ, CHANGEOVER. 3 IN 1502 NUT X 3 IN 1502 NUT	Ниппель CHANGEOVER. 3 IN 1502 NUT X 3 IN 1502 NUT	ШТ	1
13	ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ КЛАПАН, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 15000 PSI, ТЕСТ 22500, 3 X 1.75 BORE 3 IN 1502 THREAD X NUT.	Өтпе тығын клапаны, жұмыс қысымы 15000 PSI, ТЕСТ 22500, 3 X 1.75 BORE 3 IN 1502 THREAD X NUT.	ШТ	10
14	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 15000 PSI, 3 IN. WITH INTERCHANGEABLE 3 IN FIGURE 1502 FEMALE INLET & MALE OUTLET ENDS	Кері клапаны, жұмыс қысымы 15000 PSI, 3 IN. WITH INTERCHANGEABLE 3 IN FIGURE 1502 FEMALE INLET & MALE OUTLET ENDS	ШТ	10
15	ФЛАНЕЦ ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ 4", THREADED, MALE. 4 INCH BUTTERFLY VALVE	Шиберлі ысырма ернемегі 4, THREADED, MALE. 4 INCH BUTTERFLY VALVE	ШТ	44
16	ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 4", РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 175 PSI, КВДЦРАТНЫЙ ШТОК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, BNO-12N-NITRILE SEAT-DI DISC-DI BODY, 410. 5/8 IN.	Тот баспайтын болатан шиберлі ысырма 4", жұмыс қысымы 175 PSI, шаршы штогы жалпы белгілеуі, BNO-12N-NITRILE SEAT-DI DISC-DI BODY, 410. 5/8 IN.	ШТ	22
17	РУКОЯТКА ДЛЯ 12" ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ, 4,5 И 6" МОДЕЛЬ	Шиберлі ысырмаға 12" арналған тұтқыш 4,5 және 6" МОДЕЛІ	ШТ	22
18	РУКОЯТКА ДЛЯ 12" ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ, 2 И 3" МОДЕЛЬ	Шиберлі ысырмаға 12" арналған тұтқыш 2 және 3" МОДЕЛІ	ШТ	1
19	КРЫШКА ГЛУХАЯ, 4" 207.	4" 207. түпкірлі саңылаусыз қақпақ.	ШТ	22
20	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, FEMALE, 4 IN 206. 2000 PSI CWP. 4 IN FEMALE LPT	Жалғағыш муфтасы FEMALE, 4 IN 206. 2000 PSI CWP. 4 IN FEMALE LPT	ШТ	16
21	КРЫШКА 8"	8" Қақпақ	ШТ	3
22	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, 8 IN. STYLE 77-D, GRADE T GASKET	Жалғағыш муфтасы, 8 IN. STYLE 77-D, GRADE T GASKET	ШТ	4
23	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, MALE, 4 IN 206. 2000 PSI CWP. 4 IN FEMALE LPT	Жалғағыш муфта, тығыздалған сақинасымен, MALE, 4 IN 206. 2000 PSI CWP. 4 IN FEMALE LPT	ШТ	6
24	ГАЙКА 4" 206. ХОЛОДНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2000 PSI.	СОМЫН 4" 206. салқын жұмыс қысымы 2000 PSI.	ШТ	6
25	ЗАГЛУШКА, 4" 206. ХОЛОДНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2000 PSI, FEMALE HALF Бітеуіш. 4" 206. Салқын жұмыс қысымы 2000 PSI, FEMALE HALF.		ШТ	6
26	ЦЕПЬ, 1/4" НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ	Шынжыр 1/4" төменқышқылды болат	ШТ	1
27	БОЛТ. U, 1/2-13 NC X 9.0 X 7.5 X 1.5, ROUND BEND	Бұрандама. U, 1/2-13 NC X 9.0 X 7.5 X 1.5, ROUND BEND	ШТ	4
28	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОМ ГАЙКОЙ, U, 1/2-13 NC, 2 X 6.0 X 4.500, ROUND BEND. WITH HEXAGON NUTS	Бұрандама алтықырлы сомыны бар U, 1/2-13 NC, 2 X 6.0 X 4.500, ROUND BEND. WITH HEXAGON NUTS	ШТ	8
29	ГАЙКА С ЭЛАСТИЧНЫМ СТОПОРОМ. 1/2-13 NC. HEAVY PL	1/2-13 NC. HEAVY PL Сомын эластикалық стопарымен.	ШТ	8
30	ЗВЕНО ЦЕПИ. ГЛАВНОЕ. КАЛИБР 3/4", УДЛИНЕННОЕ	Шынжырдың түйіні, басты калибірі 3/4", ұзартылған.	ШТ	1

31	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С ПОДЪЕМНОМ СЕРЫГОЙ, 9/32", СПЛАВ ASSOLOY	Жалғаулық муфта көтергіш сырғасымен 9/32", Қортпасы ASSOLOY	шт	4
32	ЦЕПЬ, 5/16", ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ	Шынжыр, 5/16", лигерленген болат.	шт	4
33	ВИНТ-ШЕСТИГРАННИК, 1/2-13 NC X 5 3/4	, 1/2-13 NC X 5 3/4 Алты қырлы бұрама бұранда	шт	20
34	СТЯЖНОЙ ХОМУТ С ЗАМКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 5/8"(Ш) X0.22"(Т)X31"(Д)	Тартпа қамыт құлыпты тот баспайтын болатан жасалған. 5/8"(Ш) X0.22"(Т)X31"(Д)	шт	22
35	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА НА МАНИФОЛЬД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ K33301100004XL 3"(105/15000)	Жөндеу жиынтығы клапан арналған жоғары қысымды манифольд K33301100004XL 3"(105\15000)	к-т	10
36	Ремонтный комплект запорного клапана 3" 15000sid -10000 HS Halliburton на манифольд высокого давления (кран11,92097 1 шт, щечки 1192098 2шт, манжета9,81715 2шт, уплотнение щечек 8,33953 2шт, уплотнение8,34056 1шт, шплинт 70,36029	Жөндеу комплект тиек клапанының 3" 15000sid -10000 HS Halliburton арналған жоғары қысымды манифольд (кран11,92097 1 дана, щечки 1192098 2шт, манжета9,81715 2шт, тығыздау щечек 8,33953 2шт, уплотнение8,34056 1шт, шплинт 70,36029)	к-т	10



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Конкурсной документации

ПИСЬМО

Мы _____ являемся производителем товара _____, и подтверждаем, что поставщик: _____ предлагает товар _____ (Наименование товара с указанием полной маркировки) изготовленный на нашем заводе. В случае признания в открытом конкурсе (номер конкурса) _____ победителем ТОО/ИП/ООО _____, гарантируем осуществить поставку качественного товара в объеме _____ (ед.изм), в сроки _____ дней и в следующем качестве:

Полное техническое описание Товара

1. _____
2. _____
3. _____

Ф.И.О. Руководителя:

Подпись
печать производителя

Исполнитель: Ф.И.О. _____

Телефона: _____

Электронная почта: _____

