
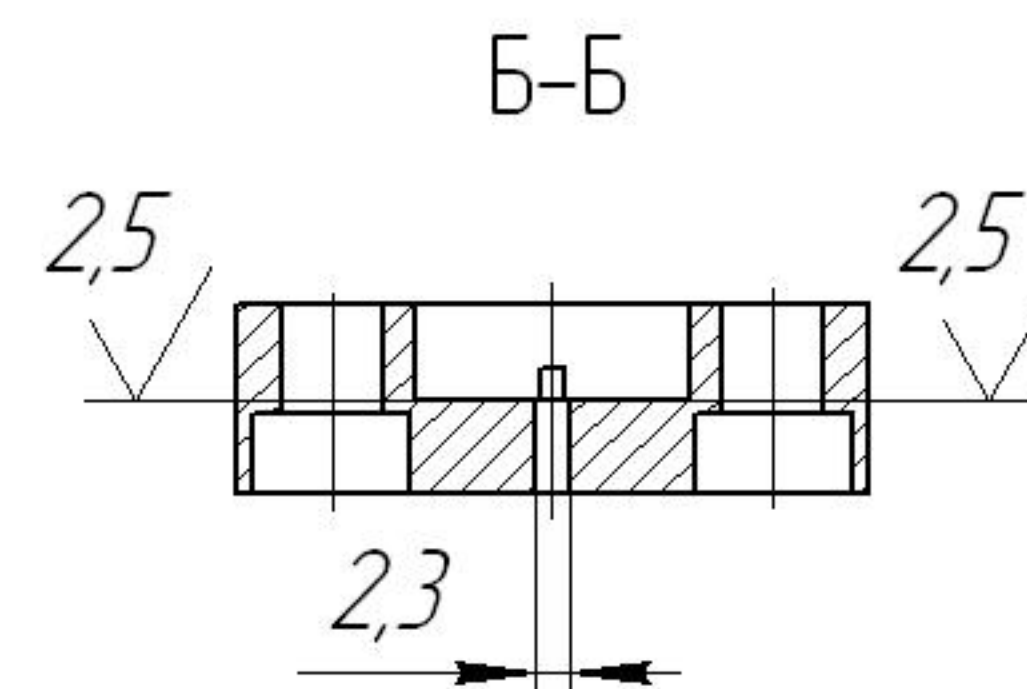


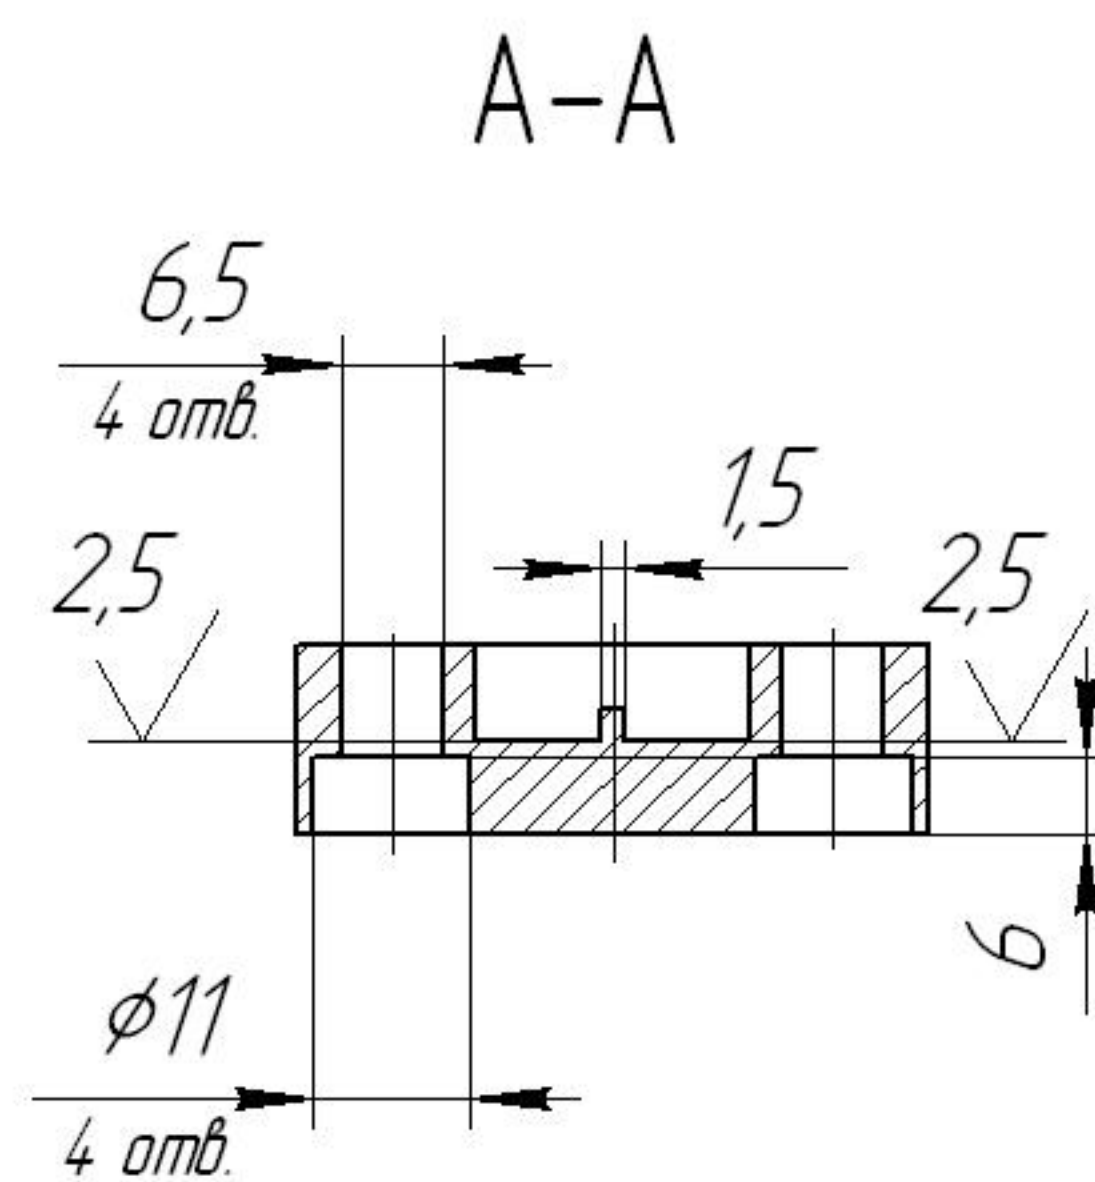

1. H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$;
2. * Размеры для справок;
3. Цементировать h 0,7...0,9; 56...62 HRC₃;
4. Допускается изготовить из сталь 25 ГОСТ 1050-88, с последующей термообработкой 56...62 HRC₃.

					ТМ 1223.00.005.001				
					Плита (ППС2) (детали супорта созл. итал. черт за № 210703А0, поз. 12)	Лист	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,1 кг.	1:1	
Разраб.	Краснов Н.В.		17.01.2012						
Пров.	Юдин А.Е.								
Т.контр.									
Согласовано	Колыфанов				Лист 14x50x50 ГОСТ 19903-74 20Г ГОСТ 1577-93 (заготовка)	Лист	Листов	1	
Н.контр.						"ОАО Термостемс-МТЛ"			
Утв.									

Формат А3