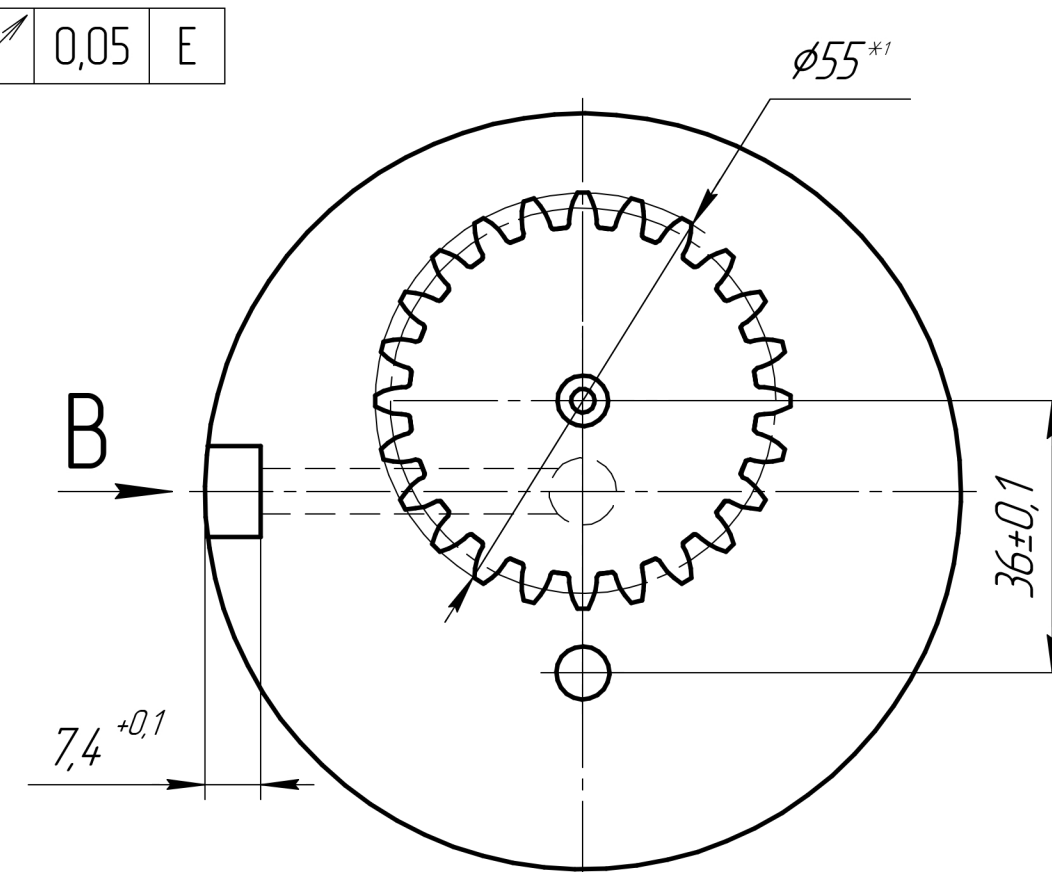
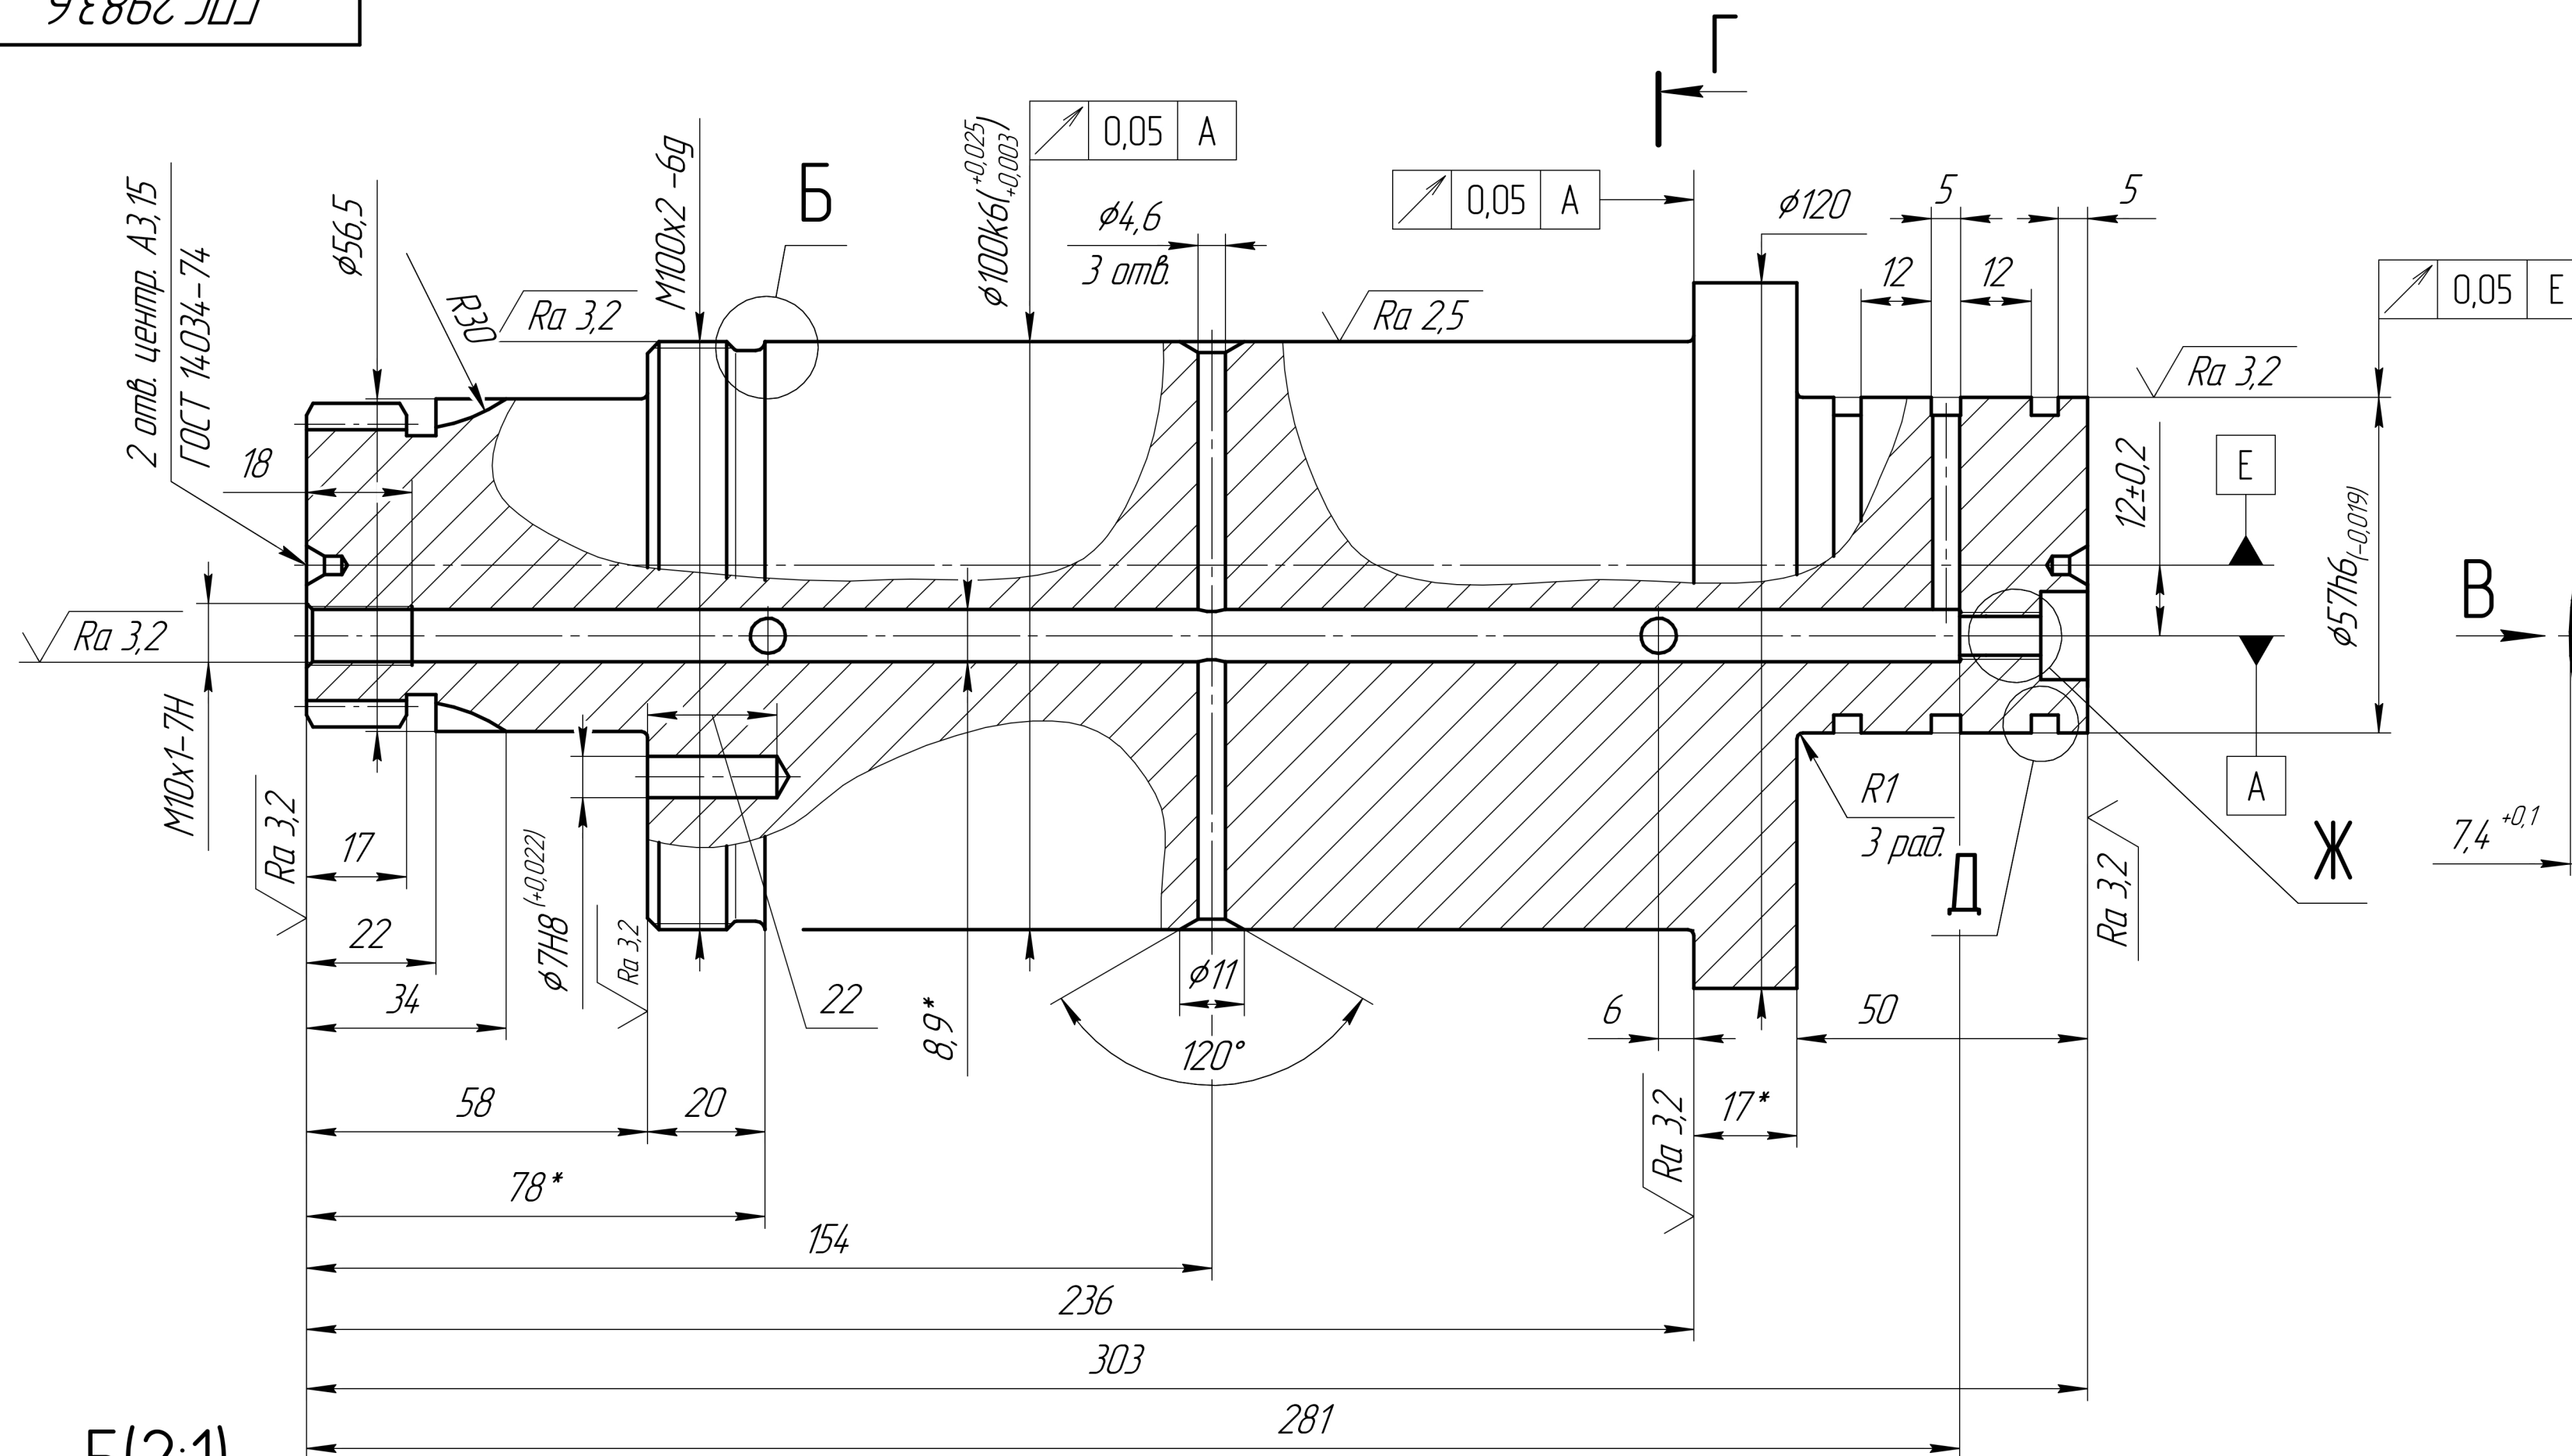


ГПС.2983.6





 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$ 

Б(2:1)

Ж(2:1)

Г-Г(1:2)

Д

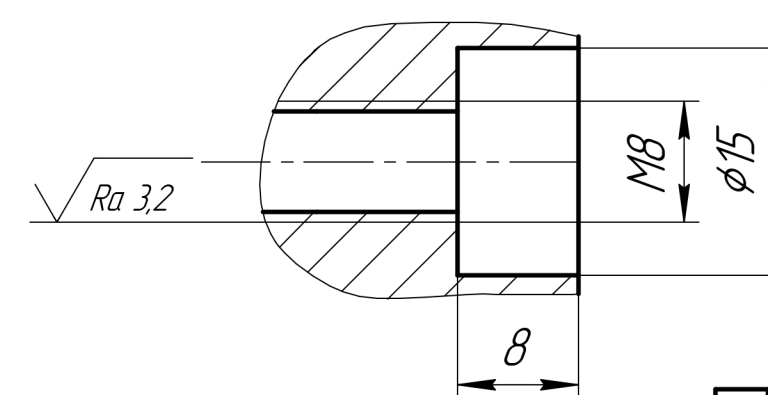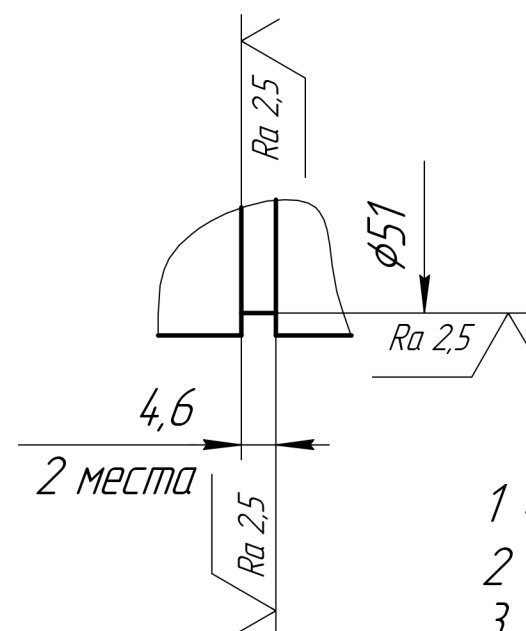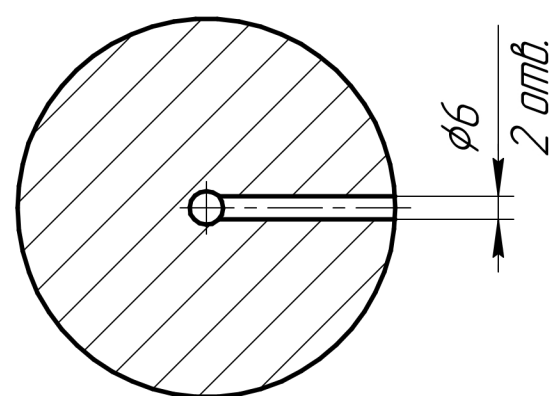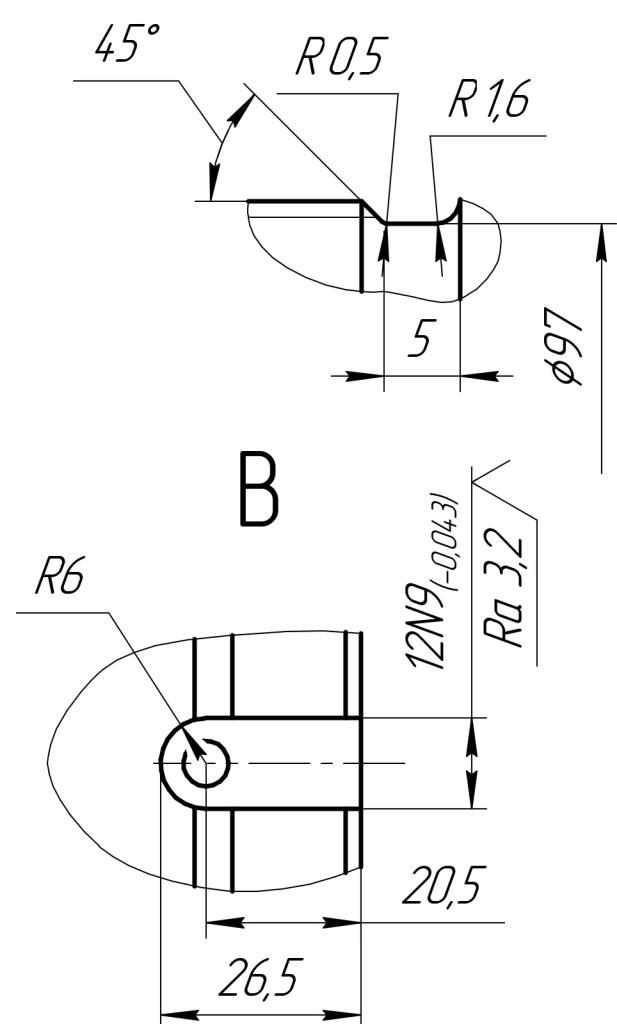

- 1 42...46 HRC₃.
2 *Размеры для справок.
3 *¹Делительный диаметр шлицев-нестандартный.
Шлицы подогнать по ответной детали (втулке)
4 Общие допуски ГОСТ 30893.2 - ТК.
5 Острые кромки притупить R 0,2.

Модуль	m	2
Число зубьев	z	24
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-С
Длина общей нормали	W	16,21 ^{+0,055} _{-0,125}
Кол-во зубьев в общей нормали	-	3
Допуск на колебание длины общей нормали	F _{vw}	0,022
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За обрат колеса	F _i ^{''}
	На одном зубе	f _i ^{''}
		0,02
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное диеение зубчатого венца	F _r ^{''}
	Допуск на погрешность профиля зуба	f _r ^{''}
	Отклонение основного шага	f _{pt} ^{''}
		±0,014
Делительный диаметр	d	51
Диаметр впадин	d _f	46
Допуск на погрешность направления зуба	F _B	0,011

ГПС.2983.6

					ГПС.2983.6		
					Вал эксцентриковый		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата			
Разраб.	Семенов			13.11.2012			
Проб.	Гусев						
Т.контр.	Бодров				Лит.		
						Масса	Масштаб
						14,4	1:1
					Лист		Листов
							1
Н.контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		
Утв.	Романович						