

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

БОКОВЫЕ КОСИЛКИ- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

SMWA AVS - SMO AVS - SAV

40 - 150 л.с.



ИННОВАЦИИ

- > более 75 лет инженерного опыта,
из них более 45 лет в производстве мульчеров
- > постоянные исследования
и поиск новых решений и технологий
- > оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО

- > каждая машина проходит испытания перед выпуском
- > использование только лучших комплектующих
- > высокая стойкость на износ

НАДЁЖНОСТЬ

- > высокая производительность
- > лёгкость в обслуживании
- > быстрое и эффективное послепродажное обслуживание

БОКОВЫЕ КОСИЛКИ




“Теперь, когда у меня есть боковые косилки SEPPI M., я с лёгкостью могу косить даже крутые откосы и каналы. Это отличные машины – очень манёвренные и в то же время очень прочные. Я по достоинству оценил эти машины - они мои надёжные помощники. Они мне нравятся. Работаешь с удовольствием!”

Мауро Пиньятти, Модена, Италия
фермер и подрядчик


Боковые косилки SEPPI M. :

- > Для тракторов от 40 до 150 л.с.
- > Скашивает и измельчает траву, кусты и ветки до 5-7 см и с лесным ротором до 12 см в диаметре
- > Для ухода за обочинами, склонами, откосами каналов, рек и т.п. под линиями электропередач

Как работает косилка-измельчитель?

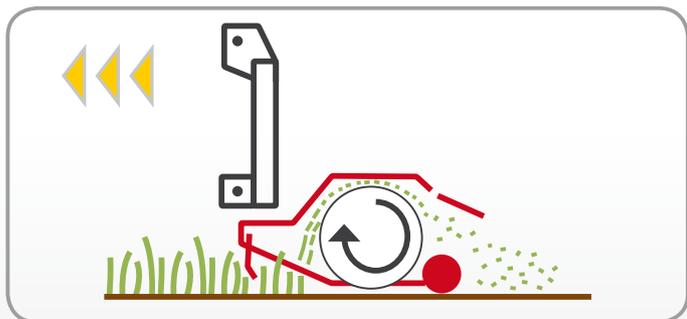


С открытым капотом:
измельчение травы с минимальными затратами мощности

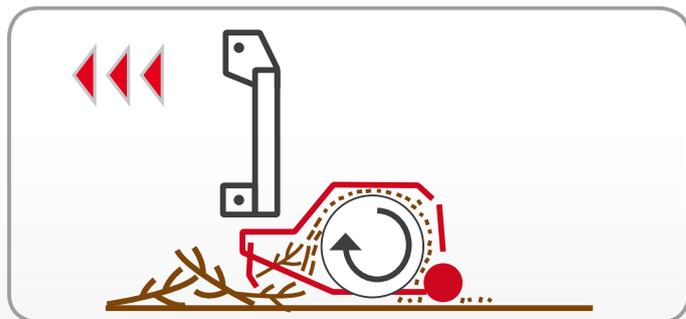

С открытым капотом:
качественное измельчение веток и грубой растительности


Модельный ряд боковых косилок SEPPI:

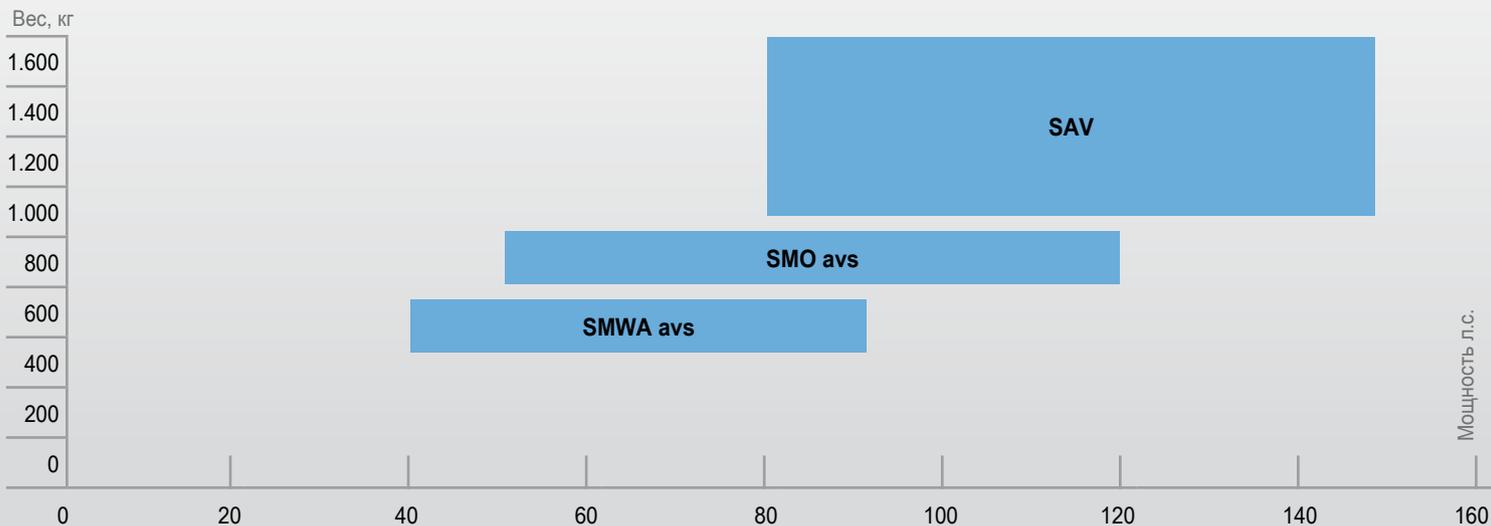


Для компактных тракторов: максимум универсальности!

Характеристики	SMO avs
Косит и измельчает траву, кусты, поросль	до 5 см в диаметре
Рабочая скорость	1 - 5 км/час
3-х точечное навесное устройство	≤ 125: кат.1 и 2, ≥ 155: кат.2
Сдвиг вбок	гидравлический, вправо
Вертикальное отклонение	гидр., от +90° до -50°
редуктор с сквозным валом	540 об/мин
Входной вал редуктора	1 3/8", 6 шлицев
Кол-во ремней	≤ 155 см: 3, ≥ 175 см: 4
Регулируемый капот	с резиновой шторкой
Защита впереди	метал. пластины или цепи
Опорный каток регулируется по высоте	на 5 см
Гидравлические подключения	≤125: 2 двухстороннего действия ≥155: 1 двухстор. 1 одностороннее
Стандартные рабочие органы	SMW

ОПТ	Опции
058	Широкоугольный карданный вал
030	Ротор с Y-образными ножами
414	Защитная противоударная подвеска FLEX-SAFE™
159	редуктор с внешней стороны 175+200
101	Передняя навеска
192	Ременный привод с правой
269	боковые опорные катки 160 мм
006	защитная резиновая шторка
162	Панно с дорожными обозначениями





Редуктор с внутренней стороны, расположен максимально близко к трактору (удобно при работе в плотную к деревьям)



ОПЦ 159 L=175-200: редуктор с внешней стороны – удобно при работе с максимальным сдвигом



FLEX-SAFE™ (Опции)
Механизм защиты навесного устройства.
Шарнирно сочленённая «ломающаяся» рамка навески

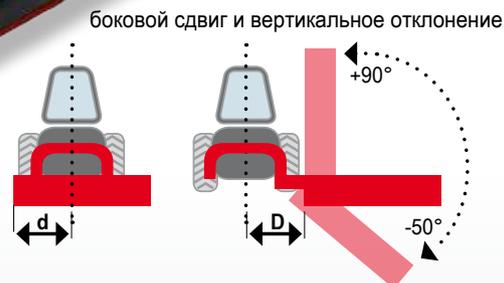

SMWA avs	d	D
125	40 см	40 см
155-200	68 см	84 см
175-200 + ОПЦ159	42 см	136 см

SMWA avs									
Ширина захвата см	Общая ширина см	Глубина (длина) см	Высота см	Вес ¹ кг	Мин. вес трактора ² кг	Кол-во молотков	Кол-во Y-ножей (опц. 030)	Диаметр катка мм	Л.С. мин.-макс.
125	137	145	105	490	1.700	12	18	152	40-65
155	167	145	105	600	1.900	15	21	152	50-65
175	190	150	105	650	2.200	18	24	152	60-90
200	215	150	105	695	2.300	21	30	152	70-90

¹ Вес машины ориентировочный и относится к стандартной версии машины, без опций.

² Необходимый минимальный вес трактора даётся для ориентировки и зависит от многих факторов, например, от ширины колеи и длины трактора. Более подробная информация в инструкции по эксплуатации.




Прочность. Надёжность. В любом положении. Во всех ситуациях.

Характеристики	SMO avs
Косит и измельчает траву, кусты, поросль	до 7 см в диаметре
Рабочая скорость	1 - 5 км/час
3-х точечное навесное устройство	категория 2
Защитная противоударная подвеска FLEX-SAFE™	стандартная комплектация
Сдвиг вбок	гидравлический, вправо
Вертикальное отклонение	гидр., от +90° до -50°
редуктор с сквозным валом	540 об/мин
Входной вал редуктора	1 3/8", 6 шлицев
Кол-во ремней	≤ 200 см: 4, ≥ 225 см: 5
Регулируемый капот	с резиновой шторкой
Защита впереди	метал. пластины или цепи
Опорный каток регулируется по высоте	на 5 см
Гидравлические подключения	2 двухстороннего действия
Стандартные рабочие органы	≤ 200: SMO, ≥ 225: SMW

ОПТ	Опции
058	Широкоугольный карданный вал
030	Ротор с Y-образными ножами
192	Ременный привод с правой
269	боковые опорные катки 160 мм
006	защитная резиновая шторка
162	Панно с дорожными обозначениями

боковой сдвиг и вертикальное отклонение

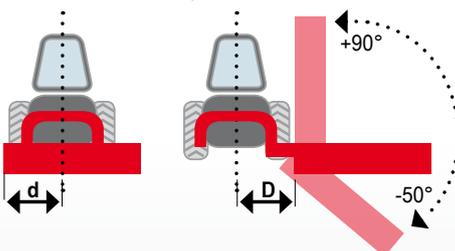


SMO avs	d	D
150 - 225	42 см	136 см

SMO avs - очень прочная боковая косилка.

Она измельчает траву кусты и ветки до 7 см в диаметре. Вертикальное отклонение и сдвиг вбок при помощи гидравлики позволяет работать в различных положениях и в самых разных ситуациях. Без неё не обойтись при уходе за откосами дорог и кюветами. Как на всех косилках-измельчителях от SEPPI M., есть возможность регулировать высоту среза и степень измельчения.

FLEX-SAFE™
(стандартная комплектация)
Механизм защиты навесного устройства.
Шарнирно сочленённая «ломающаяся» рамка навески



Внешнее крепление редуктора

Двухрычажная подвеска обеспечивает вертикальное отклонение

Плавающее крепление для лучшего копирования рельефа



SMO avs										
Ширина захвата см	Общая ширина см	Глубина (длина) см	Высота см	Вес ¹ кг	Мин. вес трактора ² кг	Кол-во молотков	Кол-во Y-ножей (опц. 030)	Диаметр катка мм	Л.С. мин.-макс.	
150	195	180	110	740	3.500	15	21	152	50-120	
175	220	180	110	810	4.000	18	24	152	60-120	
200	245	180	110	860	4.500	21	30	152	70-120	
225	270	180	110	940	5.200	24	33	152	80-120	

¹ Вес машины ориентировочный и относится к стандартной версии машины, без опций.


² Необходимый минимальный вес трактора даётся для ориентировки и зависит от многих факторов, например, от ширины колеи и длины трактора. Более подробная информация в инструкции по эксплуатации.




Совершенная косилка для откосов при больших объёмах работ.

характеристики	SAV	
Косит и измельчает траву, кусты, поросль	до 7 см (12 см) в диаметре	
Рабочая скорость	3 - 7 км/час	
3-х точечное навесное устройство	категория 2	
Сдвиг вбок	гидравлический	
Вертикальное отклонение	гидравликой, от +90° до -65°	
Редуктор с муфтой свободного хода	200 см и меньше	540 об/мин
	225 см и больше	1000 об/мин
Входной вал редуктора	1 3/8", 6 шлицев	
Привод	ременный (6 ремней)	
Защита ремней	с Панно с дорожными обозначениями	
Защита впереди	цепи	
Защита сзади	резиновая шторка	
Два опорных катка	один на навесном устройстве – второй на режущей части	
Защитная противоударная подвеска	стандартная комплектация	
Гидравлические подключения	2 двухстороннего действия	
Стандартные рабочие органы	молотки SMO	

SAV – это профессиональная боковая косилка для обкоса склонов, откосов дорог, каналов, канав, берегов рек и т.п. Режущая часть может отклоняться на значительный угол и снабжена устройством бокового сдвига, управляемого при помощи гидравлики. Способна косить и измельчать траву, кусты, поросль до 7 см в диаметре, или даже до 12 см в комплектации ротором лесного типа (опция).




Ременный привод с пружинным натяжителем



3-точечное навесное устройство с параллелограммным сдвигом вбок

крышка ремной передачи- для большей безопасности и защиты от пыли.

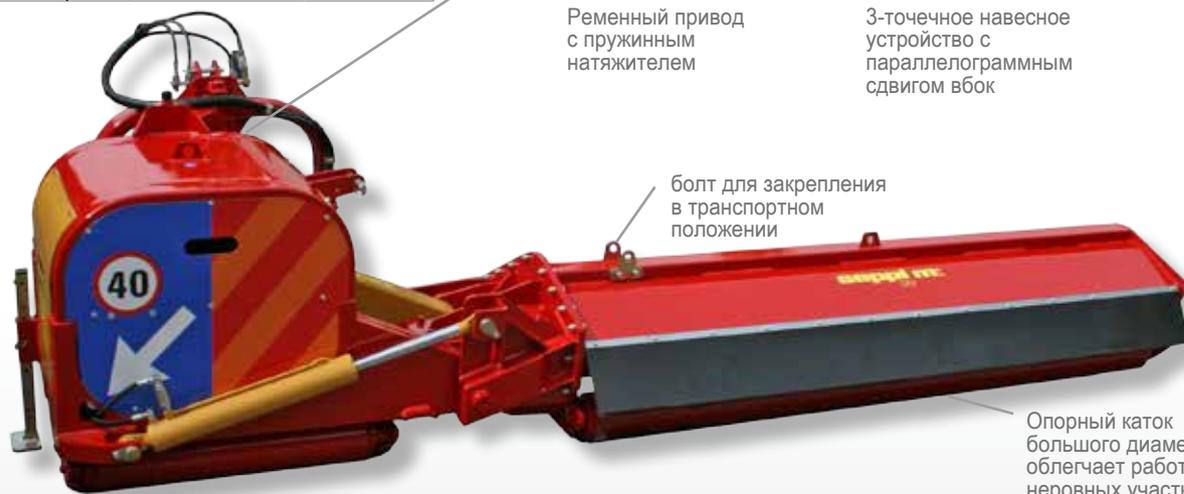

болт для закрепления в транспортном положении

Опорный каток большого диаметра облегчает работу на неровных участках


SAV									
Ширина захвата см	Общая ширина см	Глубина (длина) см	Высота см	Вес ¹ кг	Мин. вес трактора ² кг	Кол-во молотков	Кол-во Y-ножей (опц. 030)	Диаметр катка мм	Л.С. мин.-макс.
150	160 - 310	140	85-210	1.115	4.000	15	21	152	80-150
175	160 - 345	140	85-235	1.145	4.200	18	24	152	80-150
200	160 - 370	140	85-260	1.215	4.700	21	30	152	80-150
225	170 - 400	150	100-285	1.345	5.400	24	33	168	100-150
250	170 - 425	150	100-310	1.415	5.900	27	36	168	100-150
275	170 - 450	150	100-335	1.485	6.400	27	42	168	100-150

¹ Вес машины ориентировочный и относится к стандартной версии машины, без опций.

² Необходимый минимальный вес трактора даётся для ориентировки и зависит от многих факторов, например, от ширины колеи и длины трактора. Более подробная информация в инструкции по эксплуатации.



SAV: сдвиг вбок и вертикальное отклонение

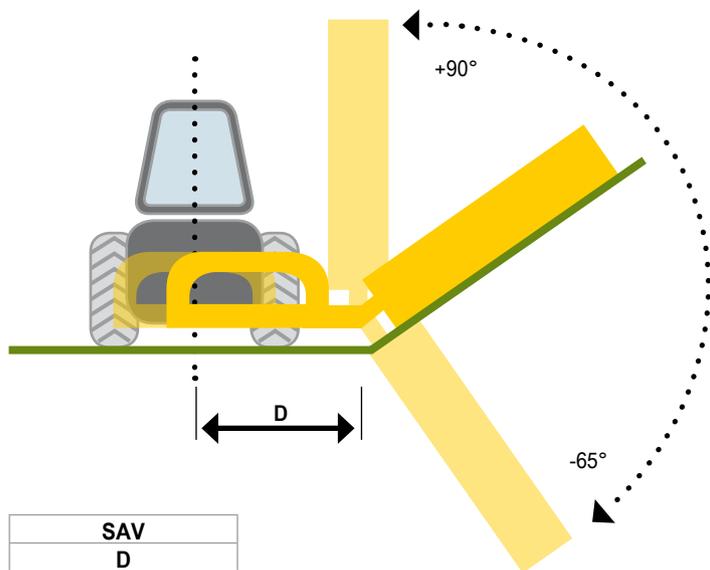

SAV
D
84 - 152 см

Боковая косилка **SAV** может отклоняться от горизонтального положения на 90° вверх и на 65° вниз.

В зависимости от ширины режущей части, самая дальняя точка среза может отстоять от центральной линии трактора до 402 см вправо.


SAV	
Опции	ОПТ
Карданный вал с муфтой свободного хода	011
Ротор с Y-образными ножами	030
Ротор лесного типа с подвижными молотками (до 200 см)	240
Ротор лесного типа с неподвижными резцами (до 200 см)	228
Редуктор на 540 об/мин вместо стандартного	019
Редуктор на 1000 об/мин вместо стандартного	018
Пневмоаккумулятор для лучшего копирования рельефа	001
Регулируемый передний капот	317
Дополнительная защитная резиновая шторка	006
регулируемый капот с резиновой шторкой	087
транспортёр для боковой выгрузки (до 200 см)	XTR



Информация и изображения, представленные в настоящем документе, приводятся в целях иллюстрации. SEPPi M. оставляет за собой право вносить изменения, в т.ч. существенные, без какого бы то ни было уведомления.



ротор с молотками SMW или SMO

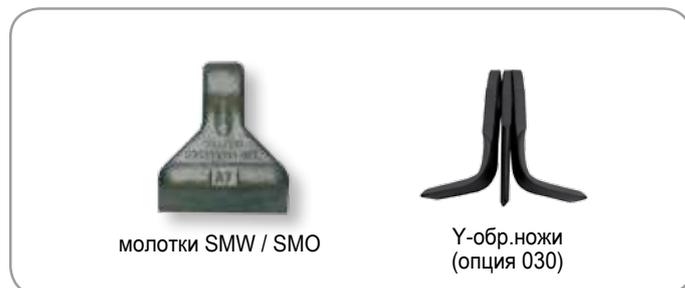

молотки SMW / SMO

Y-обр.ножи
(опция 030)

SMW / SMO в стандартной комплектации
Y-образные ножи - опция



Ротор лесного типа.
Подвижные молотки.



Ротор лесного типа.
Неподвижные резцы.



подвижный молоток
опция 240



неподвижный резец
ОПТ 228 "MINI-DUO"

опция для SAV

Качество побеждает

Пионеры в производстве мульчеров

Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M. - сейчас один из лидеров в своей отрасли, не только в Европе, но и во всём мире. Будучи пионером в производстве мульчеров, SEPPI M. производит измельчающее оборудование уже более 45 лет. "Совершенствовать работу профессионалов через инновационные и эффективные решения" - так звучит миссия компании сегодня. Многолетний опыт, постоянные исследования новых технологий и материалов обеспечивают высочайшее качество продукции SEPPI и надёжную работу даже в самых тяжёлых условиях. Благодарные отзывы наших партнёров за долгую и эффективную работу наших машин всегда были для нас лучшей наградой. Именно поэтому мы всегда сосредоточены на качестве!

Откройте для себя многочисленные преимущества SEPPI!



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italy
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com



ВАШ ДИЛЕР

мы готовы ответить на Ваши вопросы