


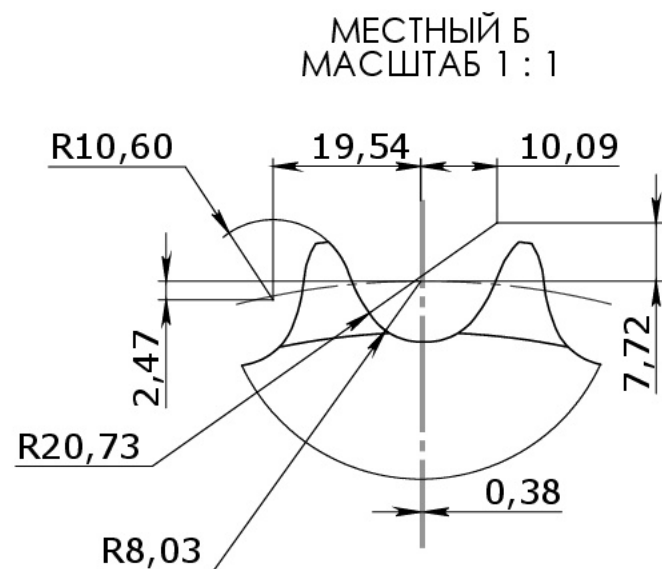

1. Неуказанные предельные отклонения размеров:
 - охватываемых H14;
 - охватывающих H14;
 - прочих $\pm 0,5IT14$.
2. не указанные радиусы и фаски 0,5
3. острые кромки притупить

число зубьев		Z	25
сопр. цепь	Цепь 25,4 - 60		
	шаг цепи	t	25,4 (1")
	диаметр ролика	d ₁	15,88
профиль зуба по ГОСТ 591-61		со смещением	
класс точности по ГОСТ 591-61		-	B
Диам. окружн. впадин		D _i	186,6
Допуск разности шагов		b ₁	0,10
Радиальное биение окружности впадин		E _o	0,12
Осевое биение зубчатого венца		-	0,20
Диам. делительной окр.		d _g	202,66
сопр. цепь	ширина внут. пласт.	h	24,2
	расст. между внутренними пластинами	b ₃	15,88
	раст. меж. рядами	A	-
	число рядов		1

					SCW-18-189						
					Венец t-25,4 (16А) Z-25	Арт.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					3,12 кг	1:2	
Разраб.	Васалаки А.В.			2015 март 26							
Пров.											
Т.Контр.						Лист 1			Листов 1		
					Сталь 40Х ГОСТ 1050-88						
Н.Контр.											
Утвер.											