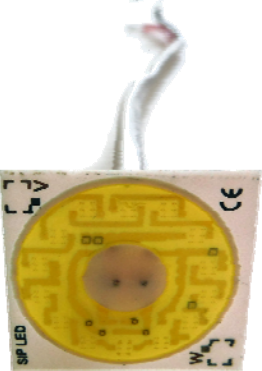



Комплектующие и материалы

Модель	Внешний вид	Характеристики		Цена, руб.
Светодиодный модуль 220В COB (Chip-On-Board)		Рабочее напряжение, В	180-250	170 руб. от 100 шт.
		Потребляемая мощность, не более, Вт	7	
		Световой поток, Лм, не менее	630	
		Эффективность, Лм/Вт	90-100	
		Цветовая температура, К	5 000	
		Рабочая температура, °С	минус 40 +50	
		Ресурс, часы	50 000	
		Эквивалент лампы накаливания / КЛЛ, Вт	60-75 / 13-15	
		Габариты (ДхШхВ), мм	24x24x9	
		Способ подключения к сети	разъем	
		Материал платы	керамика	
Светодиодный модуль 220В на радиаторе		Рабочее напряжение, В	180-250	314 руб от 100 шт.
		Потребляемая мощность, не более, Вт	7	
		Световой поток, Лм, не менее	630	
		Эффективность, Лм/Вт	90-100	
		Цветовая температура, К	5 000	
		Рабочая температура, °С	минус 40 +50	
		Ресурс, часы	50 000	
		Эквивалент лампы накаливания / КЛЛ, Вт	60-75 / 13-15	
		Габариты (Диаметр x Длина), мм	55 x 40	
		Масса, гр	100	
		Класс защиты, не ниже	IP65	
Линейка светодиодная 12-36 В		Рабочее напряжение постоянного тока, В	12-36	155 руб от 100 шт.
		Потребляемая мощность, не более, Вт	4	
		Световой поток, Лм, не менее	400	
		Эффективность, Лм/Вт	100-110	
		Цветовая температура, К	4700-5000	
		Рабочая температура, °С	минус 40 +50	
		Ресурс, часы	50 000	
		Габариты (ДхШхВ), мм	150x16x10	
		Способ подключения к сети	разъем, провод	
		Материал платы	алюминий	

Линейка светодиодная 220В		Рабочее напряжение, В	180-250	200 руб от 100 шт.
		Потребляемая мощность, не более, Вт	6,8	
		Световой поток, Лм, не менее	680	
		Эффективность, Лм/Вт	100-110	
		Цветовая температура, К	4700-5000	
		Рабочая температура, °С	минус 40 +50	
		Ресурс, часы	50 000	
		Габариты (ДхШхВ), мм	280x13x10	
		Способ подключения к сети	разъем, провод	
		Материал платы	алюминий	
Соединитель кабельный винтовой 2Р+N		Номинальное напряжение, В	500	180 руб. от 100 шт.
		Номинальный ток, А	20	
		Испытательное напряжение, В	1 500	
		Сечение жил, не более, кв.мм	2,5	
		Количество контактов	3 (2Р+N)	
		Тип зажима жил кабеля	винтовой	
		Диаметр присоединяемого кабеля, мм	5-10	
		Рабочая температура, °С	минус 40 +105	
		Материал контактов	бронза	
		Материал корпуса	нейлон	
		Класс защиты, не ниже	IP68	
		Габариты (Длина x Диаметр), мм	78,3 x 26,2	
Разветвитель кабельный винтовой 2Р+N		Номинальное напряжение, В	500	350 руб. от 100 шт.
		Номинальный ток, А	20	
		Испытательное напряжение, В	1 500	
		Сечение жил, не более, кв.мм	2,5	
		Количество контактов	3 (2Р+N)	
		Тип зажима жил кабеля	винтовой	
		Диаметр присоединяемого кабеля, мм	5-10	
		Рабочая температура, °С	минус 40 +105	
		Материал контактов	бронза	
		Материал корпуса	нейлон	
		Класс защиты, не ниже	IP68	
		Габариты (ДхШхВ), мм	96,5x66,0x26,2	

Коннектор вводной кабельный 2Р		Номинальное напряжение, В	500	85 руб. от 100 шт.
		Номинальный ток, А	16	
		Испытательное напряжение, В	1 500	
		Сечение жил, не более, кв.мм	2,5	
		Количество контактов	2	
		Тип зажима жил кабеля	винтовой	
		Диаметр присоединяемого кабеля, мм	5-8	
		Рабочая температура, °С	минус 40 +105	
		Материал контактов	бронза	
		Материал корпуса	нейлон	
		Класс защиты, не ниже	IP68	
		Габариты (Длина x Диаметр), мм	48,0x20,2	
Фиксатор кабеля проходной 2Р-4 (держатель для разгрузки кабеля)		Тип фиксируемого кабеля	плоский	1,75 руб. от 5000 шт.
		Сечение кабеля, не более, мм	3x5,6	
		Рабочая температура, °С	минус 20 +80	
		Толщина стенки для установки фиксатора, мм	0,5-1,6	
		Материал	нейлон	
		Цвет	черный	
Монтажный инструмент для установки фиксатора кабеля		Предназначен для монтажа фиксаторов кабельных проходных всех типо-размеров.		2300 руб.
Теплопроводящий клей-герметик кремний-органический ZR716		Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не менее	0,8	4000 руб. от 10 шт.
		Диапазон рабочих температур, °С	минус 60 +260	
		Срок службы под воздействием внешней среды, лет	20-30	
		Огнестойкость, %	≥100	
		Водопоглощение за 24 часа при 25 °С, %	0,01-0,02	
		Время схватывания при 25°С,55%RH, мин.	10-20	
		Время полной полимеризации, часы, не более	24	
		Полная диэлектрическая и механическая прочность, дни	7	
		Цвет	белый	
		Фасовка туба, мл	310	

Мембранный клапан выравнивания давления		Тип мембраны	e-PTFE	75 руб. от 100 шт.
		Класс защиты (2 метра / 60 мин.), не ниже	IP68	
		Воздушный поток (давление 70 мбар), мл / мин / см²	2000	
		Давление воды, мбар	минус 120 (> 1М)	
		Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C	минус 40 +110	
		Масса, гр	5	
		Материал	нейлон	
		Резьба	M12x1,5	
Алюминиевый профиль АП788		Периметр сечения общий, мм	756,5	1750 руб. пог.м
		Периметр сечения внешний, мм	515	
		Периметр сечения внутренний, мм	241,5	
		Площадь сечения, кв.мм	1328	
		Ширина монтажной площадки, мм	100	
		Рекомендуемая мощность рассеивания, Вт/м	100	
		Масса погонного метра (теоретическая), кг	3,6	
		Габариты, мм	100 x 27	
Алюминиевый профиль АП888		Периметр сечения общий, мм	598,14	1350 руб. пог.м
		Диаметр отверстия, мм	8	
		Площадь сечения, кв.мм	873,1	
		Масса погонного метра (теоретическая), кг	2,36	
		Рекомендуемая, Вт/м	130	
		Габариты (диаметр), мм	55	
Алюминиевый профиль АП1017		Периметр сечения общий, мм	125,3	194 руб. пог.м от 10 п/м
		Площадь сечения, кв.мм	1328	
		Ширина монтажной площадки, мм	21	
		Масса погонного метра (теоретическая), кг	0,21	
		Рекомендуемая, Вт/м	25	
		Габариты, мм	22 x 11,5	
Рассеиватель поликарбонатный прозрачный (для АП1017)		Коэффициент пропускания, %, не менее	92	175 руб. пог.м от 10 п/м
		Толщина стенки, мм	1	
		Масса погонного метра (теоретическая), г	70	
		Габариты, мм	25 x 18	
Рассеиватель поликарбонатный матовый (для АП1017)		Коэффициент пропускания, %, не менее	85	175 руб. пог.м от 10 п/м
		Толщина стенки, мм	1	
		Масса погонного метра (теоретическая), г	70	
		Габариты, мм	25 x 18	

Труба-рассеиватель поликарбонатная прозрачная "НЕОН-25"		Коэффициент пропускания, %, не менее	92	320 руб. пог.м от 10 п/м
		Толщина стенки, мм	1,5	
		Масса погонного метра (теоретическая), г	140	
		Размер направляющих (ширина x высота), мм	16 x 1,5	
		Габариты (диаметр), мм	25	
Держатель лампы T8 (25-26мм), нержавеющий		Предназначен для установки светодиодных ламп, модулей светильников, изготовленных на базе трубы- рассеивателя "НЕОН-25" и профиля АП1017 с рассеивателем		10 руб./шт.