





Спецификация на изготовление торгового оборудования 2000х2000




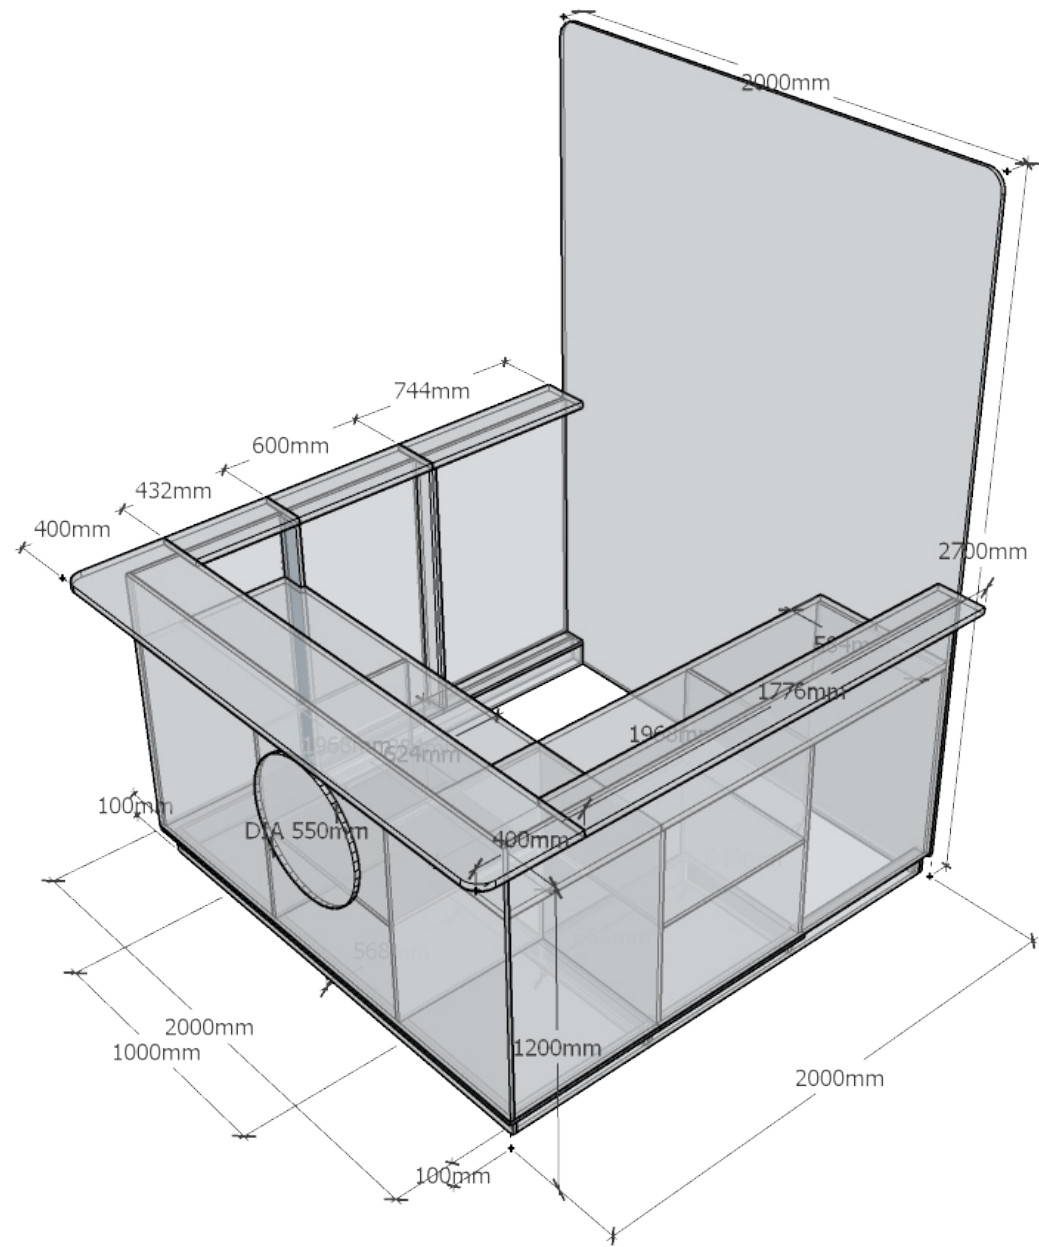

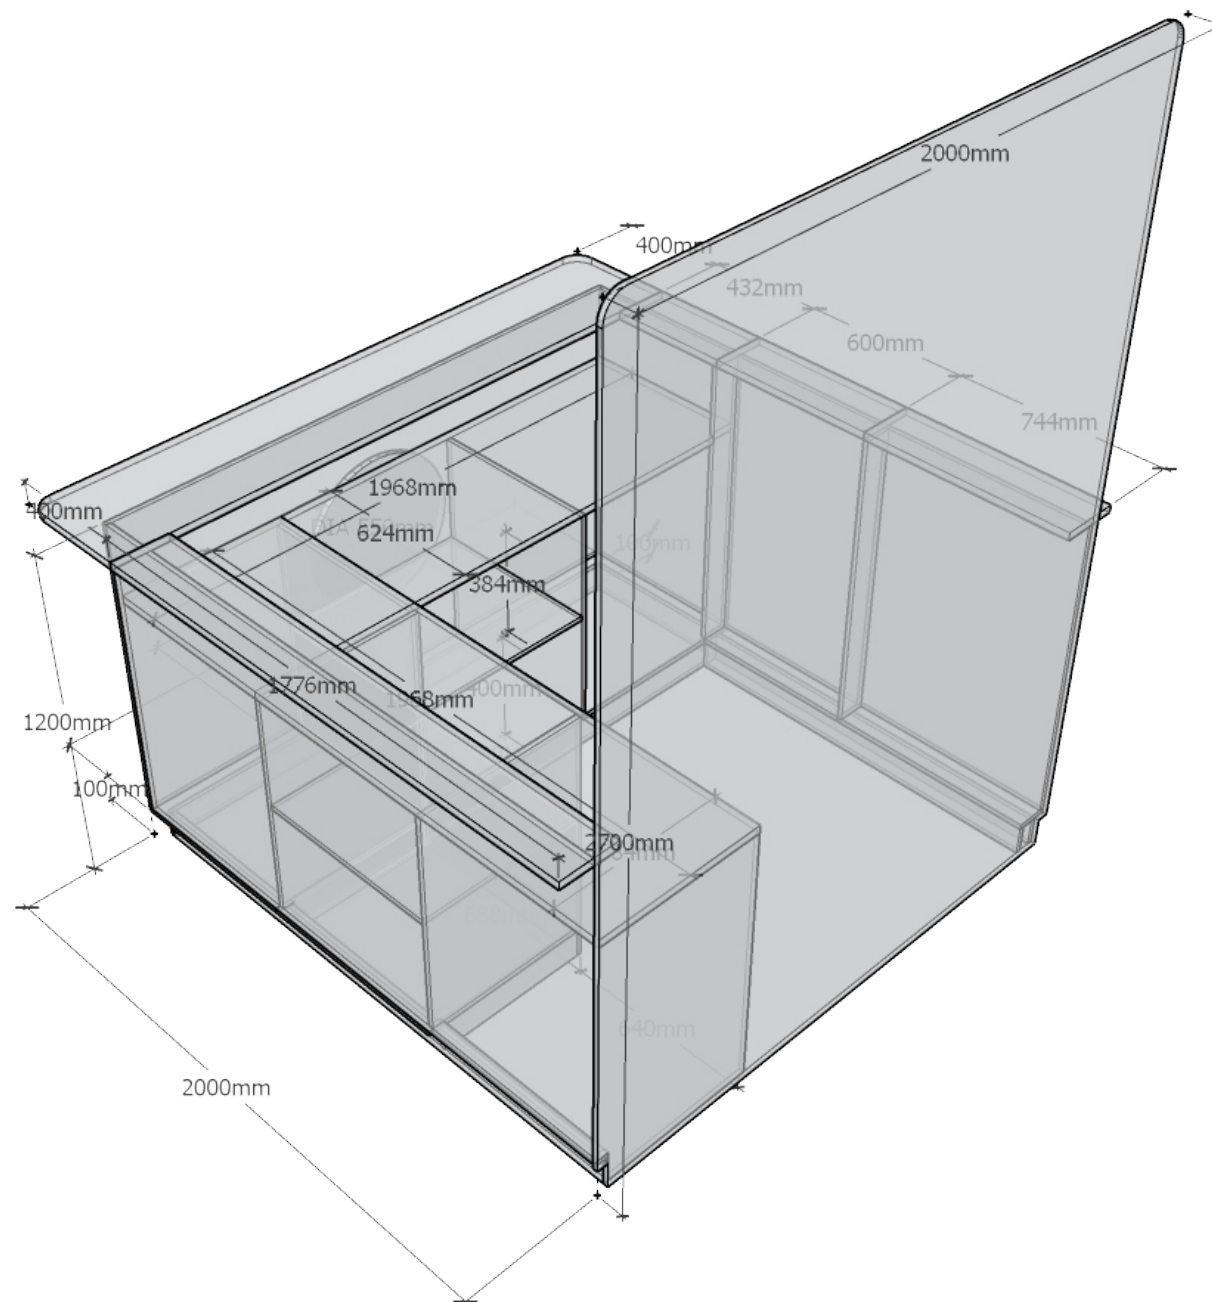


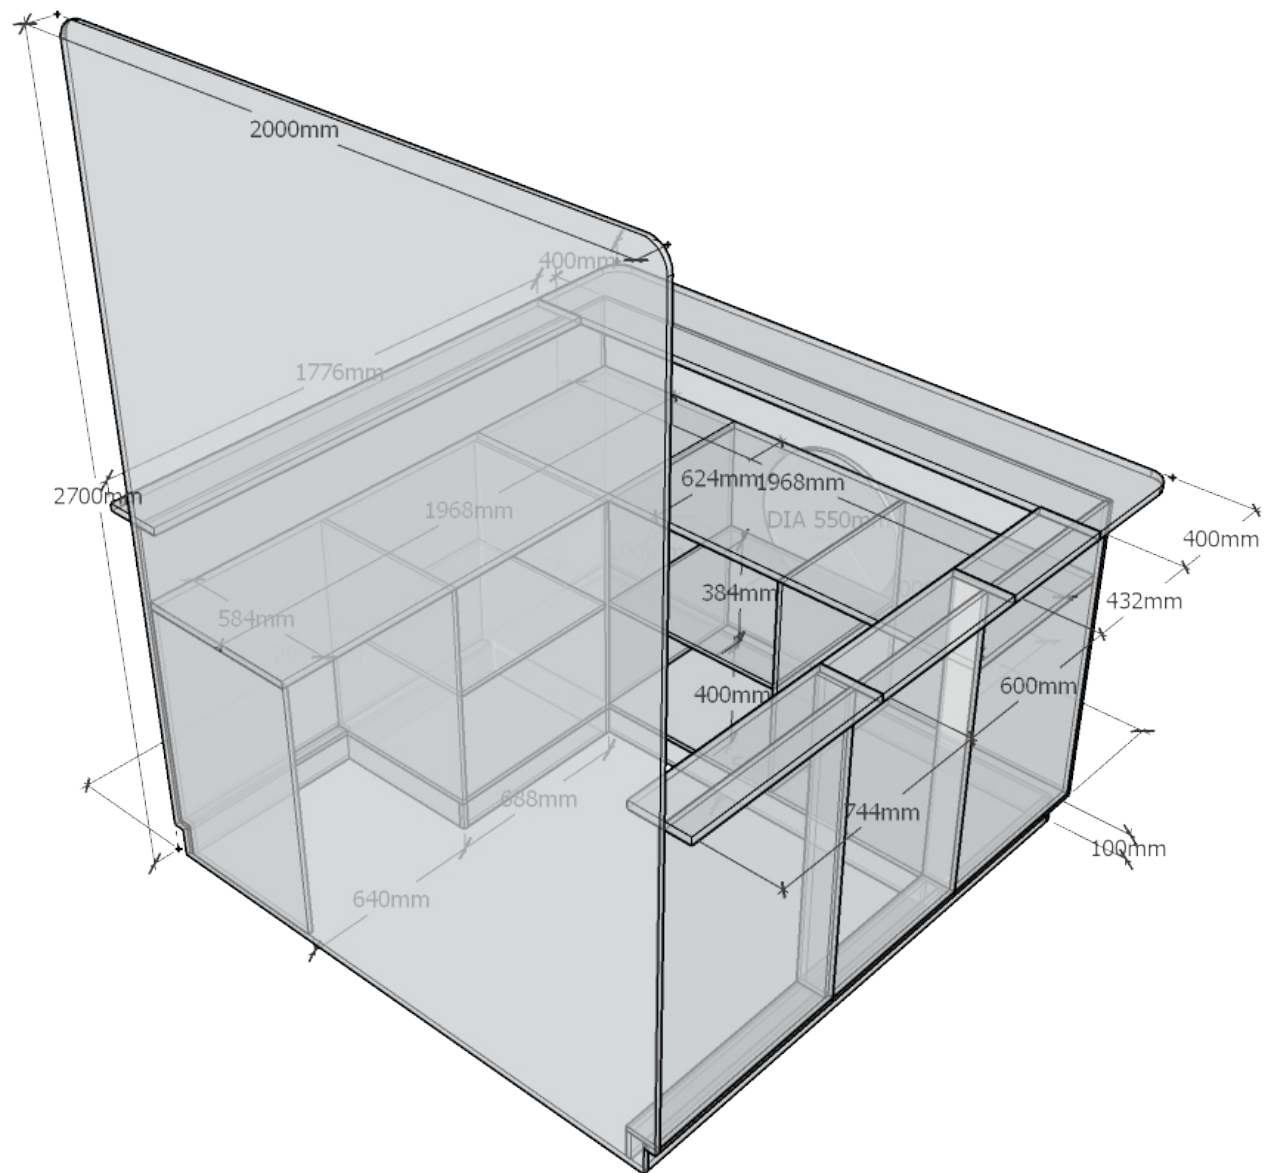

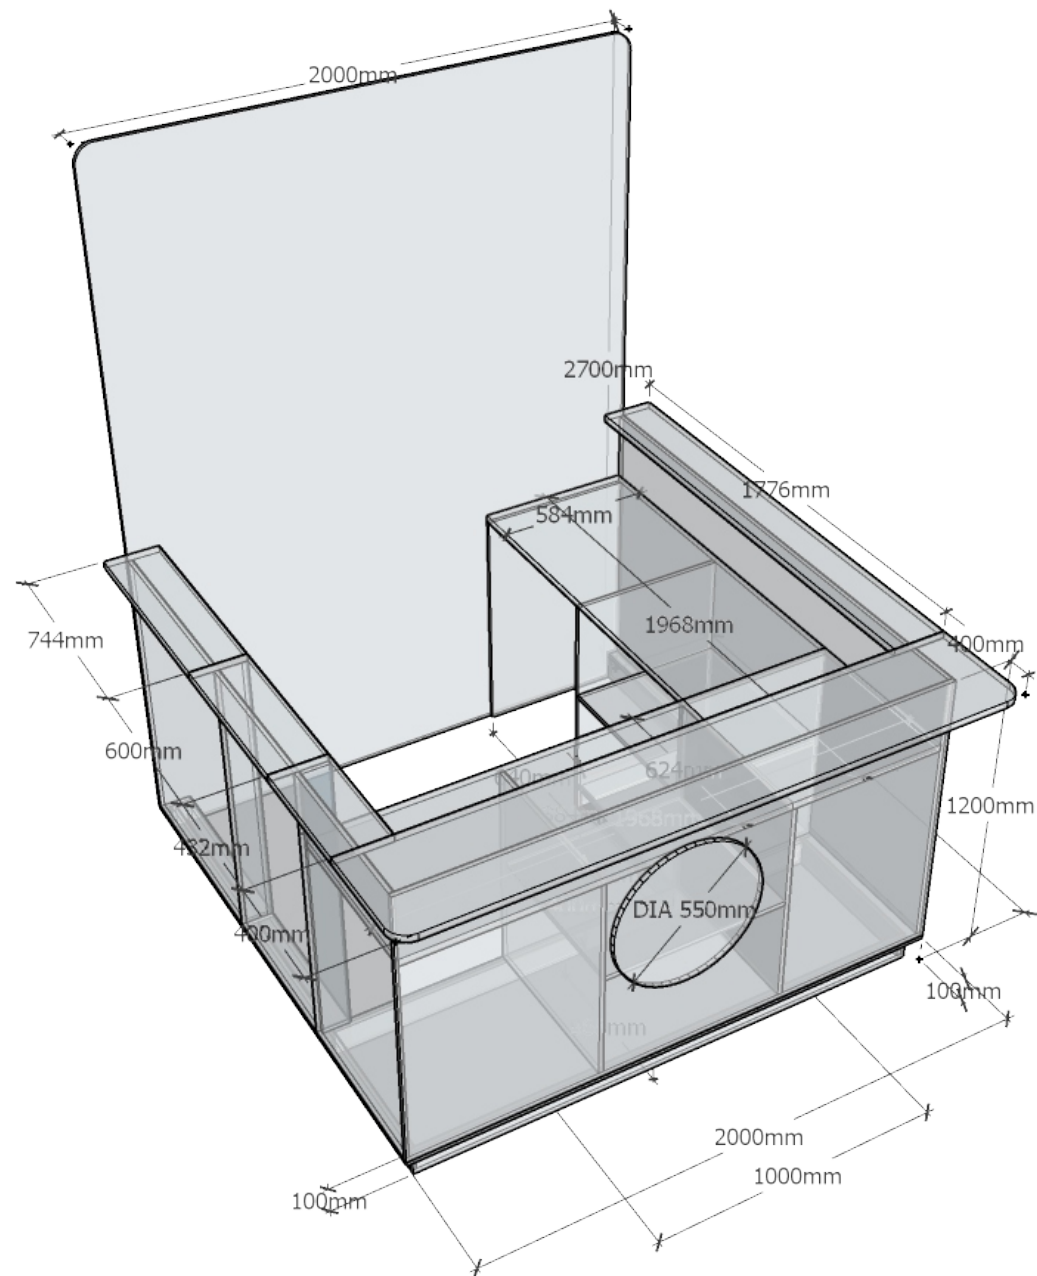


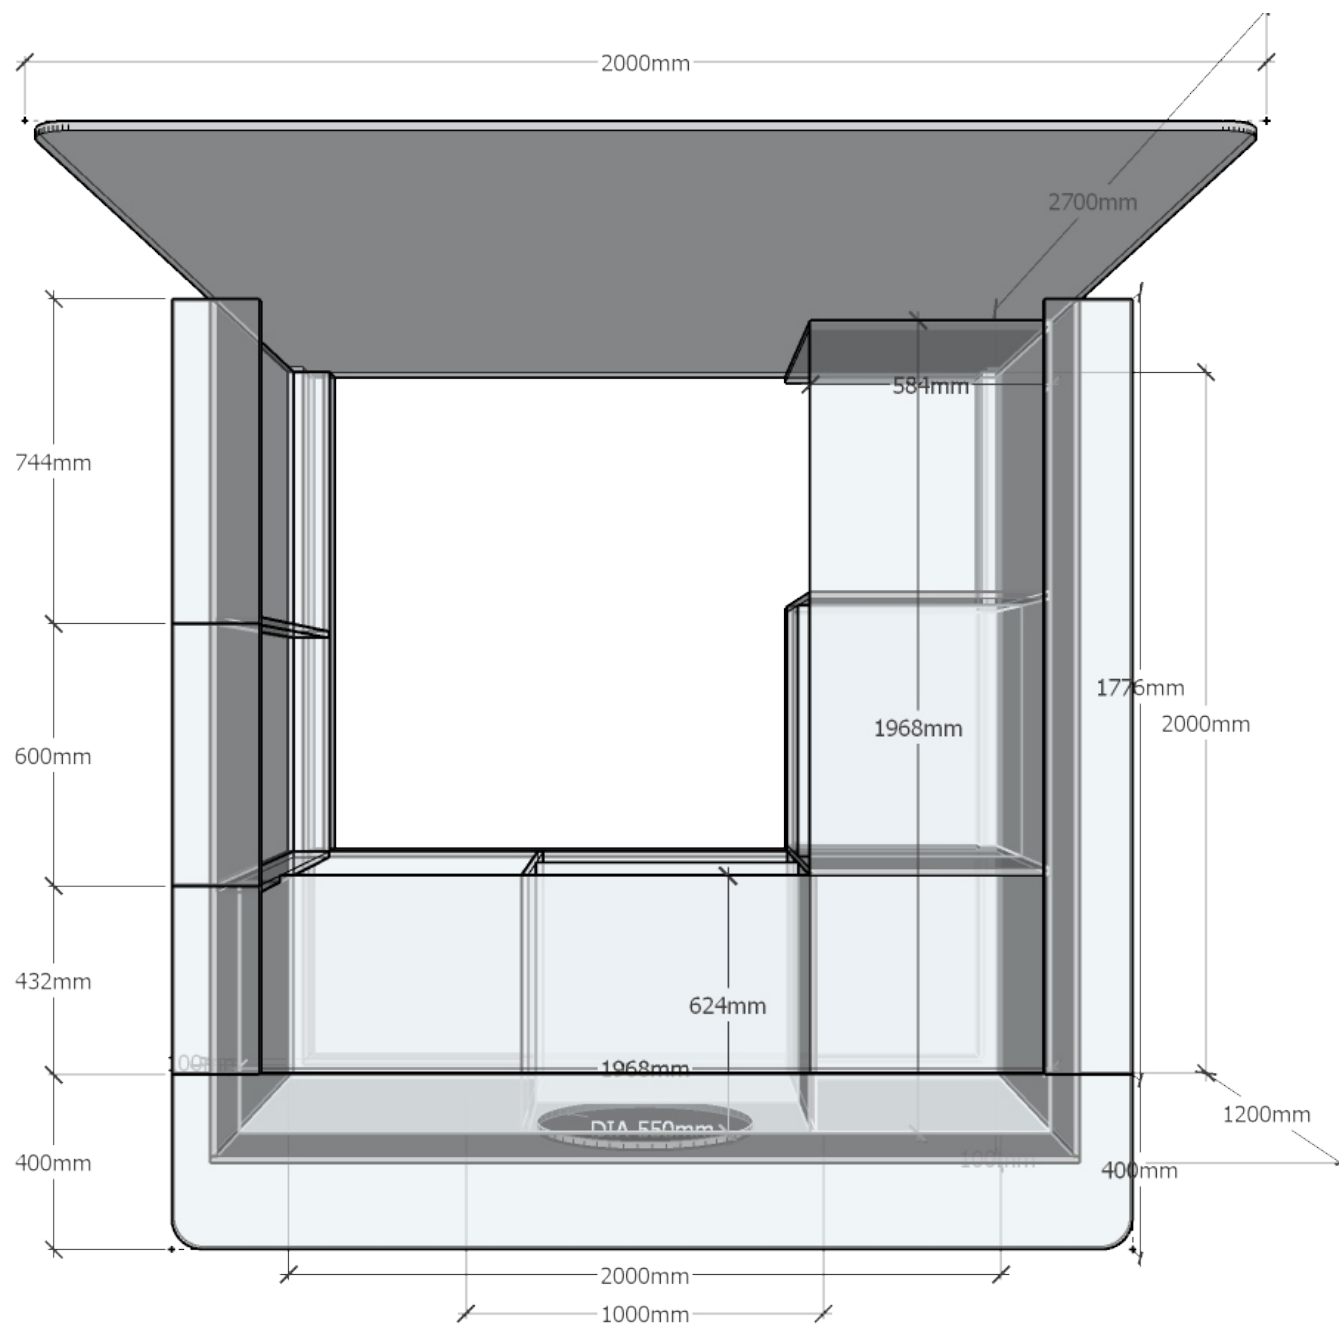

Вид сверху

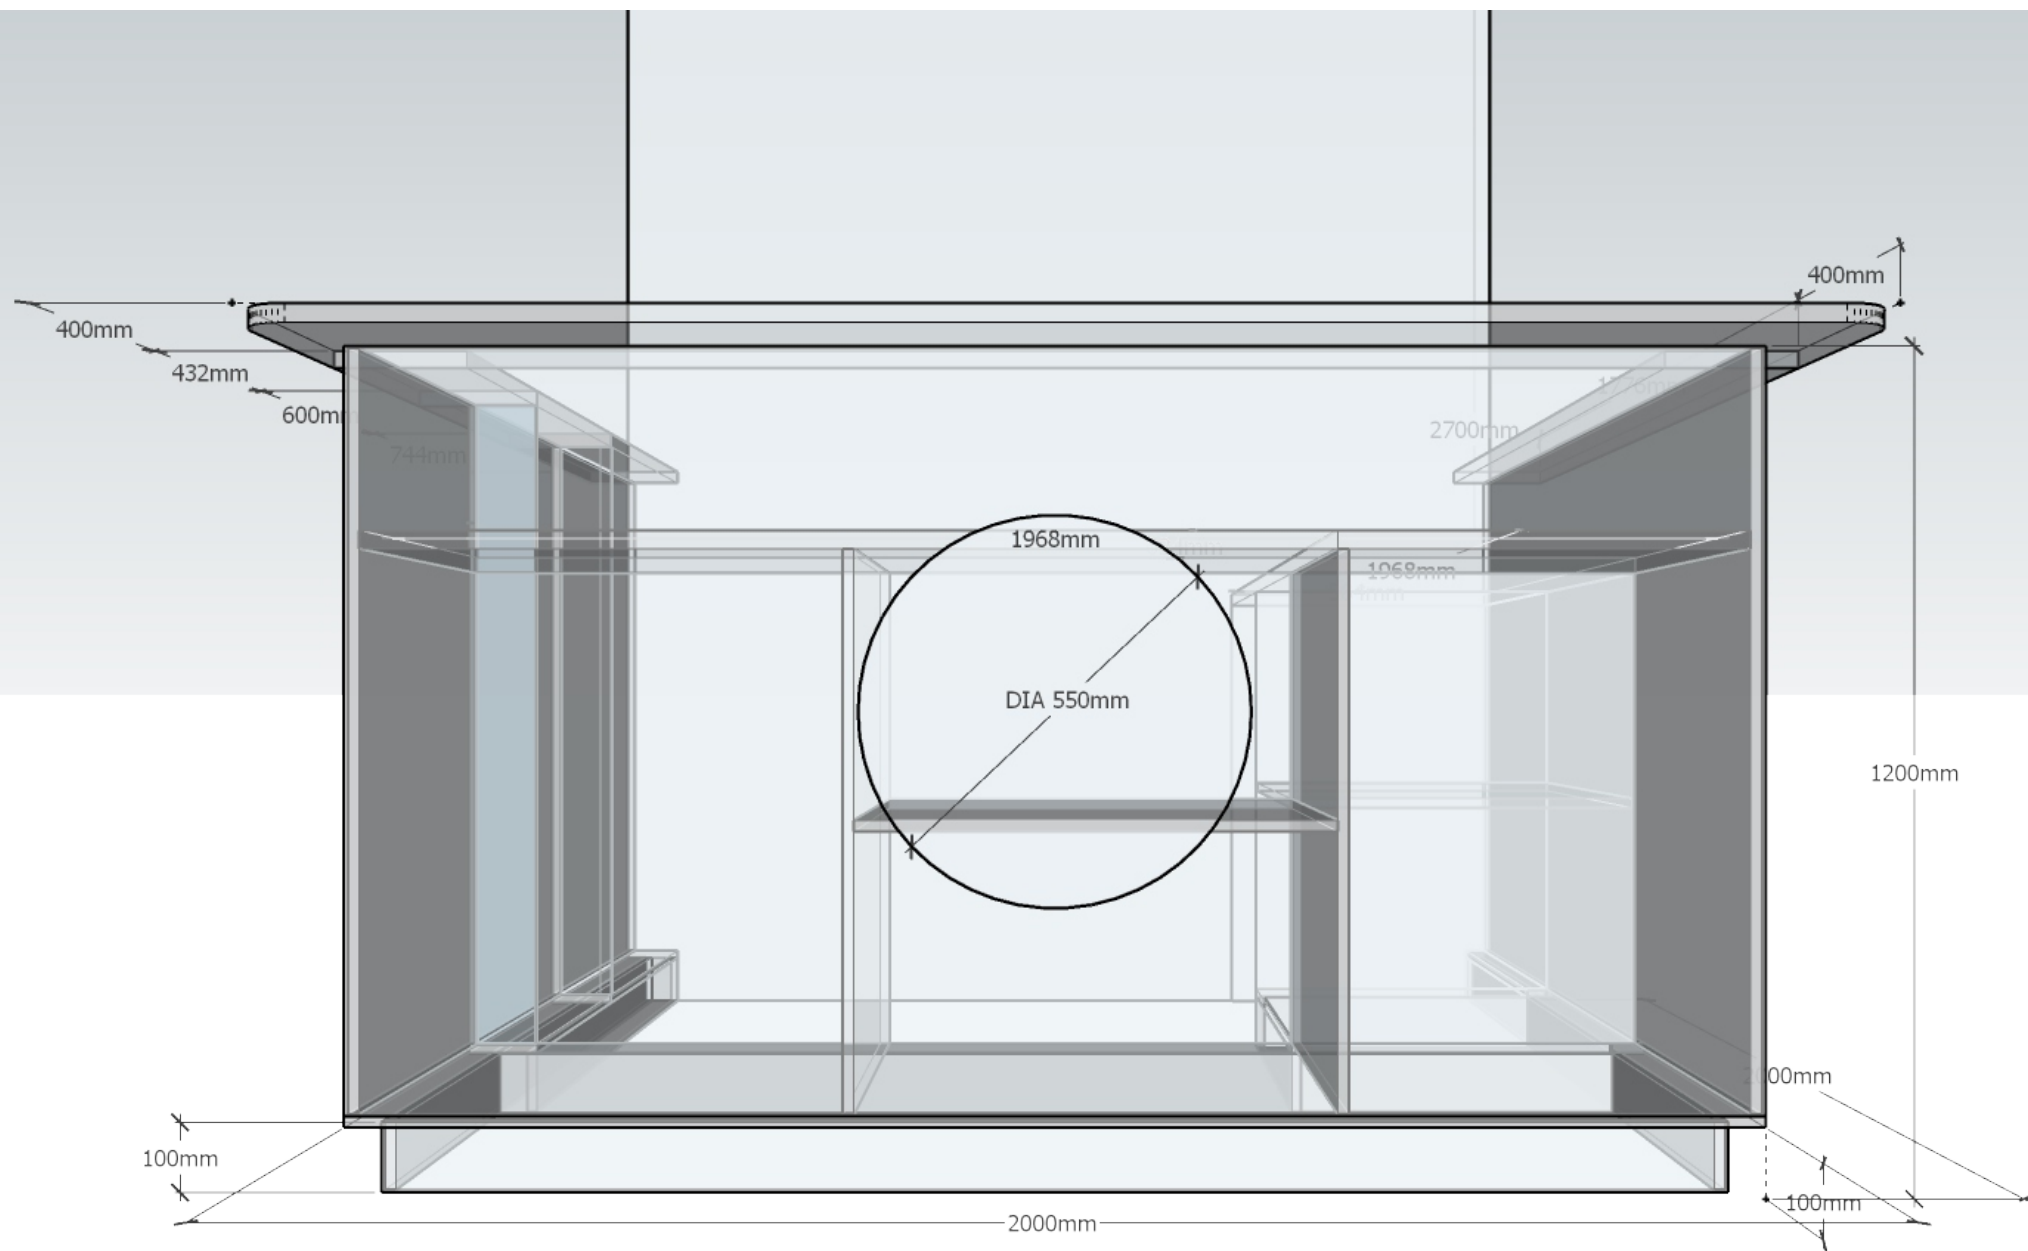

Вид спереди

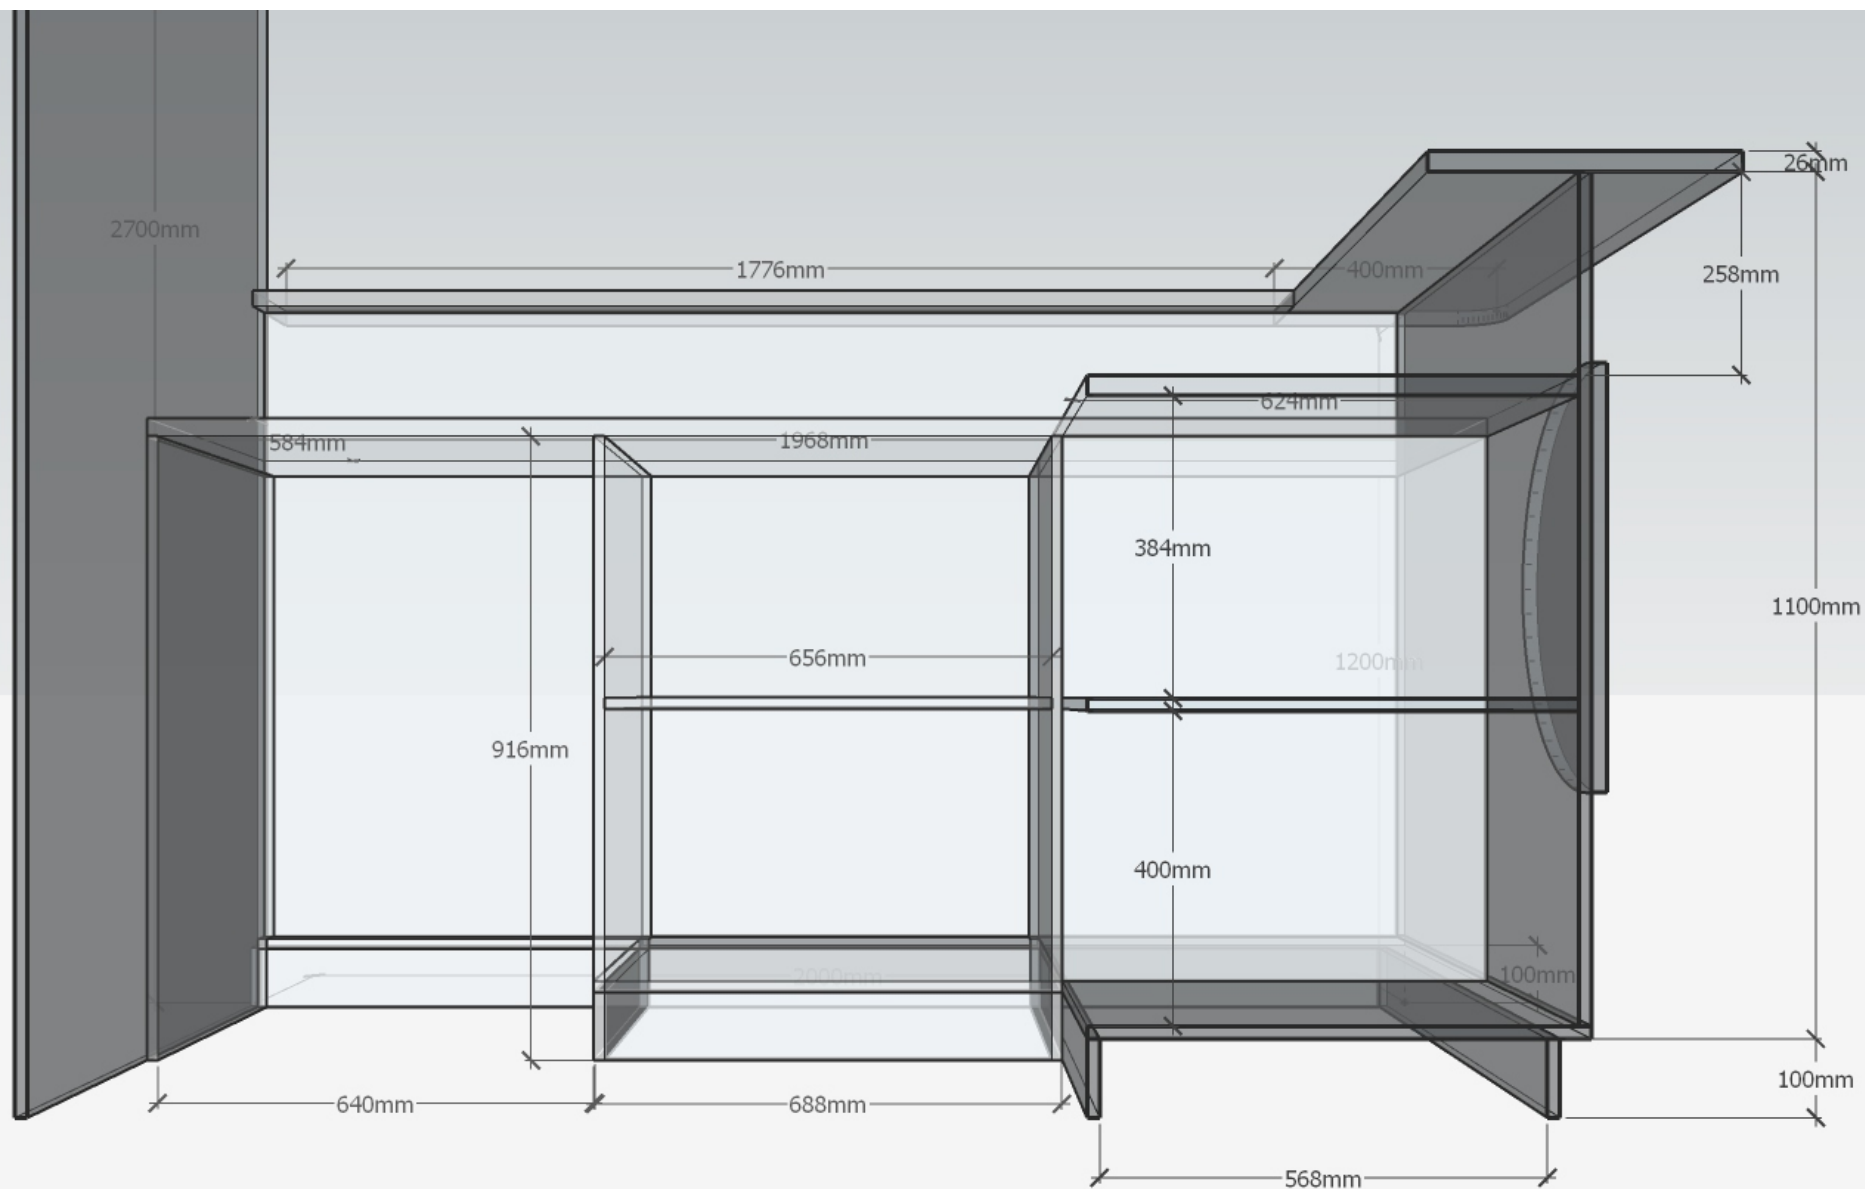

Сечение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

Материал конструкции: ЛДСП, МДФ

Цвет: белый

Толщина материала столешниц: 26 мм

Толщина материала элементов конструкции: 16 мм

Дверь «островка» открывается наружу и располагается согласно схеме.

Верхняя часть стойки (столешница), с фронтальной стороны выступает наружу на 192 мм.

Боковые верхние столешницы выступают на 100 мм.

С внешней стороны острова, высота от пола до столешницы 1200 мм, из которых 100 мм — цоколь (ножки, закрытые декоративной планкой) и 1100 мм — каркас.

С внутренней стороны острова, высота проема от пола до рабочих поверхностей 900 мм, из которых 100 мм - цоколь (ножки, закрытые декоративной планкой) и 800 мм — каркас.

Готовая конструкция оклеивается интерьерной самоклеящейся пленкой из прилагаемого макета. Подготовленные файлы, как правило, имеют поля 20 мм по каждой стороне.

Логотип (550 мм) располагается по центру стороны островка на которую крепится, с равными отступами от края. Возможно использование объемного логотипа на фронтальной стороне конструкции.

Для выразительности рекомендуем наклеить светодиодную ленту под столешницу (с внешней стороны островка) и подсветить обратную сторону выносного логотипа на фронтальной части (светодиодная лента).

По желанию, для удобства, можно добавить полки под рабочей поверхностью островка или доп. рабочие поверхности.