


СПЕЦИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ. ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ, ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ																						
№п.п.	Марка АК	Обозначение	Размер проема			Материал коробки	Заполнение полотна	Цвет коробки/полотна/добор	Остекление	Степень огнестойкости	Порог	Доборчик	Занок	Ручки	Дополнительно	Количество				Назначение	Марка АР	
			Толщина ствены	Ширина	Высота											1 этаж	2 этаж	3 этаж	Итого			
1	ДВ-1	ДВ 1 Рн 24х11 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	1100	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	1	-	-	1	В комнату охраны	Д-11	
2	ДВ-1а	ДВ 1 Рн 24х11 Г Прб ГОСТ 475-2016	240	1100	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	2	2	3	7	В буфетные из коридоров	Д-11а	
3	ДВ-2а	ДВ 1 Рн 24х11 Г Прб ГОСТ 475-2016	240	1100	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	разбый по RAL 3014	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	1	1	-	2	В туалетные из коридоров	Д-13а	
4	ДВ-3а	ДВ 1 Рн 24х11 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	1100	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	разбый по RAL 3014	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	1	-	-	1	В с/у МН	Д-13а	
5	ДВ-4а	ДВ 1 Рн 24х11 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	1100	2100	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Защелка-шарик	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	3	3	3	9	В буфетные из групповых	Д-11а	
6	ДВ-5	ДВ 1 Рн 24х11 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1100	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	разбый по RAL 3014	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	1	-	-	1	В раздевалке категории В4	Д-12	
7	ДВ-5а	ДВ 1 Рн 24х11 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1100	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	-	1	1	2		Д-12а	
8	ДВ-6	ДВ 1 Рн 21х10 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	1000	2100	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	-	2	-	2	В каб 223, 226	Д-10	
9	ДВ-6а	ДВ 1 Рн 24х10 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	1000	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	-	1	1	2	В с/у персонала	Д-10а	
10	ДВ-7	ДВ 1 Рн 24х10 Г Прб ГОСТ 475-2016	240	1000	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	разбый по RAL 3014	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	1	-	-	1	В ПАИ	Д-10	
11	ДВ-8	ДВ 1 Рн 24х10 Г ПО ГОСТ 475-2016	115	1000	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	серый по RAL 7004	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	-	1	-	1	В каб. 224 с лестницы	Д-10	
12	ДВ-8а	ДВ 1 Рн 21х10 Г ПО ГОСТ 475-2016	115	1000	2100	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	-	2	-	2	В кладовые пм220, 221 категории В3	Д-10а	
13	ДВ-9	ДВ 1 Рн 24х9 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	900	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	-	1	1	2	В ПАИ	Д-6	
14	ДВ-10	ДВ 1 Рн 21х11 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	1100	2100	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	1	-	-	1		Д-8	
15	ДВ-10-а	ДВ 1 Рн 21х11 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	1100	2100	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	1	-	-	1	Мед. блок	Д-8а	
16	ДВ-11	ДВ 1 Рн 21х9 Г Прб ГОСТ 475-2016	115	900	2100	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	серый по RAL 7004	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	-	1	1	2	В с/у мед.блока и душевые 225	Д-5,Д-6	
17	ДВ-12а	ДВ 1 Рн 19х8 Г Прб ГОСТ 475-2016	240	800	1960	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	разбый по RAL 3014	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	-	-	1	1	В пм. 325	Д-15а	
18	ДВ-13а	ДВ 1 Рн 24х10 Р Прб ГОСТ 475-2016	240	1000	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	металл. переломная решетка ж.с. 0,05м2	-	-	-	Защелка-шарик	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	3	3	3	9	В туалетные	Д-10аР	
19	ДВ-14а	ДВ 1 Рн 24х12 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1200	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки-скобы APECS HC-0901-25/300-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	1	-	-	1	В cloakroom	Д-14а	
20	ДВ-15	ДВ 2 Рн 24х16 О ПО ГОСТ 475-2016	115	1460	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	Круглое d400, ударостойкое класс А3, пожаростойкое, дуплекс	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Противобокорный, защелка фалейба	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	-	1	-	1	на ЛК1 из коридора	Д-16	
21	ДВ-16	ДВ 2 Рн 24х16 О ПО ГОСТ 475-2016	240	1460	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	Круглое d400, ударостойкое класс А3, пожаростойкое, дуплекс	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Противобокорный, защелка фалейба	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	-	1	1	2	на ЛК1 из коридора	Д-16	
22	ДВ-17	ДВ 2 Рн 24х16 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1460	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Электромагнитный + устройство разблокировки	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета. Отверстие большого полотна на 180 град	1	1	1	3	на ЛК3 из групповых	Д-17	
23	ДВ-17а	ДВ 2 Рн 24х16 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1460	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Электромагнитный + устройство разблокировки	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета. Отверстие большого полотна на 180 град	1	2	2	5	на ЛК2 из групповых	Д-17а	
24	ДВ-18а	ДВ 2 Рн 24х15 О ПО ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	Круглое d400, ударостойкое класс А3, пожаростойкое, дуплекс	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Противобокорный, защелка фалейба	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	1	-	-	1	из ЛК1	Д-18а	
25	ДВ-19	ДВ 2 Рн 24х15 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	белый по RAL 9003	-	EIS 60	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Электромагнитный + устройство разблокировки	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета. Дверь в изолированную комнату	-	1	1	2	Лифтовый холл (пожароопасная зона)	Д-20	
26	ДВ-20	ДВ 2 Рн 24х15 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Минеральная вата плотностью не менее 150 кг/м³	разбый по RAL 3014	-	EIS 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Электромагнитный + устройство разблокировки	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета. Дверь в изолированную комнату	1	-	-	1	Лифтовый холл	Д-21	
27	ДВ-21	ДВ 2 Рн 24х15 Г ПО ГОСТ 475-2016	115	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	1	-	-	1	В мед. блок	Д-20	
28	ДВ-21а	ДВ 2 Рн 24х15 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	1	1	-	2	В лифтовой в 6 этаж. Блок	Д-20а	
29	ДВ-22	ДВ 2 Рн 24х15 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003, без накладки со стороны зала	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	-	1	-	1	В физ. зал	Д-20	
30	ДВ-23	ДВ 2 Рн 24х15 О Прб ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	Круглое d400, ударостойкое класс А3, дуплекс	-	-	-	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Универсальный, светло-серого цвета	-	1	-	1	В пм. 217	Д-18	
31	ДВ-23а	ДВ 2 Рн 24х15 О Прб ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	Круглое d400, ударостойкое класс А3, дуплекс	-	-	-	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Универсальный, светло-серого цвета	2	4	3	9	В раздевалке, в пм. 216	Д-18а, Д-19а	
32	ДВ-24а	ДВ 2 Рн 24х15 О Прб ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	разбый по RAL 3014	Круглое d400, ударостойкое класс А3, дуплекс	-	-	-	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Универсальный, светло-серого цвета	1	-	-	1	В раздевалке 113	Д-19а	
33	ДВ-25	ДВ 2 Рн 24х15 Г Прб ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	-	-	-	-	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Универсальный, светло-серого цвета	1	1	1	3	В спортзал, в пм. 216	Д-18	
34	ДВ-26	ДВ 2 Рн 24х15 Г Прб ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	разбый по RAL 3014	-	-	-	-	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Универсальный, светло-серого цвета	-	1	-	1	В спортзал	Д-19	
35	ДВ-26а	ДВ 2 Рн 24х15 Г Прб ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	красно-оранжевый по RAL 2001/ NCS S 2060-Y60R	-	-	-	-	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	-	1	-	1	Физ. зал	Д-18а	
36	ДВ-27	ДВ 2 Рн 24х15 Р Прб ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	белый по RAL 9003	металл. переломная решетка ж.с. 0,065м2	-	-	-	Со скользящей тягой	Защелка фалейба	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Универсальный, светло-серого цвета	3	3	3	9	В уборные из раздевалки	Д-18Р
37	ДВ-28а	ДВ 2 Рн 24х15 Г ПО ГОСТ 475-2016	240	1500	2400	Искусственный массив-МДФ	Сопоставе	разбый по RAL 3014	-	Е1 30	Выпуклый противобокорный	Со скользящей тягой	Цилиндр клещ-завертка, мастер-ключ, противобокорный	Ручки раздельные APECS H-0201-INOX/ либо аналог	Термоуплотнительная противобокорная лента светло-серого цвета	-	-	1	1	В вестибюль пм. 316, кот. Д	Д-20а	
Всего дверей марки АК																29	37	27	93			
																Количество						
№п.п.	Марка АК	Обозначение	Толщина ствены	Ширина	Высота	Материал коробки	Заполнение полотна	Цвет коробки/полотна/добор	Остекление	Степень огнестойкости	Порог	Доборчик	Занок	Ручки	Дополнительно	1 этаж	2 этаж	3 этаж	Итого:	Назначение	Марка АР	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Модификации дверей по пм. - см. л. 8.
2. Значения внутренних дверей - см. л. 8.
3. Спецификация технических дверей и л. 8.
4. Материалы изготовления противобокорных дверей могут быть изменены по согласованию с заказчиком.
5. Цвета и материалы отделки дверей согласованы по образцам до заказа. Варианты отделки: матовая эмаль, ламинация CPL или CPL с абразивной крошкой по технологии постформинг.
6. Цвет фурнитуры - по выбору заказчика.
7. Наличие - обязательное, указывать не обязательно.
8. Все элементы должны иметь сложные вырезы и углы.
9. Диаметр выреза для переломной решетки может быть изменен по согласованию с производителем.
10. Необходимость отбоя от пола высотой 100мм согласовывается при заказе. Отбойная планка снизу полотна должна быть в цвет двери.
11. Все двери изготавливаются на основе фактических размеров.

Эскизы внутренних дверей:

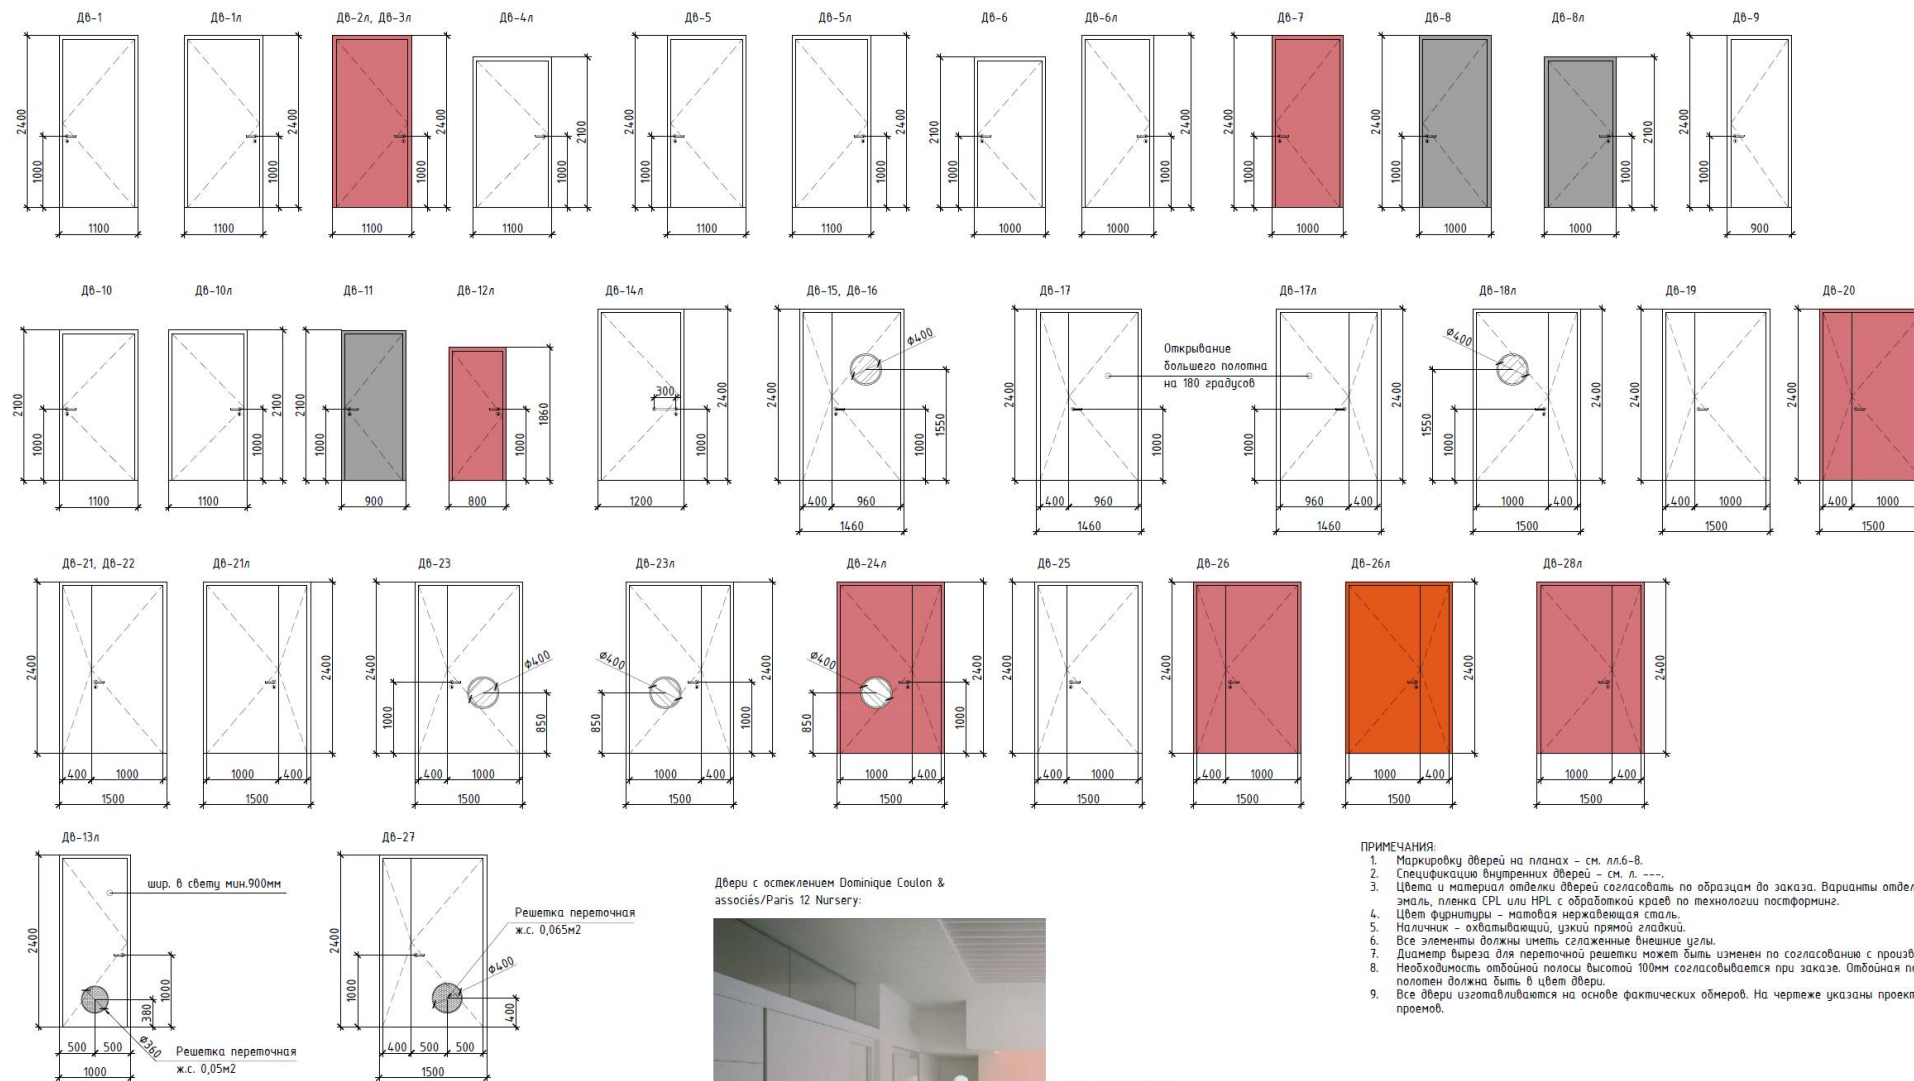


Двери с остеклением Dominique Coulon & associés/Paris 12 Nursery:



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Маркировку дверей на планах - см. п.6-8.
2. Спецификация внутренних дверей - см. л.
3. Цвета и материал отделки дверей согласовать по образцам до заказа. Варианты отделки: матовая эмаль, пленка CPL или HPL с обработкой краев по технологии постформинг.
4. Цвет фурнитуры - матовая нержавеющая сталь.
5. Наличник - охватывающий, узкий прямой гладкий.
6. Все элементы должны иметь скругленные внешние углы.
7. Диаметр выреза для переточной решетки может быть изменен по согласованию с производителем.
8. Необходимость отбойной полосы высотой 100мм согласовывается при заказе. Отбойная полоса снизу полотна должна быть в цвет двери.
9. Все двери изготавливаются на основе фактических обмеров. На чертеже указаны проектные габариты проемов.

Варианты исполнения дверных переточных решеток:



Описание: решетка металлическая, цвет белый матовый, скрытый монтаж, травмобезопасность - отсутствие острых краев

Сопоставлено:

Всех ина №

Порт. и дата

Имя № подл.