



Общие данные:

Особые условия

Действующее производство

Выполнение работ поэтапно – в зависимости от работы основного производства.


Объём работ:

Общая площадь дефектных участков 800 м²

Состав работ:	Объем
1. Демонтаж дефектных участков бетонного пола и основания на глубину не менее 150 мм. или до твердого основания. 2. Устройство – подготовка основания под бетон (при необходимости подсыпка, уплотнение) 3. Устройство гидробарьера и демпферной изоляции 4. Устройство объёмного арматурного каркаса 150*150*100 ф10-12мм., при необходимости установка закладных деталей. 5. Приём бетона с уплотнением (толщина 150мм.) 6. Шлифовка полусырого бетона с устройством упрочняющего слоя – топинг. 7. Уход за бетоном 8. Нарезка технологических швов с заполнением. 9. Вывоз строительного мусора с утилизацией. 10. Ремонт дефектных швов (при необходимости)	800 м2 М2 Мп.

Подготовил нач.о.кс

Мажуга АВ.

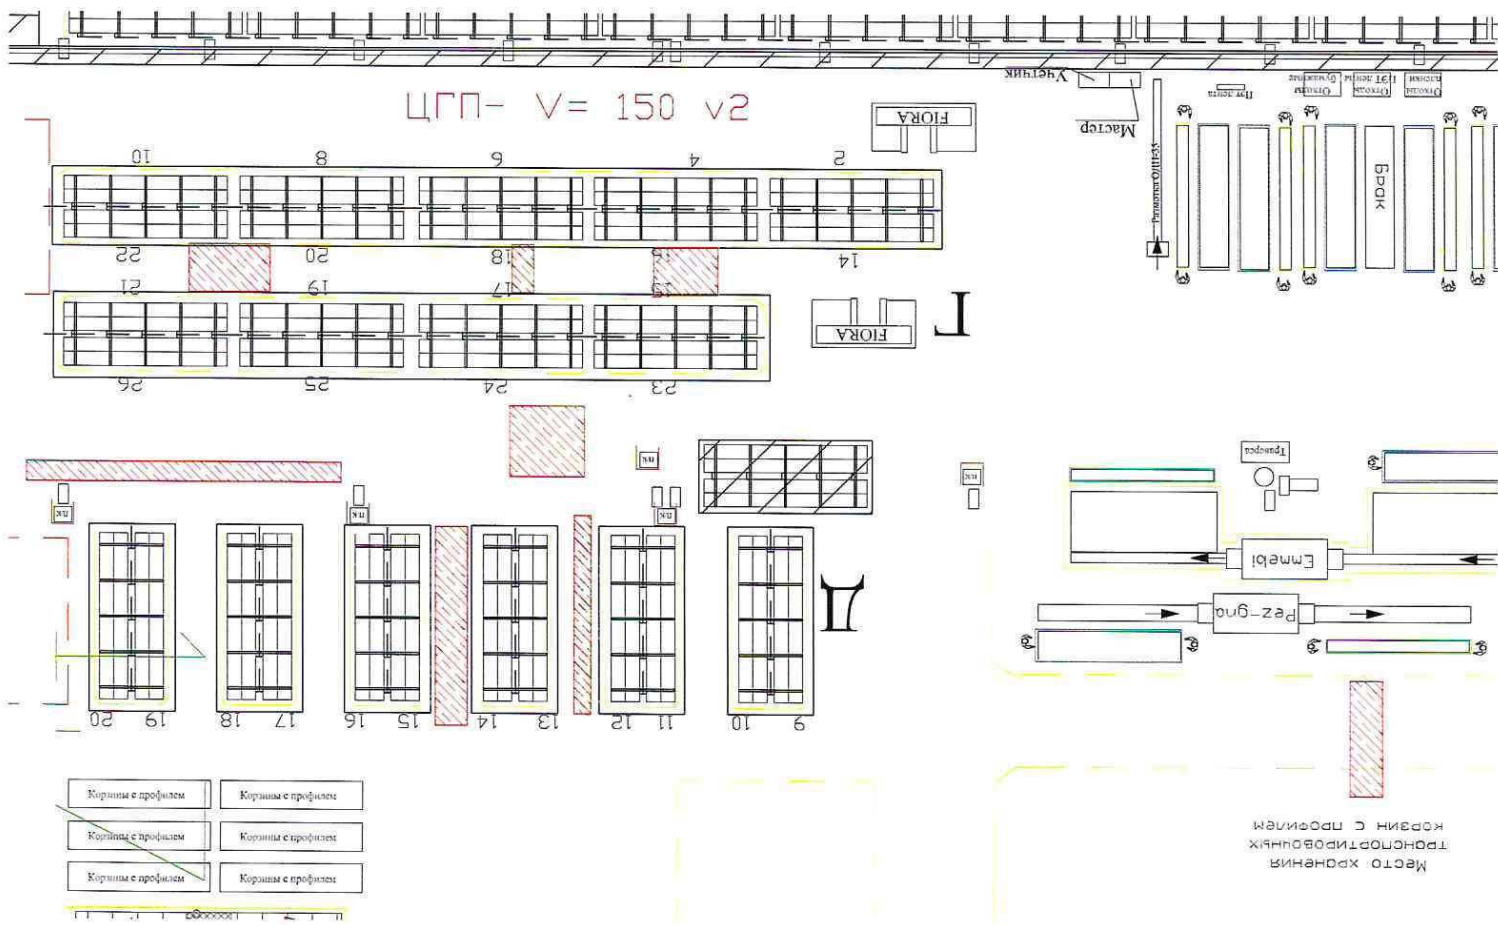

ЦПД - V = 150 v2

FLORA

FLORA

И

Место хранения
транспортировочных
корзин с профилем

Транспорт

Emebel

Рез-гид

Масло

Воздух

Вода

Электричество

Тепло

Свет

Звук

Вибрация

Запах

Шум

Пыль

Грязь

Влага

Холод

Жар

Ветер

Солнце

Луна

Звезды

Планеты

Галактики

Космос

Вселенная

Мир

Страна

Регион

Город

Улицы

Дворы

Сады

Парки

Леса

Поля

Речки

Озера

