

АРМСТРОНГ 4.4

СОЮЗ СВЕТ
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Светильник диодный потолочный общего назначения



Общие технические параметры:

Напряжение, В	220 (120-280)
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	>0.95
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Индекс цветопередачи	>80
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Защита от перегрузок	до 4кВ

Применение:

Офисные здания

Образовательные учреждения

Магазины

Торговые центры


Детские сады

Административные здания


Дополнительные технические параметры:

Управление (автономное, 1-10В, DALI)
Опционально комплектуется фотодатчиком
Усиленная защита от перегрузок до 10кВ
Дополнительный контур уплотнения для защиты от пыли и влаги
Класс защиты от поражения электрическим током II
Окраска в любой RAL

Чертежи:

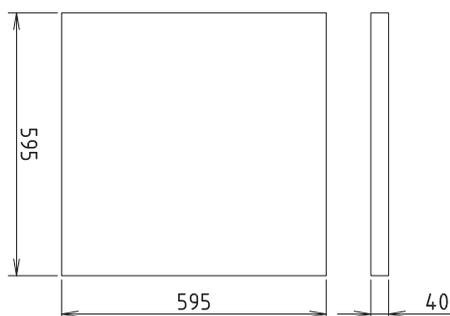

КСС



АРМСТРОНГ 4.4

Светильник диодный потолочный общего назначения

Базовые модификации:

Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп-ра	Масса	Размеры (LxВxH)
	Вт	Лм	К	кг	мм
ВГ-ДПО 38-30-20 М	38	3350	3000	3	595x595x40
ВГ-ДПО 38-42-20 М	38	3500	4200	3	595x595x40
ВГ-ДПО 38-30-20 П	38	3650	3000	3	595x595x40
ВГ-ДПО 38-42-20 П	38	3850	4200	3	595x595x40

