


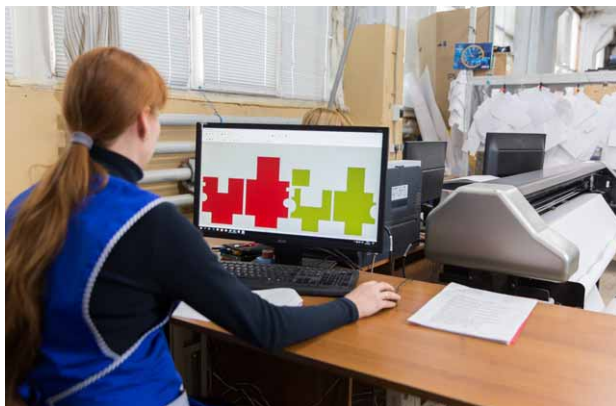


В ООО «НПО РИЗУР» с 2005 года действует серийный выпуск термочехлов РИЗУР в различных вариантах исполнения. Также с 2014 года выпускаются кожухи защитные для фланцевых соединений серии РИЗУР-Ф-КЗ. Благодаря производственным ресурсам в «НПО РИЗУР» проводится весь цикл мероприятий по проектированию, изготовлению и реализации теплоизоляционных чехлов и кожухов. Каждый производственный этап работы контролируется отделом качества «НПО РИЗУР». Конструкторские разработки продукции постоянно совершенствуются.

Термочехлы РИЗУР — это многофункциональные и универсальные теплоизоляционные оболочки. Их применяют в различных климатических условиях для защиты оборудования от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Также для термочехлов характерны: небольшой вес, надежность в использовании, средний срок службы не менее 7 лет.

Кожухи защитные РИЗУР-Ф-КЗ — это универсальный вариант для термоизоляции и защиты персонала и оборудования от разбрызгивания опасных химических реагентов. Кожухи предназначены для установки на фланцевые соединения трубопроводов, задвижек и другой арматуры.

Термочехлы РИЗУР и кожухи защитные для фланцевых соединений серии РИЗУР-Ф-КЗ выпускаются согласно требованиям нормативно-технической документации, разработанной на предприятии, имеют все необходимые сертификаты, соответствуют международным стандартам ISO 9001. Возможно изготовление как типовых термочехлов и кожухов, так и нестандартных, основанных на технических требованиях и чертежах заказчика.

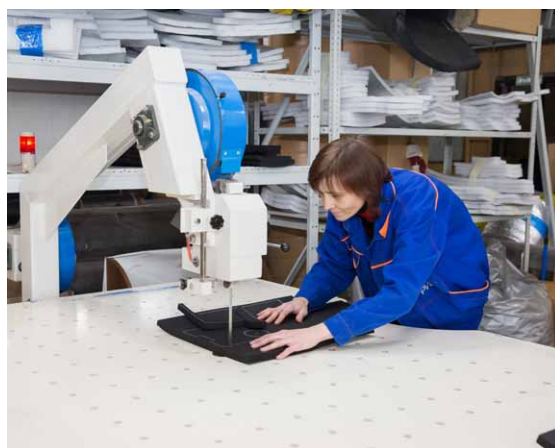

Если у Вас появились вопросы по этому типу оборудования, Вы можете обратиться к ведущим специалистам отдела продаж «НПО РИЗУР» по телефону 8 (4912) 20-20-80.



Гонтарь Екатерина

Ведущий специалист
отдела продаж «НПО РИЗУР»

☎ 8 (4912) 20-20-80, доб.128



Мирзаев Герман

Ведущий специалист
отдела продаж «НПО РИЗУР»

☎ 8 (4912) 20-20-80, доб.104



Кривенцов Антон

Ведущий специалист
отдела продаж «НПО РИЗУР»

☎ 8 (4912) 20-20-80, доб.138



Термочехлы защитные теплоизоляционные РИЗУР для трубопроводной арматуры и участков труб

Назначение и область применения

Термочехлы защитные теплоизоляционные РИЗУР изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для изоляции горячих поверхностей, защиты персонала от ожогов и снижения теплопотерь. В отличие от традиционного способа теплоизоляции, термочехлы РИЗУР представляют собой съемную многослойную конструкцию, обеспечивающую возможность многократного использования, а также легкий и быстрый монтаж/демонтаж термочехла и доступ к обслуживанию (периодический осмотр, ремонт, диагностика, замена) зачекляемого оборудования и арматуры. Теплоизоляционные термочехлы РИЗУР изготавливаются для оборудования любой формы. Конструкция прорабатывается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание термочехла к зачекляемой поверхности. В случаях изготовления термочехлов для оборудования и арматуры сложной формы осуществляется выезд консультанта замерщика на объект.

Конструктивное решение и материалы наружного и внутреннего покрывных слоев и утеплителя подбираются в зависимости от температурных режимов эксплуатации. Теплоизоляционные термочехлы РИЗУР применяются для теплоизоляции фланцев, участков труб, задвижек, вентилях, фильтров, дисковых затворов, шаровых фланцевых кранов, обратных фланцевых клапанов и другой запорной арматуры.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Все термочехлы изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение.

Безопасность эксплуатации термочехлов защитных теплоизоляционных на взрывоопасных объектах подтверждается сертификатом соответствия Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № TC RU C-RU.ME92.B.00041/19.

Отличительные особенности термочехлов РИЗУР

- Снижение тепловых потерь с поверхности трубопроводов и арматуры до 96%
- Уменьшение случаев производственного травматизма - защита персонала от термических ожогов, разбрызгивания при разгерметизации швов и соединений
- Защита дорогостоящего оборудования от попадания агрессивных сред в случае разгерметизации швов и соединений
- Защита арматуры от агрессивного воздействия окружающей среды и преждевременной коррозии
- Удобство технического обслуживания
- Многократный монтаж/демонтаж
- Экономия времени персонала на обслуживание
- Монтаж/демонтаж термочехлов не требует привлечения специалистов сторонних монтажных организаций

Термочехол РИЗУР
для задвижки



Термочехол РИЗУР
для шарового крана





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

Термочехол РИЗУР

Наименование организации	
Наименование объекта установки	
Контактное лицо	
Тел. /факс/ e-mail	
Количество термочехлов по опросному листу	_____шт.
Позиционное обозначение термочехла	
Мин. и Макс. температура эксплуатации	от _____ до _____ °C
Эксплуатация	☐ В помещении ☐ Наружная установка

МАРКА И РАЗМЕРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

№	Код арматуры	Наименование, марка, завод-изготовитель	Размеры, мм																Кол-во
			L	A	B	H	D	P	K	Z	M	N	X	Y	C	E	P		

Виды среднего фланца: - круглый - обальный	Виды среднего фланца: - круглый - прямоугольный - квадратный	
Задвижка фланцевая. Код арматуры: ZF	Вентиль фланцевый. Код арматуры: VF	Кран шаровый фланцевый. Код арматуры: KF
Затвор дисковый. Код арматуры: ZD	Фильтр. Код арматуры: FF	Фланцевое соединение. Код арматуры: FS
Виды среднего фланца: - круглый - обальный	Виды среднего фланца: - круглый - прямоугольный - квадратный	
Задвижка приварная. Код арматуры: ZS	Вентиль приварной. Код арматуры: VS	Кран шаровый приварной. Код арматуры: KS
Дополнительная информация:		

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что опросный лист не учитывает возможное наличие на запорной арматуре опор и транспортировочных проушин. Информацию о наличии таковых необходимо предоставлять дополнительно.

В случае, если какие-либо пункты опросного листа являются недостаточно понятными, просьба обращаться за разъяснениями по телефону 8 (4912) 20-20-80