

АНГАР ТИП В25х40


| | | | | |
|------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Тип ангара | Назначение | Исполнение | Покрытие крыши/стен | Материал каркаса |
| В | склад | холодный | тент/тент | Ст3 |
| Ширина, м | Длина, м | Высота по стене, м | Высота по коньку, м | Укрываемая, S м ² |
| 25 | 35 | 4 | 9,7 | 875 |

| № | Наим-ние | Тех.хар. | Техническое описание |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Металлок аркас | Сталь Ст3 | Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использ.вспомог.продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование «ОХЦ92» |
| 2 | Тентовое покрытие | Кадоро плотность 900 г/м2 | тентовое покрытие - армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, устойчива к воздействию ультрафиолета. |
| 3 | Доп. оборудование | | Боковые подъемно секционные ворота размер 4х4 м. - 2 шт.; торцевые вентиляционные клапана размер 0,8х1,0 м- 4 шт.; дверь боковая размер 1,0х2,1 м- 1 шт. |

Стоимость изготовления

5 410 000,00

СХЕМА АНГАРА тип В

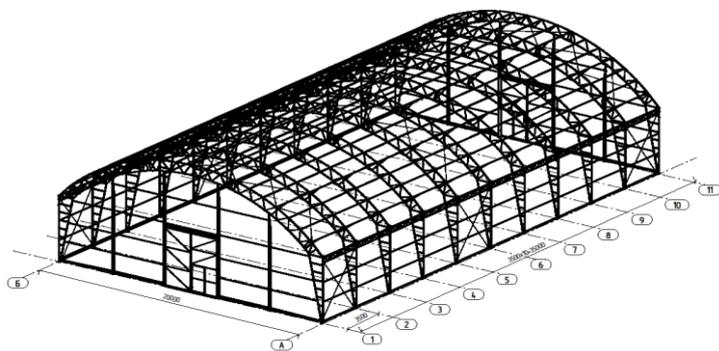

Гарантированный срок эксплуатации 15 лет

Ангар монтируется на подготовленное фундаментное основание. заказчиком. Техническое задание на фундамент разрабатывается компанией ТЕНТПРОЕКТ и предоставляется после заключения договора на поставку.

