
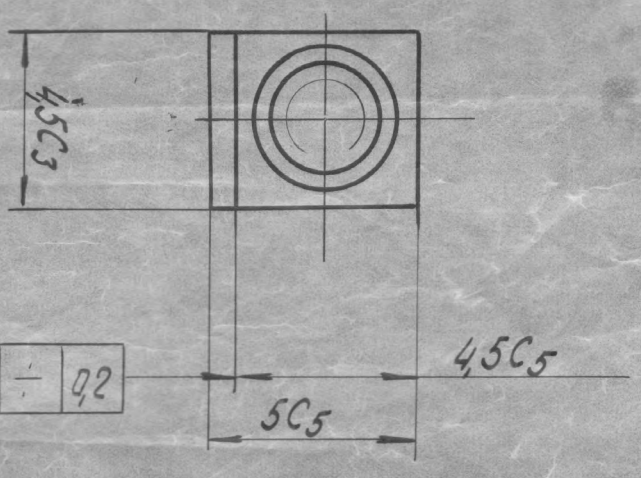


187.773.128

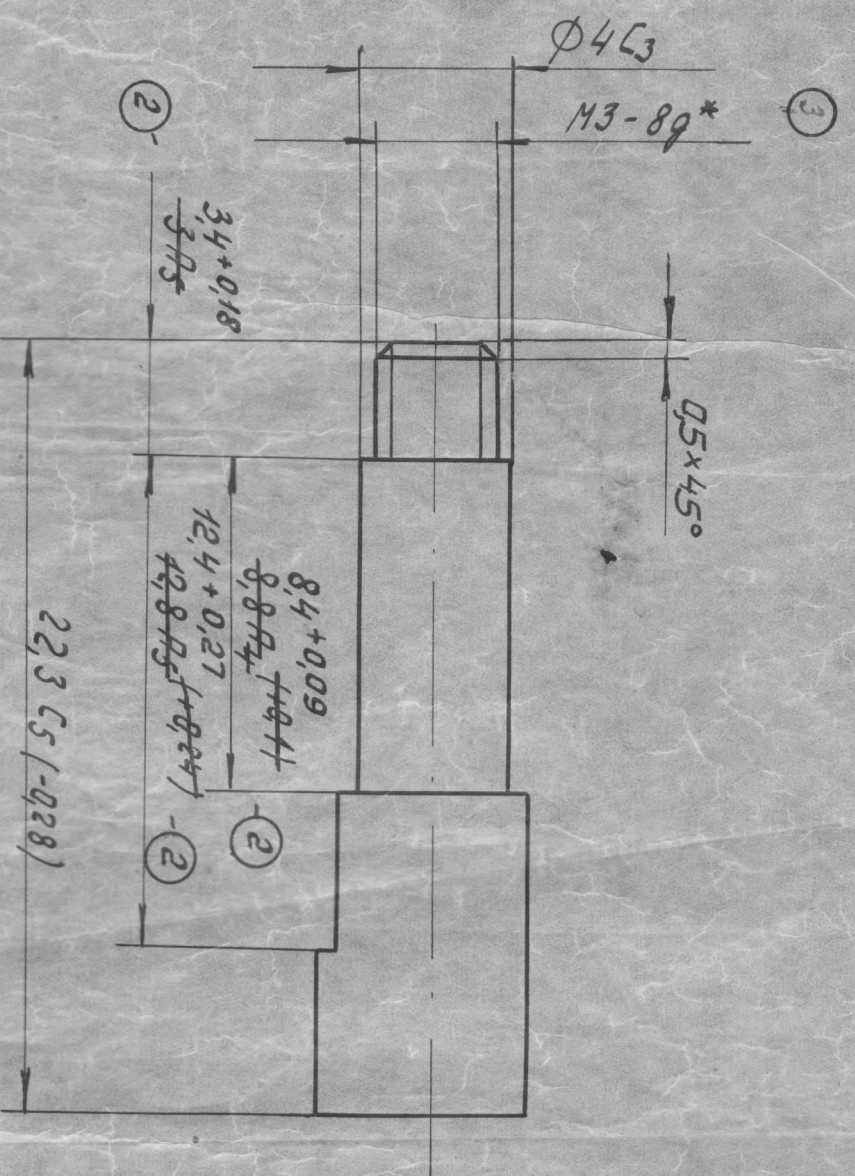

1. Покрытие: Хим.НЗВ. Хим. Н24.
2. Острые кромки притупить радиусом R5
3. Отжечь в вакуумной среде 554.047.
4. Остальные технические требования по ДСТУ Д.070.014.
5. *Размер контролировать после покрытия.

Материал: Крч2 ГОСТ 7417-75
 1- Материал: 20895-8 ГОСТ 11036-75
 2- Материал: 20895-8 ГОСТ 11036-75
 3- Материал: 20895-8 ГОСТ 11036-75

ЕСКД

187.773.128

Сердечник

Изм.	Лист	Имя	Дата	Разраб.	Проф.	Т. контр.	Н. контр.	Утвер.
1	1	Яценко В.В.	31.1.83	Яценко В.В.	1/1/76	Яценко В.В.	Яценко В.В.	Яценко В.В.
2	1	Яценко В.В.	31.1.83	Яценко В.В.	1/1/76	Яценко В.В.	Яценко В.В.	Яценко В.В.
3	1	Яценко В.В.	31.1.83	Яценко В.В.	1/1/76	Яценко В.В.	Яценко В.В.	Яценко В.В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
69431	Солов 26.5.76			

9 рд
ЛТ

327
√ Ra3,2

Ф. 2.104-1

КОПИРОВАЛ: МОДИЛИНА

Формат 12