


1. Твердость поверхности Д 320...390 НВ на глубине 0...20мм, сердцевина 229 НВ не менее.

2. Неуказанные радиусы скруглений 15...20 мм.

3. H14; h14;  $\pm \frac{IT14}{2}$

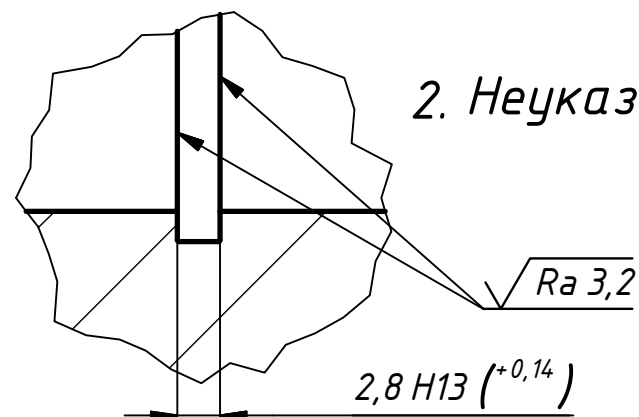

|           |      |          |       |      |                         |      |  |  |         |         |  |
|-----------|------|----------|-------|------|-------------------------|------|--|--|---------|---------|--|
|           |      |          |       |      | С-1.00.01.108           |      |  |  |         |         |  |
|           |      |          |       |      | Колесо                  | Лит. |  |  | Масса   | Масштаб |  |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                         |      |  |  | 38,9 кг | 1:2     |  |
| Разраб.   |      |          |       |      |                         |      |  |  |         |         |  |
| Пров.     |      |          |       |      |                         |      |  |  |         |         |  |
| Т. контр. |      |          |       |      |                         |      |  |  |         |         |  |
| Нач.отд.  |      |          |       |      | Сталь 65Г ГОСТ 14959-79 | Лист |  |  | Листов  | 1       |  |
| Н. контр. |      |          |       |      |                         | УРСМ |  |  |         |         |  |
| Утв.      |      |          |       |      |                         |      |  |  |         |         |  |