

Общие характеристики

Мощность номинальная PRP ¹ кВт/кВа	60/75	
Мощность максимальная ESP ² кВт/кВа	66/82.5	
Частота вращения	1500 об/мин	
Напряжение	400/230 В	
Количество фаз	3	
Габаритные размеры, мм	Открытая	1920×800×1190
	Евро-Кожух	2500×1000×1210
Объем топливного бака, л	Открытая	90
	Евро-Кожух	125
Масса, кг	Открытая	881
	Евро-Кожух	1187
Расход топлива при PRP ¹ , л/ч	14	
Гарантия	12 месяцев или 1000 м/ч	
Генератор	MOTOR	
Тип генератора	бесщеточный, синхронный	
Количество опорных подшипников	1	

Соответствие ГОСТам:

ГОСТ Р 53174-2008;
ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97);
ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 12.1.003-83.

Описание

Дизельная электростанция АД60-Т400 на базе двигателя Ricardo предназначена для выработки электроэнергии в качестве резервного источника электропитания.

Все комплектующие проходят контроль качества на аттестованном нагрузочном оборудовании. Полный контроль процесса производства и конечный контроль качества продукции обеспечивают специалисты отрасли в соответствии с российскими стандартами. Все электростанции полностью готовы к работе и укомплектованы глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью.

Соответствие стандартам:


Технический регламент ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
Технический регламент ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»
Технический регламент ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

¹ PRP (Prime Power):

Согласно ИСО 8528-1 (ИСО - международная организация по стандартизации), определяется как максимально доступная мощность, согласно установленным условиям эксплуатации, для которых генераторная установка способна поставлять до 500 часов работы в год (из них не более 300 часов непрерывного использования) с интервалами для обслуживания и выполнения процедур, установленных производителем. Перегрузка не допустима

² ESP (Standby Power):

Согласно ИСО 8528-1, основная мощность - это максимальная мощность, доступная во время переменной последовательности мощности, которая может работать неограниченное количество часов в году между установленными интервалами техобслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в течение 24-часового периода не должна превышать 80% от основной мощности. Доступна 10% перегрузка исключительно для целей регулировки

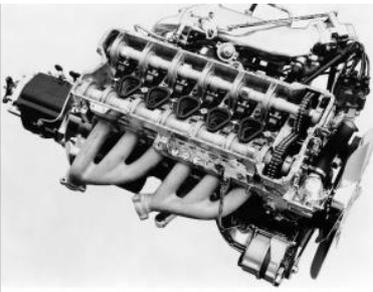

Завод дизельных генераторов MOTOR – производственное предприятие, занимающееся проектированием и разработкой дизельных электростанций. Благодаря использованию Профессионального оборудования и внедрению передовых технологий бренд MOTOR входит в список основных российских производителей

Двигатель Ricardo N4105ZLD

Мощность номинальная, кВт	66
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя (л)	4,15
Диаметр и ход поршня, мм	105x120
Степень сжатия, bar	18:1
Уровень шума, dB	≤95
Температура выхлопа, °C	≤600
Емкость масла, л	13
Система охлаждения	жидкостная
Емкость системы охлаждения, л	16
Система впуска воздуха	турбонадув
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Вид топлива	дизельное
Вес двигателя, кг	400

Основой всех дизельных генераторов, производимых под брендом «MOTOR» служат современные, надежные и проверенные временем и работой в различных условиях, дизельные двигатели. Безусловным преимуществом дизельных силовых установок являются: **повышенный ресурс; неприхотливость; сравнительно невысокий расход топлива; небольшие обороты двигателя**, благодаря чему повышается крутящий момент, снижается уровень шума, износ трущихся деталей; **дизельное топливо**, в отличие от бензина или газа, не настолько пожароопасно и легко воспламеняемо! Дизельный двигатель проще в эксплуатации, за счет отсутствия электронной системы зажигания.

Генератор MOTOR 224F

Частота	50 Гц
Количество опорных подшипников	1
Мощность, кВт/кВа	60/75
Косинус Фи	0,8
КПД	90%
Количество фаз	3
Напряжение	400/230 В
Сила тока, А	108 А
Класс изоляции	Н
Регулировка напряжения	±1
Класс защиты обмотки	IP21
Вес генератора	450

Наши генераторы получили широкую известность благодаря очень высокому качеству, надежности и стабильности в работе, прекрасным выходным показателям регуляровочным свойствам. Силовые генераторы MOTOR охватывают широкий спектр мощностей и используются в составе генераторных установок. Выпускаются 2,4 полюсные, а также низкого, среднего и высокого напряжения. Бесщеточные синхронные генераторы MOTOR исполняют с системой самовозбуждения.



Хорошая стабилизация выходного напряжения, мягкий прием нагрузки достигаются в генераторах MOTOR применением высокоэффективных автоматических регуляторов напряжения (AVR), имеющих отличную герметизацию и оснащенных защитой от рабочих вибраций. Кроме того, регуляторы имеют функцию UFRO, благодаря которой при нестабильной частоте во время тяжелого "холодного" запуска происходит уменьшение выходного напряжения и мощности, за счет чего достигается необходимая частота оборотов двигателя и исключается перевозбуждение ротора.



Стандартно на генераторную установку устанавливается контроллер «Smartgen», который представляет собой комплексное устройство с функцией AMF, как для одиночных ДГУ в режиме ожидания, так и для ДГУ в режиме двойного резервирования. Все программируемые параметры, могут быть изменены с передней панели в режиме эксплуатации. В журнал событий включается не только дата, время, информация, но и полный перечень измеряемых параметров генератора на момент возникновения неисправности.

Контроллер Smartgen HGM-420N

Язык интерфейса контроллера	Русский
Количество подключаемых датчиков	15
Сигнал тревоги ДГУ - Общая неисправность	да
Контроль напряжения АКБ	да
Счетчик часов наработки	да
Индикация температуры охлаждающей жидкости	да
Индикация напряжения аккумулятора (В)	да
Индикация мощности (кВт)	да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)	да
Останов по низкому напряжению	да

Созданная в 1998 году, Компания Smartgen специализируется на исследовании, разработке, производстве, продаже и обслуживании автоматизированных контроллеров Smartgen для генераторных установок, контроллеров ATS и сопутствующих изделий. С годовым объемом производства равном 100 000 модулей, Smartgen долгие годы удерживает лидерские позиции на китайском рынке. Контроллер HGM-420N, интегрирующий в себе цифровые, микропроцессорные и сетевые технологии, используется для системы автоматического управления дизель-генератора. Он может выполнять, в том числе, функции автоматического запуска или остановки, распределения данных и защитной сигнализации. В контроллере по умолчанию установлен русский язык.