

Тел.: 8-919-624-69-77, E-mail: teplo-kzn@yandex.ru



SPANIZOL

ветро-гидро-пароизоляция

teplo-kzn@yandex.ru

Июль 2020 г.

+7-919-624-69-77 РАИМ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА		РАЗМЕР РУЛОНА	ЦЕНА с НДС (руб.)	
			Кв.м.	Рулон
1. ВЕТРО-ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ “SPANIZOL” (серия эконом) .				
	"SPANIZOL-A" (45 гр/м2) - ветро-лагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначается для защиты наружных стен зданий из бруса, каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов, многэтажных зданий с наружным утеплением, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, утеплённая скатная кровля, чердачные перекрытия. Предназначена для защиты от атмосферной влаги, ветра и подкровельного конденсата утеплителя и несущих конструкций в наклонных крышах всех типов. Предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует выведению влаги из утеплителя. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 177/129 Н/5см Паропроницаемость – не менее 1000 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 250 мм.вод.ст. УФ-стабильность материала - 3-4 мес.	35 КВ.М. (1,6*21,88)	9,05	316,80
		60 КВ.М. (1,6*37,50)	8,58	514,80
		70 КВ.М. (1,6*43,75)	8,58	600,60
	"SPANIZOL-B" (30 гр/м2) - Двухслойная водонепроницаемая пароизоляционная мембрана. Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов, утеплённые скатные кровли, каркасные стены, внутренние стены (межкомнатные перегородки), чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия. Предназначена для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя с внутренней стороны теплоизоляционного слоя на элементы несущего каркаса, гладкой стороной к утеплителю. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 128/104 Н/5см Паропроницаемость – не менее 7 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 1000 мм.вод.ст.	35 КВ.М. (1,6*21,88)	7,39	258,50
		60 КВ.М. (1,6*37,50)	6,91	414,85
		70 КВ.М. (1,6*43,75)	6,91	484,00

	"SPANIZOL-C" (40 гр/м2) - гидро-пароизоляционная мембрана. Применяется как гидро-пароизоляционный материал в конструкции перекрытий, с использованием утеплителей всех типов. Предназначена для защиты утеплителя и других элементов конструкций зданий как гидроизоляция и от паров изнутри помещения. Применяется для устройства неутепленных кровель, чердачных и межэтажных перекрытий, при устройстве ламинированных и паркетных полов. Крепится над утеплителем. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 197/119 Н/5см Паропроницаемость – не менее 7 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 1000 мм.вод.ст. УФ-стабильность материала - 3-4 мес.	<u>35 КВ.М.</u> <u>(1,6*21,88)</u>	<u>7,61</u>	<u>266,20</u>
	"SPANIZOL-D" (50 гр/м2) - универсальный гидро-пароизоляционный материал, повышенной прочности, способной нести длительную снеговую нагрузку. Применяется как универсальный ветро- гидро-пароизоляционный материал в конструкции перекрытий , с использованием утеплителей всех типов. Предназначен для защиты утеплителя и других элементов конструкций зданий как ветро-гидроизоляция и от паров изнутри помещения. Крепится над утеплителем. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 1068/890 Н/5см Паропроницаемость – не менее 7 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 1000 мм.вод.ст. УФ-стабильность материала - 3-4 мес.	<u>35 КВ.М.</u> <u>(1,6*21,88)</u>	<u>10,06</u>	<u>352,00</u>
2. ВЕТРО-ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ “SPANIZOL” (серия стандарт) .				
	"SPANIZOL-A" (50 гр/м2) - ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначается для защиты наружных стен зданий из бруса, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов, многоэтажных зданий с наружным утеплением, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, утепленная скатная кровля, чердачные перекрытия. Предназначена для защиты от атмосферной влаги, ветра и подкровельного конденсата утеплителя и несущих конструкций в наклонных крышах всех типов. Предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует выведению влаги из утеплителя. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 177/129 Н/5см Паропроницаемость – не менее 1000 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 250 мм.вод.ст. УФ-стабильность материала - 3-4 мес.	<u>35 КВ.М.</u> <u>(1,6*21,88)</u>	<u>11,91</u>	<u>416,90</u>
		<u>60 КВ.М.</u> <u>(1,6*37,50)</u>	<u>11,44</u>	<u>686,40</u>
		<u>70 КВ.М.</u> <u>(1,6*43,75)</u>	<u>11,44</u>	<u>800,80</u>

3. ВЕТРО-ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ "SPANIZOL" (премиальная серия).

	"SPANIZOL-A" (60 гр/м2) - ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Предназначается для защиты наружных стен зданий из бруса, каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов, многоэтажных зданий с наружным утеплением, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, утепленная скатная кровля, чердачные перекрытия. Предназначена для защиты от атмосферной влаги, ветра и подкровельного конденсата утеплителя и несущих конструкций в наклонных крышах всех типов. Предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует выведению влаги из утеплителя. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 177/129 Н/5см Паропроницаемость – не менее 1000 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 250 мм.вод.ст. УФ-стабильность материала - 3-4 мес.	35 КВ.М. (1,6*21,88)	15,24	533,50
	"SPANIZOL-B" (50 гр/м2) - Двухслойная водонепроницаемая пароизоляционная мембрана. Применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов, утепленные скатные кровли, каркасные стены, внутренние стены (межкомнатные перегородки), чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия. Предназначена для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя с внутренней стороны теплоизоляционного слоя на элементы несущего каркаса, гладкой стороной к утеплителю. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 128/104 Н/5см Паропроницаемость – не менее 7 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 1000 мм.вод.ст.	35 КВ.М. (1,6*21,88)	13,04	456,50
	"SPANIZOL-C" (60 гр/м2) - гидро-пароизоляционная мембрана. Применяется как гидро-пароизоляционный материал в конструкции перекрытий, с использованием утеплителей всех типов. Предназначена для защиты утеплителя и других элементов конструкций зданий как гидроизоляция и от паров изнутри помещения. Применяется для устройства неутепленных кровель, чердачных и межэтажных перекрытий, при устройстве ламинированных и паркетных полов. Крепится над утеплителем. Состав - 100% полипропилен Разрывная нагрузка прод./попер. - 197/119 Н/5см Паропроницаемость – не менее 7 гр/м2/сут. Водоупорность - не менее 1000 мм.вод.ст. УФ-стабильность материала - 3-4 мес.	35 КВ.М. (1,6*21,88)	14,46	506,00
		60 КВ.М. (1,6*37,50)	13,99	839,15
		70 КВ.М. (1,6*43,75)	13,99	979,00



"SPANIZOL-D" (65 гр/м2) - универсальный гидро-пароизоляционный материал, повышенной прочности, способной нести длительную снеговую нагрузку.

Применяется как универсальный ветро- гидро-пароизоляционный материал в конструкции перекрытий , с использованием утеплителей всех типов.

Предназначен для защиты утеплителя и других элементов конструкций зданий как ветро-гидроизоляция и от паров изнутри помещения.

Крепится над утеплителем.

Состав - 100% полипропилен

Разрывная нагрузка прод./попер. - 1068/890 Н/5см

Паропроницаемость – не менее 7 гр/м2/сут.

Водоупорность - не менее 1000 мм.вод.ст.

УФ-стабильность материала - 3-4 мес.

35 КВ.М.
(1,6*21,88)

14,61

511,50

60 КВ.М.
(1,6*37,50)





14,14

848,57

70 КВ.М.
(1,6*43,75)

14,14

990,00

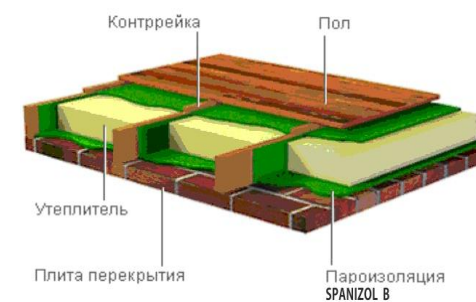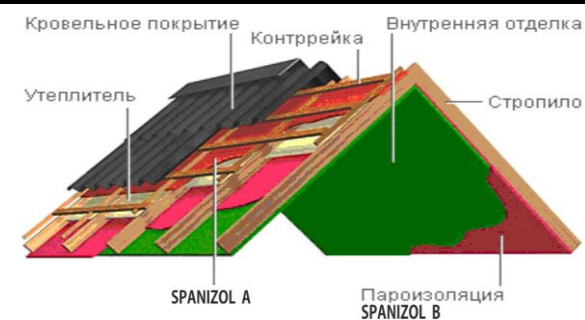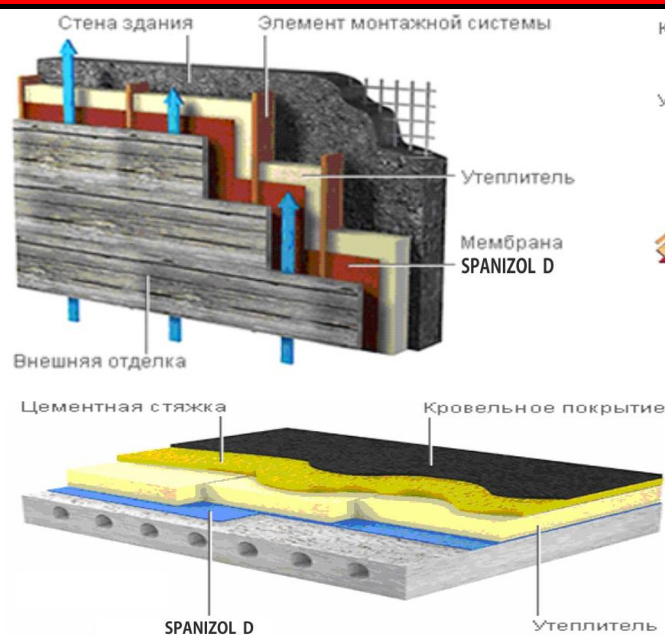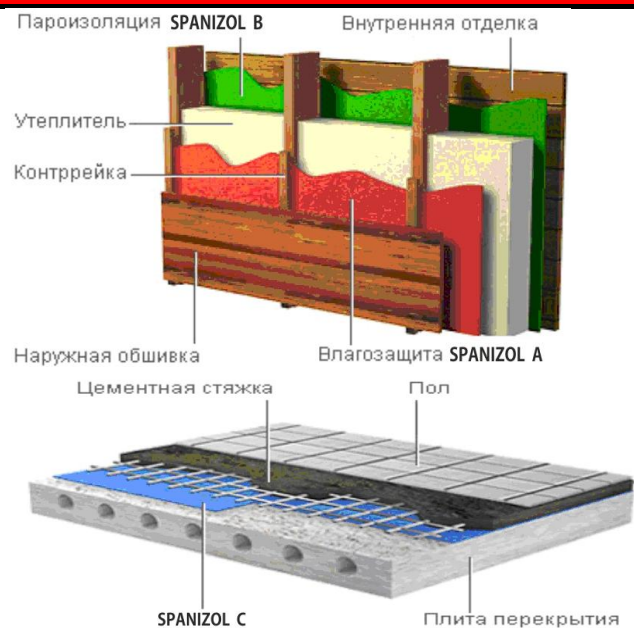

ВЕТРО-ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ

- ★ Материал SPANIZOL A влагозащитная паронепроницаемая мембрана.
- ★ Предназначен для защиты от атмосферной влаги конструкций крыш и стен.
- ★ С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объемной антиконденсатной структурой.
- ★ Обеспечивает хорошее выветривание водяных паров из утеплителя, что препятствует образованию конденсата и продлевает срок службы всей конструкции здания.


SPANIZOL
МЕМБРАНА
А



ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- ★ Материал SPANIZOL B - универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция.
- ★ Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения.
- ★ Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги.
- ★ Применяется в конструкциях утепленных крыш, наружных стен, утепленных чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями.
- ★ Пароизоляция SPANIZOL B существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.
- ★ В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.


SPANIZOL
В



ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- ★ SPANIZOL C универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция с улучшенными физико-техническими показателями.
- ★ Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения.
- ★ Одна сторона материала имеет антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги.
- ★ Применяется в конструкциях утепленных крыш, наружных стен, утепленных чердачных и цокольных перекрытий, а также во внутренних перегородках между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями.
- ★ Пароизоляция SPANIZOL C существенно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.
- ★ В холодный период материал препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.


SPANIZOL
С



ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- ★ Владо-, паронепроницаемый материал широкого применения.
- ★ Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки.
- ★ SPANIZOL D применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги.
- ★ Благодаря высокой прочности материала способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку.
- ★ SPANIZOL D используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить элементы внутренней конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения.
- ★ Применяется как подкровельная гидроизоляция в не утепленных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающие в места неплотной укладки кровли.
- ★ В цементных стяжках SPANIZOL D применяется как гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагонепроницаемым основаниям в подвальных перекрытиях и во влажных помещениях.
- ★ В конструкции плоских кровель материал применяется в качестве гидро-, пароизоляции. Может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев в связи с УФ-стабильностью.

SPANIZOL
D



Тел.: 8-919-624-69-77, E-mail: teplo-kzn@yandex.ru

SPANIZOL



ТУ 22.23.11-001-05706130-2017
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ»