



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Надежные и функциональные входные металлические двери с МДФ накладками по доступной цене

ДВЕРНОЙ КОРОБ

Цельногнутый открытый дверной короб 90 мм, толщина металла 1,2 мм. Толщина короба внутренней двери 85 мм, с наличником: 96 мм.

Шесть сгибов металла образуют две четверти дверного короба. Такой профиль обеспечивает расположение дверного полотна с внешней стороны в одной плоскости со стальным наличником. По всему периметру короба может быть размещен дополнительный (по требованию) второй контур D-образного уплотнителя 12*10 мм (пр-во Польша).

Дверное полотно и короб изготавливается из стали Новолипецкого металлургического комбината – «Сталь О8ПС холоднокатаная», которая относится к классу конструкционной, углеродистой качественной стали.

Металлический наличник является неотъемлемой частью дверного короба. Он обеспечивает надежную защиту рамных болтов (анкеров) от спиливания их с внешней стороны двери отрезным электроинструментом (болгарка, лобзик с полотном по металлу и пр.). Ширина стального наличника составляет 53 мм.

Крепление короба осуществляется путём монтажных пластин или анкерных болтов. Анкерные отверстия закрыты заглушками. По требованию дверной короб может быть утеплён минеральной ватой.

ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Основой дверного полотна является лист холодно-катанной стали толщиной 1,2 мм с цельногнутым торцом по всему периметру. Толщина полотна двери 53 мм.

Внутри дверного полотна размещены одно или два (в зависимости от ширины двери) ребра жесткости в виде П-образных лонжеронов. Лонжерон (S=1мм) заполнен базальтовой ватой Rockwool. Грамотная компоновка лонжеронов в двух плоскостях внутри полотна позволяет выполнить его легким и прочным. Используемая технология позволяет снизить избыточную металлоемкость конструкции и нагрузку на петли что обеспечивает комфортную и безопасную эксплуатацию.

Точечной сваркой выполняют нахлесточные соединения листовых элементов, лонжеронов к полотну. Сварка более чем в 50 точках производится в строгой последовательности, обеспечивающей наименьшую деформацию изделия.

Тепло-звукоизоляционные свойства двери обеспечивает пенополистирол – это экологически чистый теплоизоляционный материал в форме плиты. При условиях эксплуатации соответствующим нормативным требованиям производитель не выделяет запахов. Находясь в замкнутом безвоздушном пространстве дверного полотна безопасен для эксплуатации. Материал имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертифицирован на соответствие по ГОСТ 15588-85.





ЭКОНОМ

Крупный опт: 7100 Руб.



БЮДЖЕТ

Крупный опт: 7800 Руб.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление открывание	Наружное (Внутреннее - по желанию покупателя)
Сторона открывания	Левая / Правая
Количество створок	1 шт
Толщина полотна двери (металлоконструкция)	50 мм, 53 мм, 74 мм
Глубина коробки двери	96 мм, 104 мм
Тип дверной коробки	Закрытый
Типовые размеры	2050x860 / 2050x880 / 2080x880 / 2050x960 / 2080x980 мм
Индивидуальный размер двери, ширина	700-1100 мм
Индивидуальный размер двери, высота	1800 / 2230 мм
Индивидуальный размер двери, шаг	10 мм
Вес двери (Минимальный)	50 кг
Объем двери в упаковке	0,3 м ³
Упаковка	Гофрокартон
Гарантия	1 год



ВЕСТА

Крупный опт: 8950 Руб.



ЛЕДА

Крупный опт: 11350 Руб.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА И ВСКРЫТИЯ

Количество листов металла	1 шт
Толщина металла короба, полотна	1,2 мм (Эконом, Бюджет, Веста)
	1,4 мм (Леда)
Количество ребер жесткости	6 ребер жёсткости (1 или 2 вертикальных + 4 горизонтальных) (Эконом)
	10 ребер жёсткости (1 или 2 вертикальных + 8 горизонтальных) (Бюджет, Веста, Леда)
Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели)	2 шт
Декоративные стаканы на коробе в отверстиях для ригелей	да, чёрного цвета
Количество замков	1 или 2 шт (по желанию покупателя)
Марка основного замка	Fuaro 900 3MR/CP W/B (хромированная планка) (Эконом, Бюджет)
	Гардиан 3211 нижний, цилиндрический (Леда, Веста)
Класс основного замка (ГОСТ Р 5089-2011)	2 класс (Эконом, Бюджет)
	3 класс (Веста)
	4 класс (Леда)
Марка дополнительного замка	Гардиан 1211 - по желанию покупателя (Эконом, Бюджет)
	Гардиан 1001 верхний, сувальдный (Веста)
	Гардиан 3001 верхний, сувальдный (Леда)
Количество крепежных пластин	6 шт
Толщина крепежной пластины	2 мм
Отверстия для анкеров	6 шт
Декоративные заглушки для анкерных отверстий	да, чёрного цвета

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Наполнитель дверного полотна	Пенополистирол, Каменная вата
Толщина слоя наполнителя	50 мм
Марка наполнителя	Отсутствует (Эконом) ROCKWOOL (Бюджет, Веста, Леда)
Плотность наполнителя	32-80 кг/м ³ , 60 кг/м ³
Гидрофобность	Отличные водоотталкивающие свойства
Экологичность	Экологичность и безопасность теплоизоляции ROCKWOOL, произведенной из горных пород базальтовой группы, подтверждена добровольным сертификатом EcoMaterial Absolute (экологически чистый материал).
Класс пожарной опасности строительного материала	Г2 (Эконом) КМО (Бюджет, Веста, Леда)
Срок службы наполнителя	50 лет
Утепление дверной коробки	Минераловатной плитой по желанию заказчика

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип дверных петель	На опорном подшипнике
Марка дверных петель	Dorlock
Количество дверных петель	2 шт (Эконом, Бюджет, Веста) 3 шт (Леда)
Угол открывания	180°
Функциональная задвижка	Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости
Высота глазка	1500 мм
Материал глазка, цвет	Пластик, хром
Угол обзора дверного глазка	180-200°

Герметичность

Количество контуров уплотнителя	3 шт
Типоразмер уплотнителя	12*10 мм D-образный самоклеющийся, пр-во Польша
Материал уплотнителя	Резина

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

Покрытие полотна и коробки	Полимерно-порошковое
Цвет покрытия металла	Любой из ассортимента
Атмосферостойкое покрытие металла	По желанию покупателя или при технической необходимости возможен антикоррозийный грунт
Отделка снаружи	Гладкая поверхность дверного полотна / По желанию покупателя возможна отделка металлом
Тип металлической отделки	Декоративные вставки из нержавеющей стали по желанию покупателя
Отделка изнутри	Декоративная панель
Толщина декоративной панели при установке изнутри	8 мм
Фрезеровка панели	Да
Материал декоративной панели при установке изнутри	MDF
Цвет фурнитуры	Хром


ПВХ ПЛЕНКИ. ДВЕРИ ЛЕДА




Белёный дуб




Орех итальянский



Орех миланский



Венге

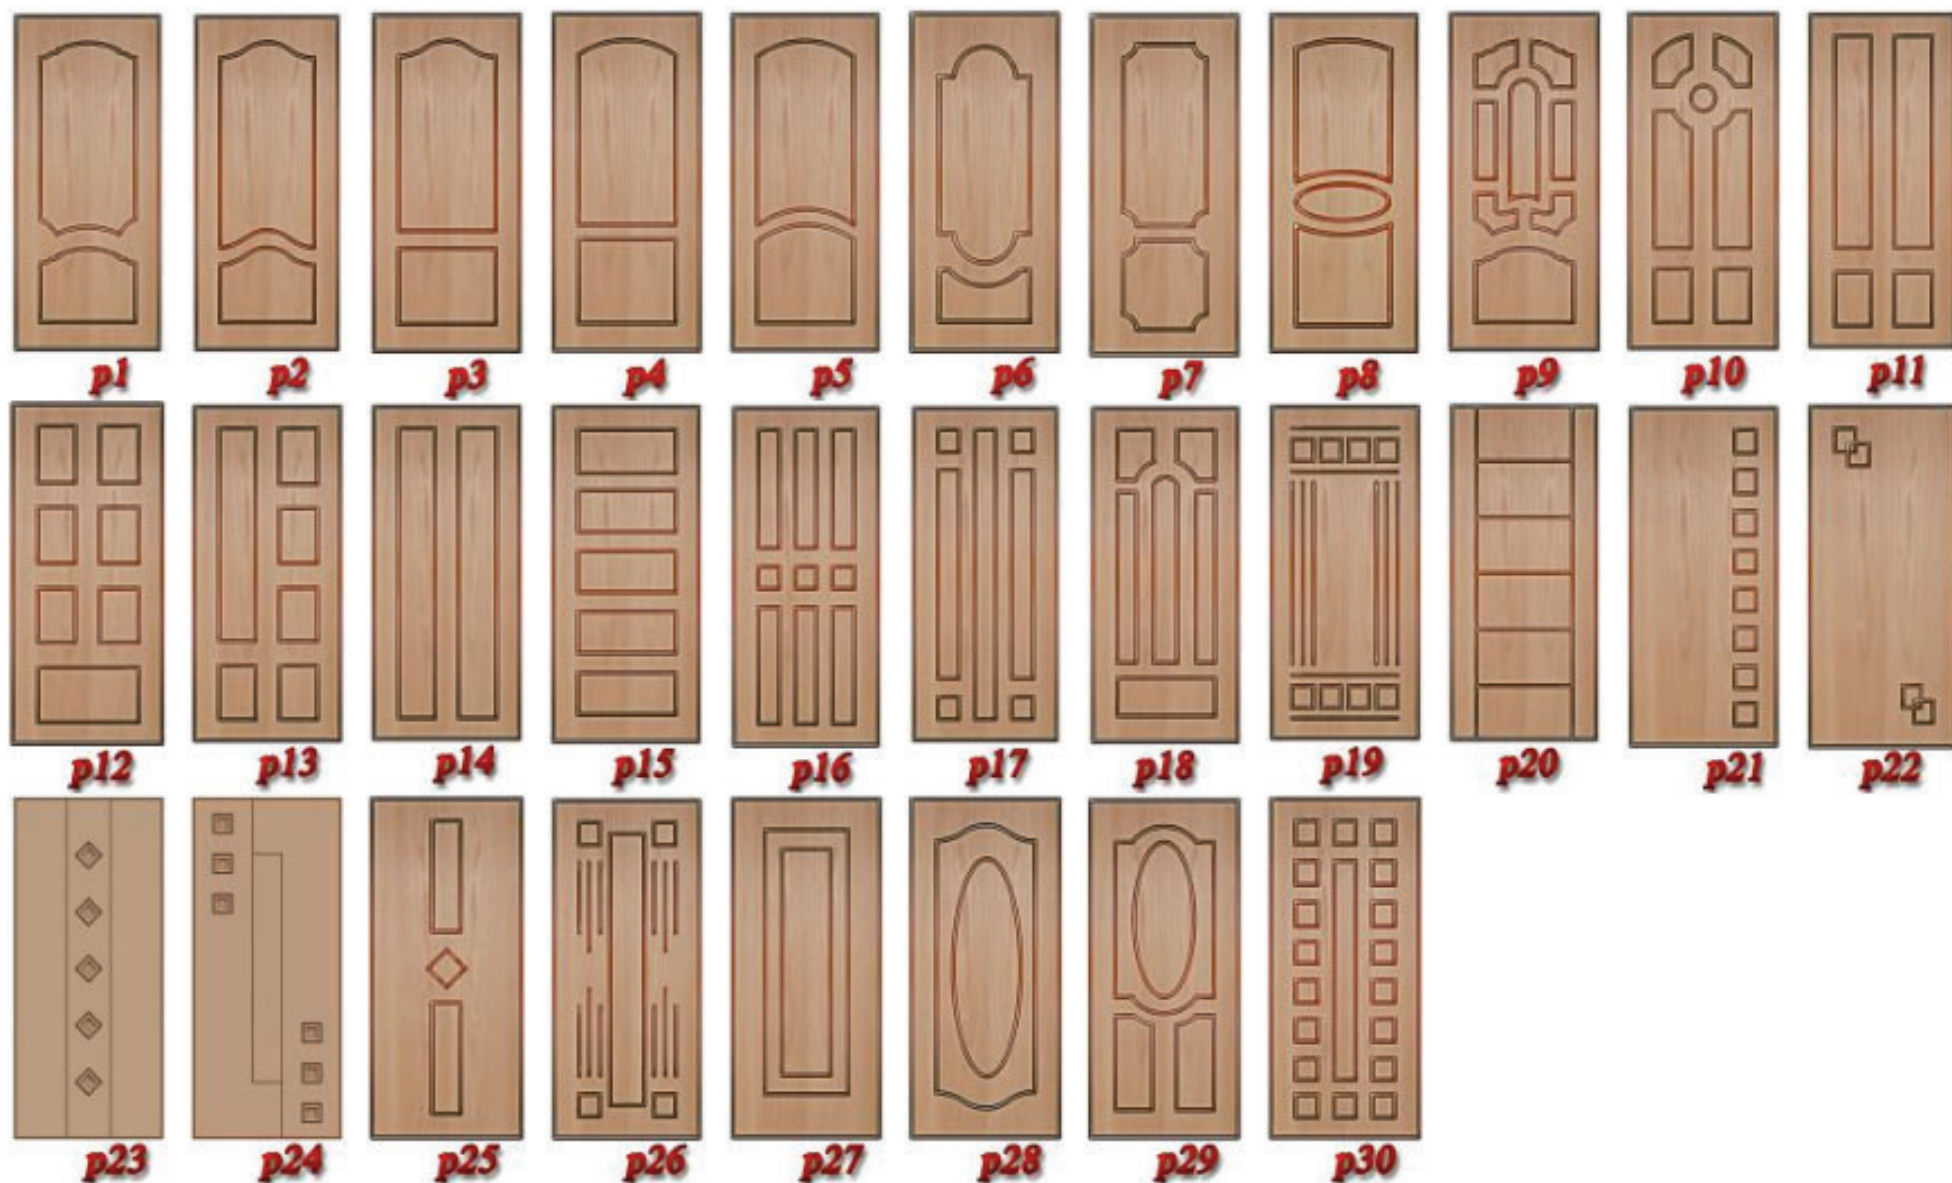

ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ МДФ ПАНЕЛЕЙ 12-16 ММ

