


УТВЕРЖДАЮ
Проректор МГУПБ

по наукам о животноводстве
Д.Т. профессор

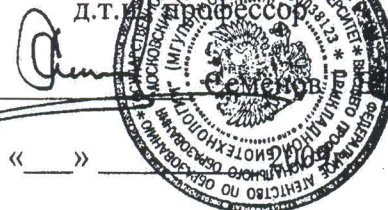

« »

ИНСТРУКЦИЯ

по применению технического моющего средства
«РиК» на предприятиях мясной промышленности

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
НП «Технопарк «Технологии XXI века»




Смирнов Н.Н.

РАЗРАБОТАНО:

Профессор кафедры
ветсанэкспертизы МГУПБ

Серёгин И.Г.

СОГЛАСОВАНО

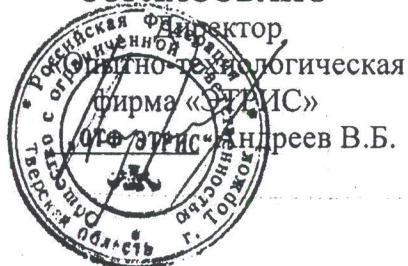

Генеральный директор
Фирма «ЭТРИС»
ООО «ЭТРИС» Андреев В.Б.

Инженер-технолог

ООО «Сервисагропром»

Ефимова М.В.

МОСКВА 2009 год

1. Общие положения.

- 1.1. Препарат «РиК» щелочное моющее средство представляет собой мелко-кристаллический порошок от белого до желто-серого цвета, не взрывоопасно.
- 1.2. Средство моющее «РиК» выпускается расфасованным в полиэтиленовые мешки по 32 кг.
- 1.3. Средство моющее «РиК» хранят в упаковке изготовителя в сухих складских помещениях, защищённых от прямых солнечных лучей при температуре от 0⁰С до 40⁰С.
- 1.4. Средство моющее «РиК» упакованное в полиэтиленовые мешки транспортируют железнодорожным, автомобильным и другими крытыми транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

2. Биологические свойства

- 2.1. Средство моющее «РиК» по степени воздействия на организм в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-му классу умеренно-опасных веществ. Концерогенные и иммуногенные воздействия отсутствуют. Предельно допустимая концентрация (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 – 5мг/м³.
- 2.2. Средство моющее «РиК» удаляет с обрабатываемых поверхностей белковые, жировые и другие органические и неорганические загрязнения.

3. Применение препарата

- 3.1. Мойку оборудования и инвентаря рабочими растворами препарата «РиК» следует проводить после их предварительной механической очистки.
- 3.2. Мойку рабочими растворами «РиК» проводят в зависимости от вида оборудования следующими способами: протиранием, погружением, орошением и циркуляцией раствора в различных системах оборудования. Рекомендуемая концентрация моющего раствора 1,5-3,0% (в зависимости от загрязнённости).
- 3.3. Объекты непосредственно контактирующие с пищевым сырьём (разделочные столы, разделочные доски, стеллажи, сосисочные автоматы, шприцевальные автоматы и т.д.) моют 2-х – 3-х % рабочим раствором средства «РиК» из расчета 0,8-1,0л на 1кв. метр поверхности, затем промывают струёй воды.
- 3.4. Мойку трубопроводов, куттера, мешалки, куттера-мешалки и т.п. оборудования проводят механизированным способом, обеспечивая циркуляцию рабочего раствора средства «РиК» в течение 10-15 мин., затем промывают теплой водой в течение 10 мин..
- 3.5. Все съёмные части оборудования после механической очистки моют методом погружения при температуре 35-45⁰С. После мойки рабочим раствором ополаскивают водой.
- 3.6. Мойка термокамер осуществляется рабочим раствором «РиК» способом предусмотренном заводом изготовителем.
- 3.7. Мойка полов и стен производственных помещений проводится ручным (с помощью щёток) или механизированным способом (с помощью соответствующего оборудования, имеющегося на предприятии).

4. Меры безопасности

- 4.1. На каждом мясоперерабатывающем предприятии приготовление рабочих растворов моющих средств и мойку оборудования, инвентаря и производственных помещений проводят специально обученный и назначенный для этого персонал.
- 4.2. К работе допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающий аллергическими заболеваниями, прошедший обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими средствами и оказанию первой медицинской помощи при случайных отравлениях.

- 4.3. При работе с моющим средством «РиК» необходимо соблюдать определённые правила безопасности, сформулированные в типовых инструкциях (например «Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» М.ВНИИМП.2003)
- 4.4. При приготовлении рабочих растворов и во время работы с ними следует использовать спецодежду с комплектом средств индивидуальной защиты: комбинезон по ГОСТ 1549-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного (ГОСТ 124029-76), перчаток резиновых (ГОСТ 12265-65), сапог резиновых (ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66), очков защитных ЗП2 (ГОСТ 12-4-013-75). При применении способа орошения использовать универсальные респираторы типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В.
- 4.5. При попадании порошка средства на кожу смыть его водой.
- 4.6. При попадании средства в виде порошка в глаза возможно проявление раздражения слизистой оболочки и слезоточения. В этом случае необходимо немедленно промыть их под струёй воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обращаться к врачу.
- 4.7. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток измельченного активированного угля.
- 4.8. Утилизация отработанного рабочего раствора «РиК» производится посредством слива в канализацию после предварительного разбавления водой.