



СВЕТ УЛИЦ

Системы наружного освещения



<https://svetulich.ru>


СВЕТ УЛИЦ
2020



СВЕТ УЛИЦ
Системы наружного освещения



СЕРИЯ ЭОС

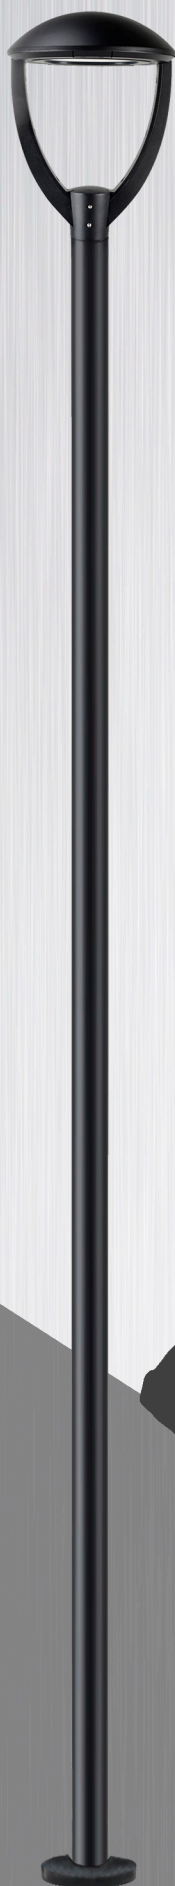

Корпус светильника: Алюминиевый сплав

с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием
горячий цинк

Покрытие опоры: Порошковое окрашивание

Цвет: Матовый черный

Источник света: Светодиоды


Мощность светильника, Вт: 80

Цветовая температура, К: 5000

Диаметр плафона, мм: 500

Высота комплекса, мм: 4100

Степень защиты: IP65

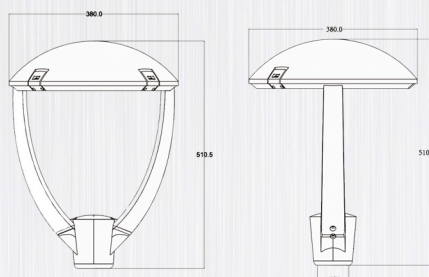



Корпус светильника: Алюминиевый сплав

с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк

Покрытие опоры: Порошковое окрашивание

Цвет: Серый, черный

Источник света: Светодиоды

Номинальная мощность, Вт: 30/60

Кэф. мощности: 0.89


Цветовая температура, К: 3000-6500

Размеры светильника, мм: 598*598*391

Диаметр установки, мм: 60-76


Высота установки, мм: 3000-7000

Степень защиты: IP66

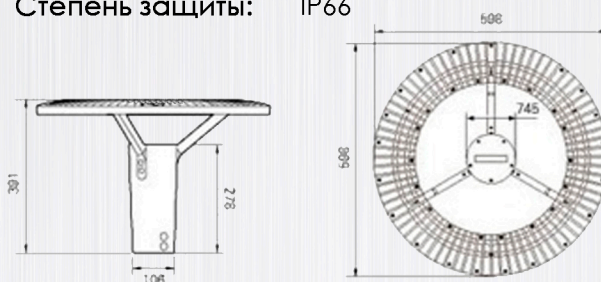



Корпус светильника: Алюминиевый сплав с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Серый и черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 60
Цветовая температура, К: 6500/4000/3000
Размеры светильника, мм: 585*392
Размер упаковки, мм: 610*410
Высота комплекса, мм: 4500
Степень защиты: IP65





Корпус светильника: Алюминиевый сплав

с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк

Покрытие опоры: Порошковое окрашивание

Цвет: Серый и черный

Источник света: Светодиоды


Номинальная мощность, Вт: 30/60/100


Цветовая температура, К: 6500/4000/3000

Диаметр плафона, мм: 450*450*318

Высота комплекса, мм: 3000-5000

Степень защиты: IP66

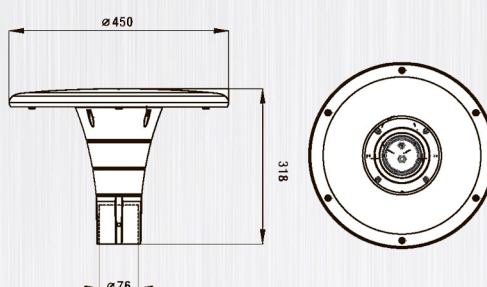

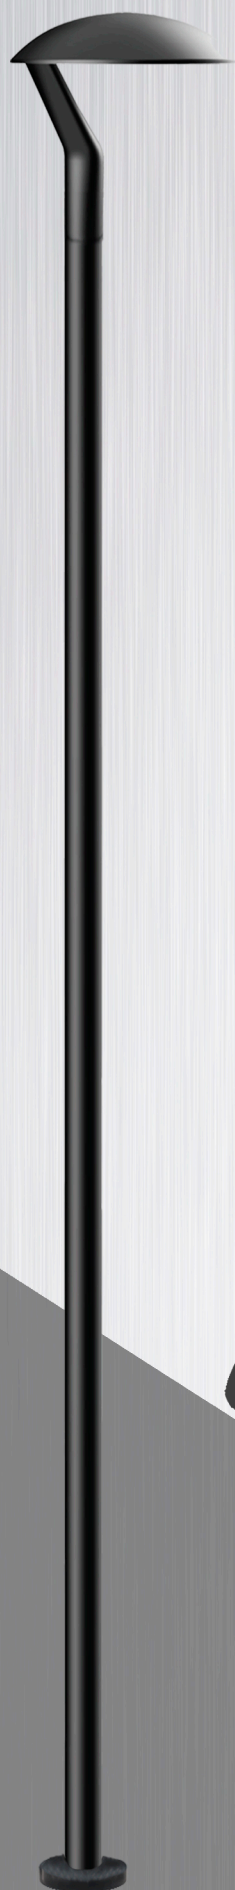

Корпус светильника: Алюминиевый сплав

с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием г

орячий цинк

Покрытие опоры: Порошковое окрашивание

Цвет: Серый, черный


Источник света: Светодиоды

Мощность светильника, Вт: 30/60

Размер светильника, мм: 500/500/363

Высота комплекса, мм: 4000

Степень защиты: IP66

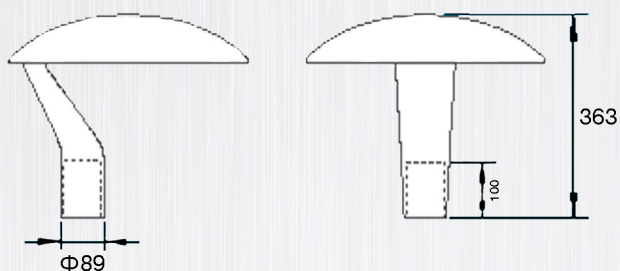



СВЕТ УЛИЦ


Системы наружного освещения

ВОЛНА

<https://svetulic.ru>



Материал светильника: Алюминий
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 70/90/28
Цветовая температура, К: 5700
Размер светильника, мм: 632/215/90
Высота комплекса, мм: 4000/8000/10000
Степень защиты: IP65

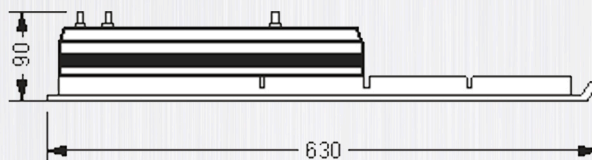




<https://cbeemyau.com>



Степень защиты: IP66



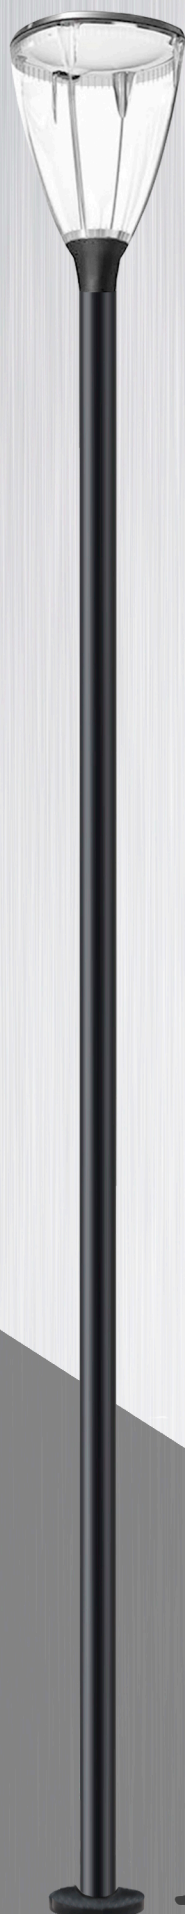

Корпус светильника: Алюминиевый сплав

с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк

Покрытие опоры: Порошковое окрашивание

Цвет: Серый, черный

Источник света: Светодиоды


Номинальная мощность, Вт: 18/32

Цветовая температура, К: 3000/4500/6000

Размер светильника, мм: 400/400/660

Высота комплекса, мм: 3000-8000

Степень защиты: IP66

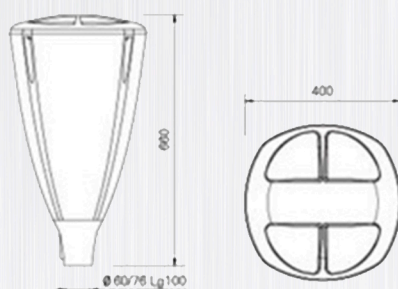



Корпус светильника: Алюминиевый сплав с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк

Покрытие опоры: Порошковое окрашивание

Цвет: Серый, черный

Источник света: Светодиоды

Номинальная мощность, Вт: 50


Цветовая температура, К: 6500/4000 / 3000

Размер светильника, мм: 560*245*110

Высота установки, мм: 6000-8000


Степень защиты: IP66

<https://svetm.ru.ru>

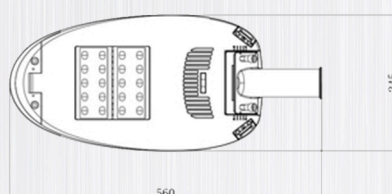



Материал опоры: Сталь с защитным полимерно порошковым покрытием
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: от 30 до 180
Цветовая температура, К: 5500
Высота опоры, мм: от 2500 до 6000
Степень защиты: IP65

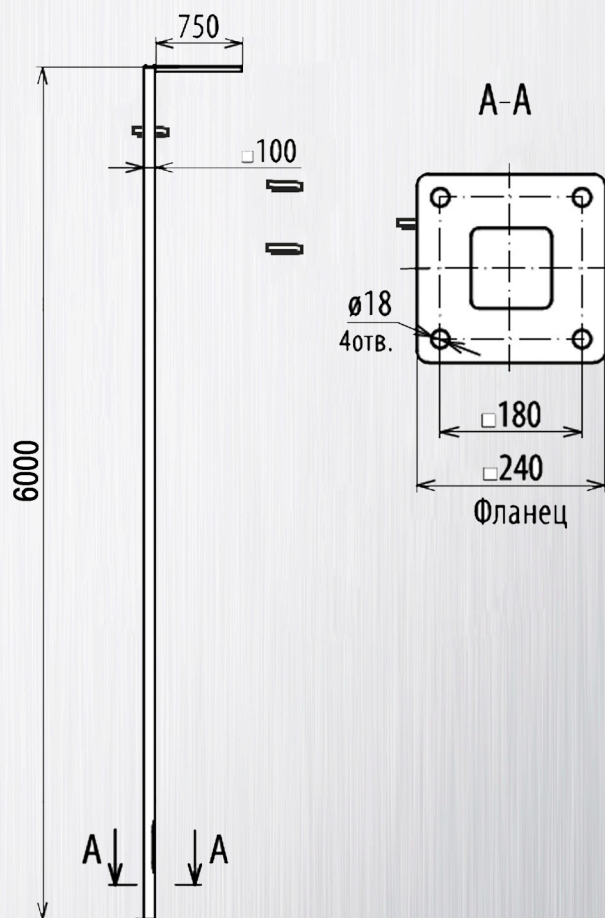



Корпус светильника: Алюминий/сталь с защитным покрытием от коррозии и УФ методом полимерного окрашивания.

Цвет: RAL 9006 , Матовый черный

Источник света: Светодиоды


Мощность светильника, Вт: 35/50/80

Цветовая температура, К: 5000

Диаметр комплекса, мм: 110


Высота комплекса, мм: 4000

Степень защиты: IP65

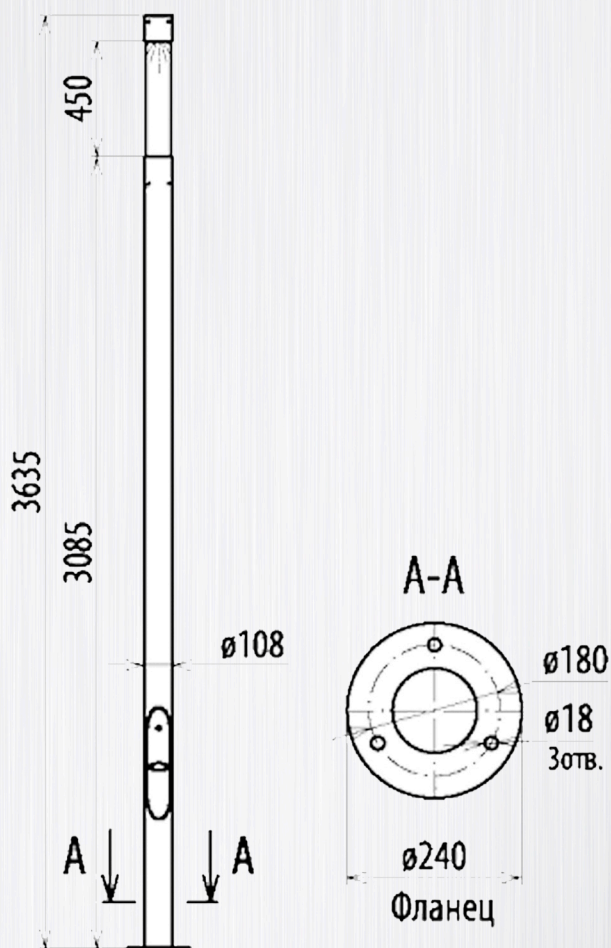





Материал опоры: Сталь с защитным полимерно порошковым покрытием
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: от 30 до 80
Цветовая температура, К: 2700-6500
Размер светильника, мм: 445*590
Высота опоры, мм: от 2500 до 6000
Степень защиты: IP65

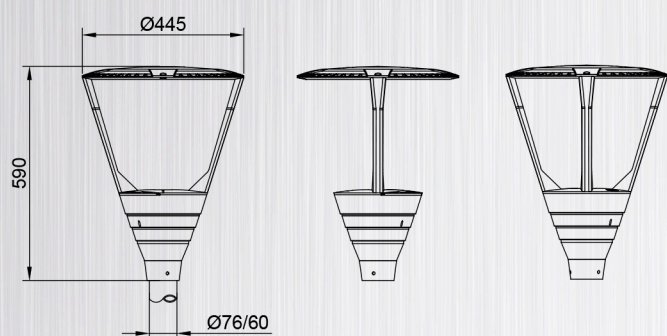




Материал опоры: Сталь с защитным полимерно порошковым покрытием
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: от 30 до 80
Цветовая температура, К: 2700-6500
Размер светильника, мм: 445*590
Высота опоры, мм: от 2500 до 6000
Степень защиты: IP65

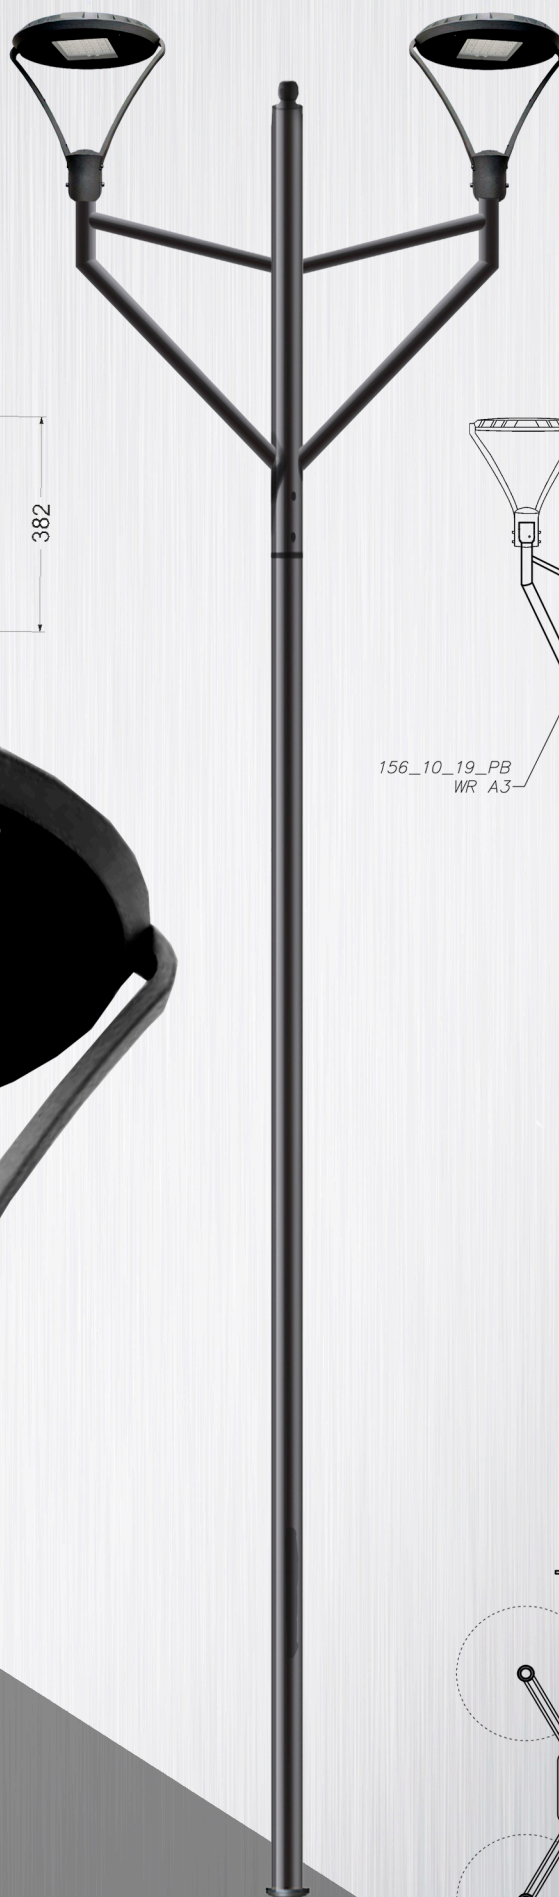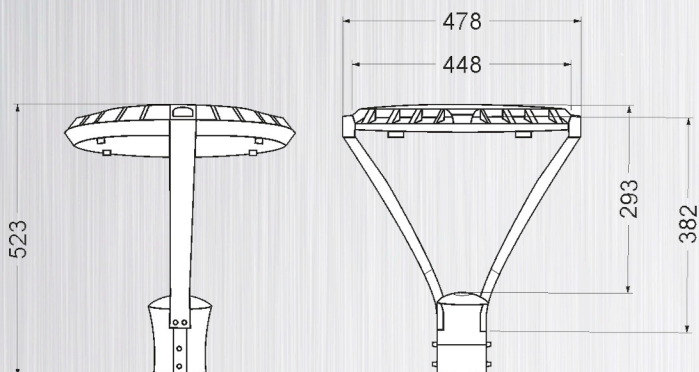


156_10_19_PB
WR A3


4000

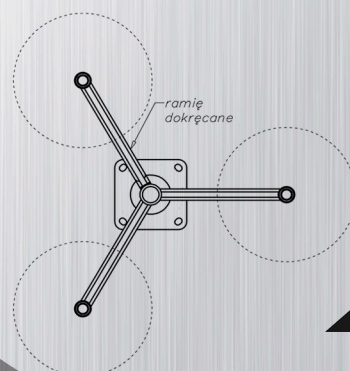



Корпус светильника: сталь с защитным покрытием от коррозии и УФ
Цвет: Серый, черный
Источник света: Светодиоды
Номинальная мощность, Вт: 50/80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр светильника, мм: 890
Высота комплекса, мм: 4000
Степень защиты: IP68

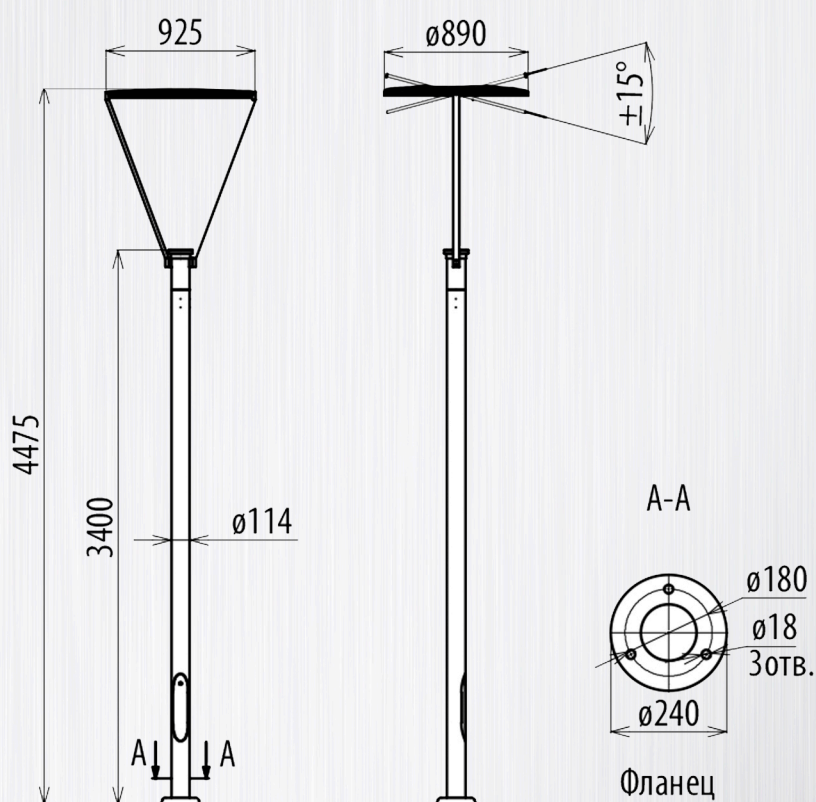

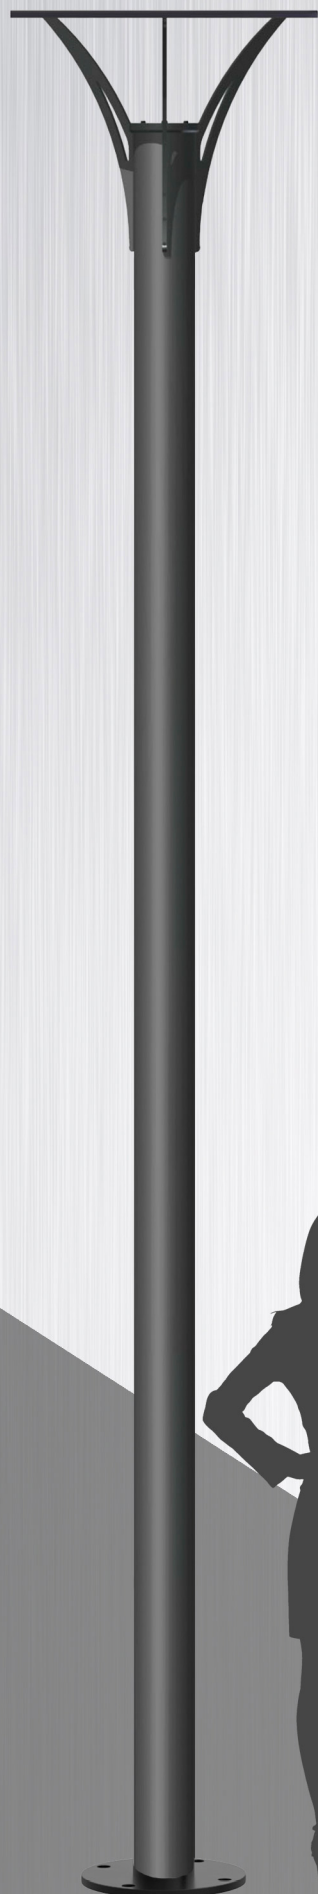

Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным
покрытием порошок

Покрытие опоры: по каталогу RAL

Цвет: Матовый черный

Источник света: LED


Мощность светильника, Вт: 60 Вт / 125 Вт


Цветовая температура, К: 5000

Диаметр плафона, мм: 860

Высота комплекса, мм: 3000-4500

Степень защиты: IP65

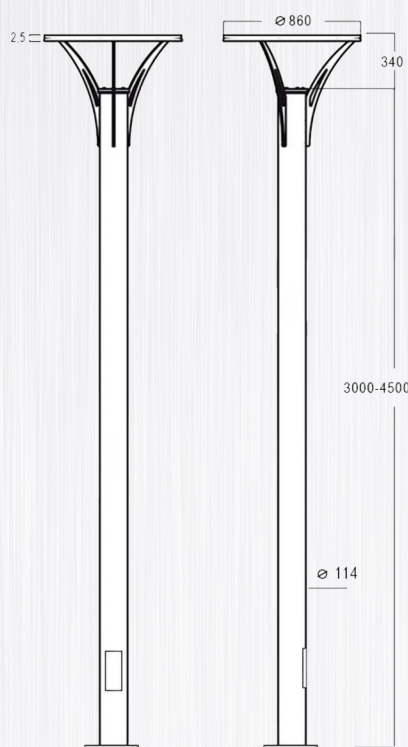

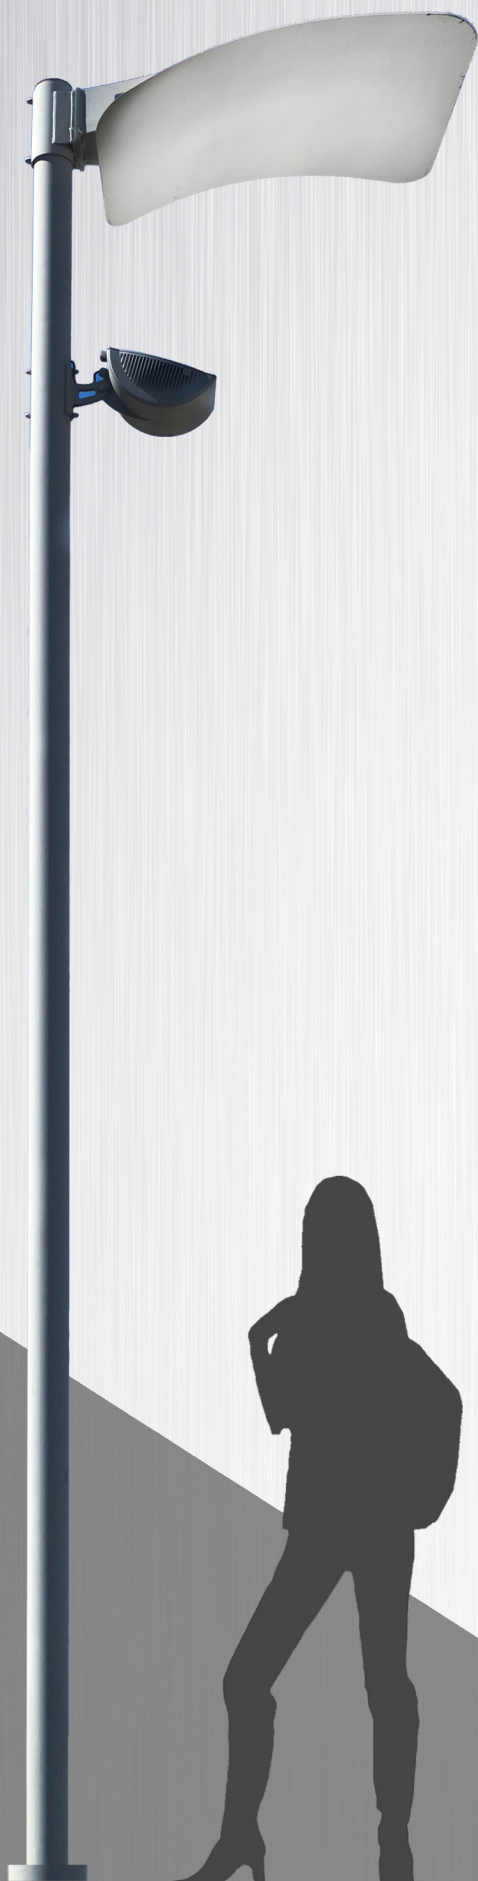

Корпус светильника: Алюминиевый сплав с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием порошок

Покрытие опоры: по каталогу RAL


Цвет: Матовый черный

Источник света: МГЛ

Мощность светильника, Вт: 60 Вт

Высота комплекса, мм: 6000

Степень защиты: IP65

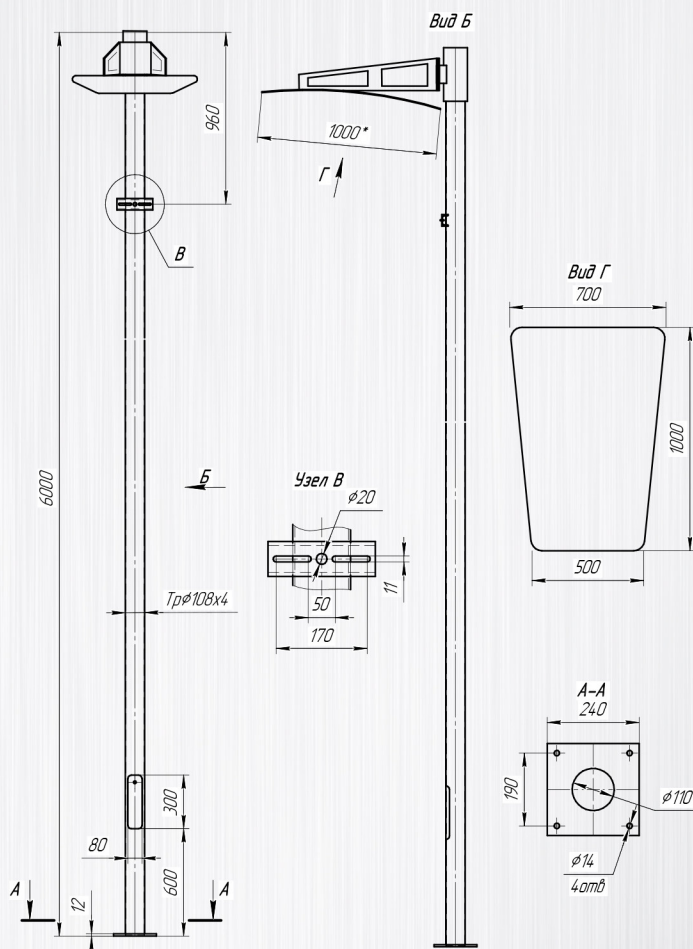



Корпус светильника: Алюминиевый сплав

с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь / алюминий

Покрытие опоры: по каталогу RAL

Цвет: Матовый черный

Источник света: Светодиоды


Мощность светильника, Вт: 60 Вт / 125 Вт

Цветовая температура, К: 5000

Диаметр плафона, мм: 1000



Высота комплекса, мм: 4200

Степень защиты: IP65

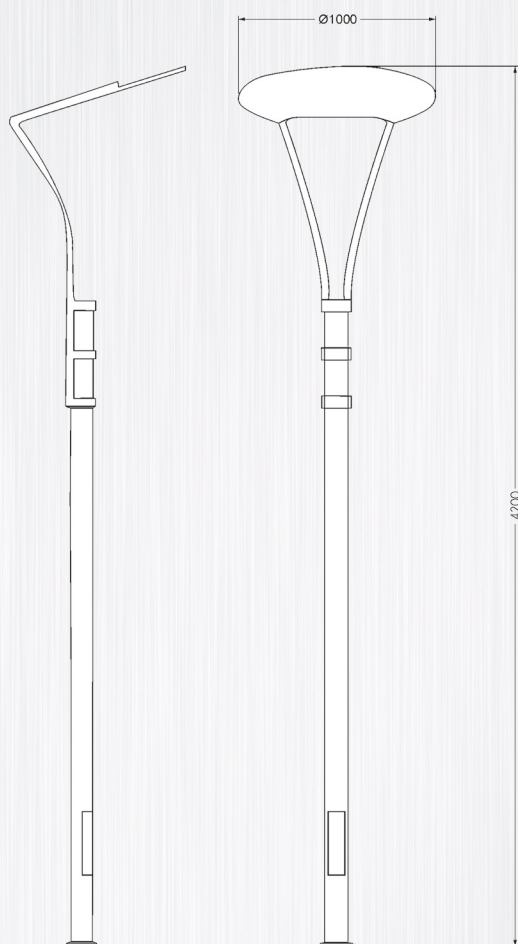




Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь / Алюминий
Покрытие опоры: По каталогу RAL
Цвет: Матовый черный
Источник света: LED
Мощность светильника, Вт: 60 Вт / 125 Вт
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

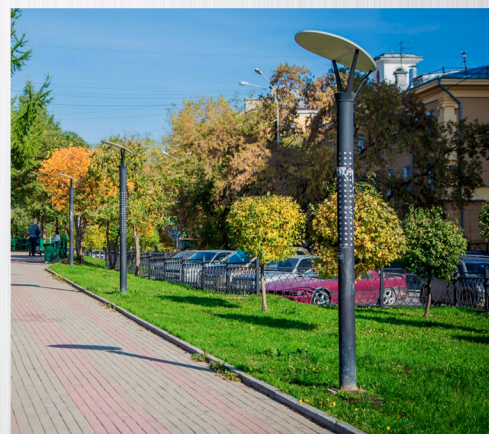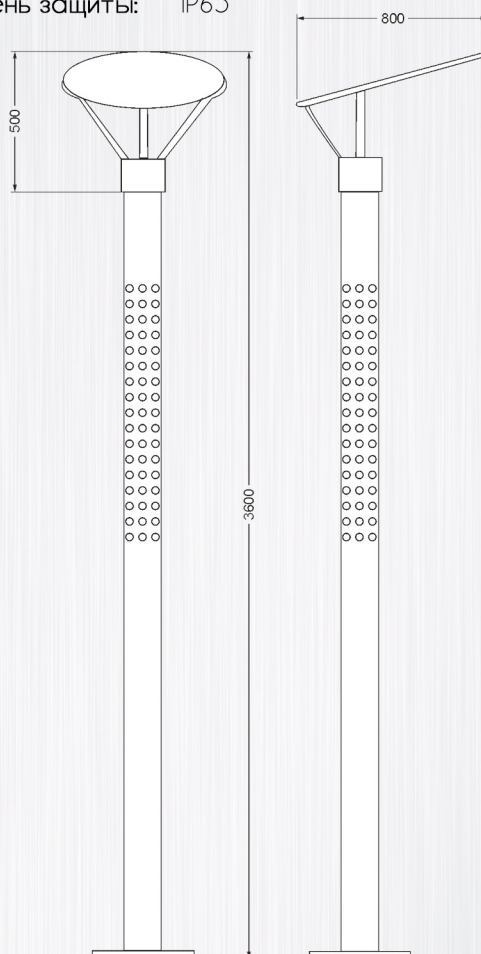




Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

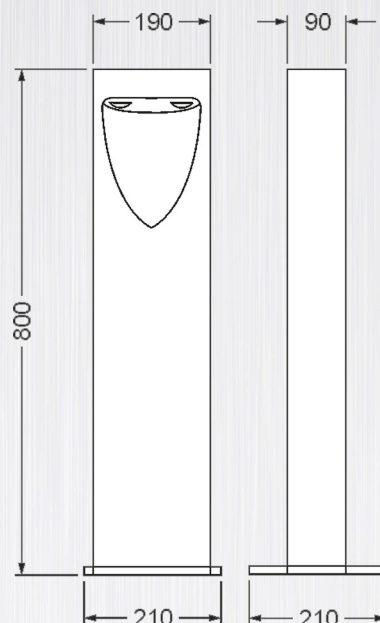

<https://svetm.ru.ru>

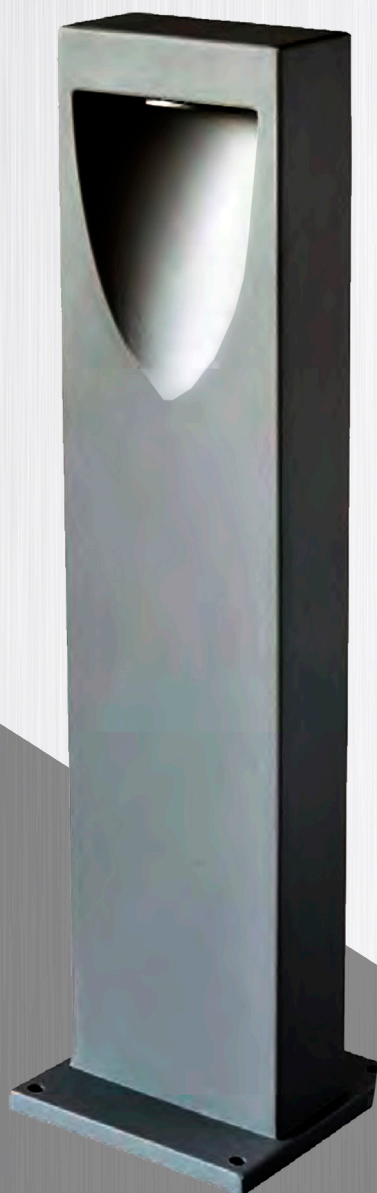



Корпус светильника: Алюминиевый сплав

с защитным покрытием от коррозии и УФ

Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк

Покрытие опоры: Порошковое окрашивание

Цвет: Матовый черный

Источник света: Светодиоды


Мощность светильника, Вт: 80

Цветовая температура, К: 5000


Диаметр плафона, мм: 500

Высота комплекса, мм: 4100

Степень защиты: IP65

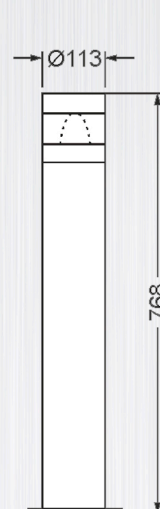


<https://svetm.ru.ru>

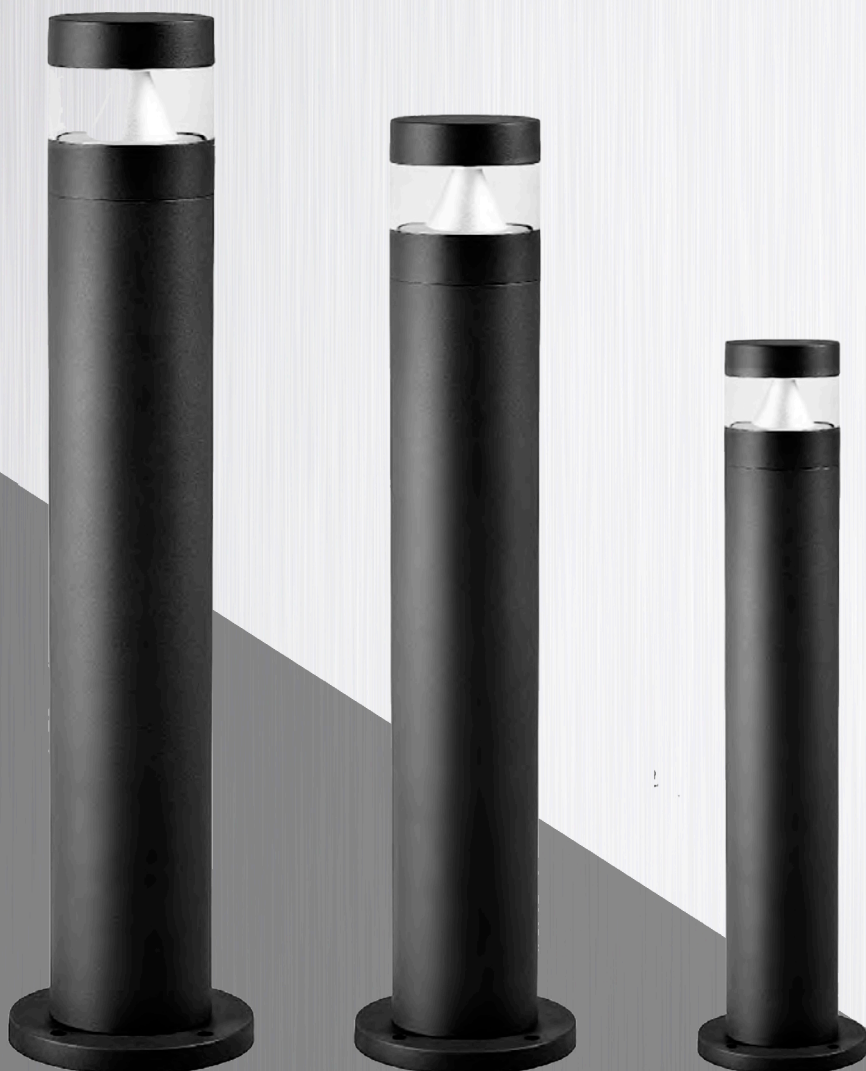



Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

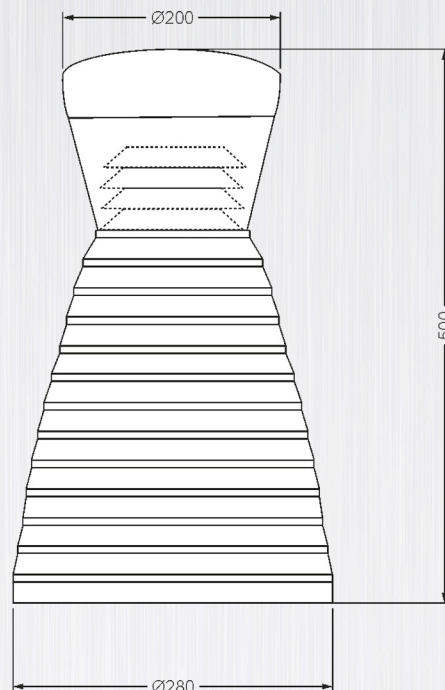


<https://cbe.mtu.ru.pqr>






Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

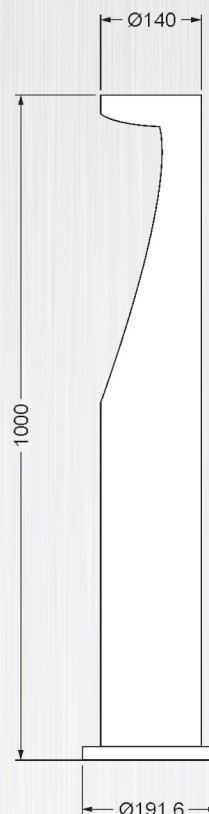




Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

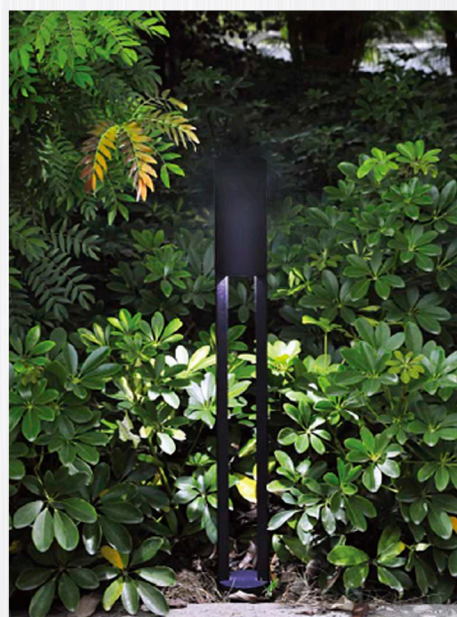




Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

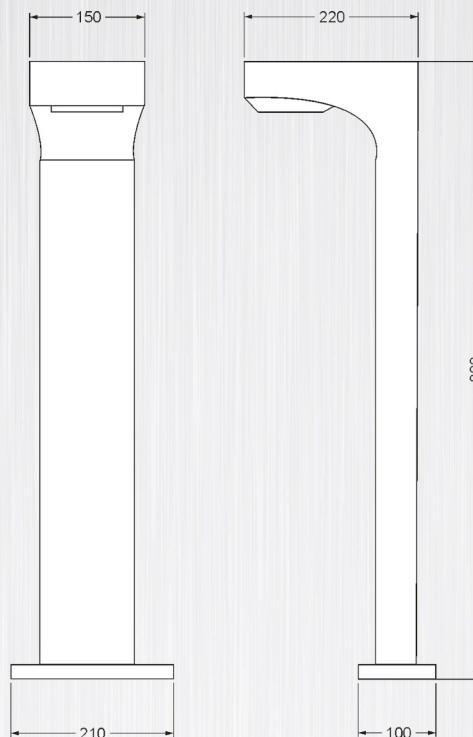




Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

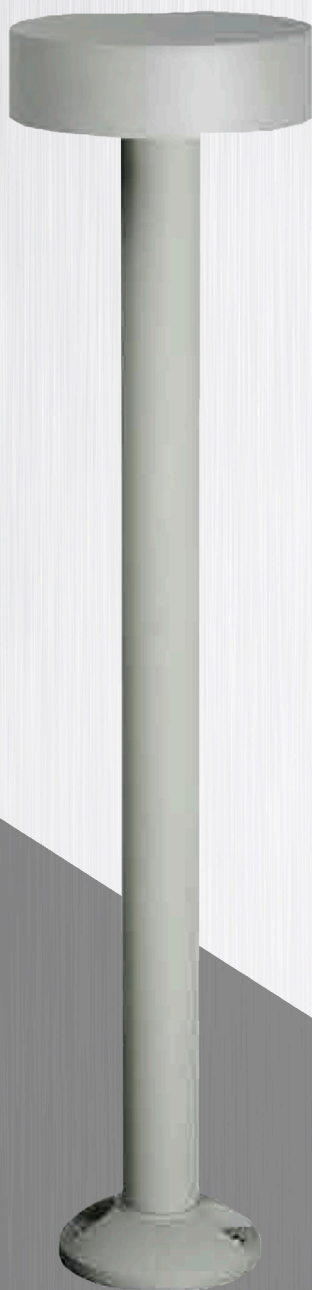



Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

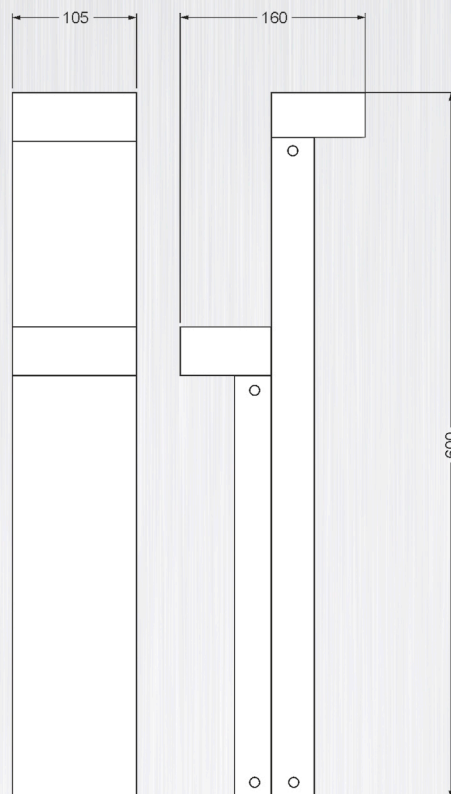



Корпус светильника: Алюминиевый сплав
с защитным покрытием от коррозии и УФ
Материал опоры: Сталь с защитным покрытием горячий цинк
Покрытие опоры: Порошковое окрашивание
Цвет: Матовый черный
Источник света: Светодиоды
Мощность светильника, Вт: 80
Цветовая температура, К: 5000
Диаметр плафона, мм: 500
Высота комплекса, мм: 4100
Степень защиты: IP65

